

CATALOGO 2025

GURU
waterproofing products



Scopri GURU!
guru-italia.com



CONTENUTO

06	AZIENDA Guru
08	CERTIFICAZIONE DAP Più di una certificazione, un impegno ambientale.
10	GUAINE TECNICHE Impermeabilizzazione, desolidarizzazione, anticalpestio e membrane traspiranti.
44	ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DELLE GUAINE Monocomponente, mastice sigillante, utensili e parti speciali per i punti critici
46	SISTEMI DI DRENAGGIO PER ESTERNI Sistemi di drenaggio per terrazze, tetti e balconi
54	SISTEMI DOCCIA CON IMPERMEABILIZZAZIONE INCLUSA Scegliete dal nostro ampio catalogo di sistemi doccia
100	ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE E FINITURA DI SISTEMI DOCCIA Accessori di installazione e ricambi. Personalizza la tua doccia con le nostre finiture.
116	SISTEMI MODULARI Pannelli di costruzione a secco e prodotti per costruzioni modulari
132	GURU HOTEL Scoprite come i prodotti GURU si adattano agli hotel
134	GURU SANITARY Le nostre ultime innovazioni per ospedali, case di cura...
136	BIM OBJECT Prodotti GURU sulla piattaforma BIM OBJECT
138	PUBBLICITÀ E MARKETING Potenzia il nostro marchio con i strumenti di marketing
144	LISTINO PREZZI Descrizione per codice articolo
164	CONDIZIONI Condizioni generali per la spedizione e la logistica

INDICE ILLUSTRATO

GUAINE TECNICHE



WATER-STOP
Pagine 12-27



G-FLEX
Pagine 28-35



**G-SOUND | G-SOUND
PREMIUM**
Pagine 36-39



THERMO SEAL
Pagine 40-41



W-S AIR
Pagina 42-43

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DI GUAINE



W-S TUB
Pagina 44



W-S DEX
Pagina 44



W-S DIN
Pagina 44



W-S BAND 14 / 34
Pagina 44



SAFETUB
Pagina 44



W-S PASSTUB
Pagina 44



G-TROWEL
Pagina 45



W-SPATULA
Pagina 45



EASEAL
Pagina 45



W-S BUTIL
Pagina 45



W-S MASTIC
Pagina 45

SISTEMI DI DRENAGGIO PER ESTERNI



RAYNEX PREMIUM
Pagina 46-49



RAYNEX PVC
Pagina 50-51



G-LINE
Pagine 52-55



W-S KIT TERRAZA
Pagina 56



W-S KIT TERRAZA PLUS
Pagina 57

SISTEMI DOCCIA CON IMPERMEABILIZZAZIONE INCLUSA



**SCARICHI
TRYPHON vs RUBER**
Pagina 60-65



REVOLUX TRYPHON KIT
Pagina 66-71



REVOLUX RUBER KIT
Pagina 72-73



EVOLUX TRYPHON KIT
Pagina 74-83



**EVOLUX INTEGRA TRYPHON
KIT**
Pagina 84-85



EVOLUX RUBER KIT LINEAL
Pagina 86-93



EVOLUX VINYL
Pagina 94-95



**EVOLUX RUBER KIT
PUNTUAL**
Pagina 96-97



EVO RUBER KIT
Pagina 98-101



W-S BATHKIT
Pagina 102-103

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DOCCIA



SAFEHAND
Pagina 104-107



SHELF
Pagina 108-111



ACCESSORI E RICAMBI
Pagina 112-119



G-PRO WALL / G-PRO LEVEL
Pagina 113

SISTEMI MODULARI



W-S BOARD
Pagina 120-123



W-S BASINK
Pagina 124-125



W-S SINK
Pagina 126-127



W-S NICHE
Pagina 128-129



W-S NICHE RITAGLIABILE
Pagina 130-131




SUPERKIT
Pagina 132-135

EVOLUZIONE CONTINUA VERSO L'ECCELLENZA

GURU è un'azienda familiare consolidata nel **settore delle costruzioni**, di comprovata esperienza e grande forza imprenditoriale.

Il nostro obiettivo è la realizzazione di **prodotti innovativi**, supportati da un'attenta ricerca di nuove soluzioni da proporre all'edilizia. Questa attitudine ci porta a sviluppare prodotti affidabili volti a soddisfare le aspettative dei clienti, offrendo tutto il necessario supporto tecnico e personale.

Presente in cinque continenti, Guru dispone di un team eccellente e di una vasta esperienza nella produzione di guaine impermeabilizzanti, sistemi doccia all'italiana per docce in muratura e tutti i tipi di accessori per l'installatore professionale di piastrelle di ceramica, nel rispetto dei più elevati requisiti di qualità in conformità alle norme stabilite dall'Unione Europea e alle varie certificazioni internazionali rilasciate da laboratori esterni come IAPMO, CSTB, KIWA.

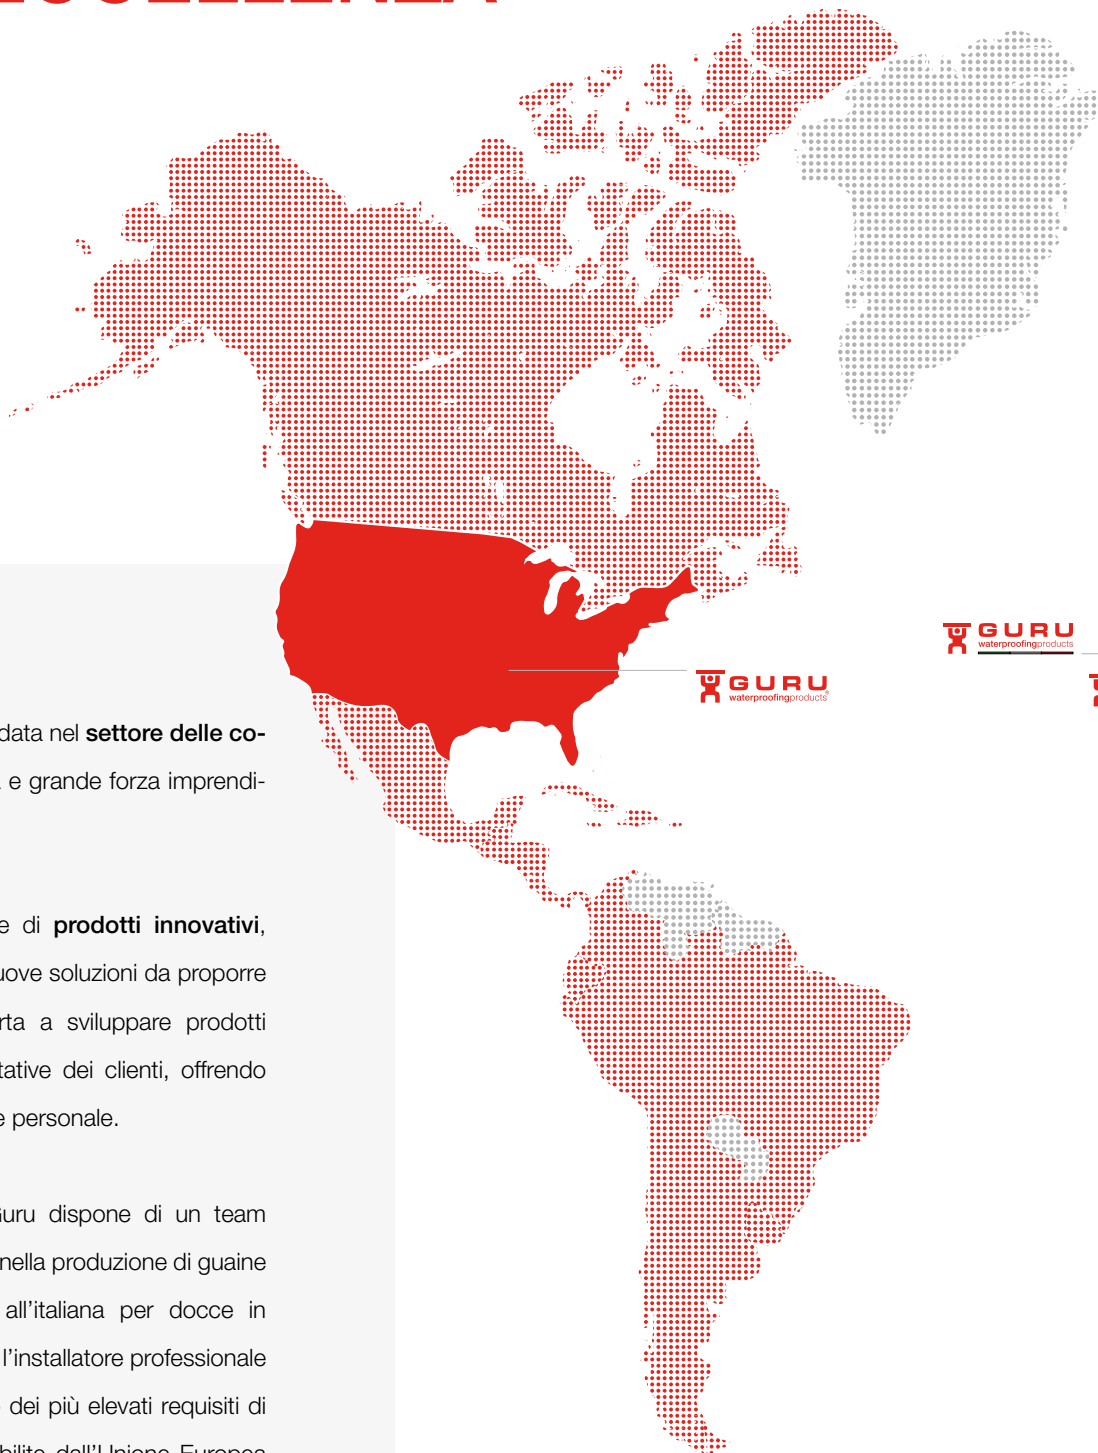



+3200
PUNTI VENDITA


MENO PLASTICA, PIÙ PROTEZIONE

Guru supera con successo la DAP!

In Guru siamo orgogliosi di informarvi che abbiamo ottenuto la DAP attraverso una valutazione obiettiva che dimostra l'impatto ambientale del nostro prodotto WATER-STOP durante il suo ciclo di vita.


La **Dichiarazione Ambientale di Prodotto** è un'analisi rigorosa che valuta l'impatto ambientale di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita. In Guru non cerchiamo solo l'eccellenza nelle prestazioni, ma lo facciamo con trasparenza. Ottenendo e condividendo la DAP, dimostriamo il nostro impegno per una corretta valutazione dell'impatto ambientale dei nostri prodotti.

Più di una certificazione, un **impegno ambientale**.

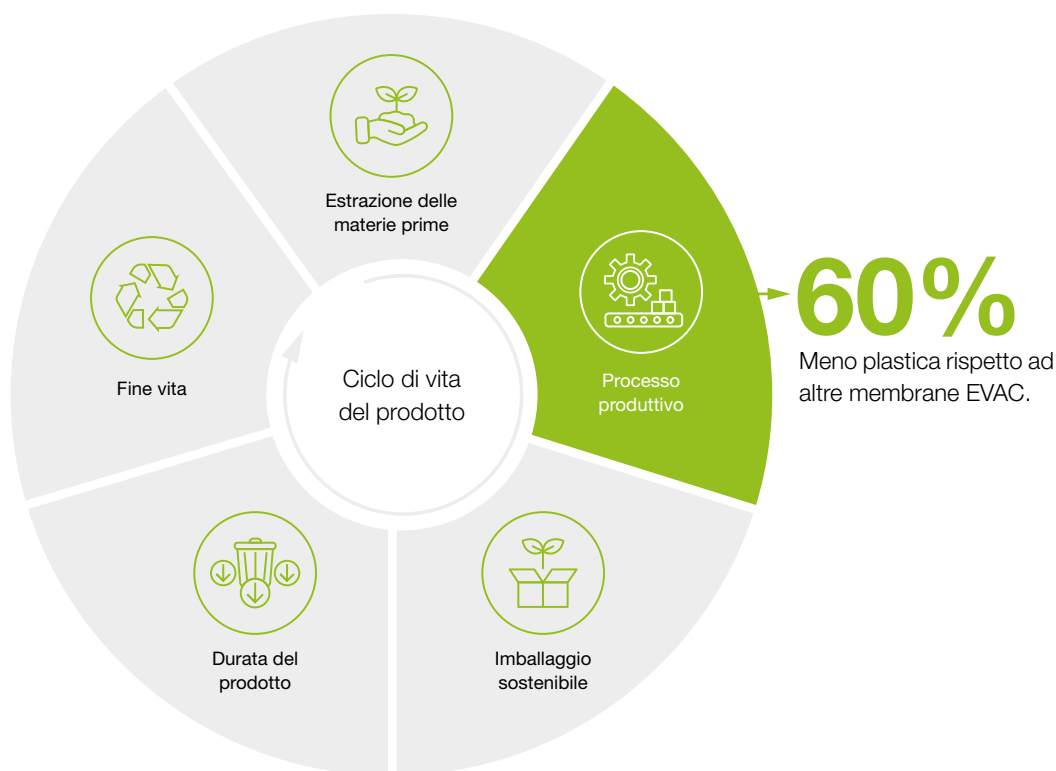



WATER-STOP: prestazioni impareggiabili, **sostenibilità garantita.**

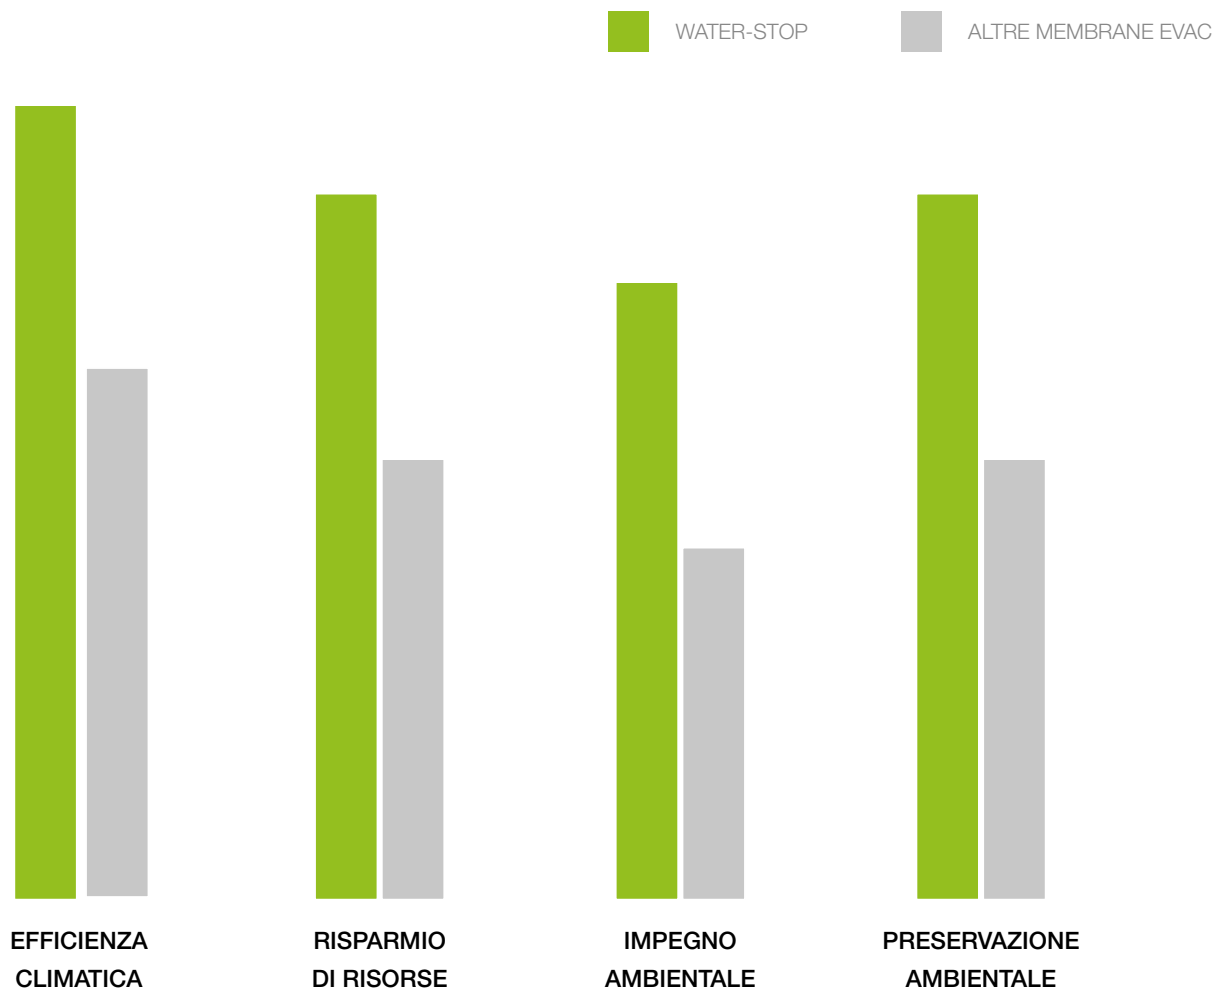

Scegliendo Water-Stop non solo garantisci una soluzione superiore per l'impermeabilizzazione dei tuoi spazi più preziosi, ma contribuisce anche attivamente alla salvaguardia dell'ambiente. WATER-STOP è la soluzione di impermeabilizzazione più sostenibile, ora verificata dalla **DAP**.

Unisciti a noi nel percorso verso la sostenibilità, dove l'eccellenza delle prestazioni si unisce alla **responsabilità ambientale**.



ALL'AVANGUARDIA NELL'IMPERMEABILIZZAZIONE



Più
flessibili



Più
resistenti



Maggiore
durata



Maggiore facilità
di installazione



Maggior risparmio
di tempo


L'innovazione è la nostra ragion d'essere, non è un caso che Guru sia stata la pioniera nella progettazione di teli impermeabili tipo EVA-C con il metodo dell'estrusione combinata.

I nostri teli impermeabili sono progettati per coprire tutti gli ambiti dell'impermeabilizzazione domestica: esterni, interni e piscine.


Tutti i nostri teli geotessili impermeabili sono progettati, disegnati e fabbricati per ottenere caratteristiche uniche.



Scopri molto di più
sulla nostra guaina

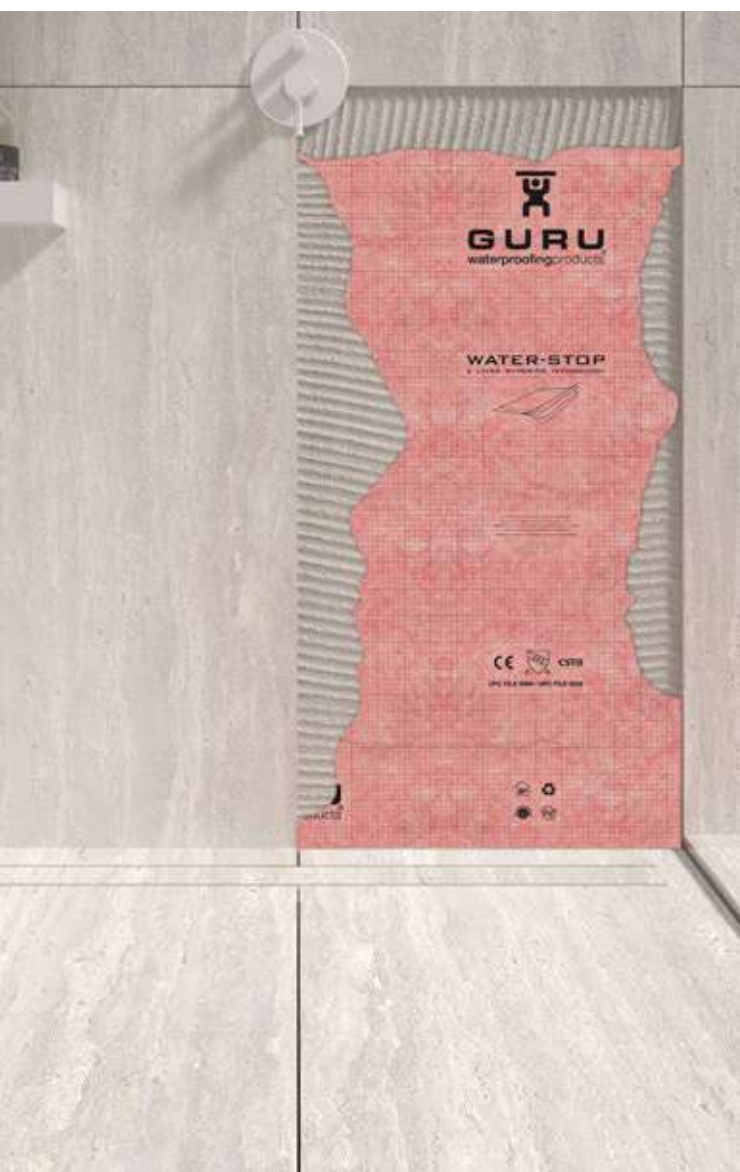

GUAINA IMPERMEABILE WATER-STOP



WATER-STOP è una guaina geotessile **impermeabile, molto sottile ed elastica**, una guaina che risponde ad un concetto innovativo di impermeabilizzazione sia a pavimento che a parete.

È costituito da **diversi strati**: al centro una membrana impermeabile composta da due strati di materiale plastico (EVA-C) e da un tessuto non tessuto di fibre di poliestere e polipropilene a maglia intrecciata su ciascun lato.

UNA GUAINA CAPACE DI TUTTO

INTERNI



ESTERNI



PISCINE






bimobject



Scansiona il codice QR
e scopri di più

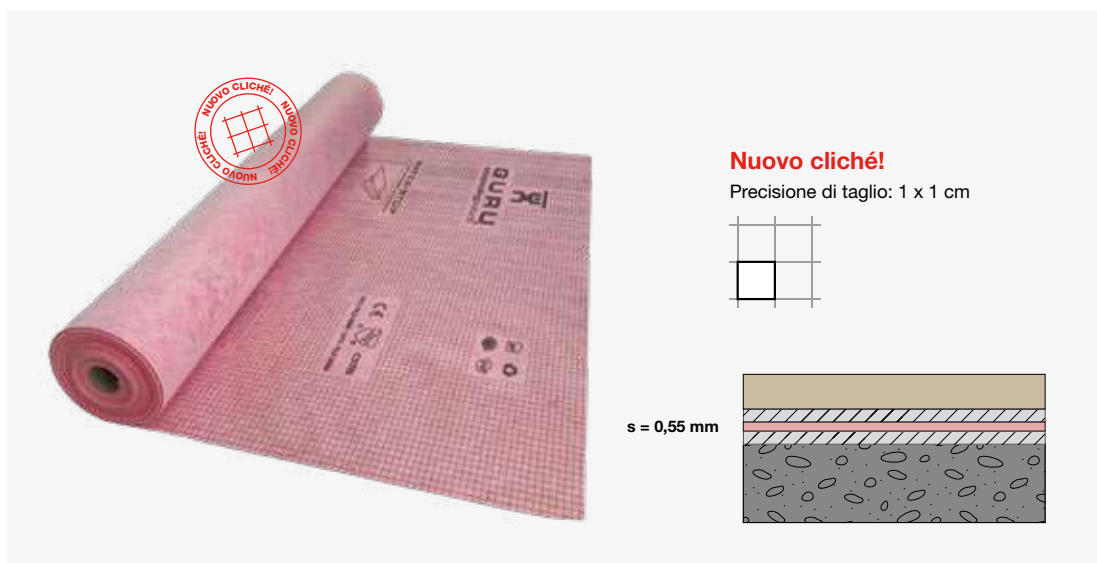

Caratteristiche

- » Elevata aderenza meccanica
- » Colma le fessure e consente piccoli movimenti
- » Minima altezza di installazione
- » Leggera e sicura
- » Più flessibile della maggior parte dei teli impermeabili
- » Molto facile da installare
- » Valida sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni
- » Soluzione economica e affidabile

Dati tecnici

- » Peso/m² (gr): 250
- » Larghezza (m): 1, 1'5, 2, 3
- » Lunghezza (m): 5, 10, 20, 30, 40
- » Pull out:
≥ 0,7 N/mm² = ≥ 70 tonnellate/m²



CSTB


AVIS TECHNIQUE CSTB – NORMATIVE
REF.: EN 13956:2013

Tecnologia superiore a 4 strati



Fibre non tessuto:
- 50% poliestere
- 50% polipropilene

Doppio strato di
EVAC impermeabile

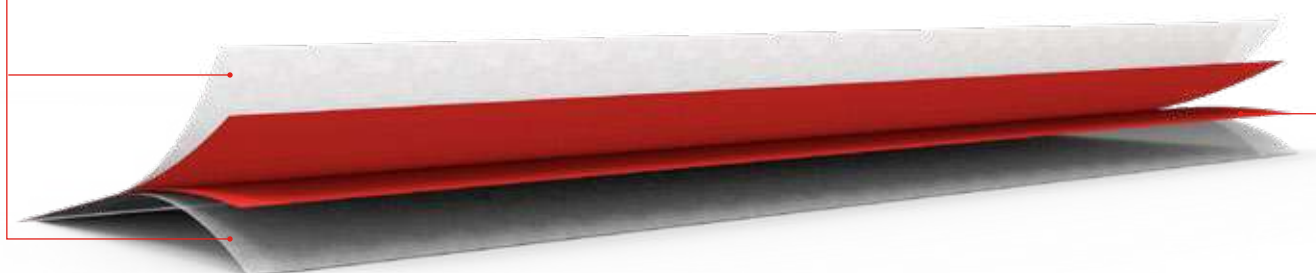

LE DIMENSIONI CONTANO

Noi di Guru crediamo che le dimensioni contino, e ancora di più quando si tratta del nostro nuovo rotolo di guaina WATER-STOP lungo 3 metri di "larghezza". Grazie a queste nuove dimensioni, potrete ottenere una **perfetta adattabilità** sia per i progetti più piccoli che per le grandi superfici. Inoltre, questo nuovo formato non solo offre flessibilità, ma **ottimizza anche i tempi, i costi e i materiali di installazione**, riducendo il numero di giunti necessari per la posa.



DIMENSIONI DISPONIBILI

Scoprite la **versatilità** senza limiti della nostra linea di teli impermeabilizzanti WATER-STOP, disponibili in rotoli di varie dimensioni per adattarsi perfettamente alle vostre esigenze. Dai piccoli progetti alle grandi superfici, la nostra ampia gamma di opzioni vi offre la flessibilità necessaria per ottenere un'applicazione precisa ed efficiente. Semplificate la vostra esperienza di impermeabilizzazione con l'impareggiabile adattabilità dei nostri rotoli, progettati per offrire soluzioni su misura.

PRODOTTO			LOGISTICA		
RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO/ROT. 	U/SCATOLA 	U/PALLET 
IF55039	BORSA WATER-STOP - 1,5 x 2	1,5 x 2 m 3 m ²	1 kg	-	-
IF51000	ROTOLO WATER-STOP - 1 x 5 m	1 x 5 m 5 m ²	1,6 kg	12	200
IF51013	ROTOLO WATER-STOP - 1 x 10 m	1 x 10 m 10 m ²	3,2 kg	10	200
IF52000	ROTOLO WATER-STOP - 1 x 30 m	1 x 30 m 30 m ²	8,7 kg	4	100
IF54000	ROTOLO WATER-STOP - 1,5 x 20 m	1,5 x 20 m 30 m ²	8,7 kg	5	100
IF53000	ROTOLO WATER-STOP - 2 x 20 m	2 x 20 m 40 m ²	11,7 kg	4	100
NOVITÀ IF63000	ROTOLO WATER-STOP - 3 x 20 m	3 x 20 m 60 m ²	15,6 kg	4	100
IF53040	ROTOLO WATER-STOP - 2 x 40 m	2 x 40 m 80 m ²	23,4 kg	2	100

FINO A **3 METRI** DI LARGHEZZA!



1 x 5 metri



1 x 10 metri



1 x 30 metri




1,5 x 20 metri



2 x 20 metri



2 x 40 metri

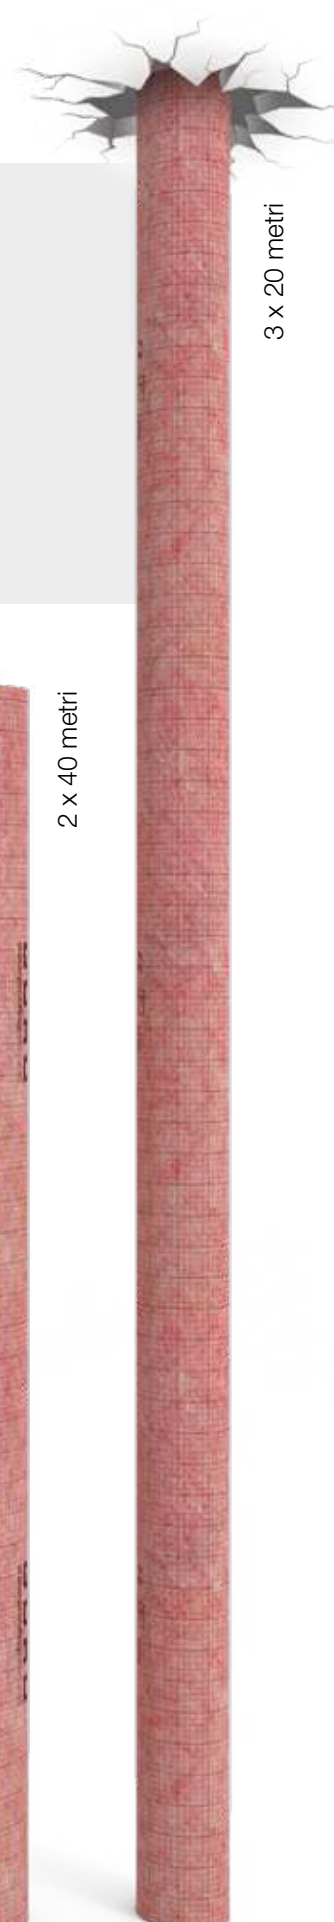

3 x 20 metri


LE RISTRUTTURAZIONI NON SONO PIÙ UN PROBLEMA!

WATER-STOP è una guaina impermeabilizzante con uno spessore minimo di 1 mm, senza strati aggiuntivi. Ideale per rinnovare l'impermeabilizzazione di terrazzi e balconi il cui deterioramento è dovuto all'usura di altri tipi di guaine. Risolve problemi come perdite e macchie di umidità. Il suo vantaggio consiste nell'**installazione diretta sul pavimento esistente**, senza superare l'altezza di accesso alle abitazioni. Semplifica la ristrutturazione, massimizza l'efficienza e garantisce finiture impeccabili.



ELEVATA ADERENZA MECCANICA

Grazie all'elevata aderenza meccanica la guaina WATER-STOP, incollata al supporto e direttamente rivestita, rende **il tutto coeso e stabile**: non è necessario interporre uno strato di compressione nel pavimento e può essere utilizzata facilmente anche a **parete**.

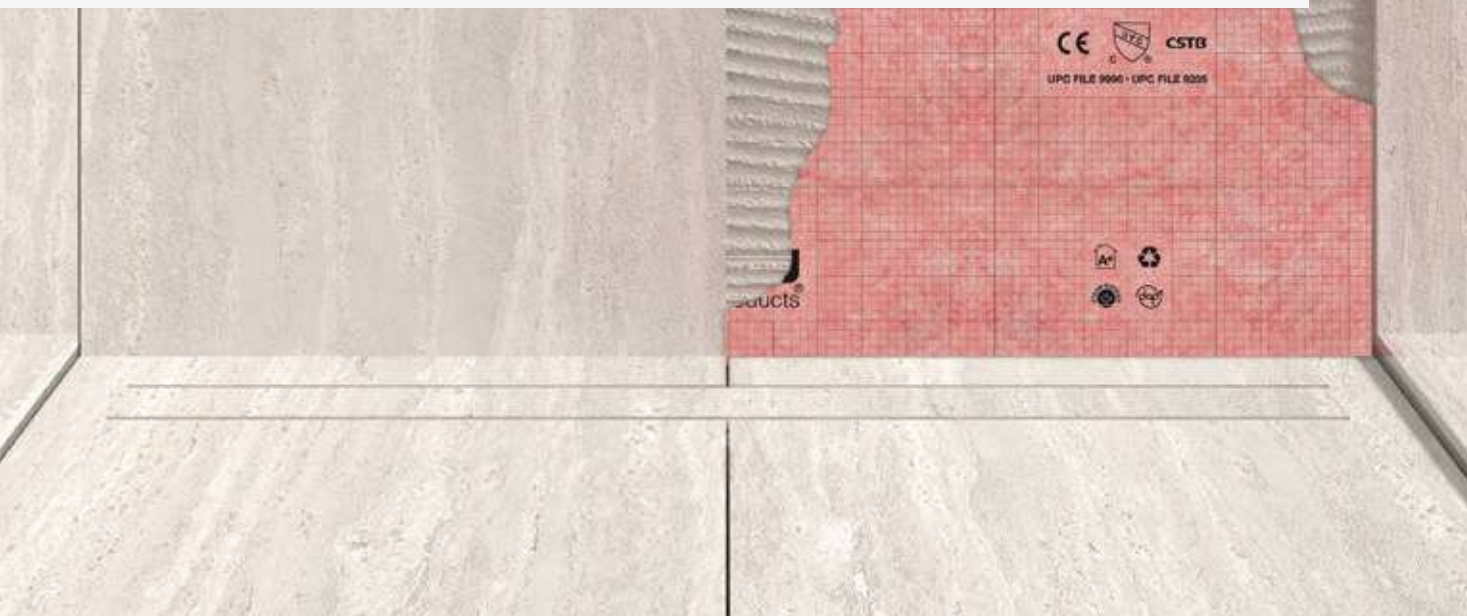

COLMA LE FESSURE E CONSENTE PICCOLI MOVIMENTI

Sebbene WATER-STOP formi un sistema con il substrato e il rivestimento, l'**elasticità** della membrana impermeabile interna, combinata con quella delle fibre, fornisce un effetto di **disaccoppiamento** che consente a ciascun elemento di avere piccoli movimenti separati, come espansione e contrazione.



MOLTO PIÙ FLESSIBILE DI QUALSIASI ALTRA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

Con WATER-STOP è più facile risolvere i **punti complicati** di qualsiasi installazione, come angoli, curve, giunzioni pavimento-parete, giunzioni con elementi del cantiere...




PERCHÉ SCEGLIERE **WATER-STOP**?

ANALISI DEI METODI GENERALI DI IMPERMEABILIZZAZIONE:

WATER-STOP: guaina prefabbricata composto da 4 strati di polimeri, 2 strati interni di polietilene sotto forma di telo e 2 strati esterni di fibra per l'ancoraggio meccanico del cemento.

ASFALTO: teli bituminosi prodotti impregnando carta o tappetini in fibra di vetro con pece o bitume e l'aggiunta di plastificanti.


IMPERMEABILIZZAZIONE LIQUIDA: prodotti costituiti da polimeri in soluzione. Possono essere a base di gomma o poliuretano, poliuree o cementi impermeabili.

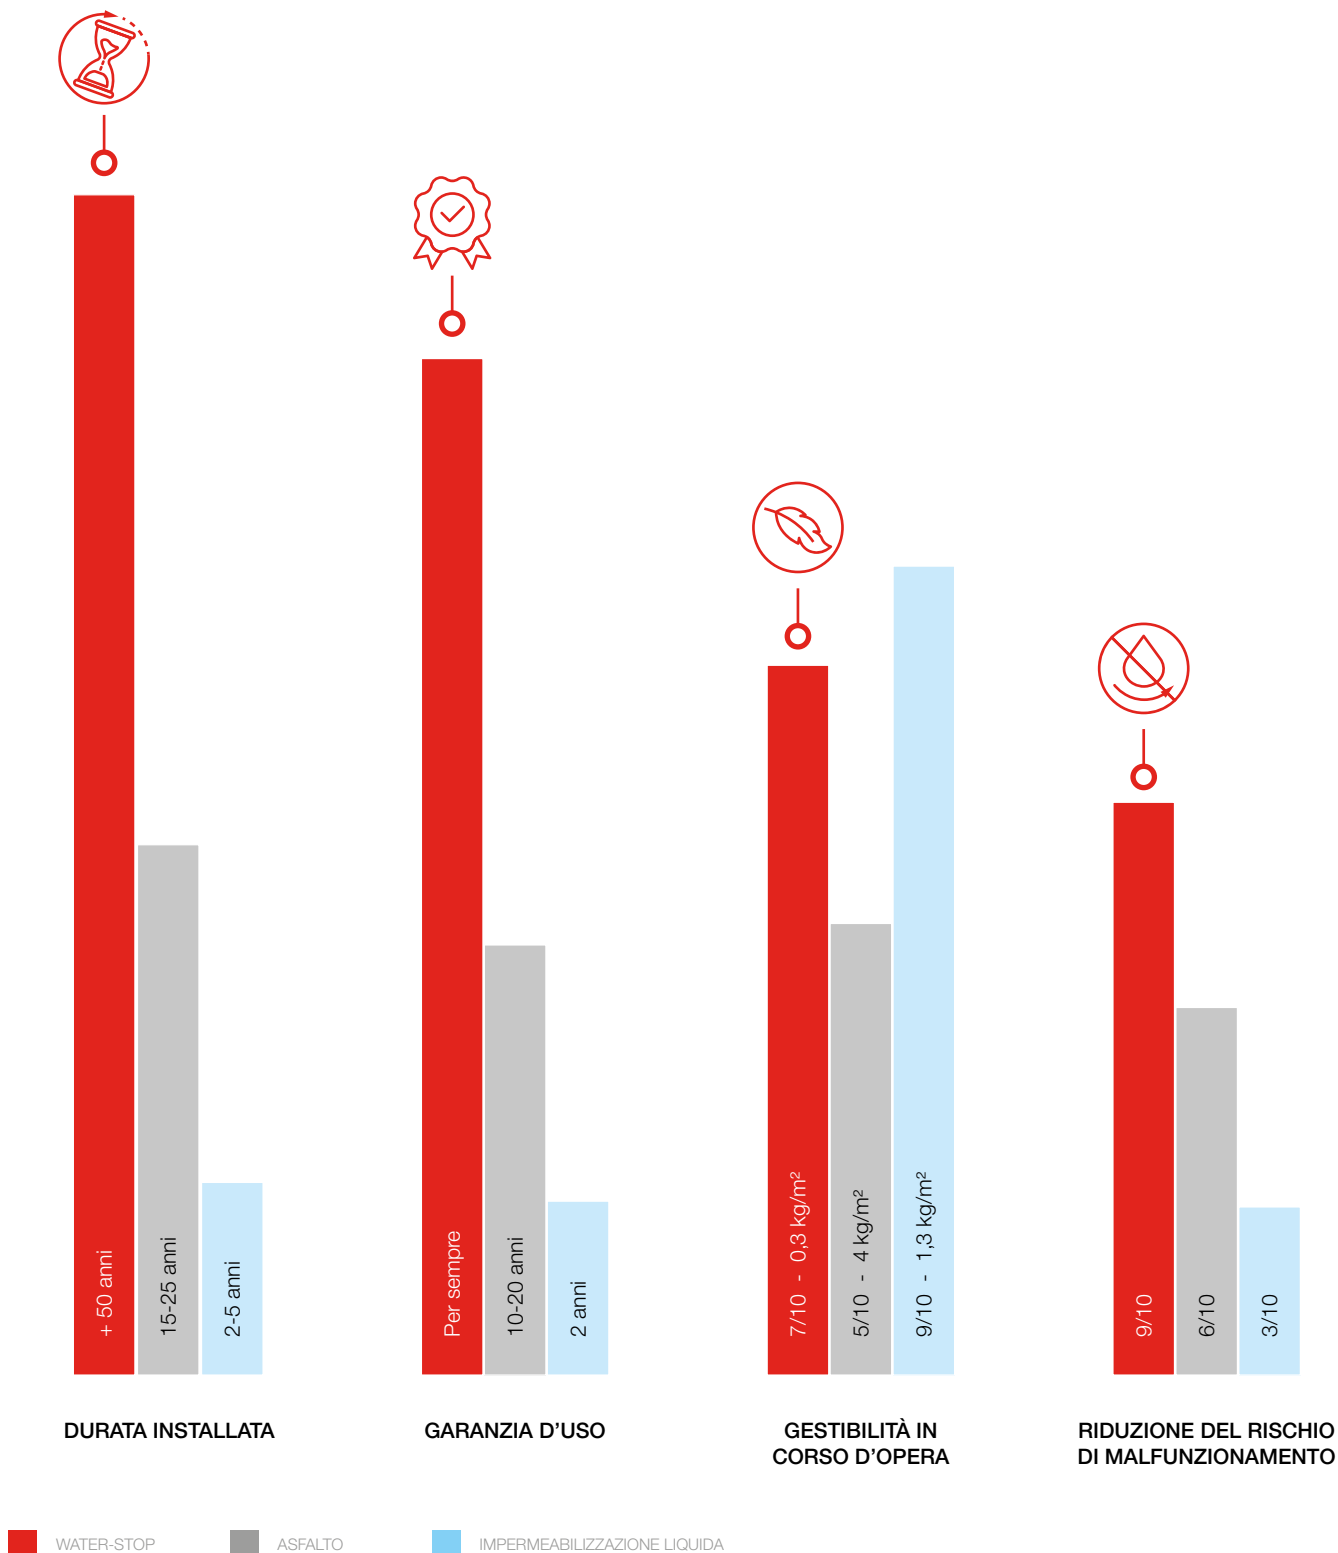


PERCHÉ SCEGLIERE **WATER-STOP**?

ANALISI DEI METODI GENERALI DI IMPERMEABILIZZAZIONE (FONTE: **CYPE**): 


1. PREZZO DEL PRODOTTO / M²

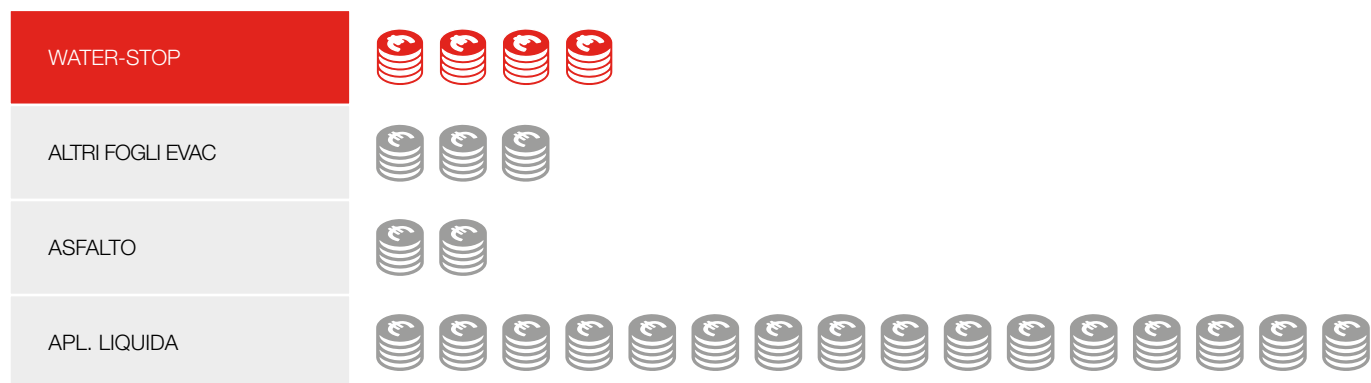

2. MANODOPERA: VALORE MEDIO DEL COSTO/TEMPO OPERATORE / M²

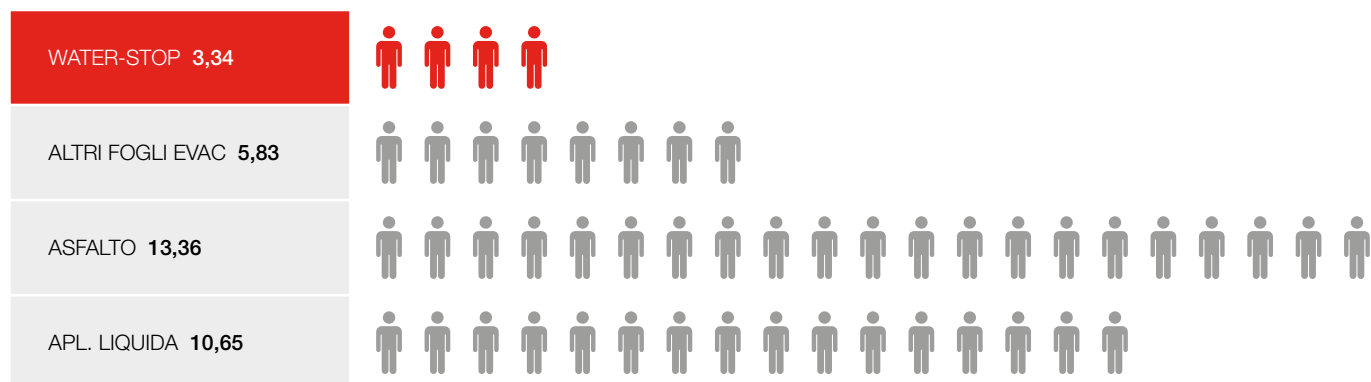

3. TEMPO DI INSTALLAZIONE: TEMPO MEDIO DI INSTALLAZIONE / M²

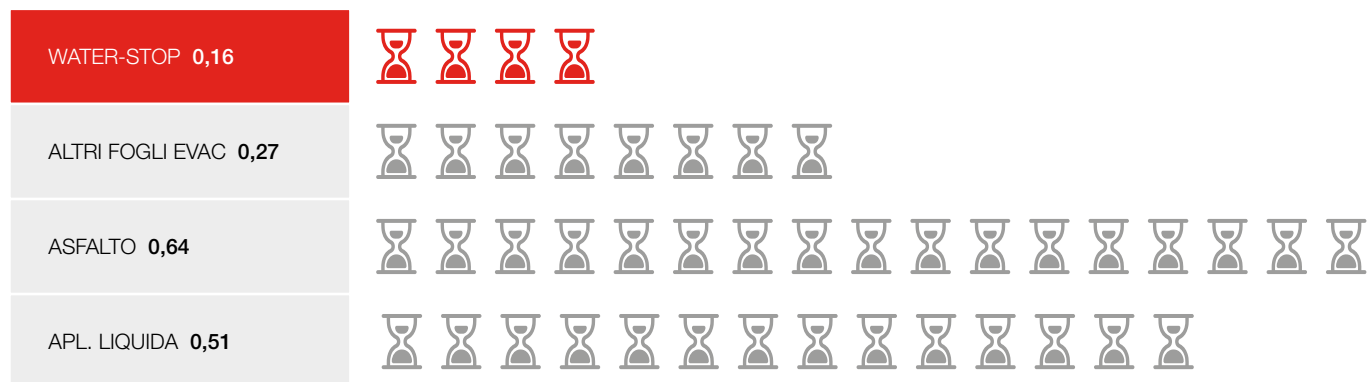

* Prezzi basati su CYPE SPAGNA

CON GURU, IL COSTO È SEMPRE INFERIORE

4. COSTO COMPLESSIVO: PREZZO DEL PRODOTTO + MANODOPERA + TEMPO DI INSTALLAZIONE



GUAINA WATER-STOP



ALTRI FOGLI EVAC



ASFALTO



APL. LIQUIDA

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE INTERNA

Docce integrate, servizi igienici adattati, gallerie, davanzali, lavanderie, spogliatoi, cucine, tintorie. Oltre a spazi pubblici come ospedali, hotel, case di cura, scuole, centri sportivi, palestre, spa..

RIF.	DESCRIZIONE	RESA	PAGINA	FORMATO
IF52000	ROTOLO WATER-STOP 1 x 30 m · 30 m ²	-	14	ROTOLO
IGU6005	W-S DEX	-	44	BORSA 2 PZC.
IGU6006	W-S DIN	-	44	BORSA 2 PZC.
IG60004	W-S TUB	-	44	BORSA 2 PZC.
IG64000	W-S MASTIC	6 metri	45	TUBO 290 ML
IG61000	W-S BAND 14	-	44	ROTOLO 14 cm x 20 m
IGU6007	MIXING VALVE SEAL	-	-	BORSA 1 UD.
IG60020	SAFETUB Ø32-50	-	-	BOLSA 5 UDS.



WATER-STOP



W-S DEX



W-S DIN



W-S TUB



W-S MASTIC



W-S BAND




MIXING VALVE SEAL



SAFETUB

Impermeabilizzazione spogliatoi pubblici



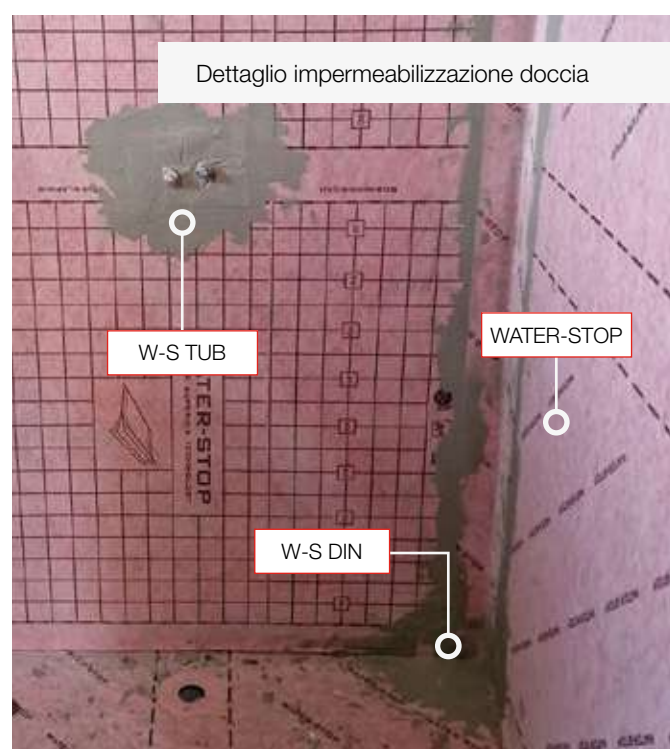



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE ALL'APERTO

WATER-STOP è una guaina impermeabilizzante per terrazze calpestabili e non, efficace al 100% per uso esterno. WATER-STOP assolve perfettamente anche alla funzione di impermeabilizzazione di terrazze, coperture transitabili e non, balconi, nonché di cisterne e serbatoi d'acqua.

RIF.	DESCRIZIONE	RESA	PAGINA	FORMATO
IF53000	ROTOLO WATER-STOP 2 x 20 m · 40 m ²	-	14	ROTOLO
IGU6005	W-S DEX	-	44	BORSA 2 PZC.
IGU6006	W-S DIN	-	44	BORSA 2 PZC.
IF56024	W-S PASSTUB 110 mm (Gargoyle) *1	-	44	1 UD.
IG61000	W-S BAND 14 cm x 20 m	-	44	ROTOLO
IG60023	EASEAL 20 kg	280 m.l. *2	45	SACCO
IG64000	W-S MASTIC 290 ml	6 m.l.	45	TUBO
IG63000	W-S BUTIL 5 cm x 10 m	10 m.l.	45	ROTOLO

*1 Per ulteriori misure, vedere pagina 44.

*2 Prestazioni per questo metodo di installazione: sovrapposizione di 5 cm. Per maggiori dettagli, vedere pagina 45.



Impermeabilizzazione in attico

W-S MASTIC

W-S DIN

W-S PASSTUB

WATER-STOP



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE IN UNA PISCINA

La nostra guaina impermeabilizzante è perfetta per l'utilizzo nelle piscine, in quanto la sua composizione multistrato garantisce l'integrità della piscina contro le perdite. Si noti inoltre che la guaina WATER-STOP può essere utilizzata per colmare piccole crepe causate dal tempo, dall'usura o dalle radici.

RIF.	DESCRIZIONE	RESA	PAGINA	FORMATO
IF53000	ROTOLO WATER-STOP 2 x 20 m · 40 m ²	-	14	ROTOLO
IG60021	SAFETUB Ø63-75 mm	-	44	BORSA 5 PZC.
IG61000	W-S BAND 14	-	44	ROT. 14 cm x 20 m
IG60023	EASEAL 20 kg	120 m.l. *	45	SACCO
IG63000	W-S BUTIL 5 cm x 10 m	10 m.l.	45	ROTOLO
IGU6005	W-S DEX	-	44	BORSA 2 UDS.
IGU6006	W-S DIN	-	44	BORSA 2 UDS.
IG64000	W-S MASTIC 290 ml	6 m.l.	45	TUBO

* Prestazioni per questo metodo di installazione: sovrapposizione con W-S BAND. Per maggiori dettagli, vedere pagina 45.



WATER-STOP



SAFETUB



W-S BAND



EASEAL



W-S BUTIL



W-S DEX




W-S DIN



W-S MASTIC



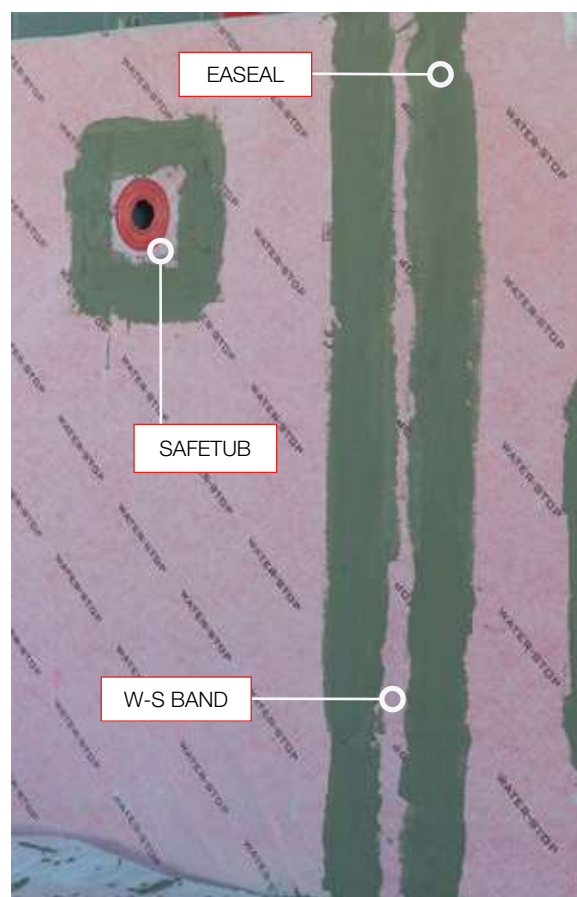

GUAINA DESOLARIZZANTE G-FLEX

Impermeabilizza la superficie, protegge la ceramica.

Nessuna rottura


Nessuna zona fredda

Assenza di umidità

G-FLEX è una **guaina desolarizzante ad alta densità termoformata**, impermeabile e antifrattura, costituita da una membrana in polietilene con noduli a V circolari in rilievo, unita ad una guaina geotessile. E' efficace in caso di fondi critici, fessurati, supporti o movimenti o con possibili tensioni di vapore dovute all'umidità residua.

Riduce inoltre i tempi di realizzazione, poiché l'impermeabilizzazione e la posa del rivestimento non necessitano di **tempi di attesa**, pertanto **l'installazione è immediatamente pronta all'uso**. Svolge inoltre un ruolo fondamentale negli impianti di **riscaldamento a pavimento**, grazie ai suoi canali che distribuiscono il calore su tutta la superficie.


Grazie all'efficacia di G-FLEX nel liberare l'umidità dalla struttura nelle nuove costruzioni, si ottiene una significativa riduzione del tempo di attesa per l'installazione della ceramica, completandola in meno di 28 giorni. Ciò rappresenta un risparmio di fino a due settimane nel processo costruttivo. Questa stessa capacità di **dissipare l'umidità** lo rende ideale anche per ristrutturazioni in zone soggette a piogge, persino su superfici precedentemente umide.




ISOLAMENTO



DESOLIDARIZZAZIONE



IMPERMEABILIZZAZIONE



RIPARTIZIONE DEL CARICO




GESTIONE DEL VAPORE



bimobject



Scansiona il codice QR
e scopri di più

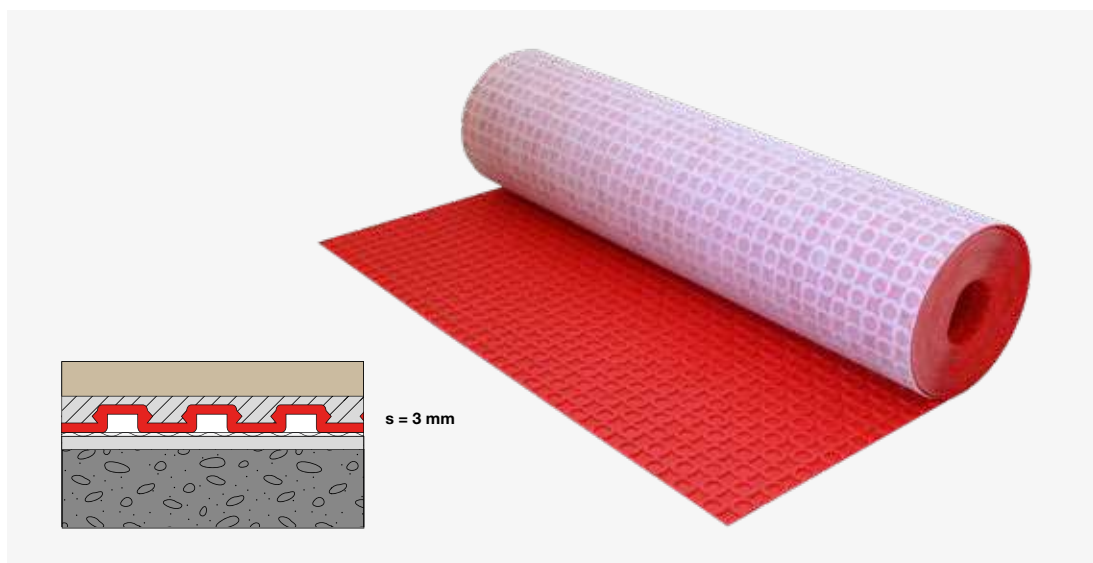


Caratteristiche

- » Isolamento
- » Capacità di ripartizione del carico
- » Migliore distribuzione del calore
- » Gestione del vapore e dell'umidità
- » Impermeabilizzazione

Dati tecnici

- » Peso/m² (gr): 550
- » Larghezza (m): 1
- » Lunghezza (m): 14 / 30
- » Forma a cuneo - Adesione straordinaria
- » Adesione: 75 tonnellate/m²
- » Robinson Floor Test - Extra-Heavy

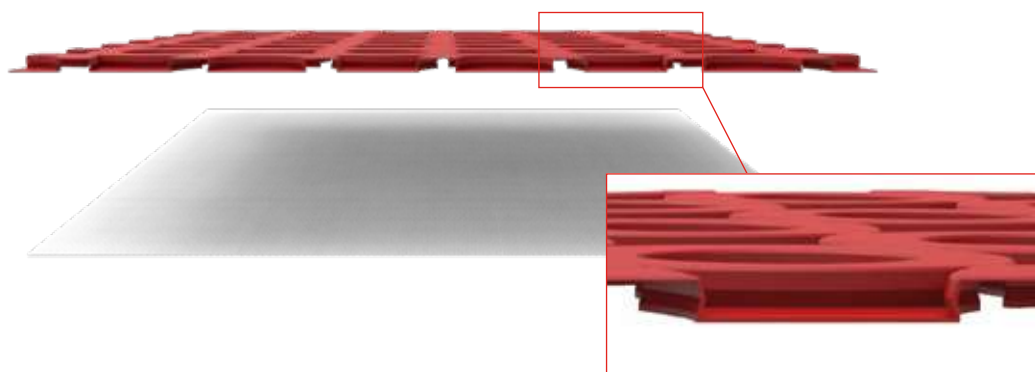


PRODOTTO			LOGISTICA	
RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U/SCATOLA 	U/PALLET 
ILU5100	ROTOLO G-FLEX	1 x 14 m · 14 m ²	1	20
ILU5200	ROTOLO G-FLEX	1 x 30 m · 30 m ²	1	12



MASSIMA PROTEZIONE, ZERO ROTTURE

La guaina G-FLEX si distingue soprattutto per le sue proprietà di **distribuzione del carico**, proteggendo così il rivestimento su grandi superfici come terrazze, piazze o aree di traffico come parcheggi o concessionarie.

Questo vantaggio è ancora maggiore quando si tratta di **installazioni in ceramica** sottile e di **grande formato**.

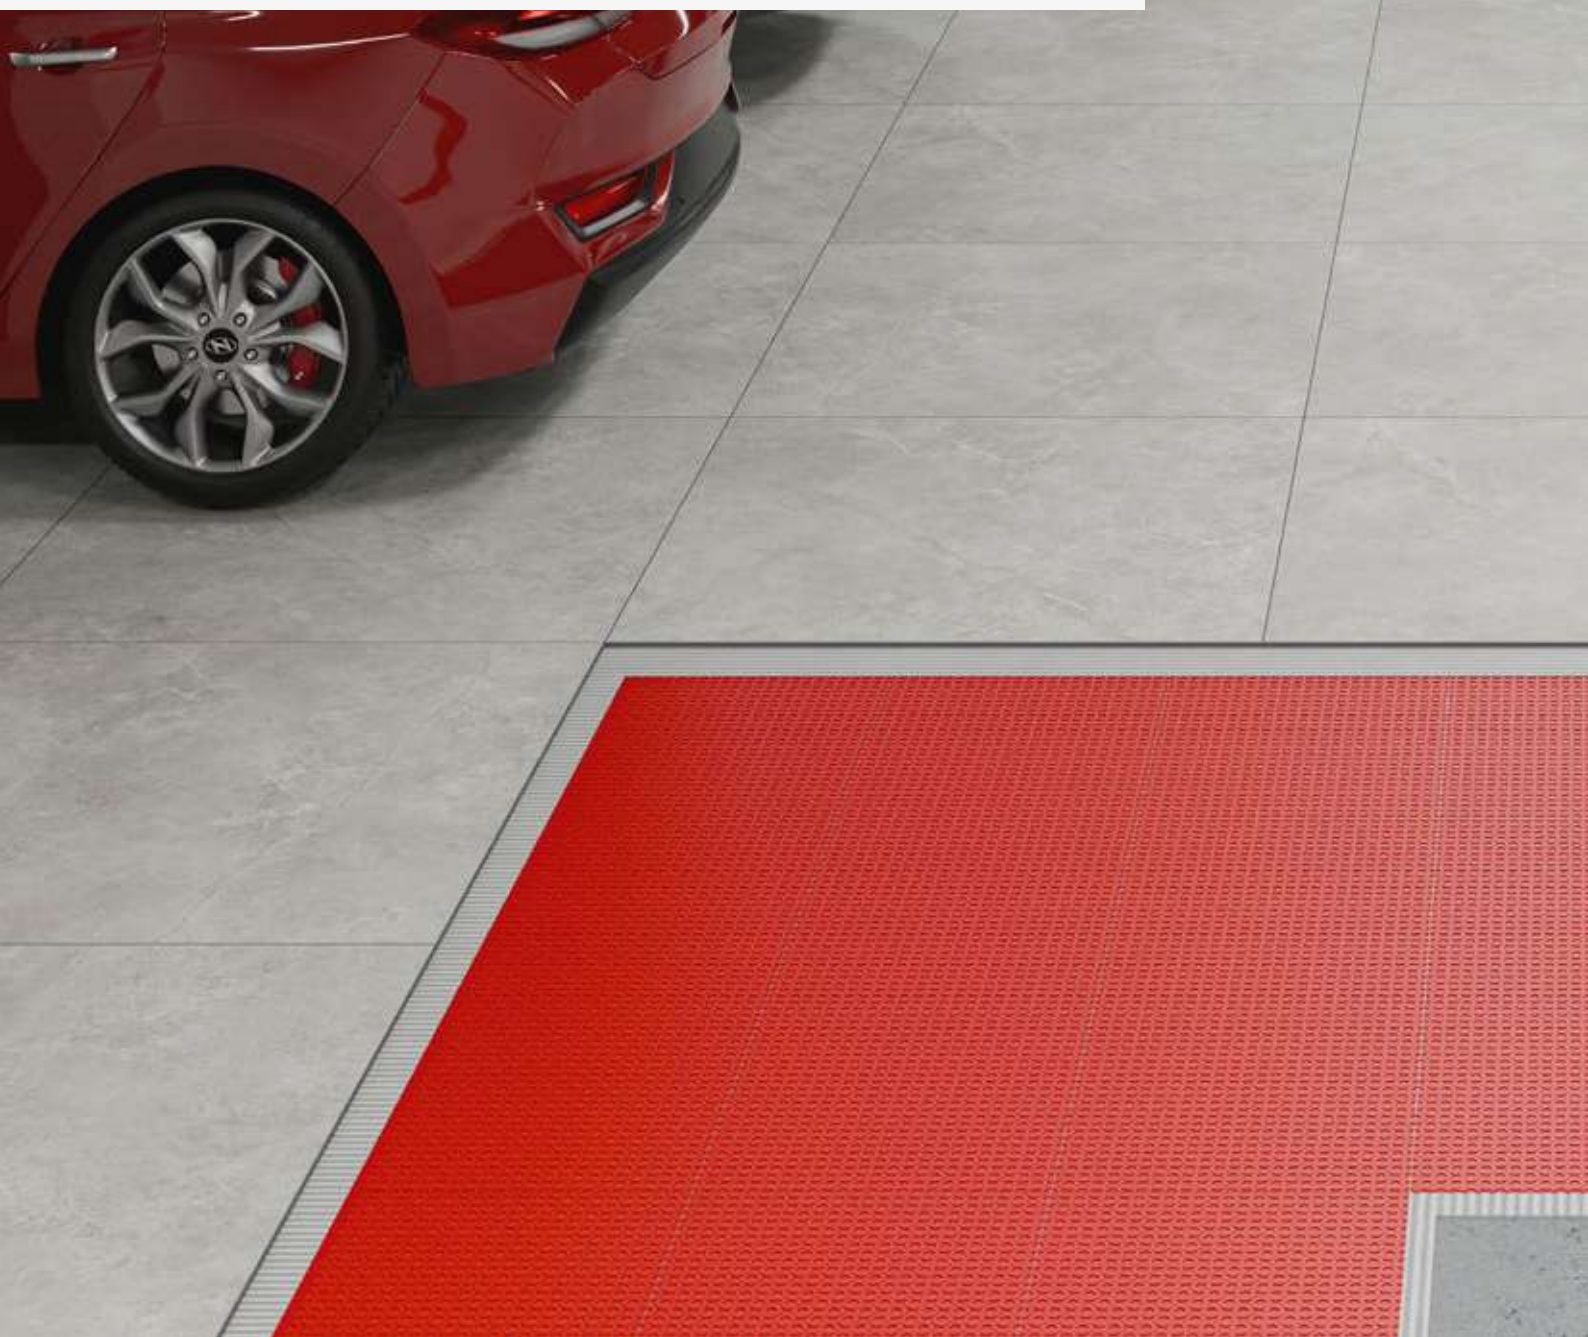



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO

La guaina G-FLEX è adatto sia per applicazioni interne che esterne. La sua capacità di adattarsi ai movimenti del sottofondo protegge il rivestimento, distribuendo uniformemente i carichi pesanti su tutta la superficie e proteggendo la ceramica dai movimenti dovuti alla contrazione o alla dilatazione. Una scelta perfetta per la protezione della ceramica, soprattutto per i piccoli spessori e i grandi formati.

Inoltre la sua proprietà impermeabilizzante aggiunge uno strato di difesa contro possibili perdite o umidità, assicurando che le superfici mantengano la loro integrità nel tempo.

Grazie all'efficacia di G-FLEX nel rilasciare e disperdere l'umidità dalla soletta nelle nuove costruzioni, possiamo installare in aree soggette a precipitazioni, anche su superfici precedentemente umide, senza dover aspettare che si asciughino.

RIF.	DESCRIZIONE	RESA	PAGINA	FORMATO
ILU5200	ROTOLO G-FLEX 1 x 30 m · 30 m²	-	28	ROTOLO
IG61000	W-S BAND 14	-	44	ROTOLO 14 cm x 20 m
IG60023	EASEAL 20 kg	60 m.l.	45	SACCO



G-FLEX



W-S BAND



EASEAL





INSTALLAZIONE CONTRO UMIDITÀ NEGATIVA

L'umidità negativa può essere definita come la capacità di infiltrazione dell'acqua dall'esterno dell'abitazione verso l'interno, potenzialmente causando danni alle pareti, la comparsa di muffe, cattivi odori, distacco di materiale, ecc.

Questo tipo di problema si verifica spesso in edifici interrati, in particolare in pareti adiacenti a terrapieni, garage, cantine o umidità che risalgono per capillarità dal sottosuolo a causa di un alto livello freatico.


G-Flex è una soluzione molto utile per contrastare l'umidità da pressione negativa, poiché lo spazio creato tra la membrana impermeabile e il suolo o la parete consente all'umidità di uscire dalla struttura, disperdendosi nell'aria e non danneggiando la struttura.



RIF.	DESCRIZIONE	FORMATO
IG68000	G-WASHER (250 RONDELLE)	SCATOLA




Si consiglia utilizzare viti da 5/6 mm di spessore e tasselli in base al tipo di parete.

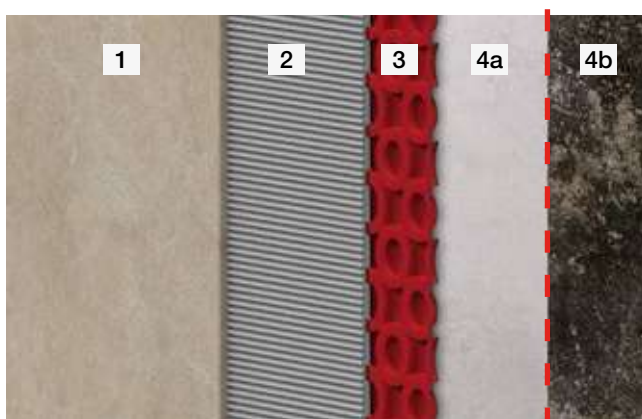

Umidità negativa con finitura in ceramica.

1. Ceramica 2. Adesivo cementizio C2 3. G-FLEX
4a. Parete sanificata 4b. Parete umida

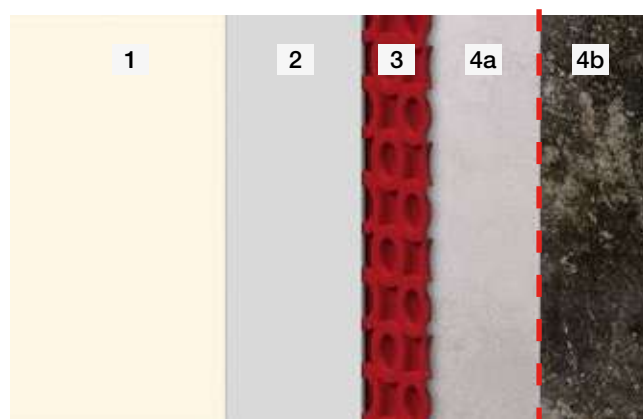

Umidità negativa con intonaco e pittura.

1. Parete verniciata 2. Gesso 3. G-FLEX
4a. Parete sanificata 4b. Parete umida

GUAINA ANTICALPESTIO **G-SOUND**

G-SOUND: La tranquillità del silenzio



G-SOUND è una famiglia rivoluzionaria di prodotti progettati per **ridurre il rumore da impatto** da 15 dB a 20 dB, risparmiando spazio. Si tratta di una membrana autoadesiva che elimina la necessità di uno spesso strato di carico in calcestruzzo. Lo **spessore totale di installazione è inferiore a 1 cm**, anche con pavimentazioni sottili.


G-SOUND non si limita a ridurre il rumore da impatto: eccelle anche nei **progetti di ristrutturazione, integrando l'impermeabilizzazione** tra le sue caratteristiche. Questa doppia funzionalità garantisce non solo tranquillità dai rumori indesiderati, ma anche **protezione dall'umidità** grazie alla sua natura impermeabile.

Migliora i tuoi spazi con la membrana antiurto G-Sound e goditi la serenità che meriti.





Scansiona il codice QR
e scopri di più

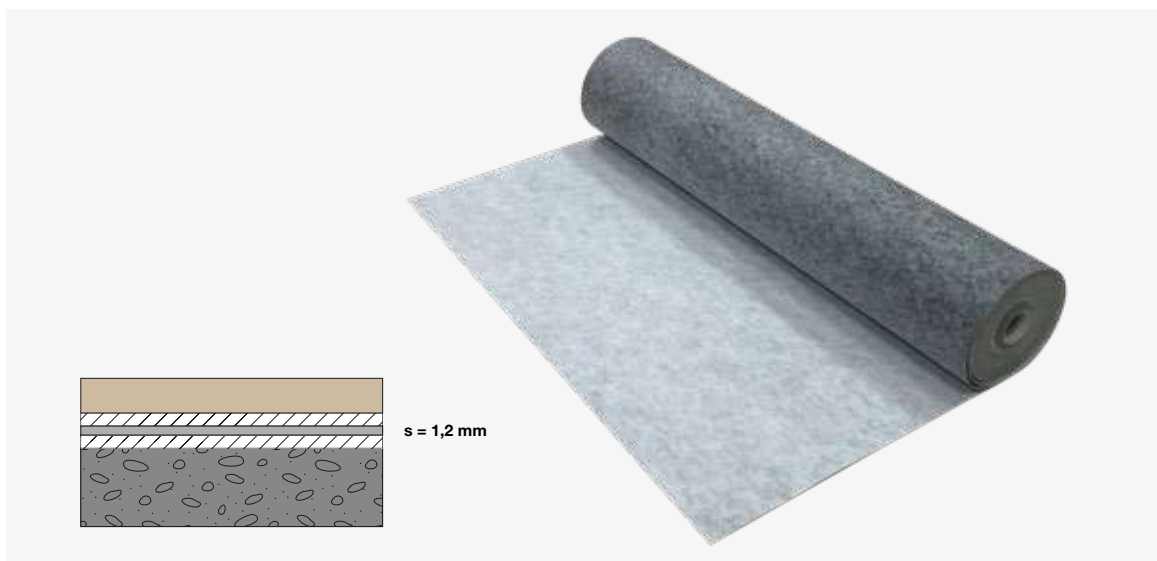

Caratteristiche

- » Spessore minimo di installazione: 3,5 mm con C2 - 1,2 mm di guaina.
- » Può essere utilizzato per l'impermeabilizzazione e l'isolamento.
- » Facile da lavorare: è flessibile e maneggevole.
- » Maggiore resistenza alla compressione rispetto ai materiali attualmente disponibili.
- » Leggerezza e disponibilità.
- » Ceramica multiformato e multiprodotto: può ricevere qualsiasi tipo di rivestimento, pavimentazione o pietra naturale.
- » Non necessita uno strato di compressione.

Dati tecnici

- » Peso totale: 440 gr/m²
- » Spessore totale del prodotto: 1,2 mm
- » Realizzato con prodotti riciclati
- » Riduzione del rumore e impermeabilizzazione completa

PRODOTTO			LOGISTICA	
RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U/SCATOLA 	U/PALLET 
IU70000	ROTOLO G-SOUND	1 x 30 m · 30 m ²	1	60

GUAINA ANTICALPESTIO **G-SOUND PREMIUM**

Presentiamo una nuova versione della nostra membrana per la riduzione del rumore da impatto: G-SOUND PREMIUM. Questa membrana **riduce efficacemente i livelli di rumore da impatto di 20 dB**, con uno **spessore di soli 2,5 mm**. Il suo formato di 2 x 10 m è ideale per coprire ampie superfici.

G-SOUND PREMIUM non solo attenua il fastidioso rumore da impatto, ma integra anche proprietà **impermeabilizzanti**, offrendo protezione sia contro il rumore che contro l'umidità. Inoltre, è realizzata con **materiali riciclati**, contribuendo alla sostenibilità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Caratteristiche

- » Spessore minimo di installazione: 4,5 mm con C2 - 2,5 mm di guaina.
- » Può essere utilizzato per l'impermeabilizzazione e l'isolamento.
- » Facile da lavorare: è flessibile e maneggevole.
- » Maggiore resistenza alla compressione rispetto ai materiali attualmente disponibili.
- » Leggerezza e disponibilità.
- » Ceramica multiformato e multiprodotto: può ricevere qualsiasi tipo di rivestimento, pavimentazione o pietra naturale.
- » Non necessita uno strato di compressione.

Dati tecnici

- » Peso totale: 580 gr/m²
- » Spessore totale del prodotto: 2,5 mm
- » Realizzato con materiali riciclati
- » Riduzione del rumore da impatto fino a 20 dB e impermeabilizzazione completa



PRODOTTO			LOGÍSTICA	
RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U/SCATOLA 	U/PALLET 
IU70100	ROTOLO G-SOUND PREMIUM	2 x 10 m · 20 m ²	1	40


Prove effettuate:

G-SOUND

CALCOLI SECONDO UNE-EN ISO 12354-2: 2018

Riduzione del livello di pressione sonora d'impatto ΔL come pavimento flottante

f (Hz)	ΔL (dB)		
	S01	S02	S03
100	-9,1	-31,0	-25,0
125	-6,2	-27,2	-21,1
160	-3,0	-22,9	-16,8
200	-0,1	-19,0	-13,0
250	2,8	-15,1	-9,1
315	5,8	-11,1	-5,1
400	9,0	-7,0	-0,9
500	11,9	-3,1	2,9
630	14,9	0,9	7,0
800	18,0	5,1	11,1
1000	20,9	9,0	15,0
1250	23,8	12,8	18,9
1600	27,0	17,1	23,2
2000	29,9	21,0	27,0
2500	32,8	24,9	30,9
3150	35,8	28,9	34,9
4000	39,0	33,0	39,1
5000	41,9	36,9	42,9

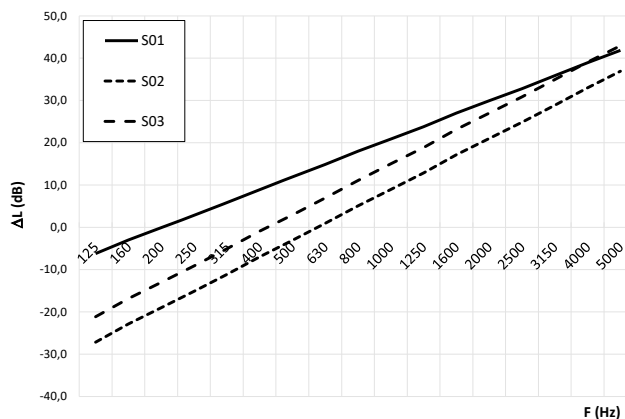

Riduzione ponderata del livello di pressione sonora d'impatto ΔL_w dei pavimenti flottanti

S01: Solaio flottante realizzato in malta	ΔL_w (dB): 15,2	m' (kg/m ²): 220	f_0 (Hz): 201
S02: Pavimento flottante secco (CARTONGESSO)	ΔL_w (dB): 8,2	m' (kg/m ²): 25	f_0 (Hz): 597
S03: Pavimento flottante secco (Legno)	ΔL_w (dB): 6,3	m' (kg/m ²): 50	f_0 (Hz): 422

I calcoli mostrati si basano sulla Norma UNE-EN ISO 12354-2: 2018, Allegato C, relativa ai pavimenti galleggianti. Questi dati sono indicativi e devono essere verificati sperimentalmente.


RIDUZIONE DEL RUMORE DA IMPATTO: **15,2 dB**

G-SOUND PREMIUM

CALCOLI SECONDO UNE-EN ISO 12354-2: 2018

Riduzione del livello di pressione sonora d'impatto ΔL come pavimento flottante

f (Hz)	ΔL (dB)		
	S01	S02	S03
100	-4,2	-24,4	-18,4
125	-1,3	-20,6	-14,6
160	2,0	-16,3	-10,3
200	4,9	-12,4	-6,4
250	7,8	-8,5	-2,5
315	10,8	-4,5	1,5
400	13,9	-0,4	5,7
500	16,8	3,5	9,5
630	19,8	7,5	13,5
800	22,9	11,7	17,7
1000	25,8	15,6	21,6
1250	28,7	19,4	25,4
1600	32,0	23,7	29,7
2000	34,9	27,6	33,6
2500	37,8	31,5	37,5
3150	40,8	35,5	41,5
4000	43,9	39,6	45,7
5000	46,8	43,5	49,5

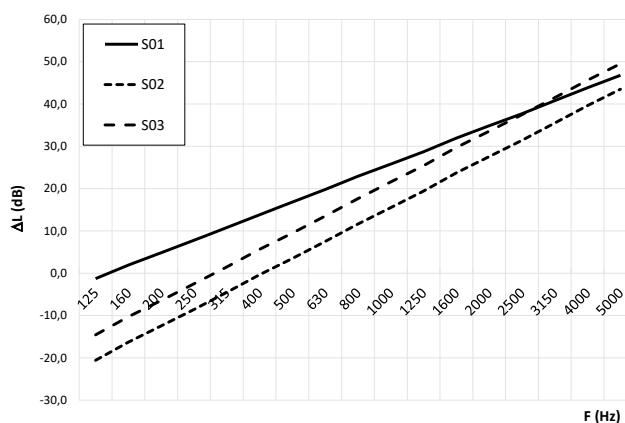


Riduzione ponderata del livello di pressione sonora d'impatto ΔL_w dei pavimenti flottanti

S01: Solaio flottante realizzato in malta	ΔL_w (dB): 19,8	m' (kg/m ²): 220	f_0 (Hz): 138
S02: Pavimento flottante secco (CARTONGESSO)	ΔL_w (dB): 11,6	m' (kg/m ²): 25	f_0 (Hz): 409
S03: Pavimento flottante secco (Legno)	ΔL_w (dB): 11,5	m' (kg/m ²): 50	f_0 (Hz): 289

I calcoli mostrati si basano sulla Norma UNE-EN ISO 12354-2: 2018, Allegato C, relativa ai pavimenti galleggianti. Questi dati sono indicativi e devono essere verificati sperimentalmente.


RIDUZIONE DEL RUMORE DA IMPATTO: **19,8 dB**

GUAINA IMPERMEABILE TERMOSALDABILE THERMO SEAL

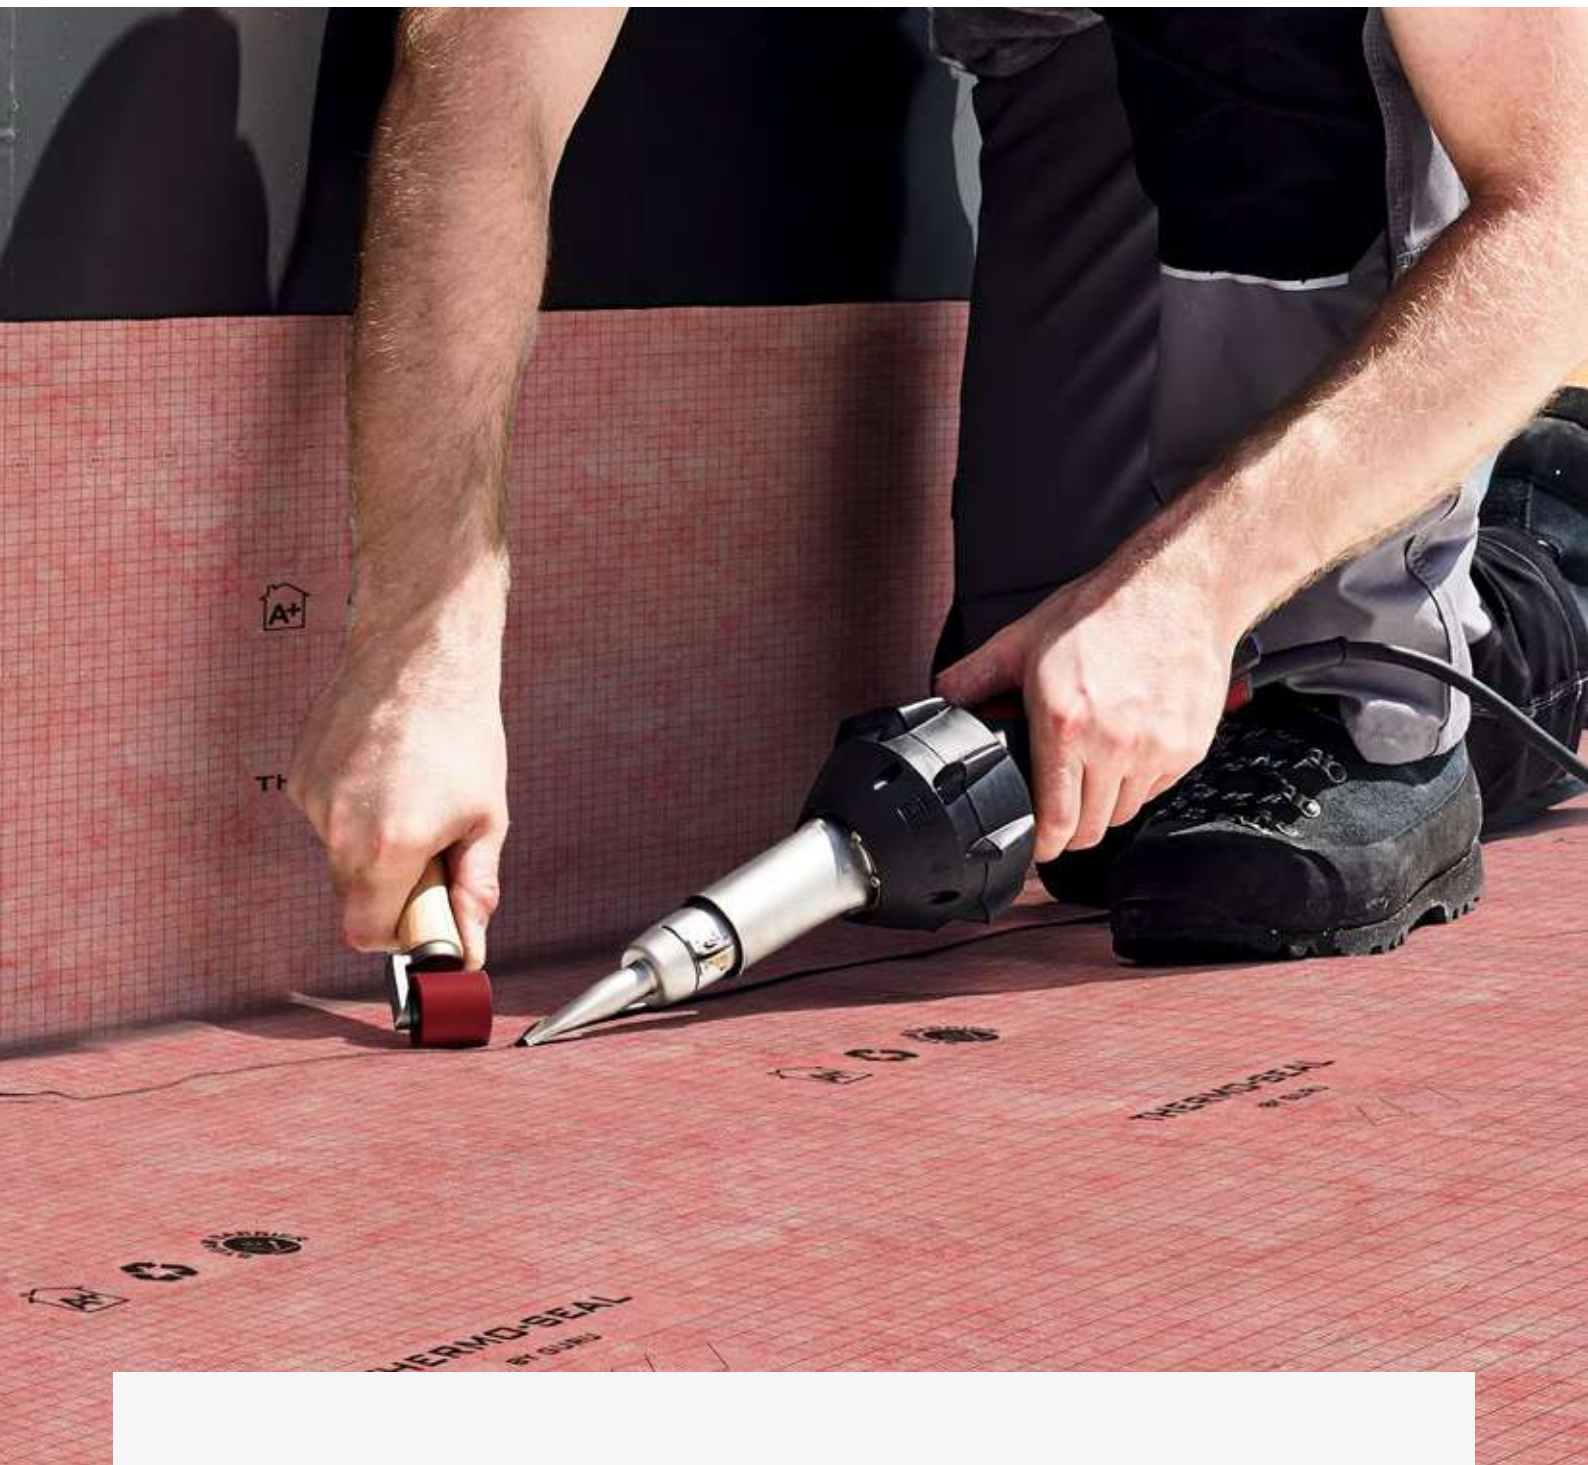

THERMO SEAL è una guaina geotessile **impermeabile** e **termosaldabile** che garantisce protezione e prestazioni eccezionali. Il suo strato centrale, con un maggiore contenuto di plastica, consente la saldatura delle giunzioni mediante una saldatrice termica, assicurando un'impermeabilizzazione continua e senza interruzioni.

Composta da diversi strati, include una membrana impermeabile **rinforzata** con una pellicola plastica ad alta resistenza (PP), rivestita su entrambi i lati con un tessuto non tessuto in poliestere e polipropilene, offrendo **durabilità** e versatilità.

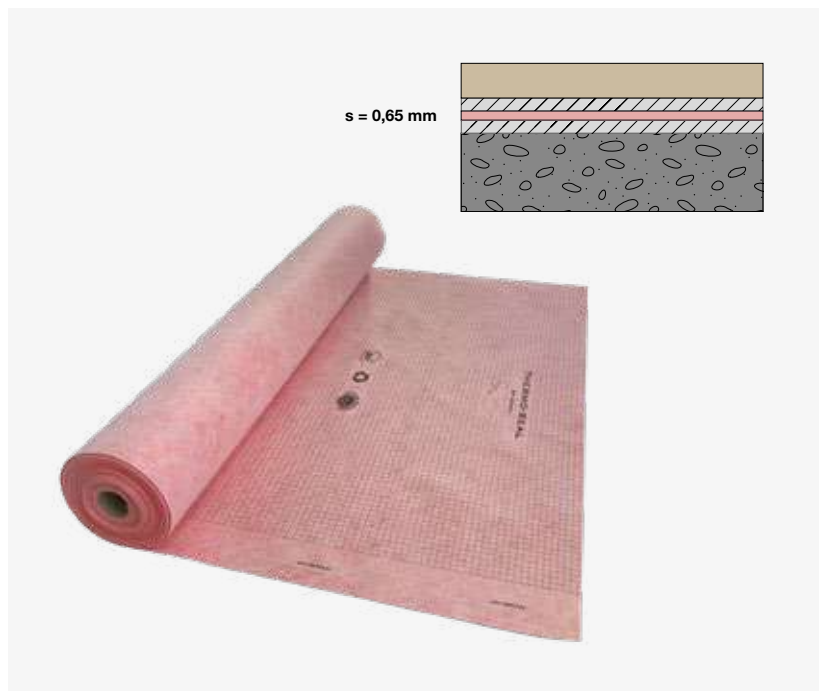

Caratteristiche

- » Impermeabilità totale all'acqua.
- » Possibilità di termosaldare le sovrapposizioni con saldatore ad aria calda e rullo.
- » Membrana rinforzata con uno strato ad alta resistenza.

Dati tecnici

- » Dimensioni disponibili: 1 x 30 m, 2 x 20 m e 1,5 x 20 m
- » Peso totale: 340 g/m²
- » Spessore della membrana: 0,65 mm

PRODOTTO			LOGISTICA	
RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U/SCATOLA 	U/PALLET 
IR52000	THERMO SEAL	1 x 30 m	4	100
IR53000	THERMO SEAL	2 x 20 m	4	100
IR54000	THERMO SEAL	1,5 x 20 m	5	100

GUAINA TRASPIRANTE W-S AIR

È una guaina impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore acqueo, utilizzato per il controllo del vapore su coperture inclinate e facciate ventilate, da installare sotto la protezione e sopra la struttura portante, poggiando nel pannello (solaio in calcestruzzo, legno, pannelli, ecc.) o direttamente sull'isolamento termico.

PRODOTTO			LOGISTICA	
RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U/SCATOLA 	U/PALLET 
IH70001	W-S AIR	1,5 x 50 m	3	40




Caratteristiche

- » Installazione su pendenze inclinate > 5%
- » Impermeabilità totale all'acqua
- » Alta permeabilità al vapore
- » Facile installazione (marcatura delle sovrapposizioni)
- » Protezione della struttura dagli effetti dell'umidità
- » Previene le perdite di calore per convezione e condensazione

Dati tecnici

- » Peso totale: 130 g/m²
- » Film microporoso
- » Spessore: 0,4 mm
- » Tessuto non tessuto su entrambi i lati

Rinforzi per punti singoli

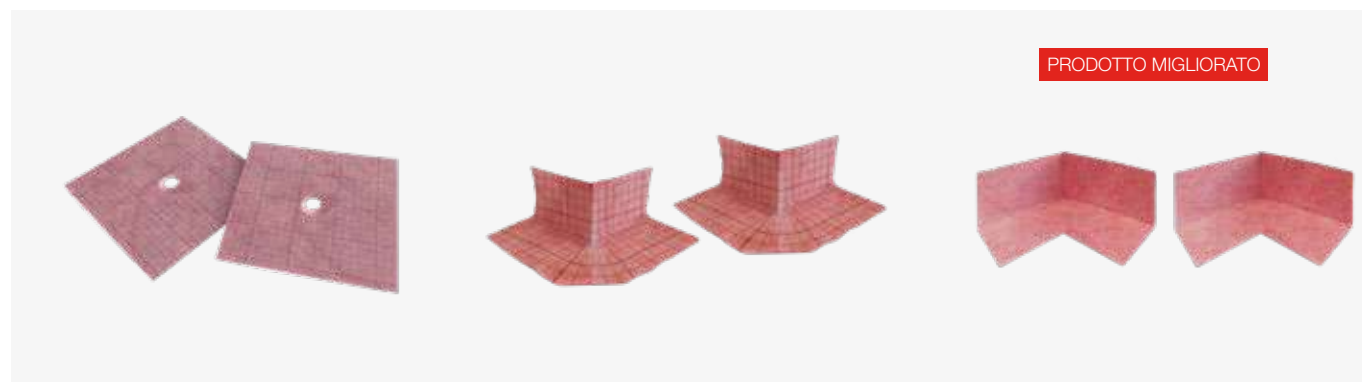**W-S TUB**

Tassello di tenuta Ø18- Ø 22 mm

W-S DEX

Rinforzo per angolo esterno 90°.

W-S DIN

Rinforzo per angolo interno 90°.

RIF	DESCRIZIONE	FORMATO
IG60004	W-S TUB	Borsa 2 pzc.
IGU6005	W-S DEX	Borsa 2 pzc.
IGU6006	W-S DIN	Borsa 2 pzc.

Rinforzi

**W-S BAND 14 / 34**

Rinforzo e finitura in corrispondenza con elementi verticali e giunti.

SAFETUB

Tassello di tenuta adattabile. Utilizzabile, tra l'altro, per tubi, miscelatori monocomando, camini di ventilazione per tetti.

W-S PASSTUB

Rinforzo per tubazioni termosaldato.

* Consultare la possibilità di personalizzazione del diametro del tubo.

RIF	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	FORMATO
IG61000	W-S BAND 14	14 cm x 20 m	Rotolo
IG62000	W-S BAND 34	34 cm x 20 m	Rotolo
IG60020	SAFETUB	Ø 32-50	Borsa 5 uds.
IG60021	SAFETUB	Ø 63-75	Borsa 5 uds.
IG60022	SAFETUB	Ø 90-128	Borsa 5 uds.
IG56021	W-S PASSTUB	Ø 50 mm	Borsa 1 ud.
IG56022	W-S PASSTUB	Ø 75 mm	Borsa 1 ud.
IG56023	W-S PASSTUB	Ø 90 mm	Borsa 1 ud.
IG56024	W-S PASSTUB	Ø 110 mm	Borsa 1 ud.

Attrezzature



G-TROWEL 3 Uso generale della guaina WATER-STOP. Ideale per i mosaici.
G-TROWEL 4,5 Uso generale della guaina WATER-STOP. Ideale per i grandi formati.
G-TROWEL 6 Uso generale della guaina G-FLEX.

W-SPATULA
 Uso generale guaina WATER-STOP.
 Serve per espellere l'aria in eccesso durante l'installazione della guaina W-S.

RIF	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	FORMATO
IG67000	G-TROWEL	3 x 3 mm (dente)	1 unità
IG67001	G-TROWEL	4,5 x 4,5 mm (dente)	1 unità
IG67002	G-TROWEL	6 x 6 mm (dente)	1 unità
IG67003	W-SPATULA	-	1 unità

Adesivi



EASEAL
 Cemento monocomponente. Impermeabilizzante elastico e flessibile. Sacco 20 kg // Secchio 3 kg.

W-S BUTIL
 Nastro sigillante biadesivo per giunzioni.
 Dimensioni: 5 cm x 10 m.

W-S MASTIC
 Sigillante adesivo MS polimero ad alto modulo. Confezione da 290 ml.

RIF	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	FORMATO	RESA
IG60023	EASEAL	20 kg	Sacco	Variable *
IG60024	EASEAL	3 kg	Secchio	Variable *
IG63000	W-S BUTIL	5 cm x 10 m	Rotolo	10 m
IG64000	W-S MASTIC	290 ml	Tubo	6 m

* Rese / consumi nella colla e sigillatura delle giunzioni tra guaine in base al tipo di giunto:


Sovrapposizione di guaine WATER-STOP	± 0,07 kg/m	1 kg ≈ 14 m
Guaina WATER-STOP con coprigiunto BANDA 14	± 0,20 kg/m	1 kg ≈ 5 m
Guaina G-FLEX con coprigiunto BANDA 14	± 0,33 kg/m	1 kg ≈ 3 m

SISTEMI DI DRENAGGIO PER ESTERNO

Grazie alla capacità innovativa che caratterizza Guru, abbiamo sviluppato e realizzato una gamma di sistemi di drenaggio per **esterno** all'avanguardia, appositamente studiata per cortili, piazze, terrazze, aree piscina o coperture.

Questi sistemi fondono **efficienza e design**, migliorando il drenaggio esterno.

Tra queste novità, potrete trovare opzioni singole e lineari, che si adattano così a diversi spazi esterni e a qualsiasi tipo di esigenza.

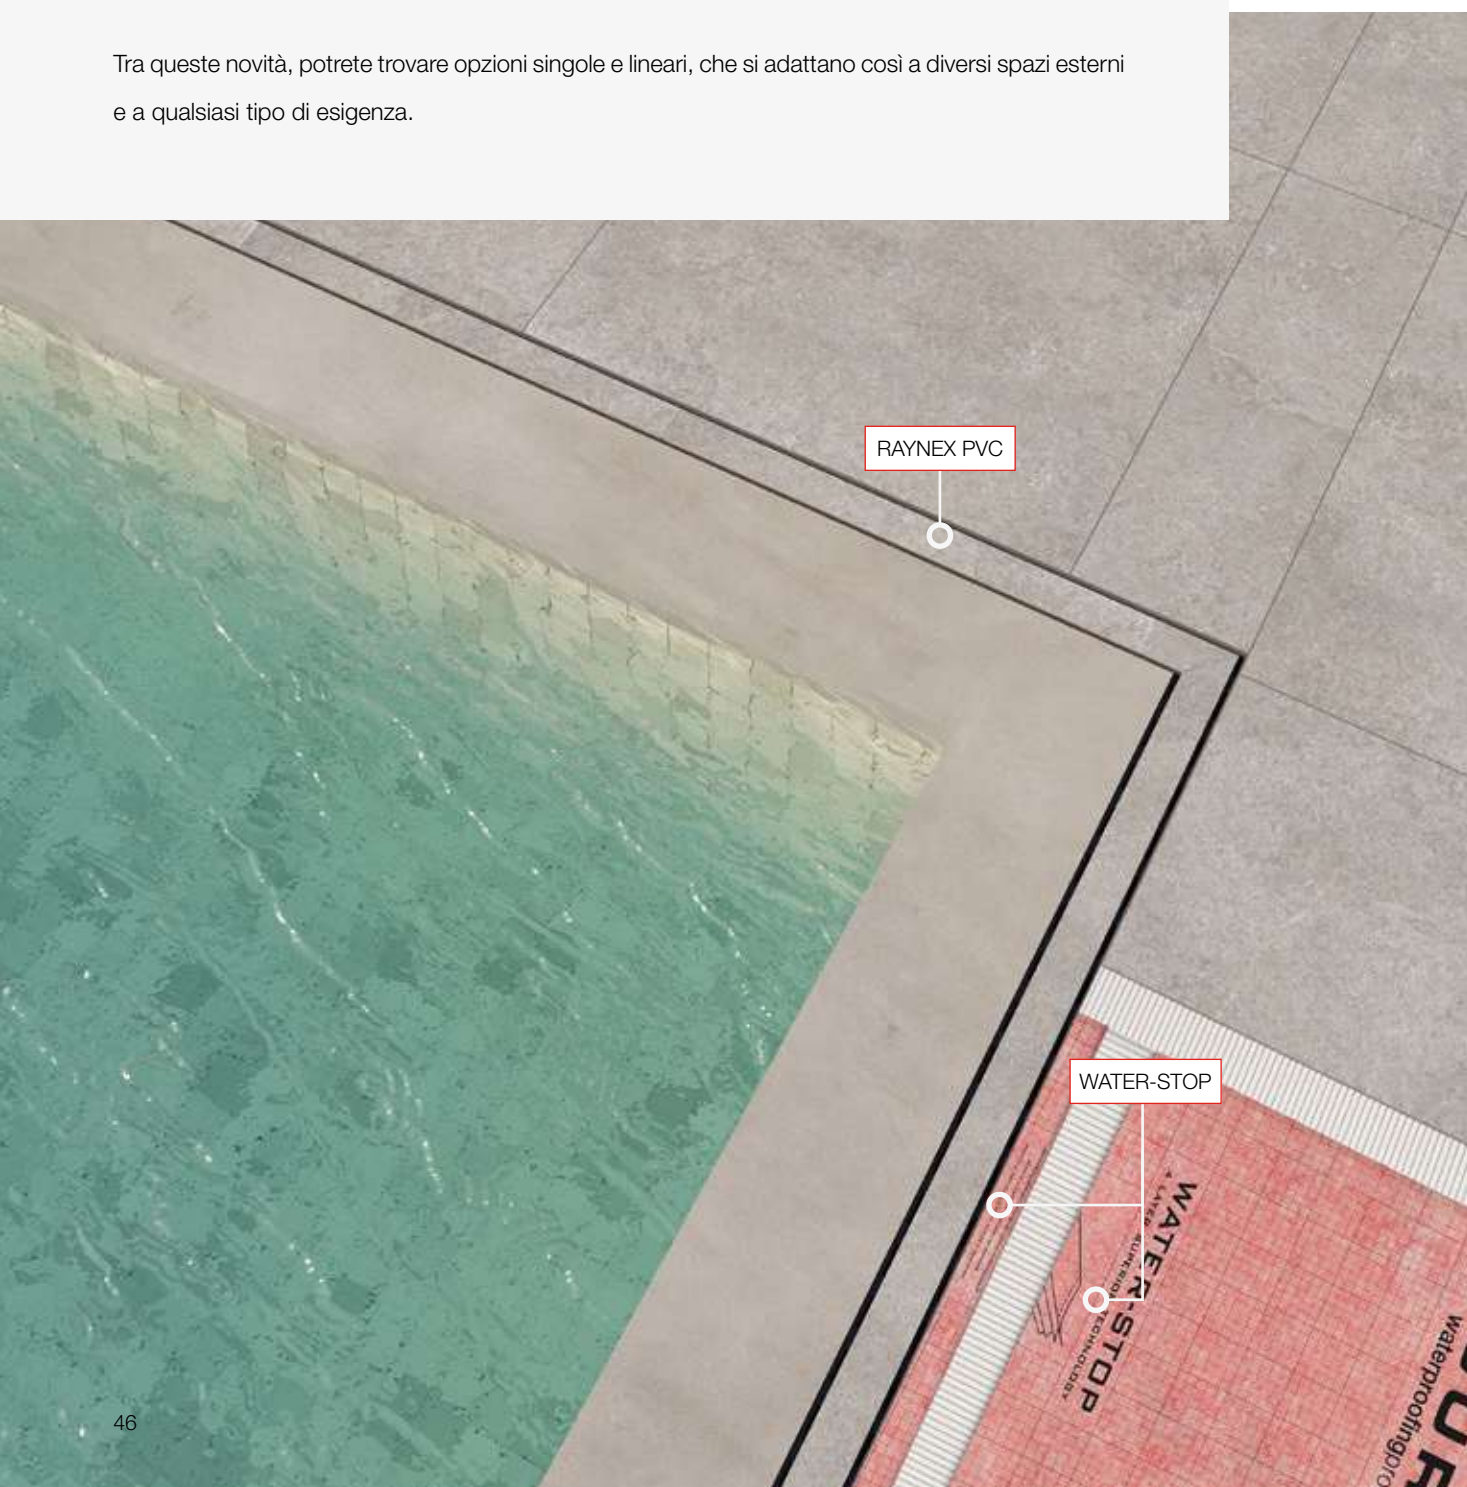



Scopri i nostri
sistemi di
drenaggio esterno

CANALINA LINEARE MODULARE PER ESTERNO **RAYNEX PREMIUM**

L'esterno conta, E MOLTO!

PRODOTTO			LOGISTICA	
RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U/SCATOLA 	U/PALLET 
IX45300	CANALINA E GRIGLIA RAYNEX PREMIUM CON DOPPIA FESSURA	120 cm	8	72
IX45301	CANALINA E GRIGLIA RAYNEX PREMIUM CON DOPPIA FESSURA E MEMBRANA WATER-STOP	120 cm	6	54
IX45400	CANALINA E GRIGLIA RAYNEX PREMIUM CON FESSURA UNICA	120 cm	8	72
IX45401	CANALINA E GRIGLIA RAYNEX PREMIUM CON FESSURA UNICA E MEMBRANA WATER-STOP	120 cm	6	54


Componenti di installazione:

IX45302	ANGOLO A 90° GRIGLIA INTEGRA PREMIUM CON DOPPIA FESSURA	-	200	-
IX45303	ANGOLO A 90° GRIGLIA INTEGRA PREMIUM CON DOPPIA FESSURA E MEMBRANA WATER-STOP	-	200	-
IX45402	ANGOLO A 90° GRIGLIA INTEGRA PREMIUM CON FESSURA UNICA	-	200	-
IX45403	ANGOLO A 90° GRIGLIA INTEGRA PREMIUM CON FESSURA UNICA E MEMBRANA WATER-STOP	-	200	-
IX45404	COPERCHIO DI ISPEZIONE GRIGLIA INTEGRA PREMIUM CON FESSURA UNICA	-	4	108

RAYNEX PREMIUM è la soluzione definitiva per il drenaggio esterno, con la possibilità di scegliere tra due design di **griglie in acciaio inox** e un'opzione di **impermeabilizzazione integrata**.

La prima opzione (2A) presenta **una fessura unica per il drenaggio**, offrendo un aspetto moderno ed elegante senza compromettere la capacità di drenaggio. Inoltre, per facilitare la pulizia, è disponibile un **coperchio pavimentabile** come opzione di installazione.


La seconda opzione (2B) dispone di una **doppia fessura per il drenaggio**, garantendo un'installazione completamente ispezionabile per **semplificare la pulizia** della canaletta. È inoltre pavimentabile, consentendo un'integrazione perfetta con qualsiasi tipo di finitura.

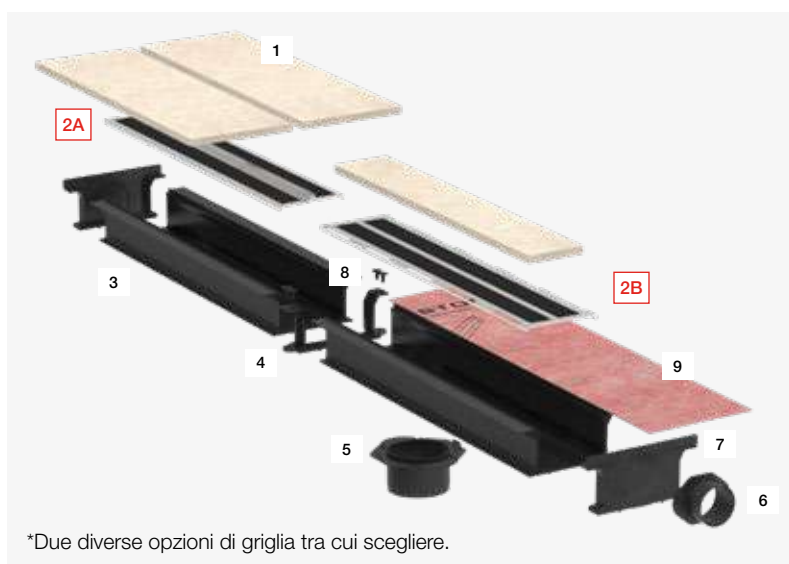


1. Pavimento
2. Griglia in acciaio inox*
 - 2A. Fessura unica
 - 2B. Doppia fessura
3. Canalina
4. Giunzione
5. Scarico Ø90 mm
6. Scarico Ø50 mm
7. Coperchio laterale
8. Rivetti di giunzione
9. Sormonto WATER-STOP (opzionale)

*Due diverse opzioni di griglia tra cui scegliere.


Fessura unica - 2A

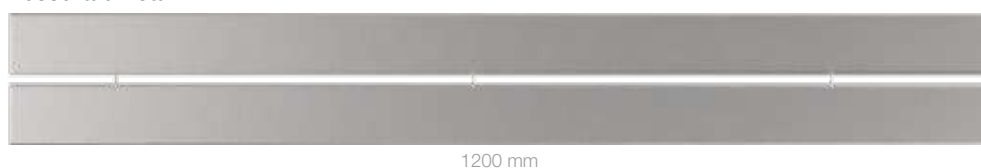


*Altezza di installazione:



Doppia fessura - 2B



— Coperchio di ispezione per RAYNEX PREMIUM con fessura unica:

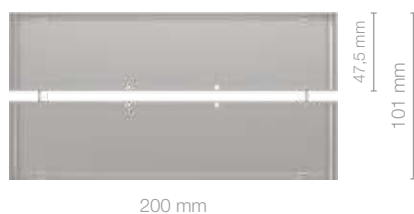

*Velcro ruvido antiscivolo incluso

CANALINA LINEARE MODULARE PER ESTERNO RAYNEX PVC




**Canalina e griglia RAYNEX con doppia fessura e impermeabilizzazione.*

Caratteristiche

- » Griglia piastrellabile rimovibile per la pulizia.
- » Adattabile in cantiere
- » Materiale protetto dai raggi UV per l'esposizione all'esterno.
- » Materiale leggero ma resistente, con certificazione A15.
- » Alta capacità di drenaggio.
- » Impermeabilizzazione a basso spessore integrata nella canalina.
- » Sopporta il traffico veicolare fino a 1.500 kg
- » Giunzioni con adesivo per PVC

Dati tecnici

- » EN1433
- » Classe A15 per traffico leggero
- » Area aperta: 6000 mm²/metro
- » Altezza di installazione:






Scansiona il codice QR
e scopri di più

Seguendo la stessa linea di RAYNEX PREMIUM, presentiamo una versione più competitiva con **griglia in PVC** e con opzione di **impermeabilizzazione integrata**.

Il suo design compatto e **leggero**, ma con una **struttura solida**, è in grado di sopportare traffico leggero fino a 1500 kg. Inoltre, l'opzione di pavimentazione integrata la rende una canaletta elegante e discreta.

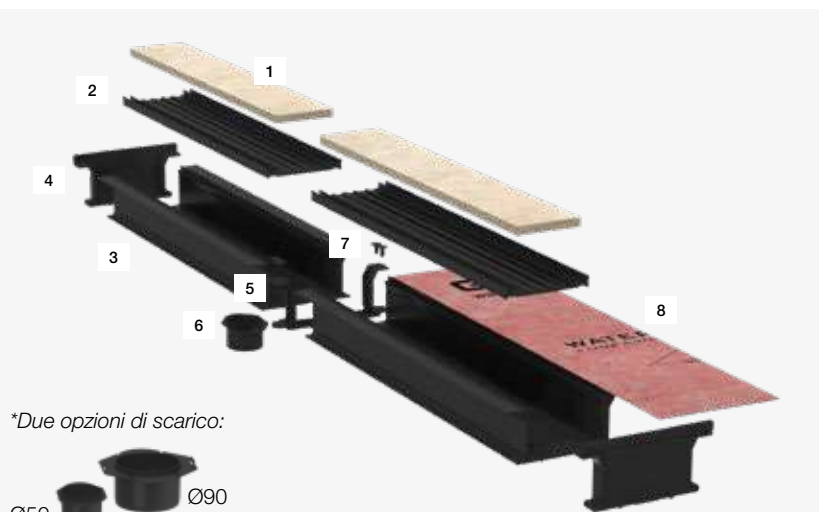

*Due opzioni di scarico:

Ø50 Ø90

1. Pavimento (Larghezza: 76 mm)
2. Griglia
3. Canalina
4. Coperchio laterale
5. Giunzione
6. Scarico d'acqua*
7. Rivetti
8. Sormonto WATER-STOP (opzionale)

PRODOTTO			LOGISTICA	
RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U/SCATOLA 	U/PALLET 
IX45120	CANALINA E GRIGLIA RAYNEX PVC CON DOPPIA FESSURA	120 cm	8	96
IX45121	CANALINA E GRIGLIA RAYNEX PVC CON DOPPIA FESSURA E MEMBRANA WATER-STOP	120 cm	6	72
IX45200	CANALINA E GRIGLIA RAYNEX PVC CON DOPPIA FESSURA	200 cm *	8	100
IX45201	CANALINA E GRIGLIA RAYNEX PVC CON DOPPIA FESSURA E MEMBRANA WATER-STOP	200 cm *	8	100


Componenti di installazione:

IX10000	GIUNZIONE	-	200	-
IX10001	TAPPO LATERALE	-	200	-
IX10002	TUBO DIAMETRO Ø50 mm	-	25	3500
IX10004	TUBO DIAMETRO Ø90 mm	-	3	420
IX10003	ANGOLO 90° RAYNEX PVC	-	4	108
IX10005	ANGOLO 90° RAYNEX PVC CON WATER-STOP	-	4	108

* Per canalina e griglia di 200 cm, ORDINE MINIMO DI 8 PEZZI.

** Per grandi progetti, è possibile personalizzare la lunghezza della canalina fino a 3 metri.

CANALINE PER TERRAZZE E PISCINE **G-LINE**

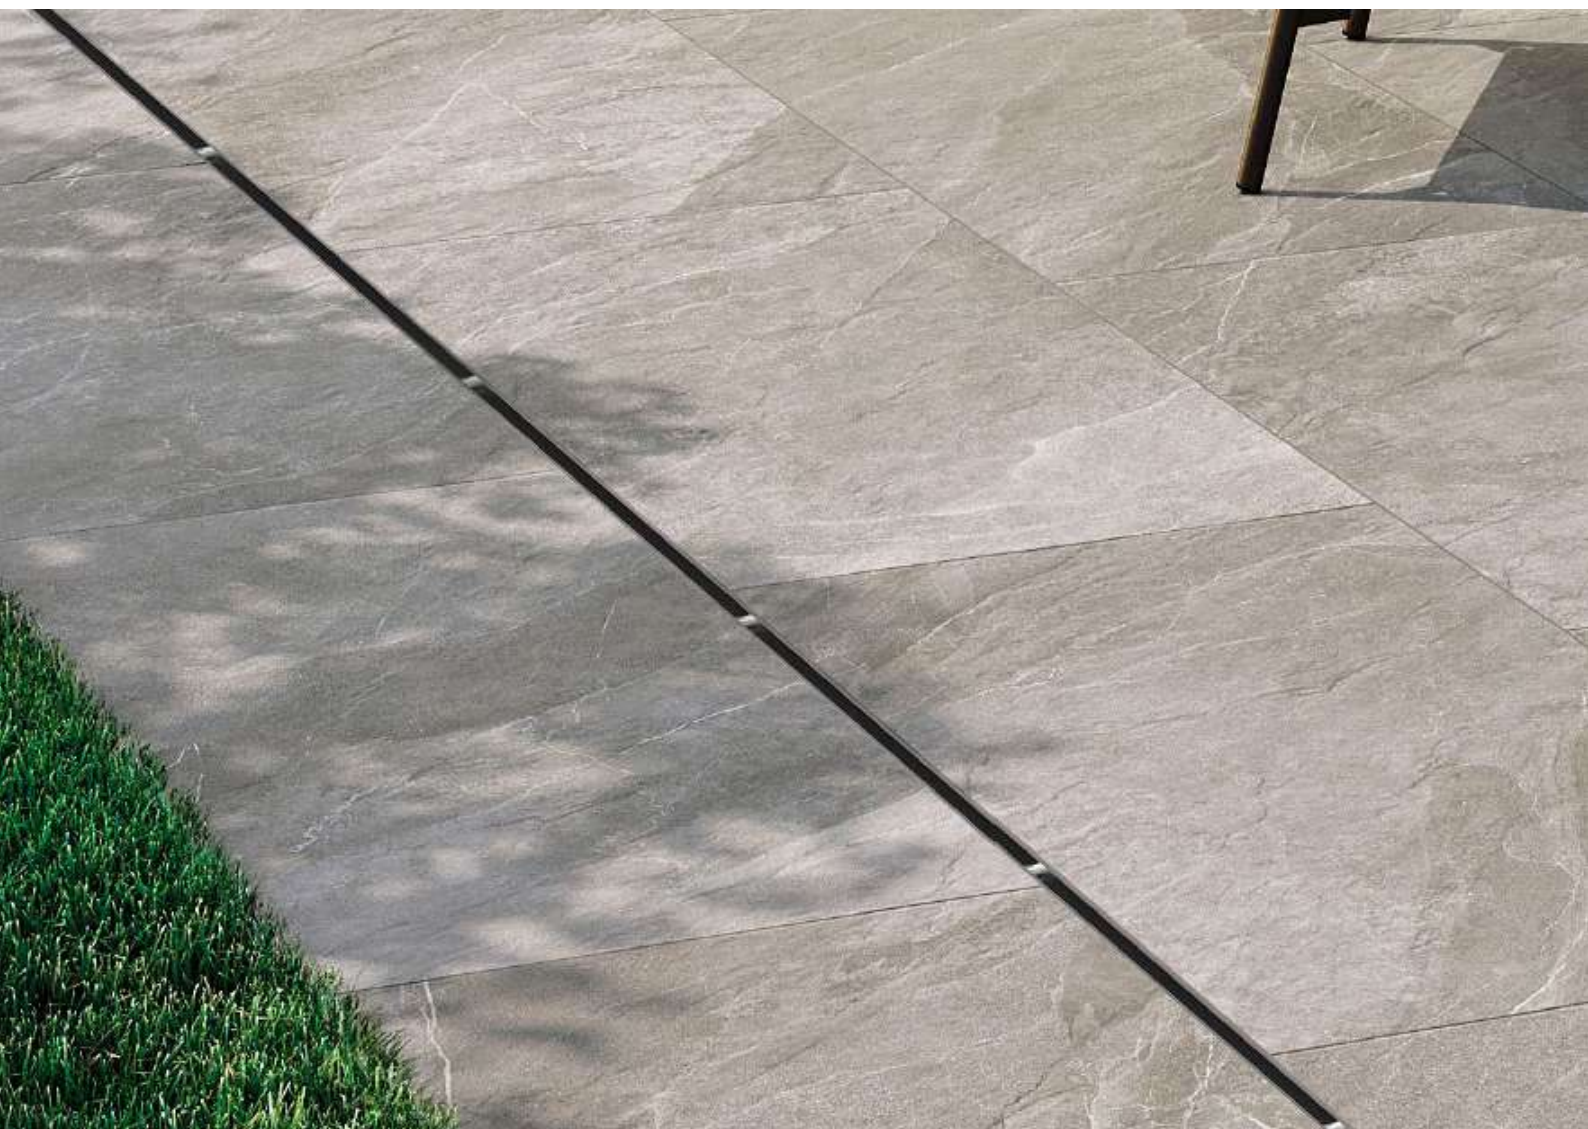

Canali di drenaggio per esterno ideali per balconi, terrazze e piscine. Ogni G-LINE viene realizzata esclusivamente in base ad un progetto, su misura e a seconda delle esigenze del cliente.

Canali GLINE, il vero acciaio italiano!

APPLICAZIONI

Balconi e terrazze

Contro ristagni d'acqua meteorica e rischi d'infiltrazioni nel massetto.




Piscine

Ma anche docce, spogliatoi, aree di benessere di hotel e SPA, aree pedonali.



FESSURA UNICA

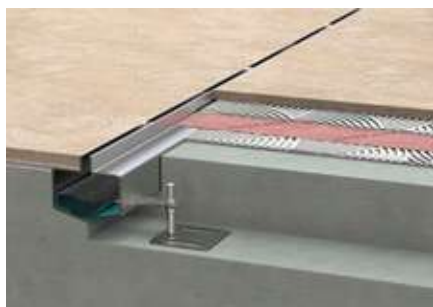

- » Pendenza interna 0,33 %
- » Larghezza fessura 8 / 16 mm
- » Da Ø 40 a Ø 125 mm
- » Accacio INOX AISI 304 / 316
- » Spessore acciaio 2 mm
- » H min: 55 mm
- » H max: 145 mm
- » Piedini regolabili "per posa in opera"

DOPPIA FESSURA




- » Pendenza interna 0,33 %
- » Larghezza fessura 8 mm
- » Da Ø 40 a Ø 125 mm
- » Accacio INOX AISI 304 / 316
- » Spessore acciaio 2 mm
- » H min: 55 mm
- » H max: 145 mm
- » Piedini regolabili "per posa in opera"

INTEGRA





- » Ingombro di superficie 100 mm
- » Larghezza fessura 8 mm
- » Larghezza fondo utile scorrimento acque 150 mm
- » Pendenza 3 mm/mt
- » Materiale ACCIAIO INOX AISI 304 / 316
- » Spessore acciaio mm. 2
- » H Min standard 65 mm
- » H Max standard 155 mm
- » Guarnizioni di tenuta tra le flange in epdm
- » Piedini regolabili "per posa in opera"


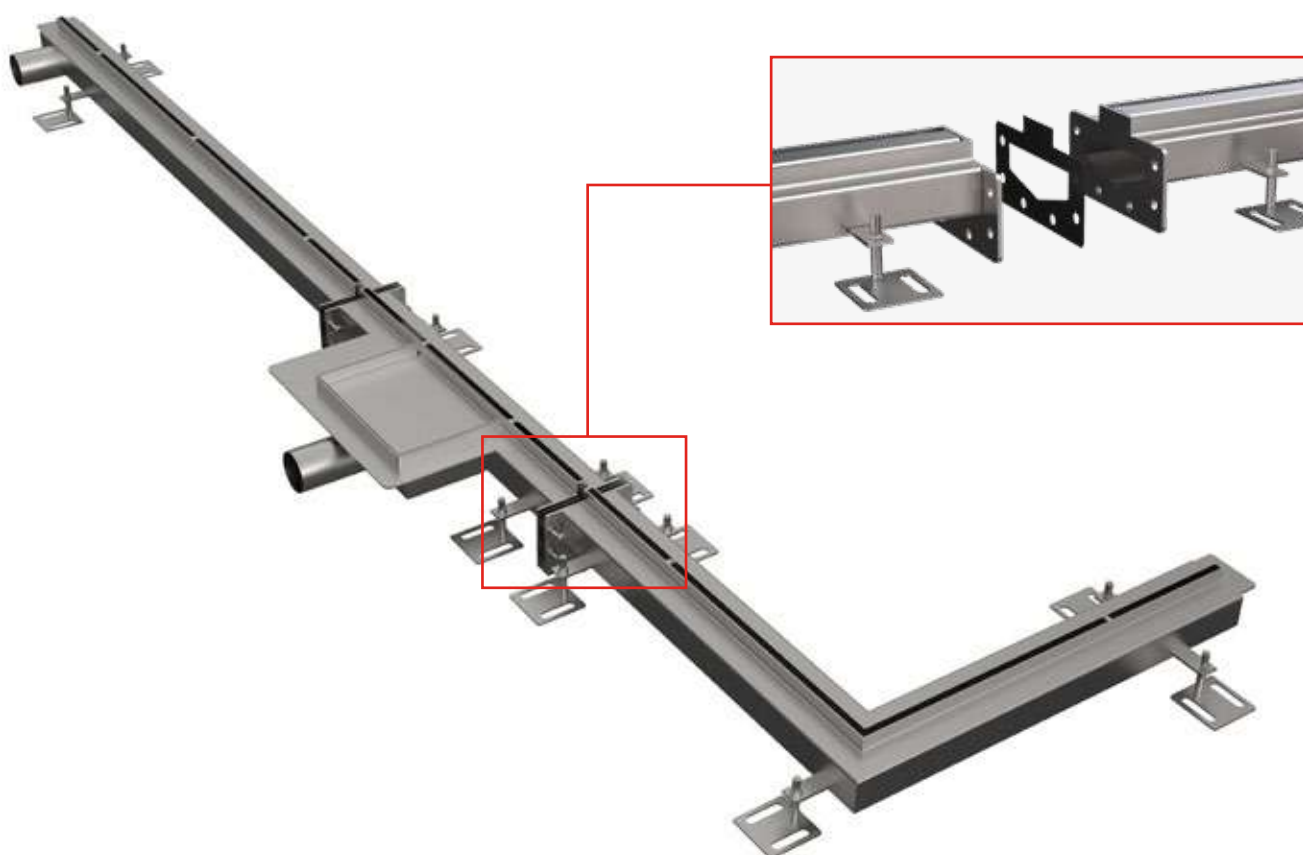


CANALINE PER TERRAZZE E PISCINE **G-LINE****G-LINE FESSURA UNICA**


- 1- Larghezza fessura da 8 o 16 mm.
- 2- Zanche di ancoraggio al calcestruzzo.
- 3- Staffe supporto piedini.
- 4- Piedini per la messa a livello regolabili.
- 5- Guarnizione di tenuta.

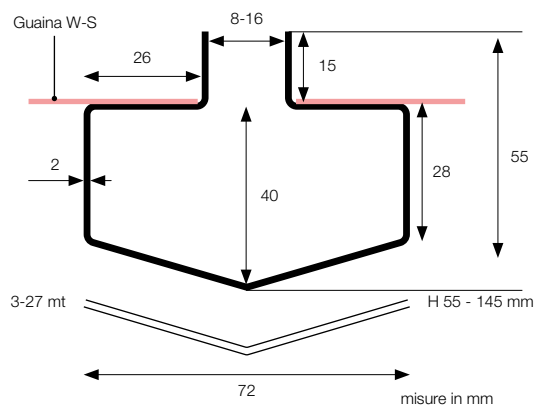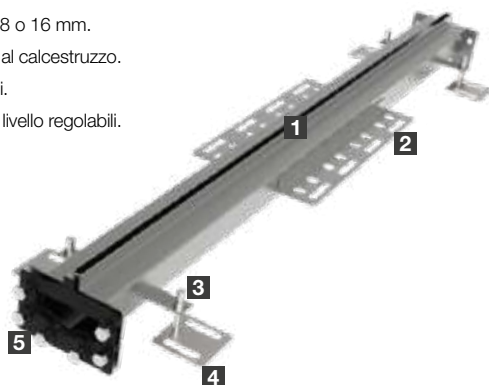**G-LINE DOPPIA FESSURA**

- 1- Copertura removibile.
- 2- Zanche di ancoraggio al calcestruzzo.
- 3- Staffe supporto piedini.
- 4- Piedini per la messa a livello regolabili.
- 5- Guarnizione di tenuta.

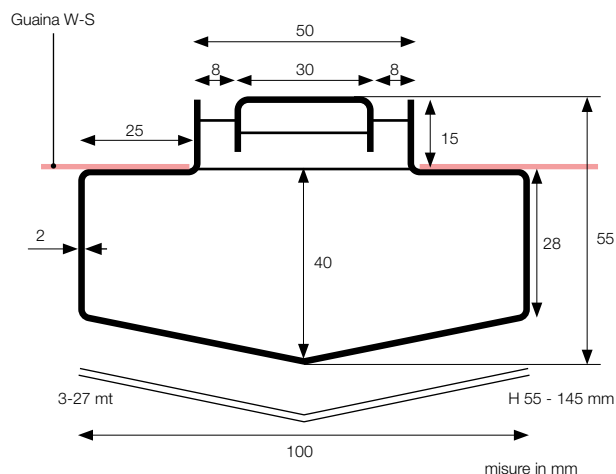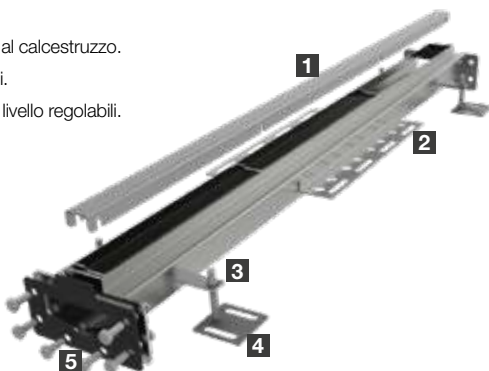**G-LINE INTEGRA**

- 1- Copertura removibile.
- 2- Zanche di ancoraggio al calcestruzzo.
- 3- Staffe supporto piedini.
- 4- Piedini per la messa a livello regolabili.
- 5- Guarnizione di tenuta.

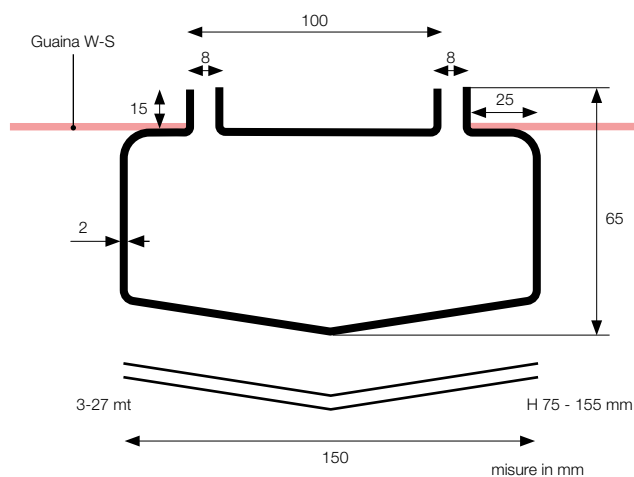

G-LINE FESSURA UNICA

» Tipi di scarichi diretti disponibili



» Con pozzetto ispezionabile **opzionale** a scelta



G-LINE DOPPIA FESSURA

» Tipi di scarichi diretti disponibili



» Con pozzetto ispezionabile **opzionale** a scelta



G-LINE INTEGRA

» Tipi di scarichi diretti disponibili




SCARICO PER ESTERNO KIT TERRAZZA

Il kit per terrazze è una soluzione pensata per completare la protezione impermeabile di terrazze e balconi grazie alla vaschetta termosaldata con la guaina WATER-STOP.

È costituito da una vaschetta in PVC con lo scarico specificato, dalla guaina termosaldata e da un corpo sifonato con griglia in PVC.


Scarico sifonato di 25 mm con chiusura idraulica. Uscita orizzontale o verticale

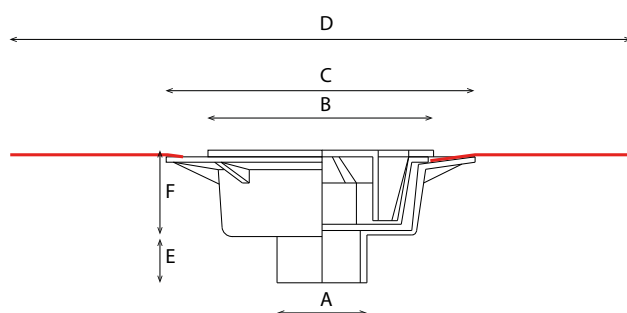

misure in mm

A = 90 o 110	D = 600
B = 200	E = 50
C = 290	F = 92

PRODOTTO			LOGISTICA
RIF.	DESCRIZIONE	USCITA	U/SCATOLA 
IE46000	KIT TERRAZZA V90	VERTICAL DN/DE 90	6
IE46001	KIT TERRAZZA V110	VERTICAL DN/DE 110	6

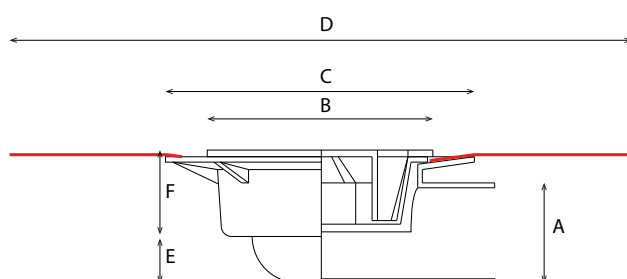

misure in mm


A = 90 o 110	D = 600
B = 200	E = 42
C = 290	F = 92

PRODOTTO			LOGISTICA
RIF.	DESCRIZIONE	USCITA	U/SCATOLA 
IE46002	KIT TERRAZZA H90	HORIZONTAL DN/DE 90	6
IE46003	KIT TERRAZZA H110	HORIZONTAL DN/DE 110	6

SCARICO PER ESTERNO KIT TERRAZZA PLUS

Questo prodotto si distingue per l'accurata fabbricazione con materiali **di alta** qualità, appositamente progettati per resistere alla **corrosione**, agli **agenti atmosferici** e agli **sbalzi di temperatura**. Superando i più rigorosi **standard di qualità**, garantisce una **durata eccezionale** e prestazioni ottimali nel tempo. Il suo design innovativo semplifica l'installazione, offrendo una soluzione efficiente sia per gli utenti professionali che per quelli non specializzati.

La **semplicità** e l'**efficienza** dell'installazione sono le caratteristiche principali di questo prodotto. Ogni componente è stato sottoposto a rigorosi test di qualità per garantire l'integrità strutturale e le prestazioni ottimali in diverse condizioni ambientali. Oltre alla sua eccezionale qualità, questo prodotto si presenta come un'opzione conveniente, che offre un **perfetto equilibrio** tra **durata, prestazioni e prezzo competitivo**.

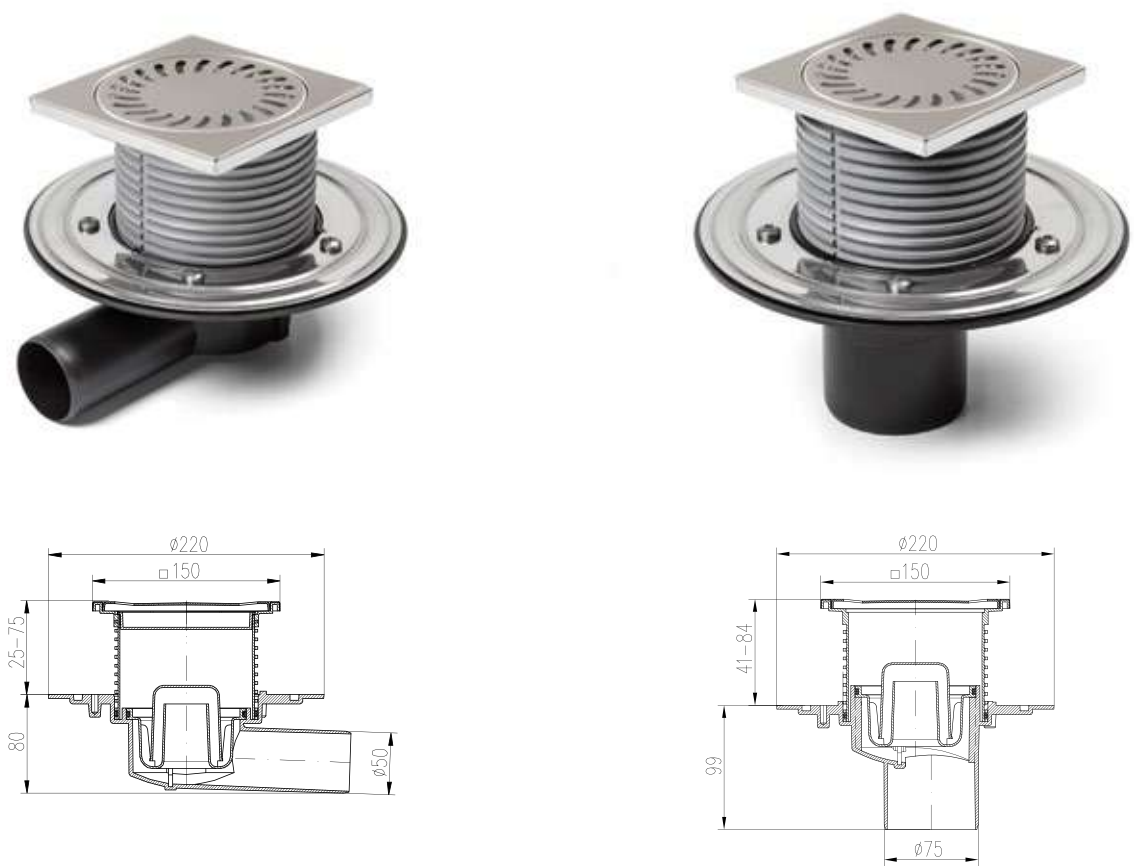

PRODOTTO					LOGISTICA
RIF.	DESCRIZIONE	USCITA	SCARICO (l/min)		U/SCATOLA 
			S.I.*	S.M.*	
IE46007	KIT TERRAZZA PLUS V75	USCITA VERTICALE DN/DE 75	45	100	6
IE46008	KIT TERRAZZA PLUS H50	USCITA ORIZZONTALE DN/DE 50	45	100	6

*S.I.: Sifone Idraulico | S.M.: Sifone Meccanico

SISTEMI DOCCIA CON IMPERMEABILIZZAZIONE INTEGRATA



I sistemi doccia Guru sono caratterizzati da un design esclusivo e da tecnologie che migliorano il drenaggio e facilitano l'impermeabilizzazione dei bagni.

La nostra filosofia ha sempre unito il design all'efficienza, creando sistemi in acciaio inox, pavimentate, per il microcemento e disponibili in diverse dimensioni, design e colori.

Inoltre, tutti i nostri sistemi di drenaggio includono l'impermeabilizzazione integrata e possono essere scelti con diverse opzioni di scarico per soddisfare ogni esigenza.




Scopri molto di più sui nostri sistemi



TRYPHON

Nuovo scarico con **sifone estraibile**
e grande **capacità di evacuazione**.

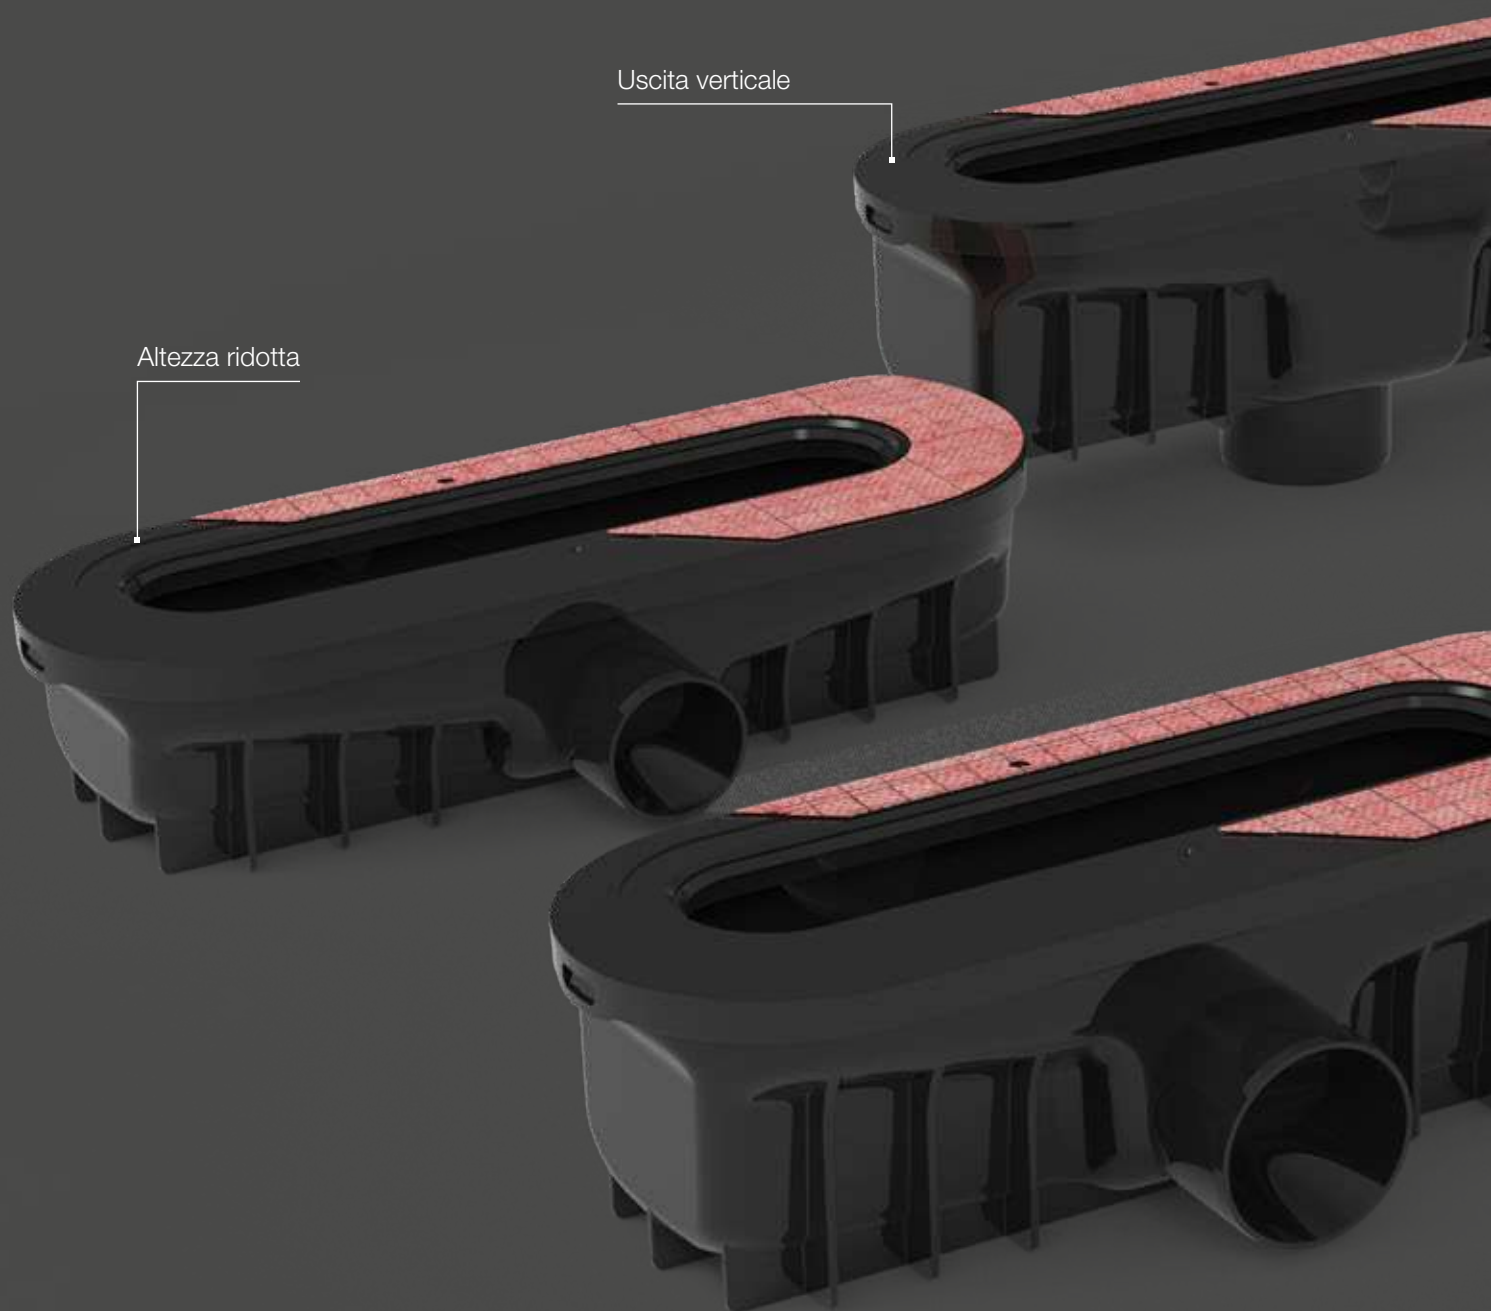

RUBER

Scarico **orientabile** e **autopulente**
con **diverse opzioni di altezza.**



TRYPHON
vs
RUBER

Altezza ridotta





SCARICO TRYPHON

Scegli la nuova generazione di pozzetti con sifone rimovibile


Portata di scarico:

< 68 L/min

Due opzioni di sifone:
secco o idraulico.

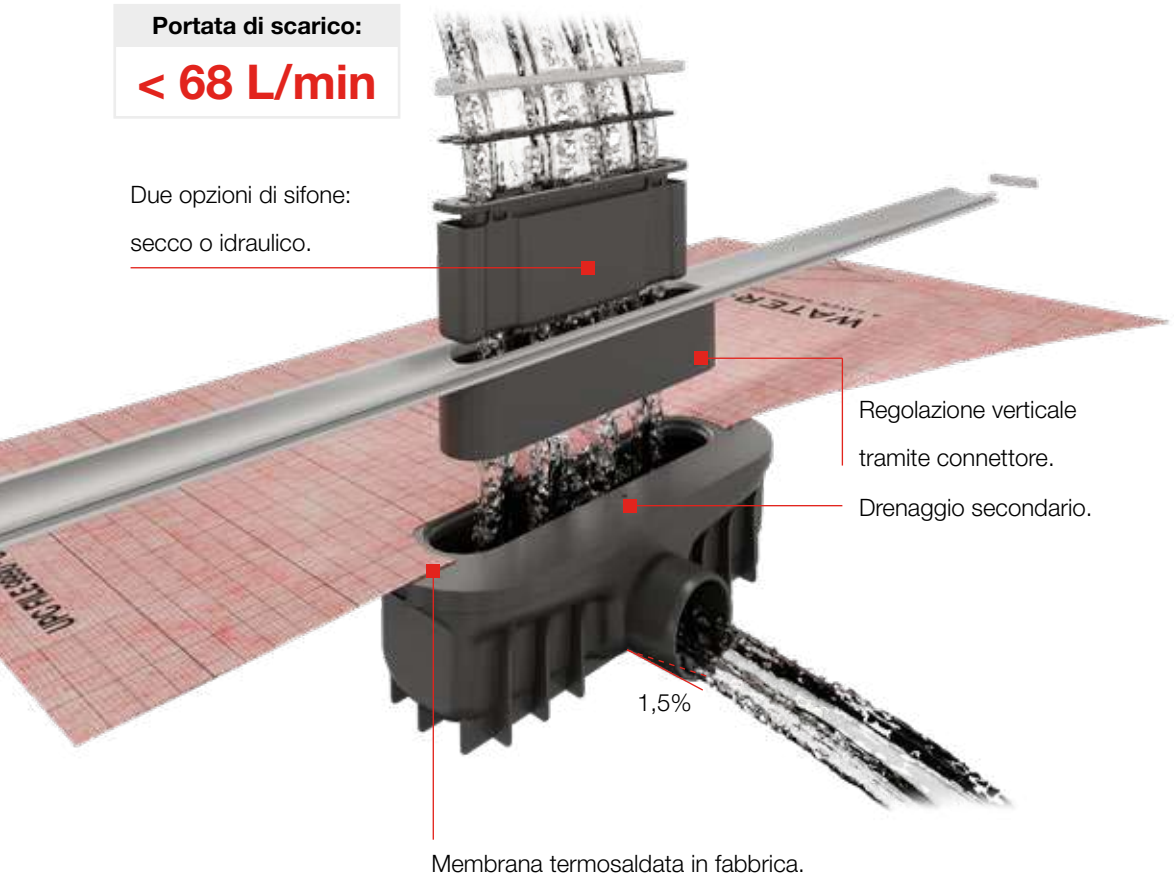

Opzione per lavori:



RIF.	DESCRIZIONE
IG60036	VASCHETTA TRYPHON
IG60031	VASCHETTA TRYPHON RIDOTTO
IG60032	VASCHETTA TRYPHON VERTICALE

TRYPHON: la perfetta fusione tra funzionalità e innovazione. Con un **sifone estraibile** per una pulizia senza sforzo, TRYPHON ridefinisce il drenaggio del tuo bagno. Offre **due opzioni di sifone, meccanico e idraulico**, per soddisfare le esigenze specifiche di ogni installazione. Il design del collettore consente una **regolazione verticale di 35 mm**, che, combinata con la possibilità di **installazione a filo pavimento**, integra il sistema di scarico perfettamente nelle diverse configurazioni esistenti. Inoltre, TRYPHON include una membrana **impermeabilizzante termosaldada in fabbrica**, garantendo una protezione duratura.

Con un impressionante flusso di scarico che varia da 30 L/min a 68 L/min, a seconda del modello scelto (superiore al requisito normativo di 24 L/min), TRYPHON assicura prestazioni eccezionali. La funzione autopulente riduce la necessità di manutenzione costante, mentre le tre opzioni di scarico (**orizzontale, orizzontale a bassa altezza e verticale**) offrono flessibilità nell'installazione. In particolare, la versione con **scarico verticale** rappresenta una caratteristica innovativa e difficile da trovare sul mercato, aggiungendo versatilità ed efficienza al tuo progetto.

TRYPHON



Uscita orizzontale

Sifone idraulico 50 mm + Sifone Meccanico

TRYPHON RIDOTTO



Uscita orizzontale ad altezza ridotta

Sifone Meccanico


TRYPHON VERTICALE



Salida vertical


Sifone idraulico 50 mm + Sifone Meccanico

TRYPHON: Uscita DN/DE 50 mm

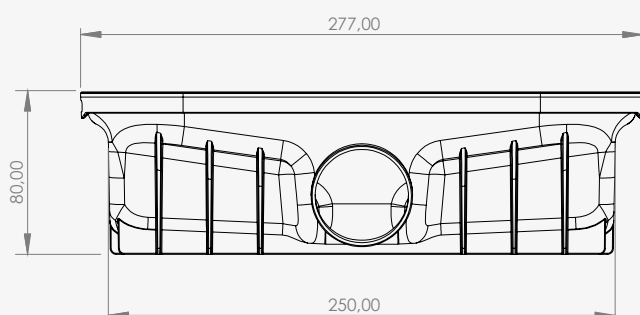


Misure in mm

TRYPHON RIDOTTO: Uscita DN/DE 40 mm

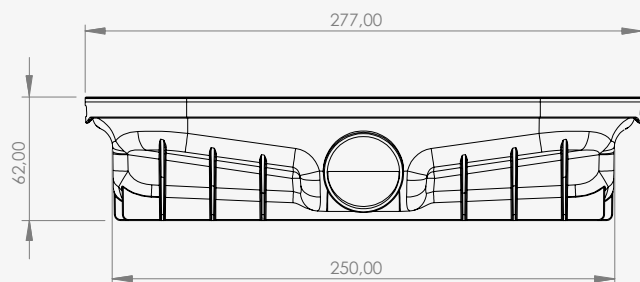

Misure in mm





TRYPHON VERTICALE: Uscita DN/DE 50 mm

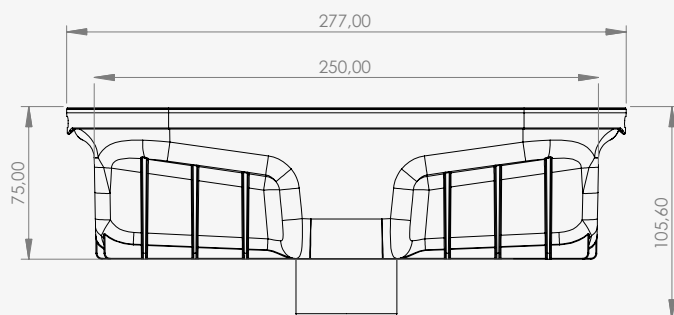

Misure in mm

SCARICO RUBER

Portata di scarico:
< 36 L/min

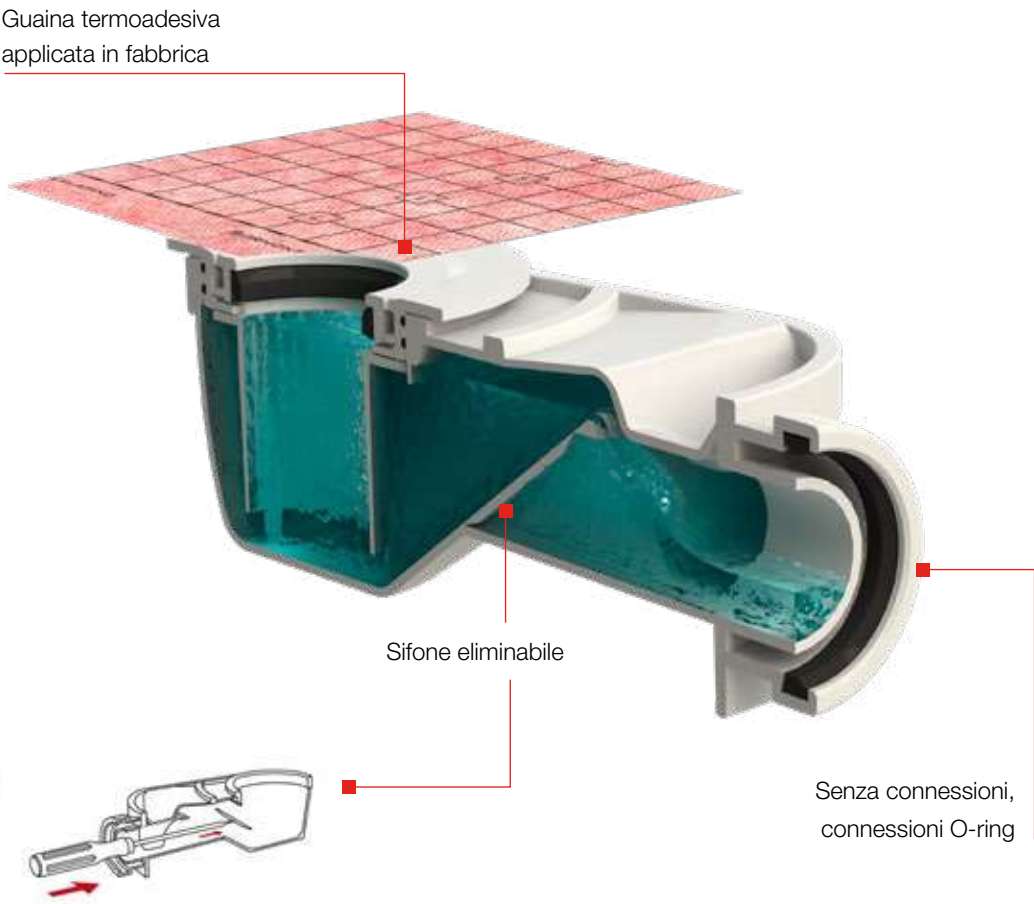
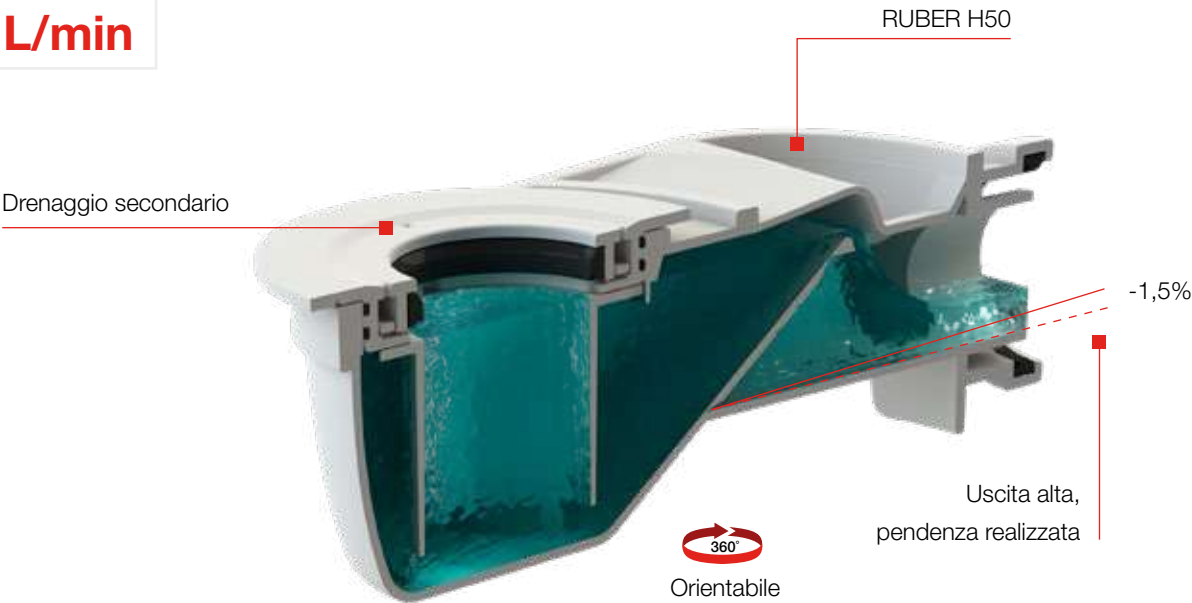


RIF.	DESCRIZIONE
IG60035	SCARICO RUBER H50
IG60030	SCARICO RUBER H28


**RUBER H50****RUBER H28****Due opzioni di altezza:**

RUBER H50 Scarico a sifone alto 50 mm, altezza totale di installazione con pavimento da 1 cm incluso: 90 mm.

- Uscita Ø 50 mm
- Collegamento tramite giunto a pressione

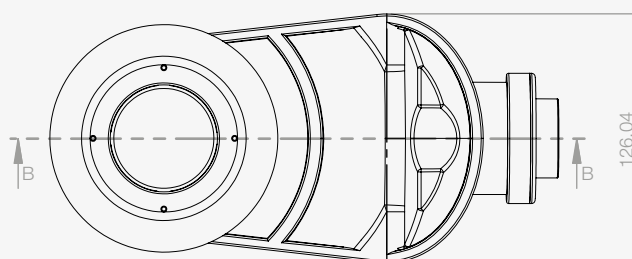

*Misure in mm*

SEZIONE B-B

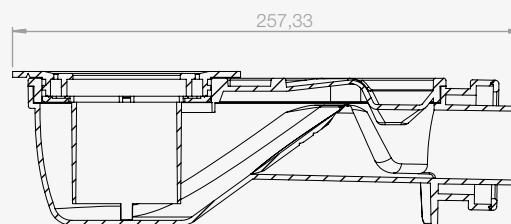



RUBER H28 Scarico a sifone alto 50 mm, altezza totale di installazione con pavimento da 1 cm incluso: 70 mm


- Uscita Ø 40 mm
- Collegamento mediante incollaggio

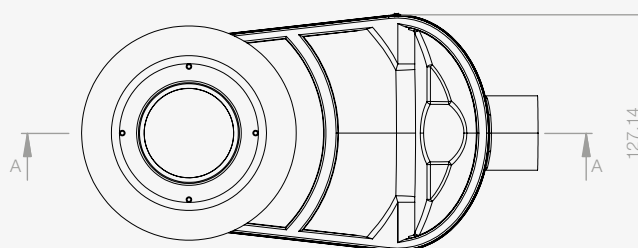*Misure in mm*

SEZIONE A-A

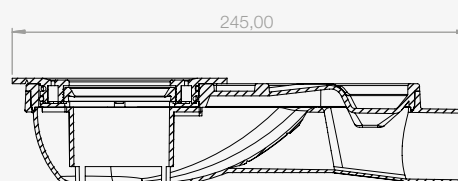

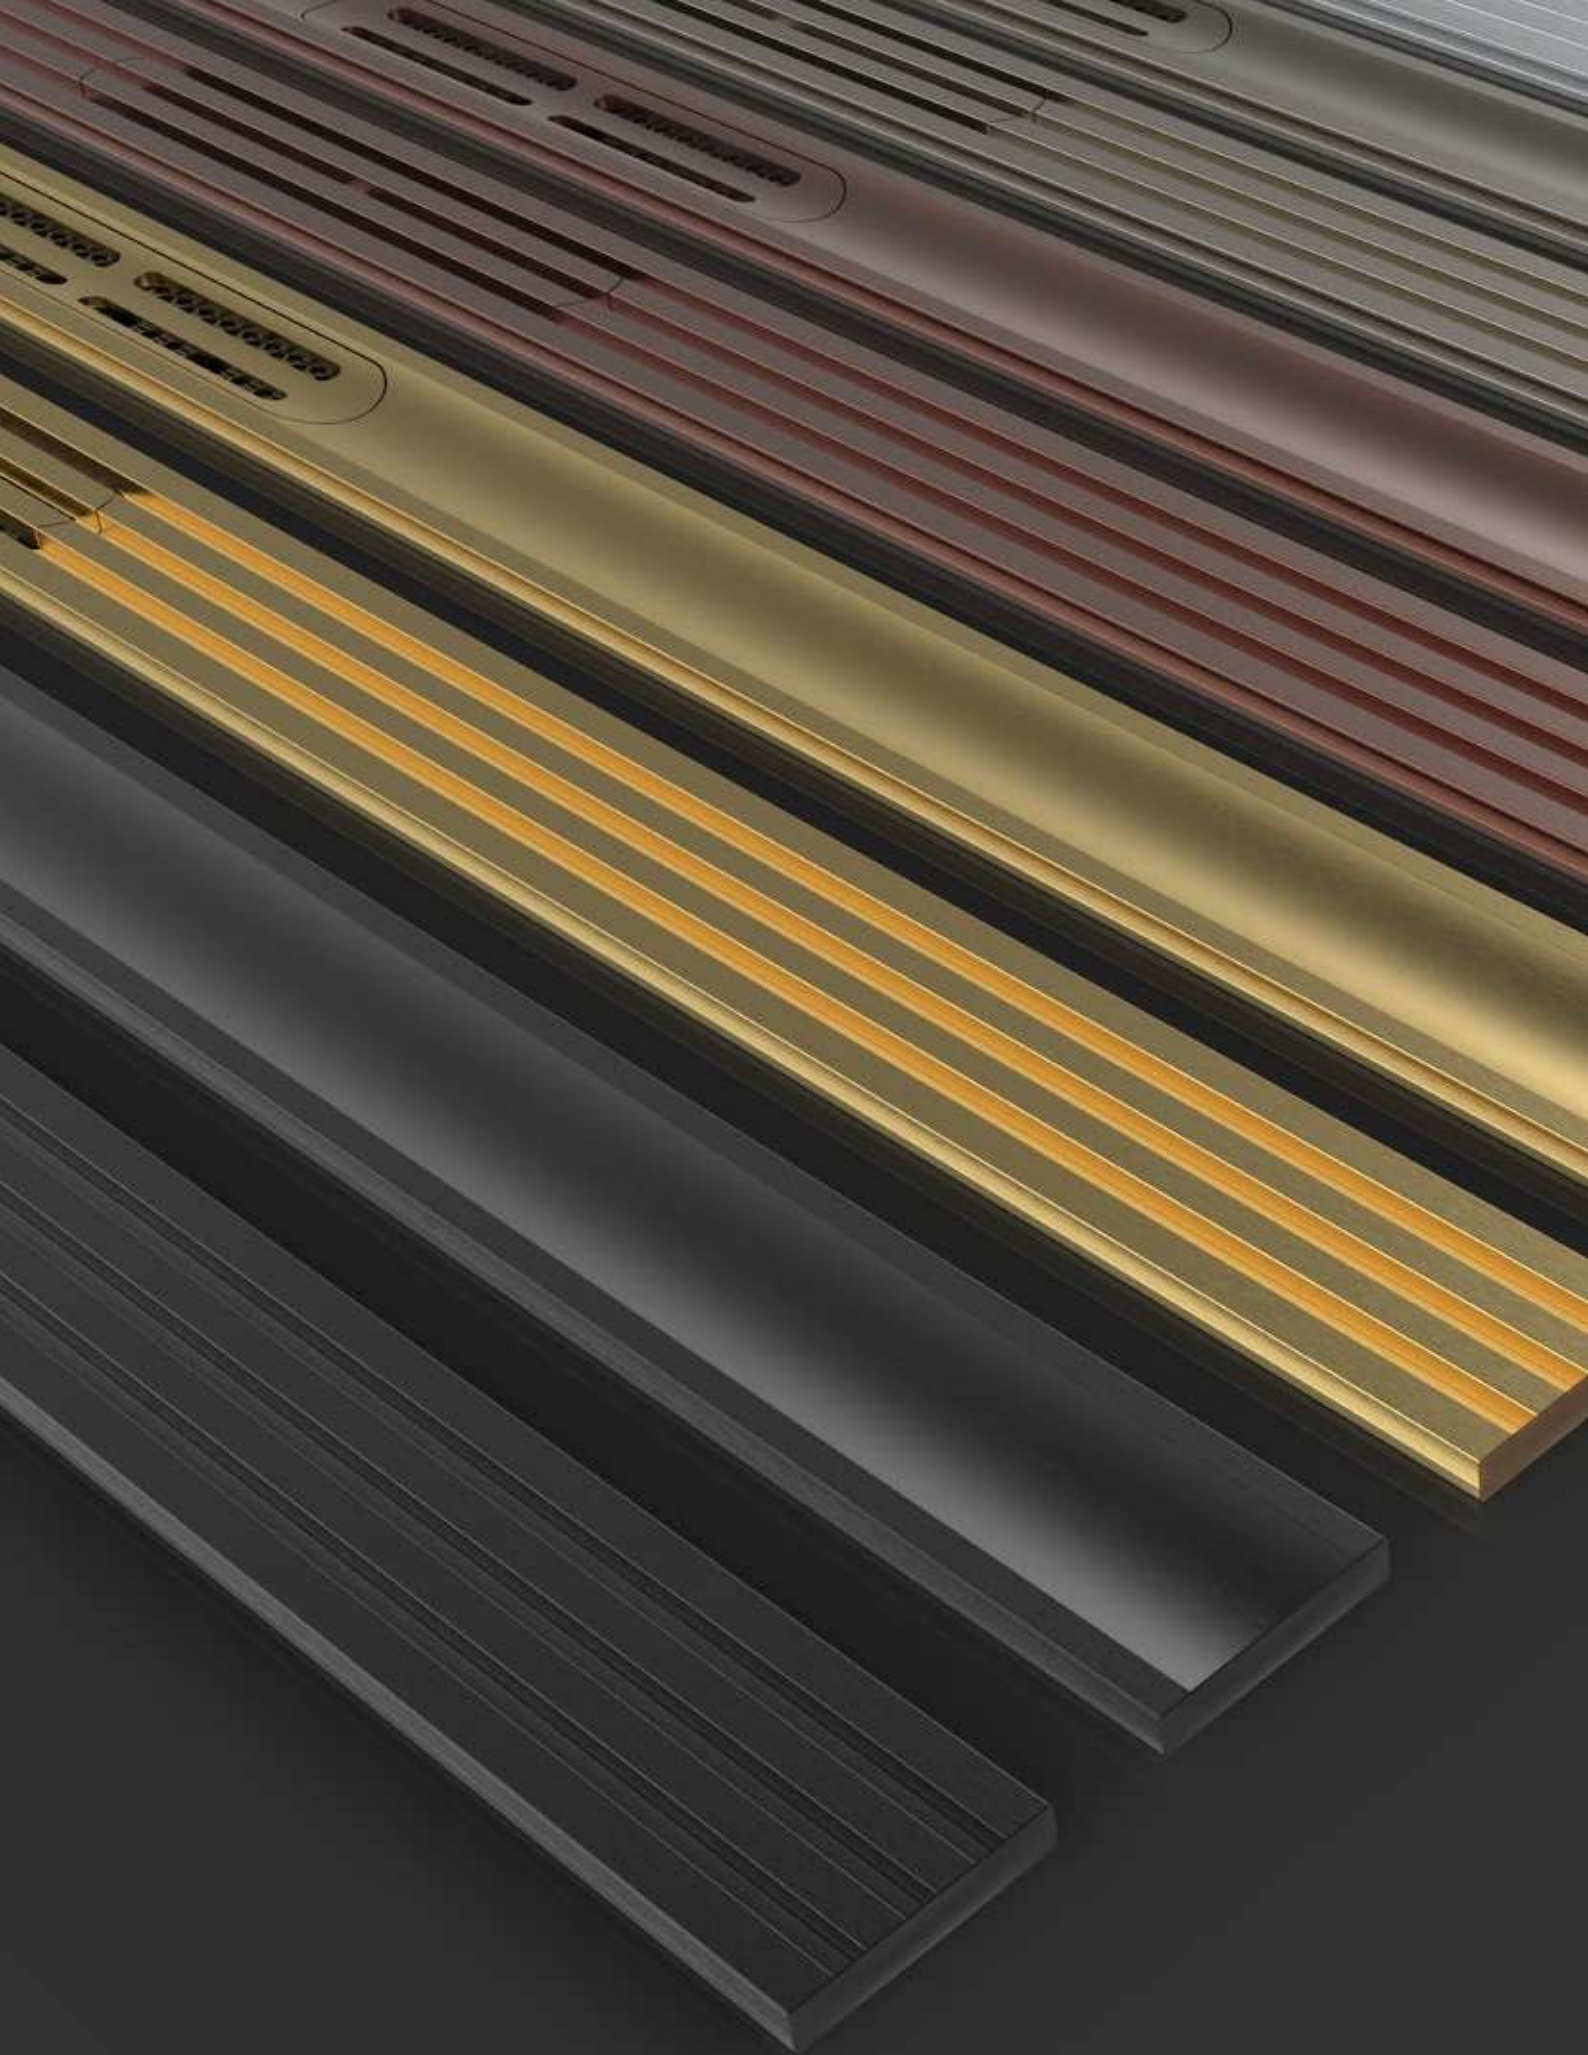

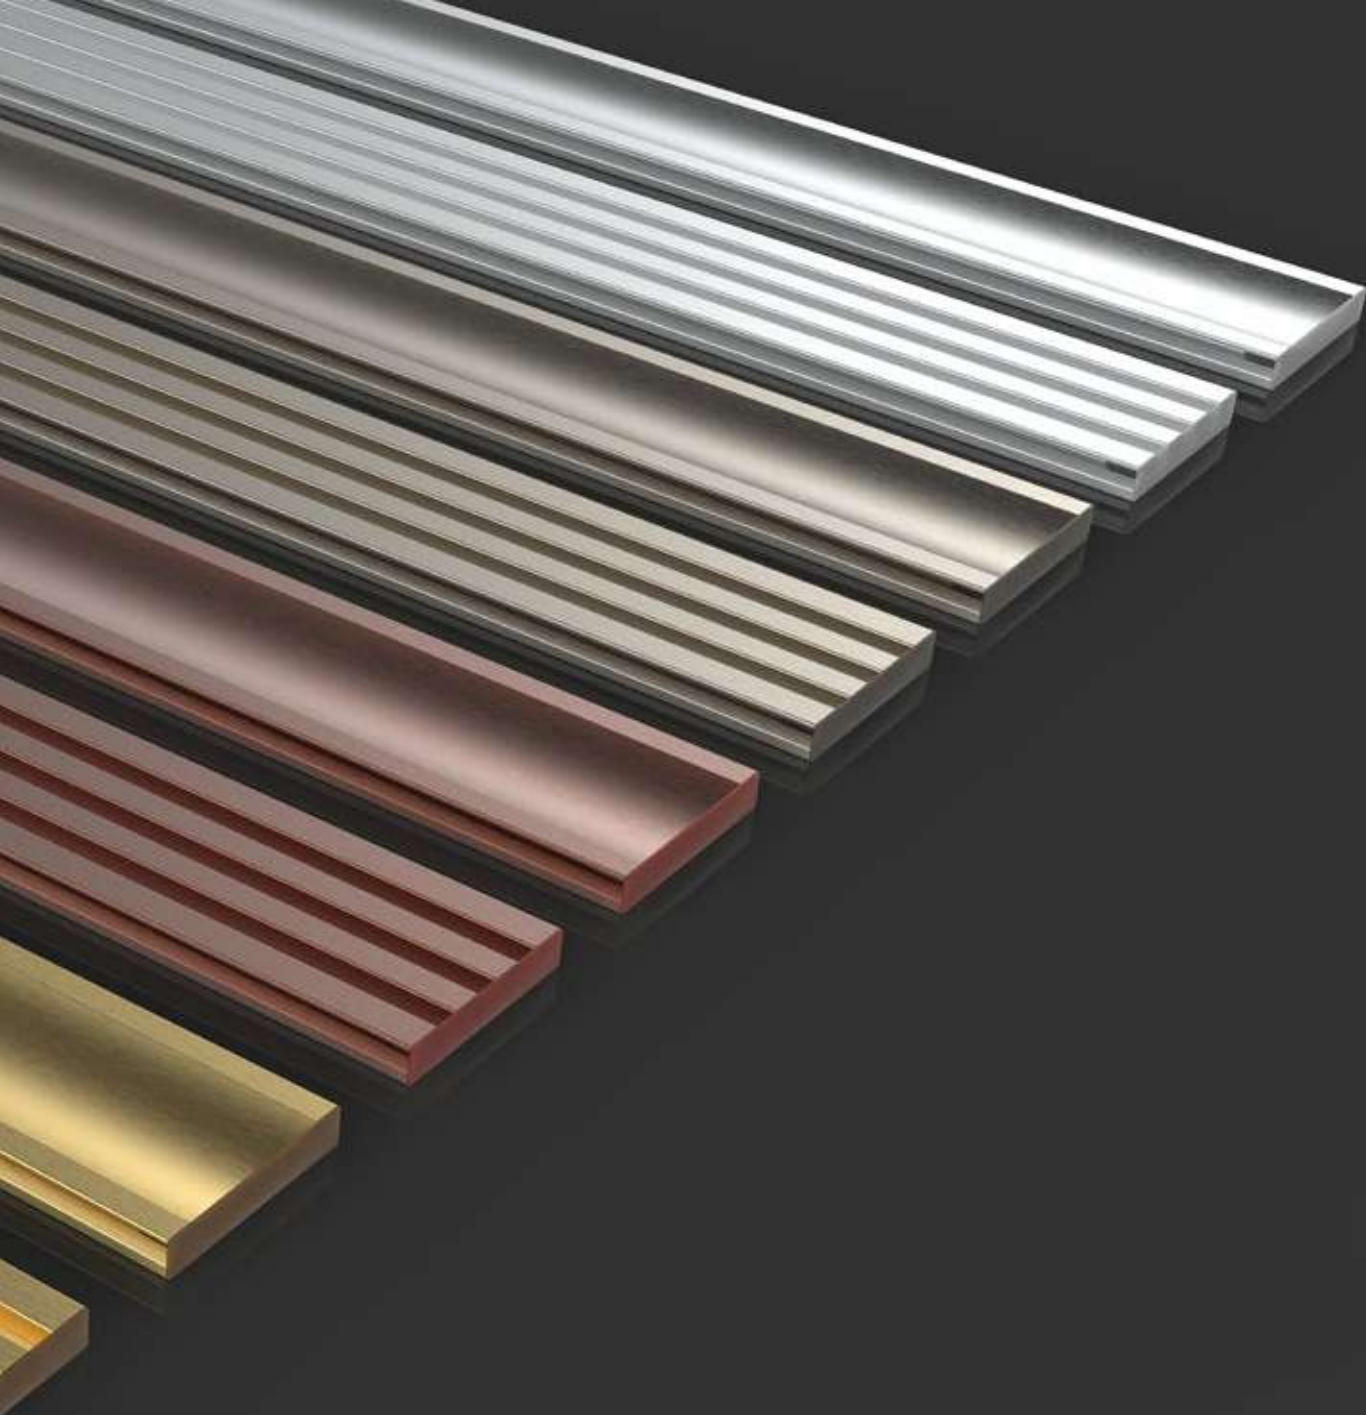

Scopri di più...

REVOLUX

Nuove griglie **tagliabili**, 2 modelli, 5 finiture.

KIT DOCCIA COMPLETO TAGLIABILE **REVOLUX TRYPHON KIT**

Misurare, tagliare e installare!



REVOLUX è un **sistema doccia con griglia tagliabile** che si adatta a qualsiasi dimensione e forma della doccia. Si distingue per le due opzioni di drenaggio e per l'elevata portata di evacuazione (37 litri al minuto), che garantisce una gestione dell'acqua molto efficiente.

Offre cinque colori e due modelli per adattarsi all'estetica di qualsiasi bagno. Realizzato in **alluminio 6063 - T6**, garantisce durata e resistenza alla corrosione.

Caratteristiche

- » Può essere tagliato a misura
- » 2 dimensioni: 1 e 2 metri di lunghezza
- » Offriamo 2 modelli con 5 finiture ciascuna
- » Elemento decorativo rimovibile
- » Scanalatura con coda di rondine inferiore per una migliore adesione al substrato con colla cementizia C2
- » Rapidità di installazione
- » Normativa EN1253 / DIN18534


Dati tecnici

- » Classe carico K3
- » Altezza della griglia: 7 mm
- » Alluminio 6063 classe aerea
- » Anodizzato: 25 micron
- » Regolazione verticale della griglia




Scansiona il codice QR
e scopri di più

REVOLUX TRYPHON KIT

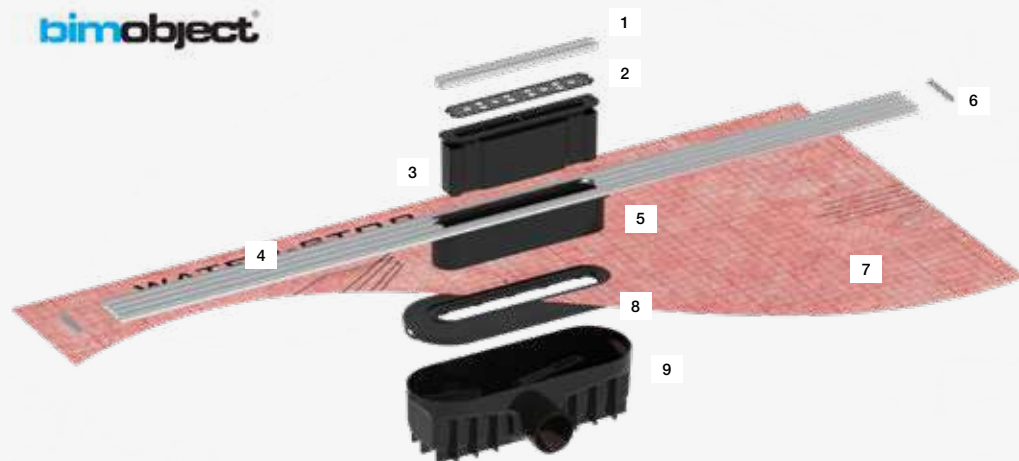

1. Elemento decorativo
2. Raccogli-capelli
3. Sifone
4. Griglia Revolux
5. Collettore di connessione
6. Gommini laterali
7. Guaina Water-Stop
8. Connettore termosaldato
9. Vaschetta Tryphon

REVOLUX RUBER KIT

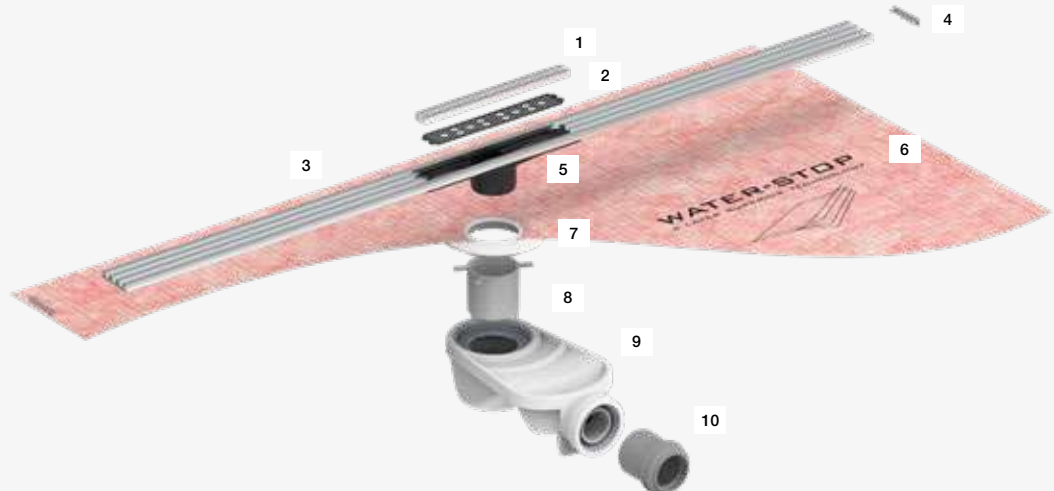

1. Elemento decorativo
2. Raccogli-capelli
3. Griglia Revolux
4. Gommini laterali
5. Collettore di connessione
6. Guaina Water-Stop
7. Connettore termosaldato
8. Corona Ruber
9. Scarico Ruber
10. Riduttore Ø50/40 mm

Revolux Cavity



Chrome



Gold



Rose



Black



Nickel



Revolux Curve



KIT DOCCIA COMPLETO TAGLIABILE **REVOLUX TRYPHON KIT**

Revolux Tryphon Kit - CURVE (Scarico Tryphon)

PRODOTTO									LOGISTICA	
FINITURA	TRYPHON			TRYPHON RIDOTTO		MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA	U/ PALLET
	RIF.	SCARICO (l/min)		RIF.	SCARICO (l/min)					
		S.I.*	S.M.*		S.M.*					
	IT23004	32	49	IT23004R	49	CURVE CHROME	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT63004	32	49	IT63004R	49	CURVE GOLD	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT83004	32	49	IT83004R	49	CURVE ROSE	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT53004	32	49	IT53004R	49	CURVE BLACK	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT93004	32	49	IT93004R	49	CURVE NICKEL	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT23200	32	49	IT23200R	49	CURVE CHROME	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT63200	32	49	IT63200R	49	CURVE GOLD	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT83200	32	49	IT83200R	49	CURVE ROSE	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT53200	32	49	IT53200R	49	CURVE BLACK	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT93200	32	49	IT93200R	49	CURVE NICKEL	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32

* S.I.: Sifone Idraulico | S.M.: Sifone Meccanico

Revolux Curve



Revolux Tryphon Kit - CAVITY (Scarico Tryphon)

PRODOTTO									LOGISTICA	
FINITURA	TRYPHON			TRYPHON RIDOTTO		MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA 	U/PALLET 
	RIF.	SCARICO (l/min)		RIF.	SCARICO (l/min)					
		S.I.*	S.M.*		S.M.*					
	IT24004	32	49	IT24004R	49	CAVITY CHROME	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT64004	32	49	IT64004R	49	CAVITY GOLD	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT84004	32	49	IT84004R	49	CAVITY ROSE	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT54004	32	49	IT54004R	49	CAVITY BLACK	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT94004	32	49	IT94004R	49	CAVITY NICKEL	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT24200	32	49	IT24200R	49	CAVITY CHROME	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT64200	32	49	IT64200R	49	CAVITY GOLD	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT84200	32	49	IT84200R	49	CAVITY ROSE	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT54200	32	49	IT54200R	49	CAVITY BLACK	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT94200	32	49	IT94200R	49	CAVITY NICKEL	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32

* S.I.: Sifone Idraulico | S.M.: Sifone Meccanico

Revolux Cavity



KIT DOCCIA COMPLETO TAGLIABILE **REVOLUX TRYPHON KIT**


Contenuto del sistema



***Altezza di installazione (incluso un pavimento con spessore di 1 cm):**

TRYPHON	TRYPHON RIDOTTO	TRYPHON VERTICALE
88 mm	70 mm	83 mm

1- Scarico a scelta. **2-** Griglia, ornamento e raccogli-capelli REVOLUX (modello e misura a scelta) **3-** Accessorio per rimuovere la griglia. **4-** Tappo di livellamento del cemento. **5-** Rinforzo angolare interno (W-S DIN) x2. **6-** Tassello di tenuta (W-S TUB) x2. **7-** Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato in fabbrica (4 m²). **8-** Scatola Revolux Tryphon Kit.

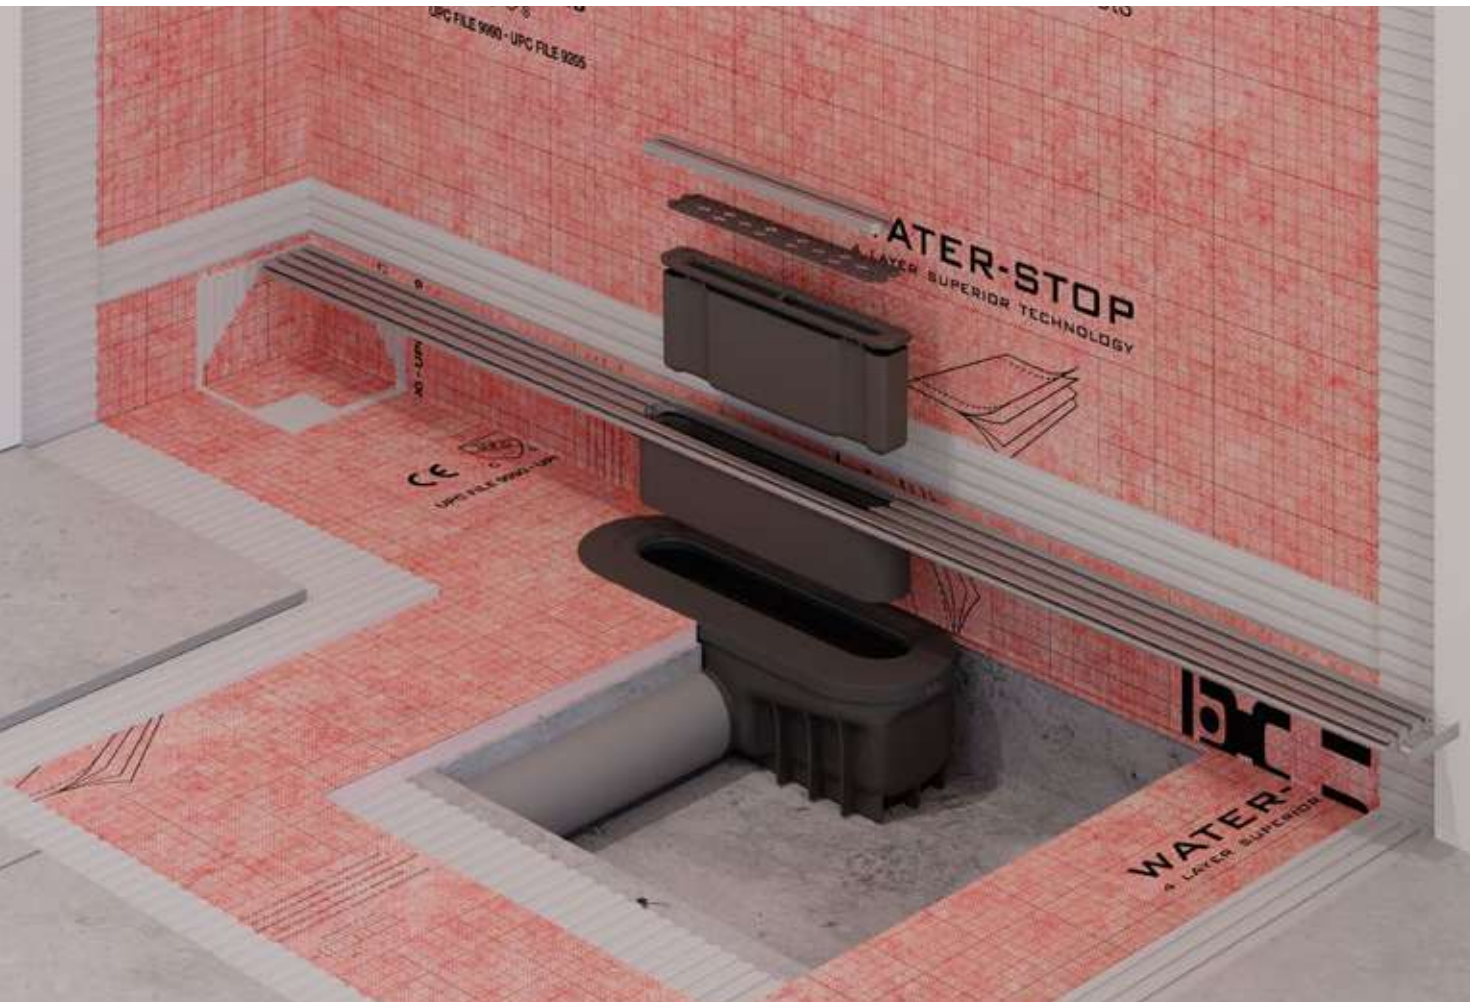

KIT DOCCIA COMPLETO TAGLIABILE **REVOLUX RUBER KIT**

Revolux Ruber Kit - CURVE (Scarico Ruber)

PRODOTTO							LOGISTICA	
FINITURA	RIF. RUBER H50	RIF. RUBER H28	SCARICO (l/m)	MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA	U/ PALLET
	IE23004	IE23004R	28	CURVE CHROME	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE63004	IE63004R	28	CURVE GOLD	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE83004	IE83004R	28	CURVE ROSE	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE53004	IE53004R	28	CURVE BLACK	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE93004	IE93004R	28	CURVE NICKEL	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE23200	IE23200R	28	CURVE CHROME	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE63200	IE63200R	28	CURVE GOLD	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE83200	IE83200R	28	CURVE ROSE	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE53200	IE53200R	28	CURVE BLACK	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE93200	IE93200R	28	CURVE NICKEL	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32

Revolux Curve



Revolux Ruber Kit - CAVITY (con Scarico Ruber)

PRODOTTO							LOGISTICA	
FINITURA	RIF. RUBER H50	RIF. RUBER H28	SCARICO (l/m)	MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA	U/ PALLET
	IE24004	IE24004R	29	CAVITY CHROME	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE64004	IE64004R	29	CAVITY GOLD	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE84004	IE84004R	29	CAVITY ROSE	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE54004	IE54004R	29	CAVITY BLACK	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE94004	IE94004R	29	CAVITY NICKEL	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE24200	IE24200R	29	CAVITY CHROME	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE64200	IE64200R	29	CAVITY GOLD	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE84200	IE84200R	29	CAVITY ROSE	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE54200	IE54200R	29	CAVITY BLACK	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE94200	IE94200R	29	CAVITY NICKEL	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32

Revolux Cavity



KIT DOCCIA COMPLETO TAGLIABILE **REVOLUX RUBER KIT**

Contenuto del sistema



Opzione 1: Scarico Ruber H50 H50




Opzione 2: Scarico Ruber H28


***Altezza di installazione**
(incluso un pavimento con spessore di 1 cm):

RUBER	RUBER H28
93 mm	73 mm

- 1- Scarico a scelta. 2- Griglia, ornamento e raccogli-capelli REVOLUX (modello e misura a scelta). 3- Rimuovi griglia. 4- Tappo di livellamento del cemento. 5- Angolo interno W-S DIN x2. 6- Tasello di tenuta W-S TUB x2. 7- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 o 2,5 x 2 m). 8- Scatola Evolux Ruber Kit.

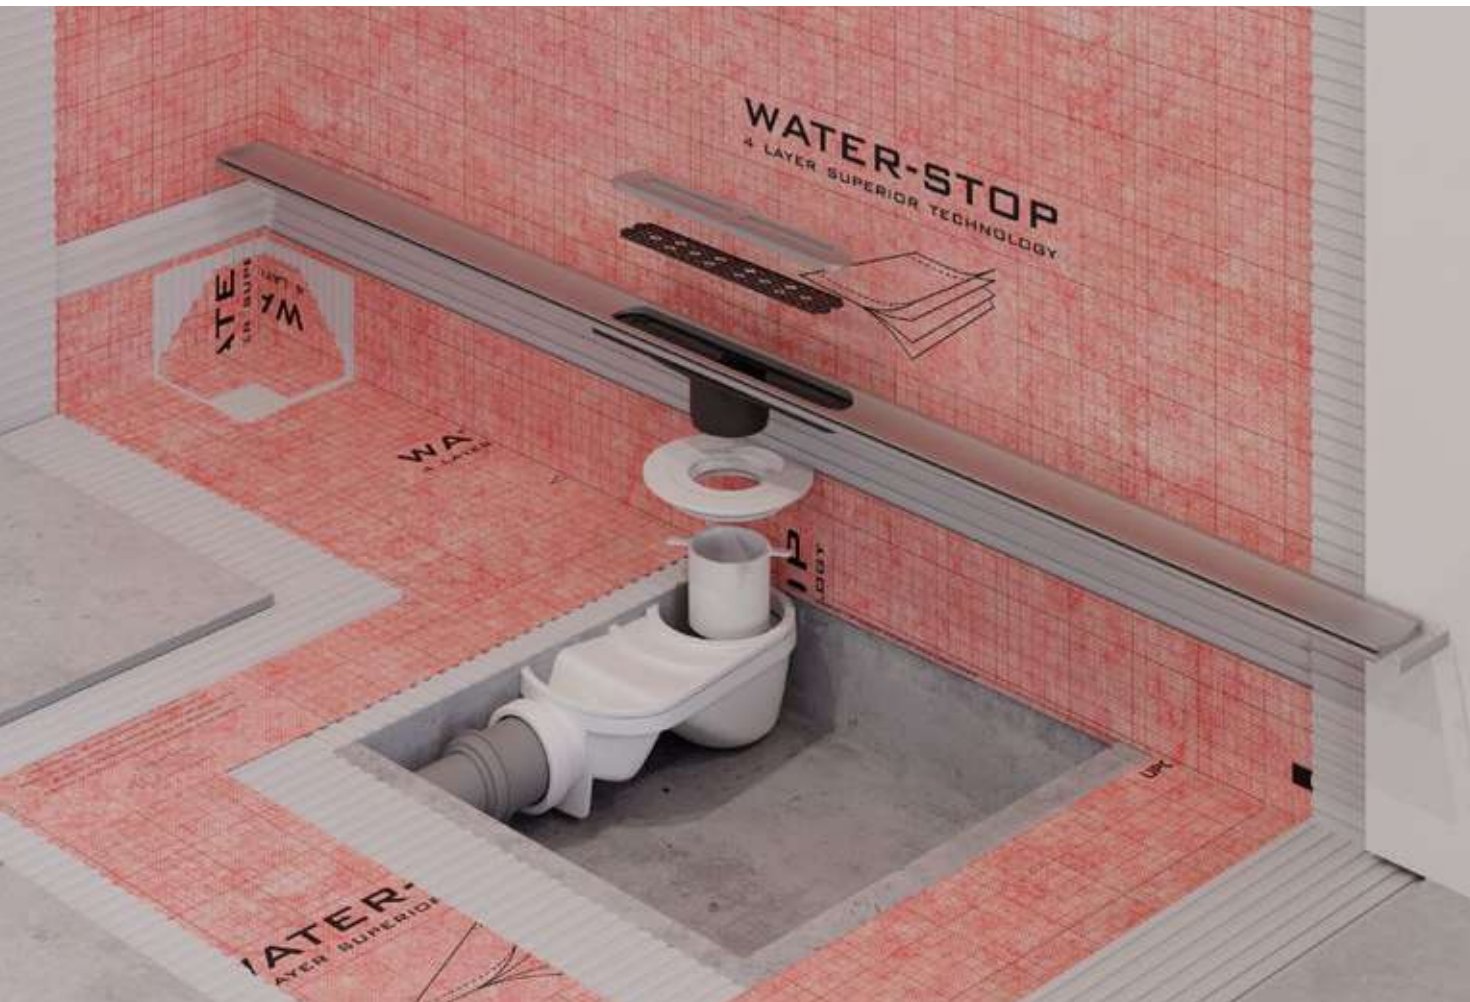



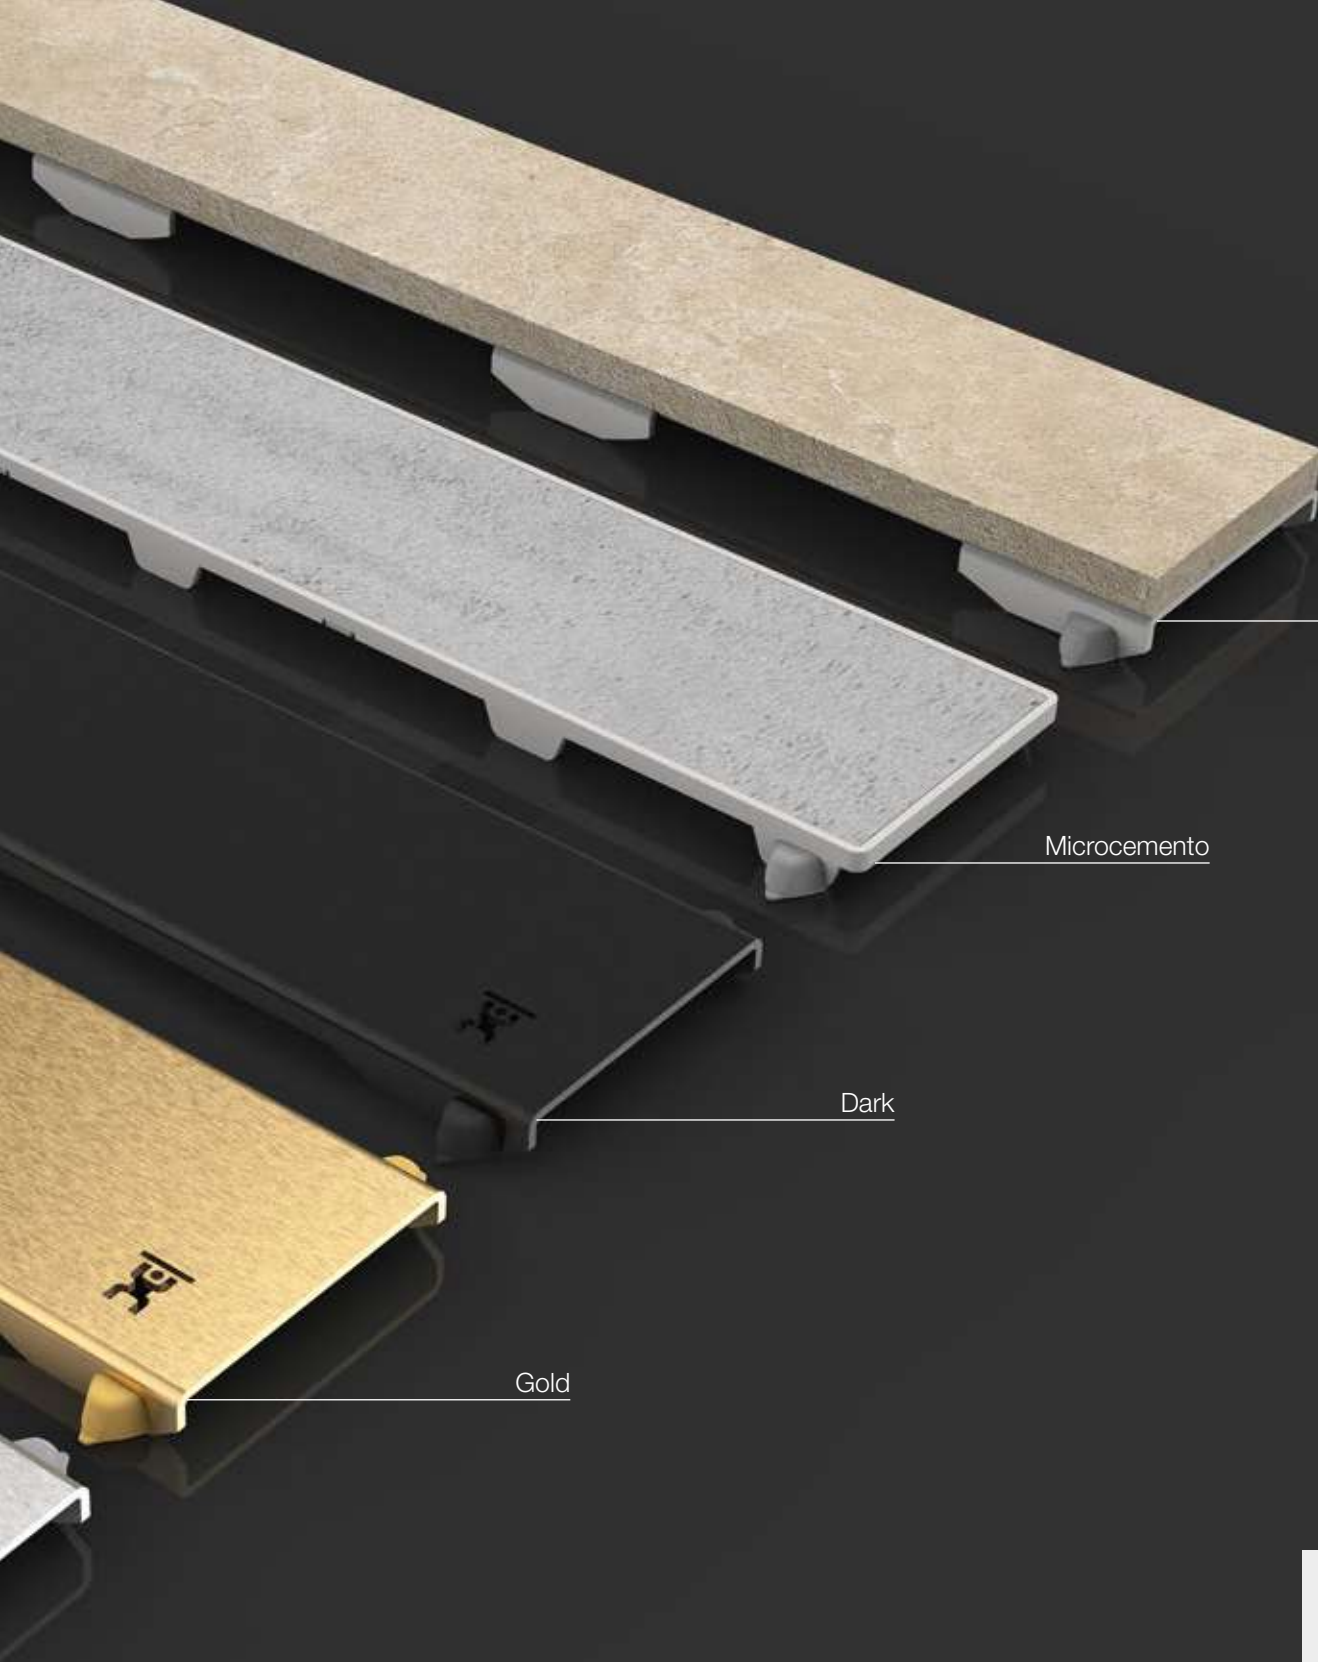

Integra

Microcemento

Dark

Gold

Plus



Scopri di più...

EVOLUX

Doccia o arte?

KIT DOCCIA COMPLETO **EVOLUX KIT**


Massima efficienza, maggiore eleganza.

Il sistema doccia Evolux offre una **soluzione completa** per il **drenaggio e l'impermeabilizzazione dei piatti doccia**. Questo kit è composto da una canalina e una griglia in acciaio inox, da uno scarico sifonico a basso profilo e da una guaina impermeabile WATER-STOP fissata e sigillata in fabbrica a uno speciale connettore per il collegamento allo scarico.

Caratteristiche

- » Soluzioni di design infinite
- » Struttura in acciaio inossidabile
- » Resistenza a carichi elevati
- » Impermeabilizzazione integrata
- » Alta capacità di drenaggio
- » Facile installazione
- » Pulizia efficace
- » Garanzia di 10 anni


Dati tecnici

- » Acciaio inossidabile AISI 304
- » Finiture in PVD e testurizzate




Scansiona il codice QR
e scopri di più

EVOLUX TRYPHON KIT

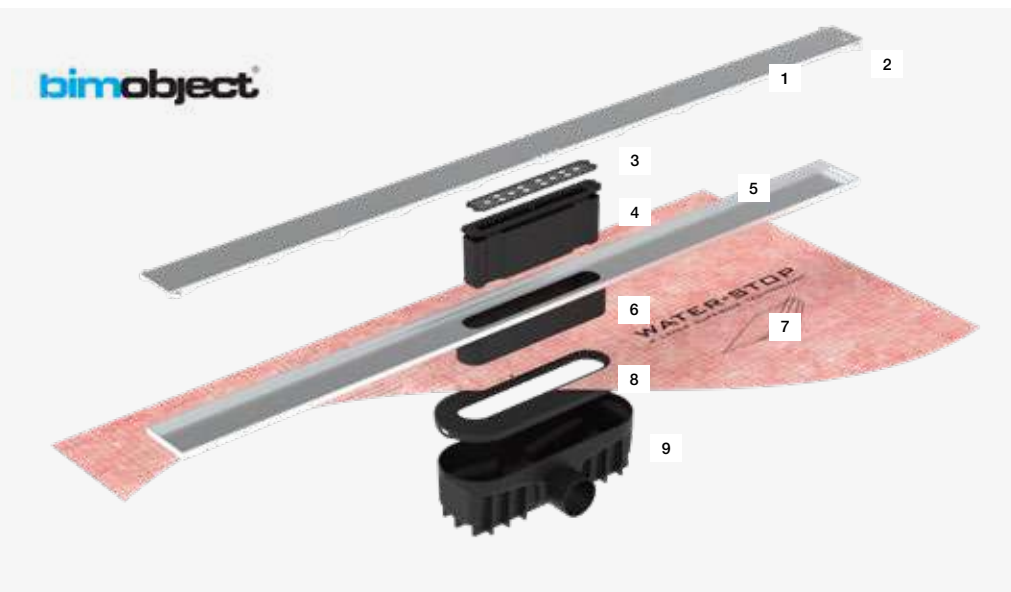

1. Griglia Evolux
2. Fermi in gomma
3. Raccoglicapelli
4. Sifone
5. Canalina Evolux
6. Collettore di connessione
7. Guaina Water-Stop 2 x 2 m
8. Connettore termosaldato
9. Vaschetta Tryphon

EVOLUX RUBER KIT

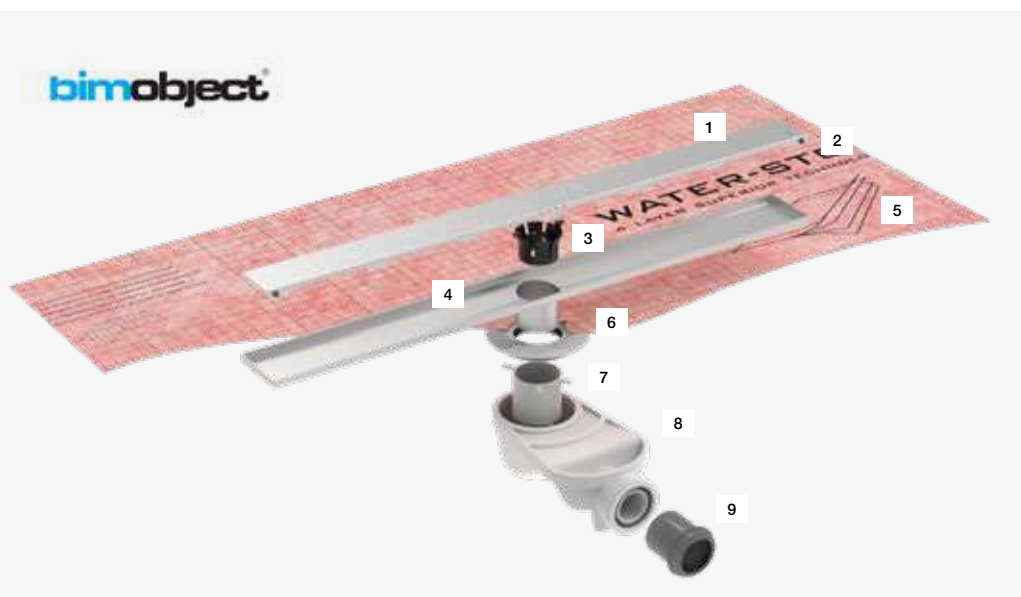

1. Griglia Evolux
2. Fermi in gomma
3. Raccoglicapelli
4. Canalina Evolux
5. Guaina Water-Stop 2 x 2 m
6. Connettore termosaldato
7. Corona Ruber
8. Scarico Ruber
9. Riduttore Ø50/40 mm

Evolux Lisa



Evolux Lisa Gold



Evolux Lisa Antivandal



Evolux Integra (Tryphon)



Evolux Plus



Evolux Lisa Dark



Evolux Microcimento



Evolux Integra (Ruber)



KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT - LISA

Evolux Tryphon Kit (Scarico Tryphon)

Evolux Lisa




PRODOTTO									LOGISTICA	
FINITURA	TRYPHON			TRYPHON RIDOTTO		MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA	U/ PALLET
	RIF.	SCARICO (l/min)		RIF.	SCARICO (l/min)					
		S.I.*	S.M.*		S.M.*					
	IT41040	33	47	IT41040R	47	LISA	40	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41050	33	47	IT41050R	47	LISA	50	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41000	33	47	IT41000R	47	LISA	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41001	33	47	IT41001R	47	LISA	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41002	33	47	IT41002R	47	LISA	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41003	33	47	IT41003R	47	LISA	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41004	33	47	IT41004R	47	LISA	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41005	33	47	IT41005R	47	LISA	120	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT41150	33	47	IT41150R	47	LISA	150	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT41180	33	47	IT41180R	47	LISA	180	2 x 2 · 4 m²	3	32

* S.I.: Sifone Idraulico | S.M.: Sifone Meccanico

Contenuto del sistema



*Altezza di installazione (incluso un pavimento con spessore di 1 cm):

TRYPHON	TRYPHON RIDOTTO	TRYPHON VERTICALE
		
93 mm	74 mm	88 mm

1- Scarico a scelta. 2- Griglia e canalina EVOLUX LISA (misura a scelta) e raccogli capelli. 3- Rimuovi griglia. 4- Coperchio di livellamento del cemento. 5- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 6- W-S TUB x2 (tassello di tenuta). 7- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). 8- Scatola Evolux Tryphon Kit.

KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT - PLUS

Evolux Tryphon Kit (Scarico Tryphon)

Evolux Plus



PRODOTTO									LOGISTICA	
FINITURA	TRYPHON			TRYPHON RIDOTTO		MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA	U/PALLET
	RIF.	SCARICO (l/min)		RIF.	SCARICO (l/min)					
		S.I.*	S.M.*		S.M.*					
	IT42000	34	49	IT42000R	49	PLUS	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT42001	34	49	IT42001R	49	PLUS	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT42002	34	49	IT42002R	49	PLUS	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT42003	34	49	IT42003R	49	PLUS	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT42004	34	49	IT42004R	49	PLUS	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT42005	34	49	IT42005R	49	PLUS	120	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT42150	34	49	IT42150R	49	PLUS	150	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT42180	34	49	IT42180R	49	PLUS	180	2 x 2 · 4 m²	3	32

* S.I.: Sifone Idraulico | S.M.: Sifone Meccanico

Contenuto del sistema



Opzione 1: Scarico Tryphon


Opzione 2: Scarico Tryphon Ridotto

Accessorio opzionale:

Vaschetta Tryphon Verticale

*Consultare il prezzo a pagina 58 (IG60032)

***Altezza di installazione (incluso un pavimento con spessore di 1 cm):**

TRYPHON	TRYPHON RIDOTTO	TRYPHON VERTICALE
		
93 mm	74 mm	88 mm

1- Scarico a scelta. 2- Griglia e canalina EVOLUX PLUS (misura a scelta) e raccogliacapelli. 3- Rimuovi griglia. 4- Coperchio di livellamento del cemento. 5- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 6- W-S TUB x2 (tasello di tenuta). 7- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). 8- Scatola Evolux Tryphon Kit.

KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT - ANTIVANDALICO

Evolux Tryphon Kit (Scarico Tryphon)


Evolux Lisa Antivandalico



PRODOTTO									LOGISTICA	
FINITURA	TRYPHON			TRYPHON RIDOTTO		MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA	U/ PALLET
	RIF.	SCARICO (l/min)		RIF.	SCARICO (l/min)					
		S.I.*	S.M.*		S.M.*					
	IT41701	33	47	IT41701R	47	LISA ANTIVAND.	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41702	33	47	IT41702R	47	LISA ANTIVAND.	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41703	33	47	IT41703R	47	LISA ANTIVAND.	90	2 x 2 · 4 m²	6	40

* S.I.: Sifone Idraulico | S.M.: Sifone Meccanico

Contenuto del sistema

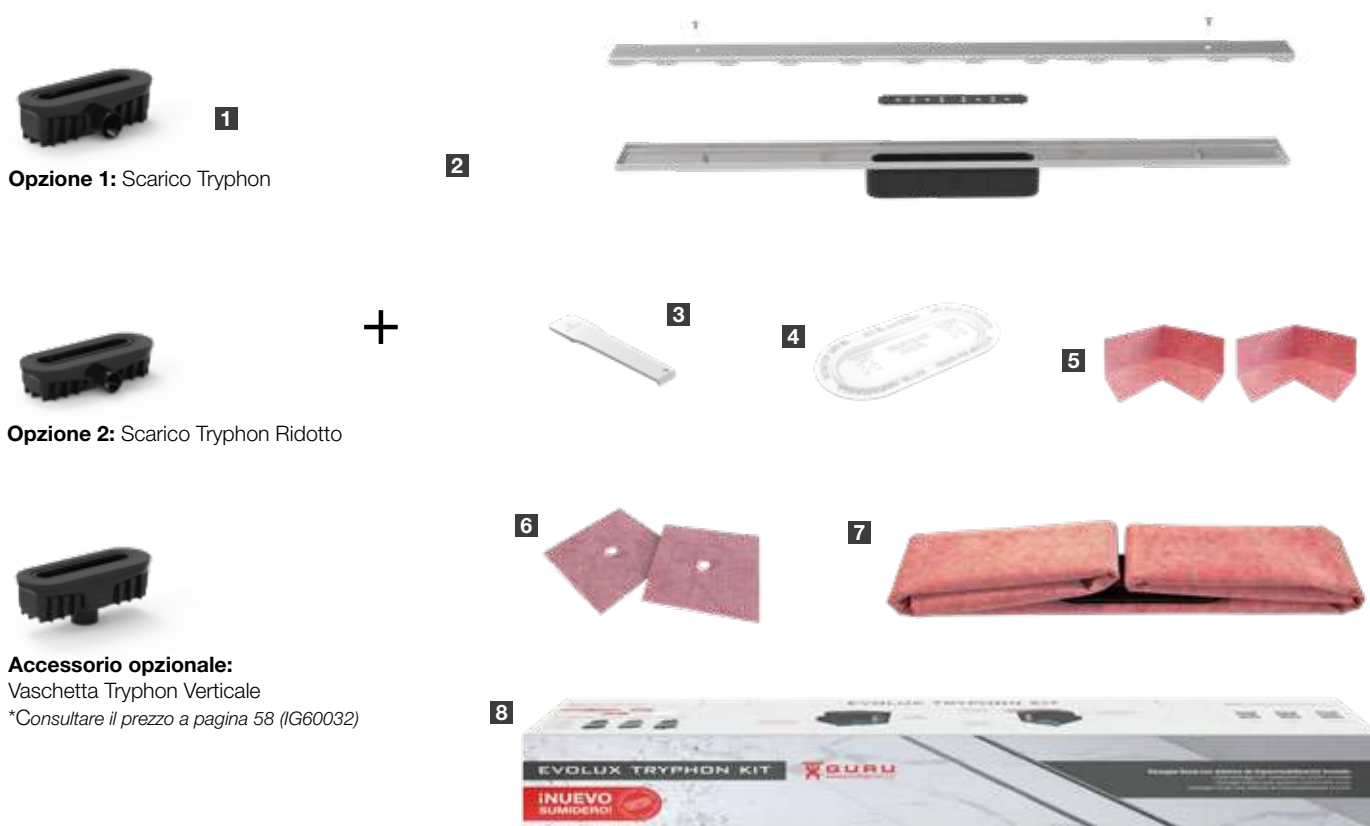

*Altezza di installazione (incluso un pavimento con spessore di 1 cm):

TRYPHON	TRYPHON RIDOTTO	TRYPHON VERTICALE
93 mm	74 mm	88 mm

1- Scarico a scelta. 2- Griglia e canalina EVOLUX LISA ANTIVANDÁLICA (misura a scelta) e raccogliacapelli. 3- Rimuovi griglia. 4- Coperchio di livellamento del cemento. 5- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 6- W-S TUB x2 (tasello di tenuta). 7- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). 8- Scatola Evolux Tryphon Kit.

KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT - LISA GOLD

Evolux Tryphon Kit (Scarico Tryphon)

Evolux Lisa Gold



PRODOTTO									LOGISTICA	
FINITURA	TRYPHON			TRYPHON RIDOTTO		MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA 	U/ PALLET 
	RIF.	SCARICO (l/min)		RIF.	SCARICO (l/min)					
		S.I.*	S.M.*		S.M.*					
	IT61000	33	47	IT61000R	47	LISA GOLD	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT61001	33	47	IT61001R	47	LISA GOLD	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT61002	33	47	IT61002R	47	LISA GOLD	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT61003	33	47	IT61003R	47	LISA GOLD	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT61004	33	47	IT61004R	47	LISA GOLD	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT61005	33	47	IT61005R	47	LISA GOLD	120	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT61150	33	47	IT61150R	47	LISA GOLD	150	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT61180	33	47	IT61180R	47	LISA GOLD	180	2 x 2 · 4 m²	3	32

* S.I.: Sifone Idraulico | S.M.: Sifone Meccanico

Contenuto del sistema



Accessorio opzionale:

Vaschetta Tryphon Verticale

*Consultare il prezzo a pagina 58 (IG60032)

*Altezza di installazione (incluso un pavimento con spessore di 1 cm):

TRYPHON	TRYPHON RIDOTTO	TRYPHON VERTICALE
93 mm	74 mm	88 mm

1- Scarico a scelta. 2- Griglia e canalina EVOLUX LISA GOLD (misura a scelta) e raccogliacapelli. 3- Rimuovi griglia. 4- Coperchio di livellamento del cemento. 5- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 6- W-S TUB x2 (tasello di tenuta). 7- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). 8- Scatola Evolux Tryphon Kit.

KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT - LISA DARK

Evolux Tryphon Kit (Scarico Tryphon)

Evolux Lisa Dark




PRODOTTO									LOGISTICA	
FINITURA	TRYPHON			TRYPHON RIDOTTO		MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA	U/ PALLET
	RIF.	SCARICO (l/min)		RIF.	SCARICO (l/min)				U/ 	U/ 
		S.I.*	S.M.*		S.M.*					
	IT51000	33	47	IT51000R	47	LISA DARK	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT51001	33	47	IT51001R	47	LISA DARK	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT51002	33	47	IT51002R	47	LISA DARK	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT51003	33	47	IT51003R	47	LISA DARK	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT51004	33	47	IT51004R	47	LISA DARK	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT51005	33	47	IT51005R	47	LISA DARK	120	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT51150	33	47	IT51150R	47	LISA DARK	150	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT51180	33	47	IT51180R	47	LISA DARK	180	2 x 2 · 4 m²	3	32

* S.I.: Sifone Idraulico | S.M.: Sifone Meccanico

Contenuto del sistema



*Altezza di installazione (incluso un pavimento con spessore di 1 cm):

TRYPHON	TRYPHON RIDOTTO	TRYPHON VERTICALE
		
93 mm	74 mm	88 mm

1- Scarico a scelta. 2- Griglia e canalina EVOLUX LISA DARK (misura a scelta) e raccogliacapelli. 3- Rimuovi griglia. 4- Coperchio di livellamento del cemento. 5- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 6- W-S TUB x2 (tasello di tenuta). 7- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). 8- Scatola Evolux Tryphon Kit.

KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT - MICROCEMENTO

Evolux Tryphon Kit (Scarico Tryphon)

Evolux Microcimento



PRODOTTO									LOGISTICA	
FINITURA	TRYPHON			TRYPHON RIDOTTO		MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA	U/ PALLET
	RIF.	SCARICO (l/min)		RIF.	SCARICO (l/min)					
		S.I.*	S.M.*		S.M.*					
	IT47000	30	46	IT47000R	46	MICROCEMENTO	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT47001	30	46	IT47001R	46	MICROCEMENTO	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT47002	30	46	IT47002R	46	MICROCEMENTO	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT47003	30	46	IT47003R	46	MICROCEMENTO	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT47004	30	46	IT47004R	46	MICROCEMENTO	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT47005	30	46	IT47005R	46	MICROCEMENTO	120	2 x 2 · 4 m²	3	32

* S.I.: Sifone Idraulico | S.M.: Sifone Meccanico

Contenuto del sistema



1

Opzione 1:
Scarico Tryphon



Opzione 2:
Scarico Tryphon Ridotto



Accessorio opzionale:
Vaschetta Tryphon Verticale
*Consultare il prezzo a pagina 58 (IG60032)



2



3

4



5

6





7

8

9



*Altezza di installazione (incluso un pavimento con spessore di 1 cm):

TRYPHON	TRYPHON RIDOTTO	TRYPHON VERTICALE
		
93 mm	74 mm	88 mm


1- Scarico a scelta. 2- Griglia e canalina EVOLUX MICROCEMENTO (misura a scelta) e raccogliacapelli. 3- Template di installazione. 4- Rimuovi griglia. 5- Coperchio di livellamento del cemento. 6- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 7- W-S TUB x2 (tasello di tenuta). 8- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). 9- Scatola Evolux Tryphon Kit.

KIT DOCCIA COMPLETO **EVOLUX TRYPHON KIT INTEGRA**

Design pavimentabile, ora più rinforzato.

Il **nuovo modello rinforzato** è progettato specificamente per applicazioni precise e sicure di grandi guaine ceramiche, grazie al suo **sistema a coda di rondine** che garantisce una presa ottimale.

La sua struttura in **alluminio rinforzato** combina resistenza e leggerezza, assicurando maggiore durabilità e stabilità durante l'installazione. Inoltre, la sua finitura elegante ed estetica esalta la bellezza delle ceramiche.

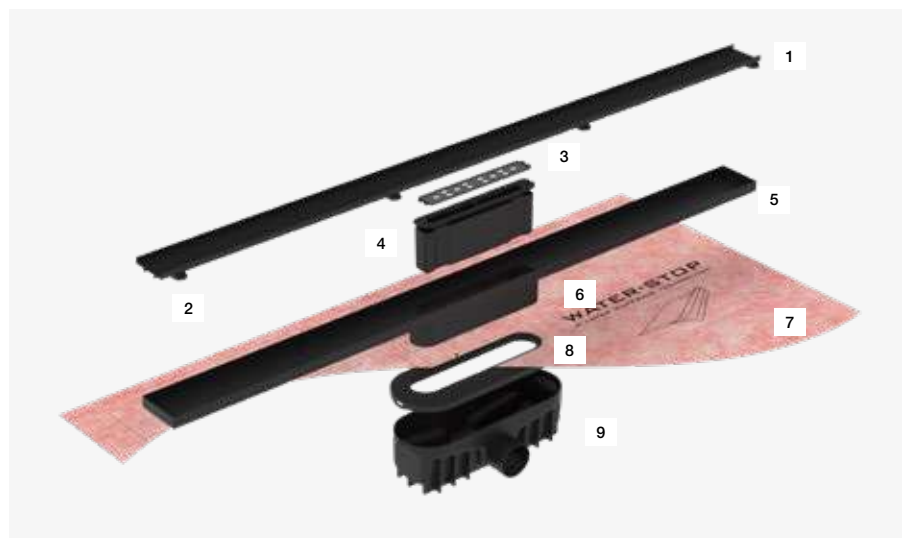

1. Griglia Evolux
2. Fermi in gomma
3. Raccogliacapelli
4. Sifone
5. Canalina Evolux
6. Collettore di connessione
7. Guaina Water-Stop 2 x 2 m
8. Connettore termosaldato
9. Vaschetta Tryphon

Caratteristiche

- » Struttura rinforzata
- » Massima resistenza con peso minimo
- » Impermeabilizzazione inclusa
- » Alta capacità di scarico
- » Facile installazione
- » Pulizia efficace
- » Garanzia di 10 anni

Dati tecnici

- » Canale in acciaio inossidabile AISI 304 testurizzata
- » Griglia in alluminio con verniciatura testurizzata
- » Scanalature con coda di rondine - massima aderenza
- » Griglia auto-centrabile mediante piedini centratori

KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT INTEGRA

Evolux Tryphon Kit (Scarico Tryphon)

PRODOTTO									LOGISTICA	
FINITURA	TRYPHON			TRYPHON RIDOTTO		MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA	U/ PALLET
	RIF.	SCARICO (l/min)		RIF.	SCARICO (l/min)					
		S.I.*	S.M.*		S.M.*					
-	IT45040	32	47	IT45040R	47	INTEGRA	40	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45050	32	47	IT45050R	47	INTEGRA	50	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45000	32	47	IT45000R	47	INTEGRA	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45001	32	47	IT45001R	47	INTEGRA	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45002	32	47	IT45002R	47	INTEGRA	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45003	32	47	IT45003R	47	INTEGRA	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45004	32	47	IT45004R	47	INTEGRA	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45005	32	47	IT45005R	47	INTEGRA	120	2 x 2 · 4 m²	3	32
-	IT45150	32	47	IT45150R	47	INTEGRA	150	2 x 2 · 4 m²	3	32
-	IT45180	32	47	IT45180R	47	INTEGRA	180	2 x 2 · 4 m²	3	32

* S.I.: Sifone Idraulico | S.M.: Sifone Meccanico



Evolux Integra - Pavimentabile



Contenuto del sistema



*Altezza di installazione:

TRYPHON	TRYPHON RIDOTTO	TRYPHON VERTICALE
		
93 mm + PAVIMENTO	74 mm + PAVIMENTO	88 mm + PAVIMENTO


1- Scarico a scelta. 2- Canaletta y rejilla EVOLUX INTEGRA TRYPHON (misura a scelta) e raccoglicapelli. 3- Template di installazione 4- Rimuovi griglia. 5- Coperchio di livellamento del cemento. 6- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 7- W-S TUB x2 (tasello di tenuta). 8- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). 9- Scatola Evolux Tryphon Kit.

KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT - LISA

Evolux Ruber Kit (Scarico Ruber)

Evolux Lisa



FINITURA	PRODOTTO						LOGISTICA	
	RIF. RUBER H50 	RIF. RUBER H28 	SCARICO (l/m)	MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA 	U/ PALLET 
	IE41050	IE41050R	27	LISA	50	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41000	IE41000R	27	LISA	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41001	IE41001R	27	LISA	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41002	IE41002R	27	LISA	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41003	IE41003R	27	LISA	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41004	IE41004R	27	LISA	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41005	IE41005R	27	LISA	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
	IE41150	IE41150R	27	LISA	150	2 x 2 · 4 m ²	3	32
	IE41180	IE41180R	27	LISA	180	2 x 2 · 4 m ²	3	32

Contenuto del sistema




Opzione 1: Scarico Ruber H50



Opzione 2: Scarico Ruber H28



***Altezza di installazione**
(incluso un pavimento con spessore di 1 cm):

RUBER H50 	RUBER H28 
93 mm	73 mm

1- Scarico a scelta. 2- Griglia e canalina EVOLUX LISA (misura a scelta) e raccogliacapelli. 3- Rimuovi griglia. 4- Coperchio di livellamento del cemento. 5- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 6- W-S TUB x2 (tassello di tenuta). 7- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). 8- Scatola Evolux Ruber Kit.

KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT - PLUS

Evolux Ruber Kit (Scarico Ruber)

Evolux Plus



FINITURA	PRODOTTO						LOGISTICA	
	RIF. RUBER H50 	RIF. RUBER H28 	SCARICO (l/m)	MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA 	U/ PALLET 
	IE42000	IE42000R	28	PLUS	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE42001	IE42001R	28	PLUS	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE42002	IE42002R	28	PLUS	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE42003	IE42003R	28	PLUS	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE42004	IE42004R	28	PLUS	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE42005	IE42005R	28	PLUS	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
	IE42150	IE42150R	28	PLUS	150	2 x 2 · 4 m ²	3	32
	IE42180	IE42180R	28	PLUS	180	2 x 2 · 4 m ²	3	32

Contenuto del sistema



Opzione 1: Scarico Ruber H50



Opzione 2: Scarico Ruber H28

+



2

3



4



5



6



7




8



*Altezza di installazione

(incluso un pavimento con spessore di 1 cm):

RUBER H50 	RUBER H28 
93 mm	73 mm

1- Scarico a scelta. 2- Griglia e canalina EVOLUX PLUS (misura a scelta) e raccogliacapelli. 3- Rimuovi griglia. 4- Coperchio di livellamento del cemento. 5- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 6- W-S TUB x2 (tasello di tenuta). 7- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). 8- Scatola Evolux Ruber Kit.

KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT - ANTIVANDALICO


Evolux Ruber Kit (Scarico Ruber)

Evolux Lisa Antivandalico



PRODOTTO							LOGISTICA	
FINITURA	RIF. RUBER H50	RIF. RUBER H28	SCARICO (l/m)	MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA	U/ PALLET
	IE41701	IE41701R	27	LISA ANTIVANDAL	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41702	IE41702R	27	LISA ANTIVANDAL	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41703	IE41703R	27	LISA ANTIVANDAL	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40

Contenuto del sistema

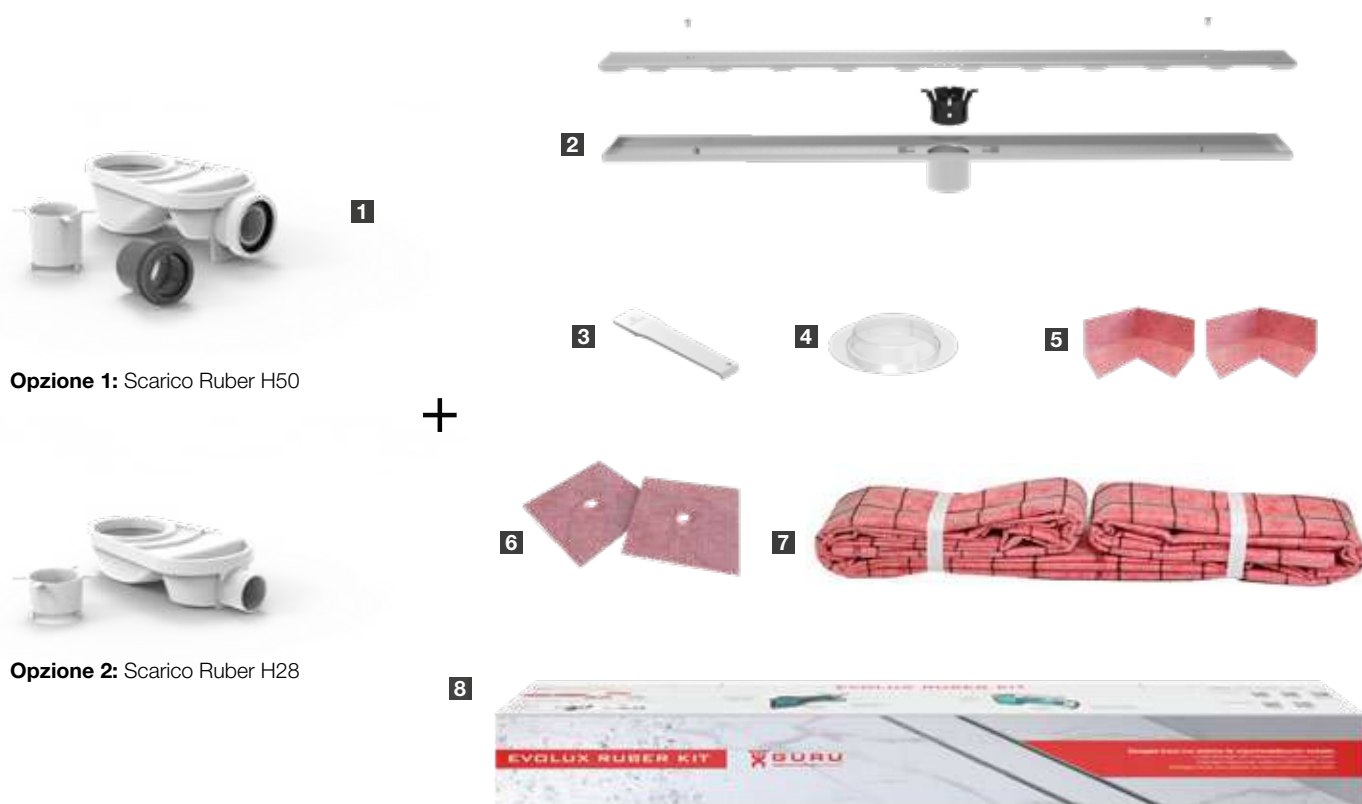

***Altezza di installazione**
(incluso un pavimento con spessore di 1 cm):

RUBER H50	RUBER H28
93 mm	73 mm

1- Scarico a scelta. **2-** Griglia e canalina LISA ANTIVANDAL (misura a scelta) e raccogliacapelli. **3-** Rimuovi griglia. **4-** Coperchio di livellamento del cemento. **5-** W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). **6-** W-S TUB x2 (tasello di tenuta). **7-** Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). **8-** Scatola Evolux Ruber Kit.


KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT - LISA GOLD/DARK

Evolux Ruber Kit (Scarico Ruber)

Evolux Lisa Gold



Evolux Lisa Dark



FINITURA	PRODOTTO						LOGISTICA	
	RIF. RUBER H50	RIF. RUBER H28	SCARICO (l/m)	MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA	U/ PALLET
●	IE61000	IE61000R	27	LISA GOLD	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61001	IE61001R	27	LISA GOLD	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61002	IE61002R	27	LISA GOLD	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61003	IE61003R	27	LISA GOLD	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE51000	IE51000R	27	LISA DARK	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE51001	IE51001R	27	LISA DARK	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE51002	IE51002R	27	LISA DARK	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE51003	IE51003R	27	LISA DARK	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE51004	IE51004R	27	LISA DARK	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE51005	IE51005R	27	LISA DARK	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
●	IE51150	IE51150R	27	LISA DARK	150	2 x 2 · 4 m ²	3	32
●	IE51180	IE51180R	27	LISA DARK	180	2 x 2 · 4 m ²	3	32

Contenuto del sistema



Opzione 1: Scarico Ruber H50



Opzione 2: Scarico Ruber H28

*Altezza di installazione

(incluso un pavimento con spessore di 1 cm):

RUBER H50	RUBER H28
93 mm	73 mm



1- Scarico a scelta. 2- Griglia e canalina EVOLUX LISA GOLD o LISA DARK (misura a scelta) e raccogli capelli. 3- Rimuovi griglia. 4- Coperchio di livellamento del cemento. 5- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 6- W-S TUB x2 (tasello di tenuta). 7- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). 8- Scatola Evolux Ruber Kit.

KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT - MICROCEMENTO

Evolux Ruber Kit (Scarico Ruber)


Evolux Microcemento



Evolux Microcemento Gold




Evolux Microcemento Dark



FINITURA	PRODOTTO						LOGISTICA	
	RIF. RUBER H50	RIF. RUBER H28	SCARICO (l/m)	MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA	U/ PALLET
●	IE47000	IE47000R	24	MICROCEMENTO	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE47001	IE47001R	24	MICROCEMENTO	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE47002	IE47002R	24	MICROCEMENTO	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE47003	IE47003R	24	MICROCEMENTO	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE47004	IE47004R	24	MICROCEMENTO	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE47005	IE47005R	24	MICROCEMENTO	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
●	IE67000	IE67000R	24	MICRO GOLD	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE67001	IE67001R	24	MICRO GOLD	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE67002	IE67002R	24	MICRO GOLD	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE67003	IE67003R	24	MICRO GOLD	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE57000	IE57000R	24	MICRO DARK	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE57001	IE57001R	24	MICRO DARK	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE57002	IE57002R	24	MICRO DARK	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE57003	IE57003R	24	MICRO DARK	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE57004	IE57004R	24	MICRO DARK	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE57005	IE57005R	24	MICRO DARK	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32

Contenuto del sistema

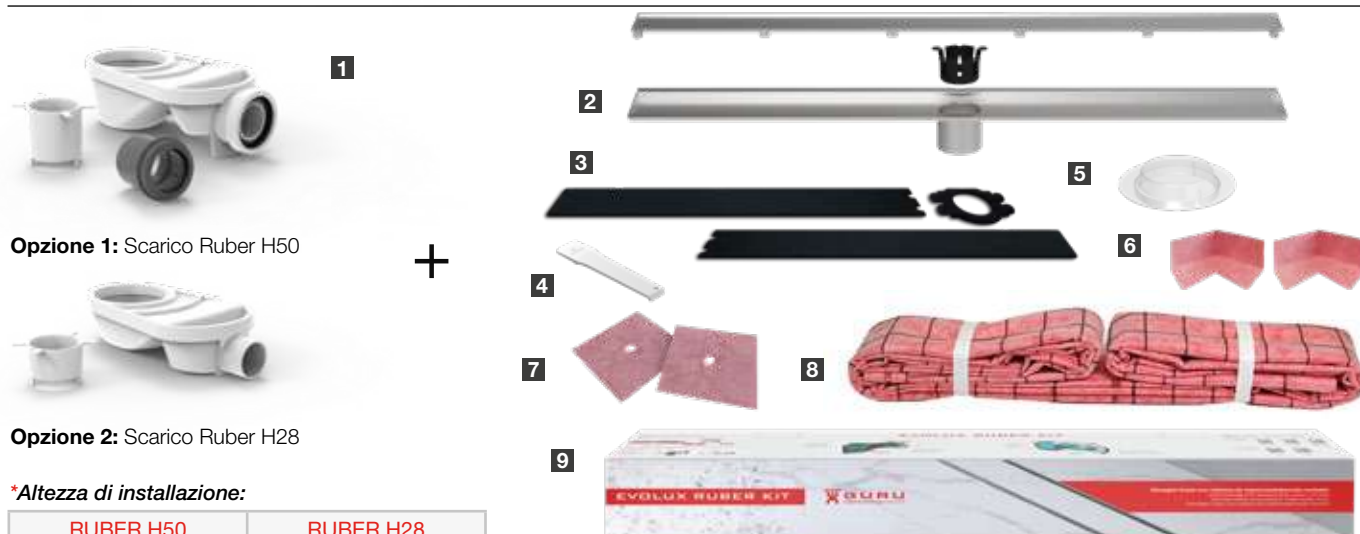



1- Scarico a scelta. 2- Griglia e canalina EVOLUX MICROCEMENTO (misura a scelta) e raccogliacapelli. 3- Template di installazione. 4- Rimuovi griglia. 5- Coperchio di livellamento del cemento. 6- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 7- W-S TUB x2 (tasello di tenuta). 8- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). 9- Scatola Evolux Ruber Kit.

KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT - INTEGRA

Evolux Ruber Kit (Scarico Ruber)

Evolux Integra



FINITURA	PRODOTTO						LOGISTICA	
	RIF. RUBER H50 	RIF. RUBER H28 	SCARICO (l/m)	MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA 	U/ PALLET 
-	IE45040	IE45040R	27	INTEGRA	40	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45050	IE45050R	27	INTEGRA	50	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45000	IE45000R	27	INTEGRA	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45001	IE45001R	27	INTEGRA	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45002	IE45002R	27	INTEGRA	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45003	IE45003R	27	INTEGRA	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45004	IE45004R	27	INTEGRA	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45005	IE45005R	27	INTEGRA	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32


Contenuto del sistema



Opzione 1: Scarico Ruber H50

Opzione 2: Scarico Ruber H28

*Altezza di installazione

RUBER H50 	RUBER H28 
93 mm + PAVIMENTO	73 mm + PAVIMENTO

1- Scarico a scelta. 2- Griglia e canalina EVOLUX INTEGRA (misura a scelta) e raccoglicapelli. 3- Template di installazione. 4- Rimuovi griglia. 5- Coperchio di livellamento del cemento. 6- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 7- W-S TUB x2 (tasello di tenuta). 8- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). 9- Scatola Evolux Ruber Kit.

Altre finiture:

Cristal

Lisa Cream

Lisa Grey

Lisa Chocolate


Lisa Stone

Lisa Light



KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT LINEAL

Evolux Ruber Kit Lineal (Scarico Ruber)

FINITURA	PRODOTTO						LOGISTICA	
	RIF. RUBER H50 	RIF. RUBER H28 	SCARICO (l/m)	MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA 	U/ PALLET 
○	IE49001	IE49001R	27	CRISTAL	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
○	IE49002	IE49002R	27	CRISTAL	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
○	IE49003	IE49003R	27	CRISTAL	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61600	IE61600R	27	LISA CREAM	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61601	IE61601R	27	LISA CREAM	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61602	IE61602R	27	LISA CREAM	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61603	IE61603R	27	LISA CREAM	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61604	IE61604R	27	LISA CREAM	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61605	IE61605R	27	LISA CREAM	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
●	IE61500	IE61500R	27	LISA GREY	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61501	IE61501R	27	LISA GREY	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61502	IE61502R	27	LISA GREY	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61503	IE61503R	27	LISA GREY	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61504	IE61504R	27	LISA GREY	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61505	IE61505R	27	LISA GREY	120	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61400	IE61400R	27	LISA CHOCOLATE	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61401	IE61401R	27	LISA CHOCOLATE	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61402	IE61402R	27	LISA CHOCOLATE	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61403	IE61403R	27	LISA CHOCOLATE	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61404	IE61404R	27	LISA CHOCOLATE	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61405	IE61405R	27	LISA CHOCOLATE	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
●	IE61300	IE61300R	27	LISA STONE	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61301	IE61301R	27	LISA STONE	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61302	IE61302R	27	LISA STONE	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61303	IE61303R	27	LISA STONE	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61304	IE61304R	27	LISA STONE	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE61305	IE61305R	27	LISA STONE	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
○	IE68000	IE68000R	27	LISA LIGHT	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
○	IE68001	IE68001R	27	LISA LIGHT	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
○	IE68002	IE68002R	27	LISA LIGHT	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
○	IE68003	IE68003R	27	LISA LIGHT	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
○	IE68004	IE68004R	27	LISA LIGHT	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
○	IE68005	IE68005R	27	LISA LIGHT	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
○	IE68150	IE68150R	27	LISA LIGHT	150	2 x 2 · 4 m ²	3	32
○	IE68180	IE68180R	27	LISA LIGHT	180	2 x 2 · 4 m ²	3	32

KIT DOCCIA PER PAVIMENTI IN VINILE **EVOLUX VINYL**

Addio alle infiltrazioni nei pavimenti in vinile.



EVOLUX VINYL è la nostra ultima innovazione nel campo degli **scarichi a pavimento in vinile**. Si distingue per l'impermeabilità ottenuta in bagni, spogliatoi... e per la **facilità di installazione**.

Questo kit è composto da una canalina e da un telaio con elemento decorativo che, mediante un sistema di serraggio a tenuta stagna con mastice MS, consente l'installazione dello scarico nei pavimenti tecnici di ospedali, laboratori, locali umidi...

Caratteristiche


- » Struttura in acciaio inossidabile
- » Impermeabilità garantita
- » Alta capacità di drenaggio
- » Raccogliacapelli incluso
- » Autopulente
- » Facile installazione

Dati tecnici

- » Pinza regolabile da 1 mm a 5 mm
- » Antivandalico
- » Acciaio inossidabile



Scansiona il codice QR
e scopri di più

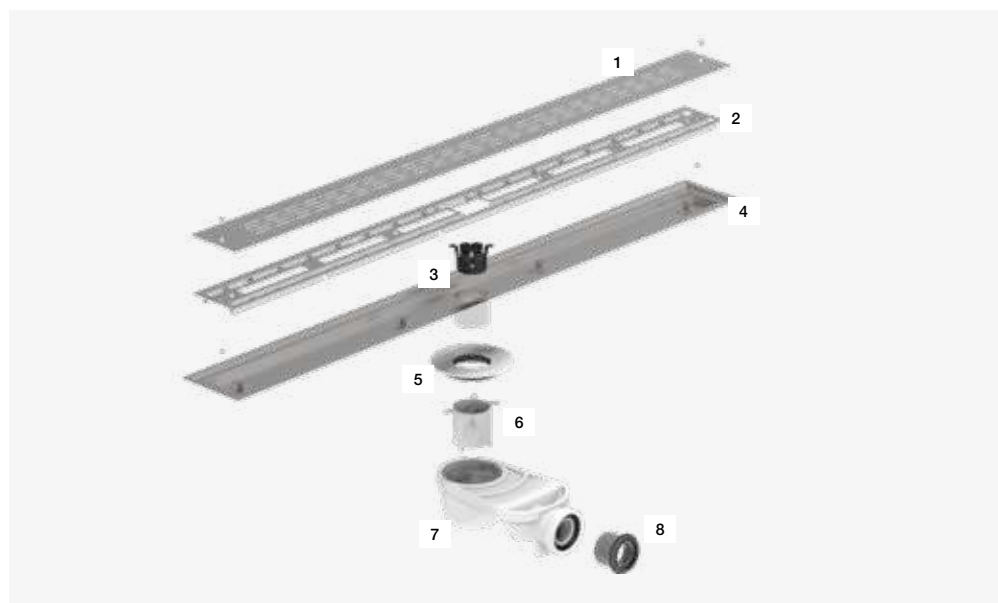

1. Griglia Evolux in vinile
2. Struttura
3. Raccoglicapelli
4. Canalina in vinile
5. Connettore
6. Corona Ruber
7. Corpo sifonato Ruber
8. Riduttore Ø 50/40 mm

PRODOTTO				LOGISTICA	
RIF. RUBER H50	RIF. RUBER H28	MODELLO	MISURA (cm)	U/ SCATOLA	U/ PALLET
					
IE70008	IE70008R	VINYL	15 x 15	3	50
IE70001	IE70001R	VINYL	70	6	40
IE70002	IE70002R	VINYL	80	6	40
IE70003	IE70003R	VINYL	90	6	40
IE70004	IE70004R	VINYL	100	6	40



Contenuto del sistema



Opzione 1: Scarico Ruber H50

Opzione 2: Scarico Ruber H28

*Altezza di installazione:

RUBER H50	RUBER H28
	
100 mm	80 mm


- 1- Scarico a scelta. 2- Griglia e canalina EVOLUX VINYL (misura a scelta) e raccoglicapelli. 3- Plantilla de instalación. 4- Rimuovi griglia. 5- Coperchio di livellamento del cemento. 6- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 7- W-S TUB x2 (tasello di tenuta). 8- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (2 x 2 m). 9- Scatola Evolux Rubber Kit.

KIT DOCCIA COMPLETO **EVOLUX RUBER KIT PUNTUALE**


Il perfetto binomio di efficacia ed efficienza.




Lisa




Plus




Beat



Blues



bimobject

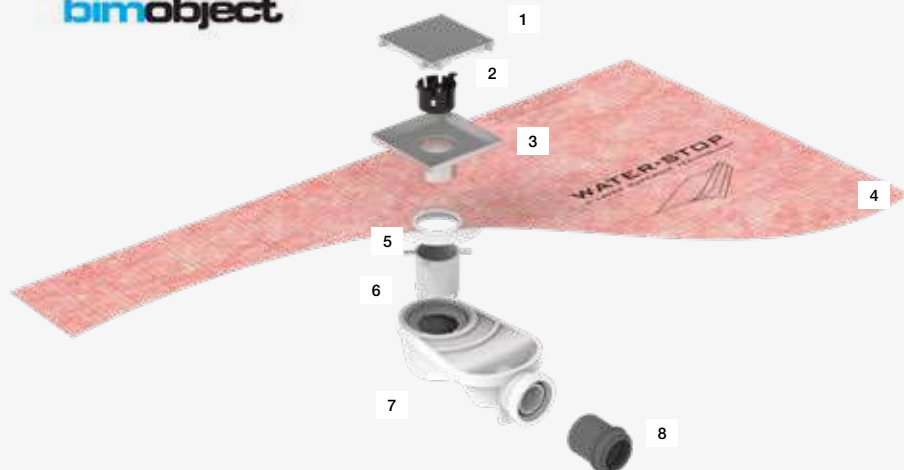

1. Griglia Evolux
2. Raccoglicapelli
3. Vaschetta Evolux
4. Guaina WATER-STOP 1,5 x 2 m
5. Connettore
6. Corona Ruber
7. Corpo sifonato Ruber
8. Riduttore Ø 50/40 mm

Caratteristiche

- » Struttura in acciaio inossidabile
- » Resistenza a carichi elevati
- » Impermeabilizzazione integrata
- » Alta capacità di drenaggio
- » Facile installazione
- » Pulizia efficace
- » Garanzia di 10 anni

Dati tecnici

- » Guarnizioni elastiche
- » Drenaggio secondario
- » Orientabile a 360°

KIT DOCCIA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT PUNTUALE

Evolux Ruber Kit Puntuale (Scarico Ruber)

FINITURA	PRODOTTO						LOGISTICA	
	RIF. RUBER H50	RIF. RUBER H28	SCARICO (l/m)	MODELLO	MISURA (cm)	GUAINA W-S (m)	U/ SCATOLA	U/ PALLET
	IE41008	IE41008R	26	LISA	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE41009	IE41009R	27	LISA	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE41708	IE41708R	26	LISA ANTIVANDAL	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE42008	IE42008R	28	PLUS	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE42009	IE42009R	29	PLUS	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE42708	IE42708R	26	PLUS ANTIVANDAL	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE51008	IE51008R	26	LISA DARK	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE51009	IE51009R	27	LISA DARK	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE60008	IE60008R	28	BEAT DARK	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE61108	IE61108R	26	LISA LIGHT	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE62108	IE62108R	28	PLUS LIGHT	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE61708	IE61708R	28	BLUES LIGHT	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE47008	IE47008R	25	MICROCEMENTO	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE47009	IE47009R	26	MICROCEMENTO	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE67008	IE67008R	25	MICRO GOLD	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE67009	IE67009R	26	MICRO GOLD	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE57008	IE57008R	25	MICRO DARK	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE57009	IE57009R	26	MICRO DARK	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE49009	IE49009R	27	CRISTAL	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
-	IE45008	IE45008R	26	INTEGRA	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
-	IE45009	IE45009R	25	INTEGRA	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50

Contenuto del sistema



Opzione 1: Scarico Ruber H50

Opzione 2: Scarico Ruber H28

***Altezza di installazione**
(incluso un pavimento con spessore di 1 cm):

RUBER H50	RUBER H28
93 mm	73 mm

1- Scarico a scelta. 2- Griglia e canalina EVOLUX (modello e finitura scelta) e raccoglicapelli. 3- Rimuovi griglia. 4- Coperchio di livellamento del cemento. 5- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 6- W-S TUB x2 (tasello di tenuta). 7- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (1,5 x 2 m / 2 x 2 m). 8- Scatola Evolux Puntuale.

KIT DOCCIA COMPLETO SISTEMA EVO

Efficienza al miglior prezzo




Il sistema EVO è un **sistema doccia** che **incorpora un'impermeabilizzazione con scarico** per fornire una protezione impermeabile alle aree esposte all'acqua e con drenaggio al suolo.

È costituito da uno scarico sifonato con profilo basso, un pezzo di telo impermeabile WATER-STOP unitario e saldato in fabbrica a un connettore speciale per la connessione al pozzetto e da una griglia in acciaio inossidabile con vaschetta in ABS.



Scansiona il codice QR
e scopri di più

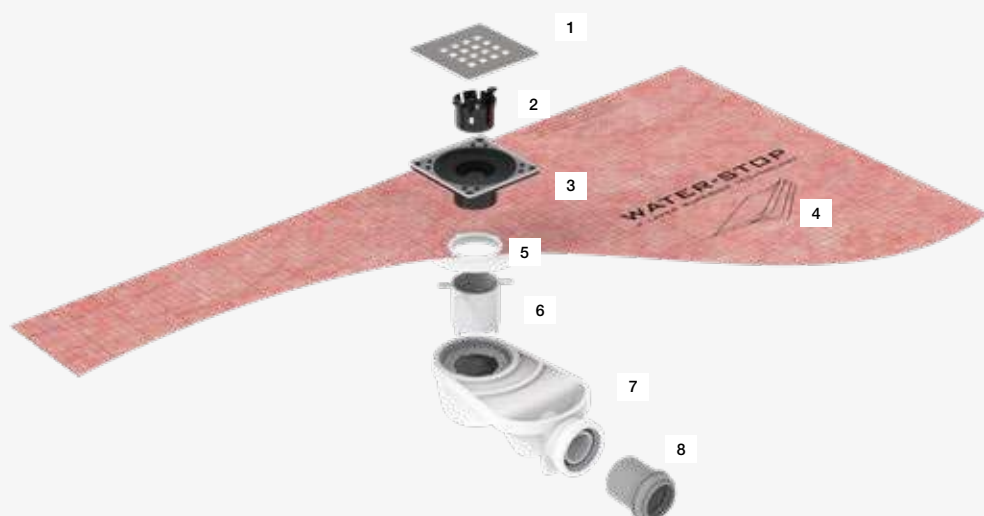

1. Griglia EVO
2. Raccoglicapelli
3. Vaschetta Evo
4. Guaina WATER-STOP
5. Connettore
6. Corona Ruber
7. Corpo sifonato Ruber
8. Riduttore Ø 50/40 mm

Caratteristiche

- » Impermeabilizzazione integrata
- » Posizione di scarico decentrata
- » Alta capacità di drenaggio
- » Facile installazione
- » Raccoglicapelli estraibile
- » Garanzia di 10 anni

Dati tecnici

- » Guarnizioni elastiche
- » Drenaggio secondario
- » Orientabile a 360°



Evo




Plus Evo




Onde Evo



Dissuasiva




Lucido




Dark



Bronzo



Oro



Mint



Rose



Sapphire



Snowy

KIT DOCCIA COMPLETO SISTEMA EVO

Sistema Evo (Scarico Ruber)

PRODOTTO						LOGISTICA	
FINITURA	RIF. RUBER H50	RIF. RUBER H28	SCARICO (l/min)	DESCRIZIONE	GUAINA W-S	U/ SCATOLA	U/ PALLET
	IB20015	IB20015R	24	EVO	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20016	IB20016R	26	PLUS EVO	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20017	IB20017R	26	ONDE EVO	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20007	IB20007R	26	DISSUASIVA	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84

Sistema Evo Colors (Scarico Ruber)

PRODOTTO						LOGISTICA	
FINITURA	RIF. RUBER H50	RIF. RUBER H28	SCARICO (l/min)	DESCRIZIONE	GUAINA W-S	U/ SCATOLA	U/ PALLET
	IB20018	IB20018R	26	PLUS EVO LUCIDO	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20019	IB20019R	26	PLUS EVO DARK	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20020	IB20020R	26	PLUS EVO BRONZO	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20021	IB20021R	26	PLUS EVO ORO	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20023	IB20023R	26	PLUS EVO MINT	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20024	IB20024R	26	PLUS EVO ROSE	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20025	IB20025R	26	PLUS EVO SAPPHIRE	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20026	IB20026R	26	PLUS EVO SNOWY	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84

Contenuto del sistema



Opzione 1: Scarico Ruber H50



Opzione 2: Scarico Ruber H28



Opzione 2: Scarico Ruber H28

+





Opzione 2: Scarico Ruber H28



Opzione 2: Scarico Ruber H28

***Altezza di installazione:**

RUBER H50	RUBER H28
	
93 mm	73 mm

1- Scarico a scelta. **2-** Vaschetta in ABS e griglia in acciaio inox (modello a scelta). **3-** Rimuovi griglia. **4-** Coperchio di livellamento del cemento. **5-** W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). **6-** W-S TUB x2 (tasello di tenuta). **7-** Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato (1,5 x 2 m). **8-** Scatola Evo.



KIT DA BAGNO W-S BATHKIT

Scarico per vasche da bagno con impermeabilizzazione!



W-S BATH KIT è un **sistema di drenaggio a incastro** con troppopieno progettato per **vasche da bagno**. Il sistema assicura una perfetta unione tra la guaina impermeabilizzante WATER-STOP e lo scarico, **evitando** così qualsiasi tipo di **perdita o umidità**.

PRODOTTO				LOGISTICA	
FINITURA	RIF.	DESCRIZIONE	GUAINA W-S (m)	U/SCATOLA 	U/PALLET 
	IA11000	W-S BATHKIT INOX	2 x 3 · 6 m ²	4	40
	IA11020	W-S BATHKIT GOLD	2 x 3 · 6 m ²	4	40
	IA11021	W-S BATHKIT DARK	2 x 3 · 6 m ²	4	40
	IA11022	W-S BATH INOX	-	6	94
	IA11023	W-S BATH GOLD	-	6	94
	IA11024	W-S BATH DARK	-	6	94



Scansiona il codice QR
e scopri di più



Caratteristiche

- » Impermeabilizzazione integrata
- » Alta capacità di drenaggio
- » Disponibile in diversi colori
- » Facile installazione

Dati tecnici

- » Valvola Click-Clack
- » Troppo pieno incorporato
- » Finiture in PVD e testurizzate
- » Tubo di uscita Ø40 mm

W-S BATHKIT

W-S BATH



Valvola clic-clac con sifone orientabile.



Tappo (finitura inox, nera e oro).



Trooppieno



Guaina WATER- STOP 2 x 3 m.



Rotolo WATER- STOP 1 x 5 m.




Mastice W-S MASTIC.

Dite addio ai problemi di silicone con SAFEHAND!

BAGNI

L'installazione di vasche da bagno è sicura, semplice e ricca di vantaggi. Grazie a SAFEHAND semplificherete l'impermeabilizzazione e la sigillatura dei giunti e delle connessioni tra vasca, pareti e pavimento.

Prolunga la durata dell'installazione, previene danni futuri e aggiunge la protezione impermeabile di cui la vasca ha bisogno.





DOCCE

SAFE BAND è una soluzione ideale per l'installazione di piatti doccia prefabbricati, eliminando la preoccupazione di una durata limitata e di un'applicazione molto semplice grazie alla sua flessibilità e alla sua natura autoadesiva.

Risolve efficacemente ogni problema di perdite e possibili difetti, assicurando la totale impermeabilità delle connessioni tra il piatto doccia, le pareti e il pavimento.

BANDA FLESSIBILE **SAFEBAND****DOPPIA IMPERMEABILIZZAZIONE!**

 A close-up photograph of a shower floor installation. A white shower pan is being laid over a red waterproofing membrane. The membrane has 'GURU' and 'WATER-STOP' printed on it. A circular inset shows a cross-section of the installation. A callout box points to the second layer of the membrane.

Secondo strato di impermeabilizzazione con WATER-STOP

PRODOTTO **BREVETTATO GURU**

SAFEBAND rivoluziona l'installazione di **piatti doccia e vasche da bagno** grazie alla sua fascia antiperdite flessibile e multiassiale. Questo complemento essenziale non solo garantisce la tenuta delle giunzioni con **pareti e pavimenti**, ma si pone anche come perfetto **sostituto** del silicone.

Perché scegliere SAFEBAND? Il **design brevettato** di GURU offre una forte tenuta e una **doppia** barriera contro le perdite, risolvendo in modo completo i problemi associati al silicone, come la durata limitata, la comparsa di muffa e umidità e i rischi di perdite.

SAFEBAND soddisfa i severi requisiti della **norma DIN 18534** e le sue prestazioni sono state rigorosamente valutate dall'istituto indipendente Kiwa in base alla **norma ETAG 022-2**.



Scansiona il codice QR
e scopri di più



Caratteristiche

- » Barriera su due piani diversi.
- » Materiale flessibile ed elastico.
- » Fibre su entrambi i lati per migliorare l'adesione al substrato.
- » Fissaggio extra forte.
- » Bordo alto 12 cm (flangia/sormonto di connessione).

Dati tecnici

- » Spessore (gr): 250
- » Larghezza (cm): 14
- » Lunghezza (m): 2, 3,5, 6, 30
- » Allungamento: 65%

Elementi inclusi:



PRODOTTO			LOGISTICA	
RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U/SCATOLA 	U/PALLET 
IG66016	KIT SAFEBOARD	2 m x 14 cm	12	324
IG66001	KIT SAFEBOARD	3,5 m x 14 cm	12	324
IG66002	KIT SAFEBOARD	6 m x 14 cm	12	324
IG66003	KIT SAFEBOARD	30 m x 14 cm	6	54

MENSOLE PER DOCCIA **SHELF**

Installate la vostra mensola per la doccia senza nessuna installazione!



SHELF è una **mensola per doccia** per la cui installazione non è necessario effettuare fori, proteggendo le pareti da eventuali danni ed **evitando la necessità di interventi edilizi**.

Realizzata in **acciaio inox AISI 316L**, si distingue per la sua resistenza alla corrosione, combinando durata ed estetica. Il design con linea di stuccatura di 1 mm consente **installazioni in fessure di 1,5 mm tra le piastrelle**.

Si distingue per la capacità di **sostenere pesi superiori a quelli standard** e per l'**installazione rapida ed efficiente** che richiede meno di 30 minuti.



Scansiona il codice QR
e scopri di più




Caratteristiche

- » Facile installazione in ristrutturazioni e nuove costruzioni
- » Finiture estetiche uniche
- » Normativa: UNE67100
- » Installazione senza trapano (senza rischio di rottura delle tubazioni o danneggiamento dell'impermeabilizzazione)


Dati tecnici

- » Spessore: 1 mm
- » Realizzate in acciaio AISI 316
 - Grado Marino
- » Finiture in PVD, testurizzate e satinati


Triangle

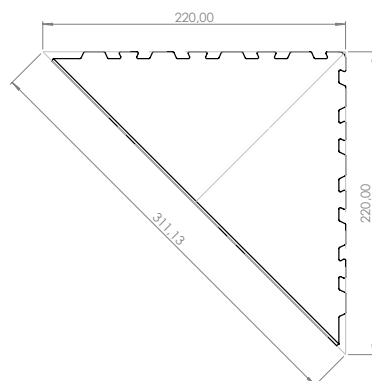

Trapezoid

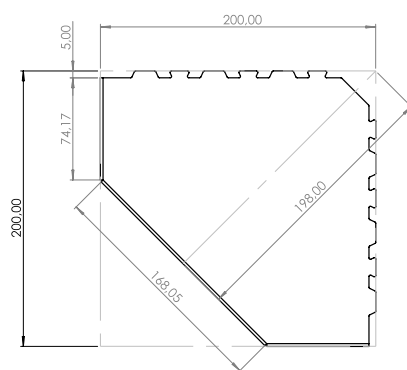

Trapezoid Asim

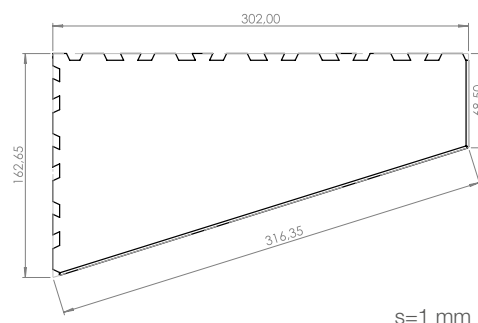

s=1 mm

Misure in mm

MENSOLE PER DOCCIA **SHELF**

Shelf

PRODOTTO				LOGISTICA	
RIF.	FORMA	MODELLO	FINITURA	U/SCATOLA 	U/PALLET 
IZU0302	TRIANGLE	PLUS	INOX	11	297
IZU0301	TRIANGLE	PLUS	DARK	11	297
IZU0314	TRIANGLE	PLUS	NICKEL	11	297
IZU0300	TRIANGLE	PLUS	WHITE	11	297
IZU0004	TRIANGLE	BEAT	INOX	11	297
IZU0000	TRIANGLE	BEAT	DARK	11	297
IZU0005	TRIANGLE	BEAT	NICKEL	11	297
IZU0305	TRAPEZOID	PLUS	INOX	11	297
IZU0304	TRAPEZOID	PLUS	DARK	11	297
IZU0312	TRAPEZOID	PLUS	NICKEL	11	297
IZU0303	TRAPEZOID	PLUS	WHITE	11	297
IZU0006	TRAPEZOID	BEAT	INOX	11	297
IZU0001	TRAPEZOID	BEAT	DARK	11	297
IZU0007	TRAPEZOID	BEAT	NICKEL	11	297
IZU0008	TRAPEZOID	BEAT	WHITE	11	297
IZU0009	TRAPEZOID	BEAT	GOLD	11	297
IZU0010	TRAPEZOID	BEAT	POLISHED	11	297
IZU0308	TRAPEZOID ASIM	PLUS	INOX	11	297
IZU0307	TRAPEZOID ASIM	PLUS	DARK	11	297
IZU0313	TRAPEZOID ASIM	PLUS	NICKEL	11	297
IZU0306	TRAPEZOID ASIM	PLUS	WHITE	11	297

Shelf Triangle Plus



Shelf Triangle Beat



Shelf Trapezoid Plus



Shelf Trapezoid Beat



Shelf Trapezoid Asim Plus





Shelf Trapezoid Beat Gold



Revolux Curve Gold



ACCESSORI EVO / EVOLUX



RIF.	DESCRIZIONE	FINITURA
IG67004	GANCIO UNIONE	LUCIDO

La famiglia di sistemi doccia EVOLUX è progettata per essere collegata senza bisogno di elementi di fissaggio. Il nostro gancio unione in acciaio inox è disponibile per garantire un'installazione sicura.



RIF.	DESCRIZIONE	MATERIALE
IG01143	KIT RUBER DI USCITA VERTICALE	POLIPROPILENE

Accessorio per l'installazione dei nostri sistemi doccia EVO ed EVOLUX sotto il solaio.

25 pz.



RIF.	DESCRIZIONE	MATERIALE
IG60034	PACK 25 RACCOGLICAPELLI	ABS

Confezione da 25 raccogli capelli in ABS.



RIF.	DESCRIZIONE
IF55016	CONNETTORE RUBER CON GUAINA DI 40 x 40

Guaina WATER-STOP 40 x 40 cm con connettore al scarico RUBER, termosaldato in fabbrica.



RIF.	DESCRIZIONE
IG60035	KIT SCARICO RUBER H50
IG60030	KIT SCARICO RUBER H28 RIDOTTO

Kit di scarico Ruber. Opzione di altezza standard e ridotta.



RIF.	DESCRIZIONE
IG60036	VASCHETTA TRYPHON
IG60031	VASCHETTA TRYPHON RIDOTTO
IG60032	VASCHETTA TRYPHON VERTICAL

Vaschetta Tryphon. Opzione di altezza standard, ridotta e uscita verticale.

PROFILI DI INSTALLAZIONE G-PRO WALL

Profili utilizzati nell'installazione a muro.

RIF.	DESCRIZIONE
IJ80008	GPRO-WALL 11,6 cm
IJ80009	GPRO-WALL 15 cm
IJ80006	GPRO-WALL 30 cm
IJ80007	GPRO-WALL 40 cm
IJ80000	GPRO-WALL 60 cm
IJ80001	GPRO-WALL 70 cm

RIF.	DESCRIZIONE
IJ80002	GPRO-WALL 80 cm
IJ80003	GPRO-WALL 90 cm
IJ80004	GPRO-WALL 100 cm
IJ80005	GPRO-WALL 120 cm
IJ80013	GPRO-WALL 150 cm
IJ80014	GPRO-WALL 180 cm



PROFILI DI INSTALLAZIONE G-PRO LEVEL


Profili decorativi per il rivestimento della pendenza laterale della doccia a muro. Garantiscono una pendenza costante del 2% in conformità con il CTE (Codice Tecnico delle Costruzioni). In acciaio inox di alta qualità. I colori possono essere satinati o testurizzati.

Profilo sinistro

	RIF.	DESCRIZIONE	FINITURA
●	IJ80015	G-PRO LEVEL 120 cm - SX.	INOX
●	IJ80017	G-PRO LEVEL 120 cm - SX.	STONE
●	IJ80019	G-PRO LEVEL 120 cm - SX.	CHOCO
●	IJ80021	G-PRO LEVEL 120 cm - SX.	CREAM
●	IJ80023	G-PRO LEVEL 120 cm - SX.	GREY
○	IJ80025	G-PRO LEVEL 120 cm - SX.	WHITE
●	IJ80027	G-PRO LEVEL 120 cm - SX.	DARK

Profilo destro

	RIF.	DESCRIZIONE	FINITURA
●	IJ80029	G-PRO LEVEL 120 cm - DX.	INOX
●	IJ80031	G-PRO LEVEL 120 cm - DX.	STONE
●	IJ80033	G-PRO LEVEL 120 cm - DX.	CHOCO
●	IJ80035	G-PRO LEVEL 120 cm - DX.	CREAM
●	IJ80037	G-PRO LEVEL 120 cm - DX.	GREY
○	IJ80039	G-PRO LEVEL 120 cm - DX.	WHITE
●	IJ80041	G-PRO LEVEL 120 cm - DX.	DARK

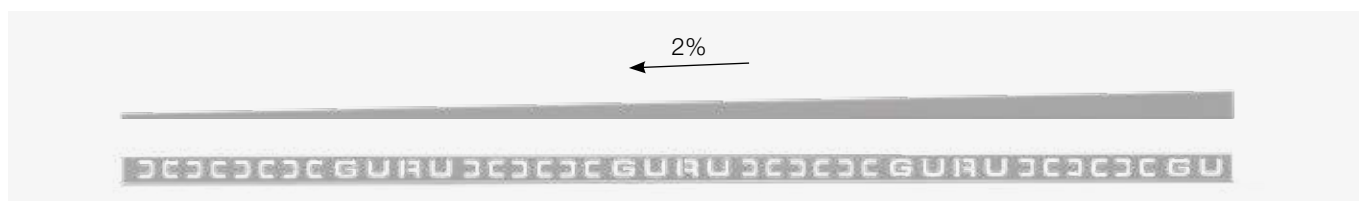

KIT PERSONALIZZATO


TRYPHON BASE KIT + CANALINA E GRIGLIA

Il nostro kit base è una soluzione completa che include il sifone TRYPHON, gli angolari e la guaina impermeabilizzante WATER-STOP. Questo insieme è la pietra angolare del sistema di drenaggio. Ma qui non finisce, perché oltre al kit base, potrai scegliere tra le diverse dimensioni e finiture delle nostre opzioni di canaletta + griglia.

TRYPHON BASE KIT (PACCHETTO 1)

Contiene il corpo sifonico, impermeabilizzazione e accessori. Da abbinare a una CANALETTA + GRIGLIA.

RIF.	DESCRIZIONE	MISURA
IC30009	TRYPHON BASE KIT	3 m ²
IC30010	TRYPHON BASE KIT	4 m ²
IC30011	TRYPHON BASE KIT	5 m ²
IC30009R	TRYPHON BASE KIT	3 m ²
IC30010R	TRYPHON BASE KIT	4 m ²
IC30011R	TRYPHON BASE KIT	5 m ²
IC30009V	TRYPHON BASE KIT	3 m ²
IC30010V	TRYPHON BASE KIT	4 m ²
IC30011V	TRYPHON BASE KIT	5 m ²

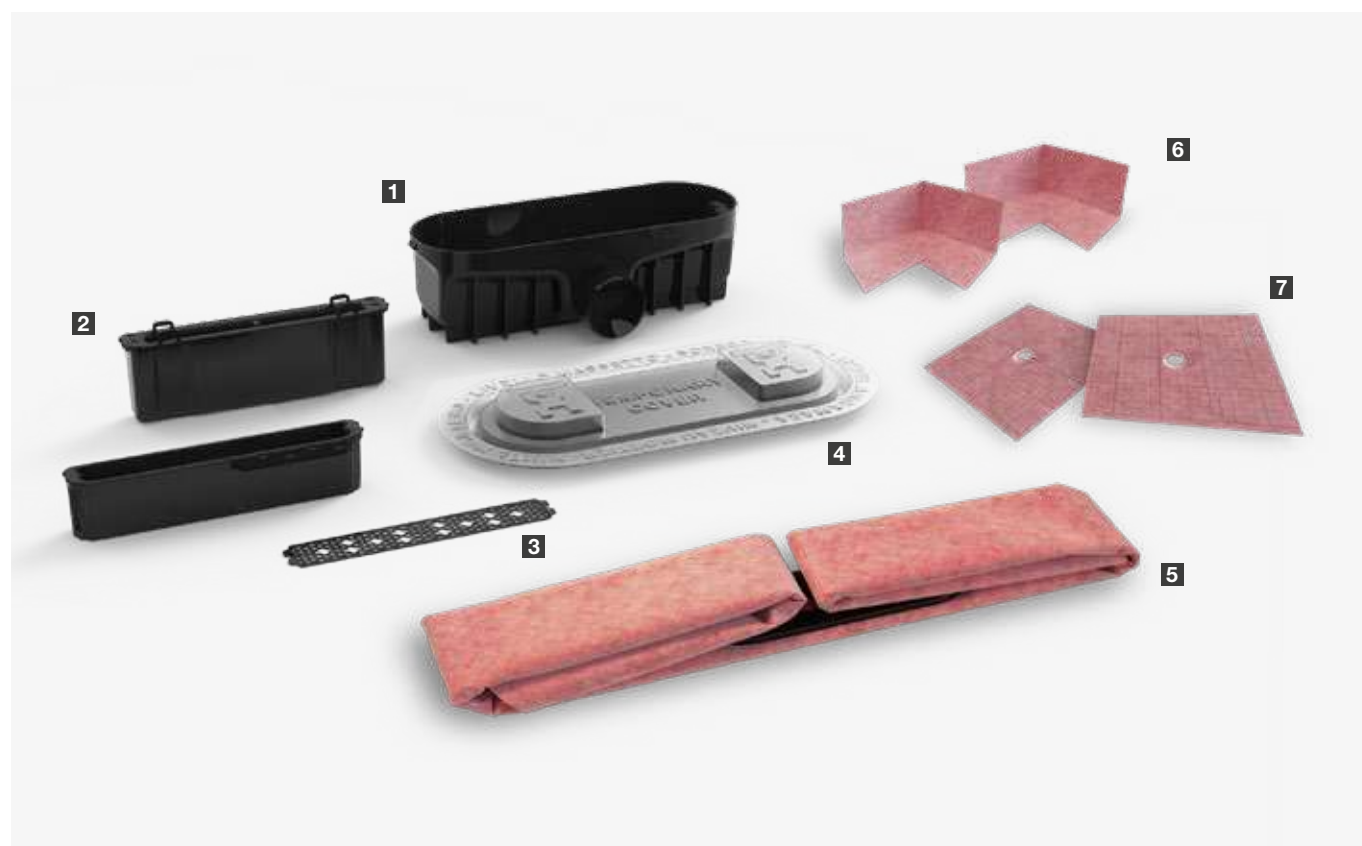

1- Scarico a scelta (TRYPHON, TRYPHON RIDOTTO o TRYPHON VERTICALE). **2-** Sifone intercambiabile (idraulico e meccanico). **3-** Raccogliacapelli. **4-** Coperchio di livellamento del cemento. **5-** Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato. **6-** W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). **7-** W-S TUB x2 (tasello di tenuta).

CANALINA + GRIGLIA EVOLUX (PACCHETTO 2A - PER SCARICO TRYPHON)

Canaletta e griglia del modello a scelta, da abbinare con il Tryphon Base Kit.

FINITURA	RIF.	MODELLO	MISURA (cm)
	RT41000	LISA	60
	RT41001	LISA	70
	RT41002	LISA	80
	RT41003	LISA	90
	RT41004	LISA	100
	RT41005	LISA	120
	RT41150	LISA	150
	RT41180	LISA	180
	RT42000	PLUS	60
	RT42001	PLUS	70
	RT42002	PLUS	80
	RT42003	PLUS	90
	RT42004	PLUS	100
	RT42005	PLUS	120
	RT42150	PLUS	150
	RT42180	PLUS	180
-	RT45000	INTEGRA	60
-	RT45001	INTEGRA	70
-	RT45002	INTEGRA	80
-	RT45003	INTEGRA	90
-	RT45004	INTEGRA	100
-	RT45005	INTEGRA	120
-	RT45150	INTEGRA	150
-	RT45180	INTEGRA	180
	RT51000	LISA DARK	60
	RT51001	LISA DARK	70
	RT51002	LISA DARK	80
	RT51003	LISA DARK	90
	RT47000	MICROCEMENTO	60
	RT47001	MICROCEMENTO	70
	RT47002	MICROCEMENTO	80
	RT47003	MICROCEMENTO	90
	RT47004	MICROCEMENTO	100
	RT47005	MICROCEMENTO	120

GRIGLIA REVOLUX (PACCHETTO 2B - PER SCARICO TRYPHON)

Griglia del modello a scelta, da abbinare con il Tryphon Base Kit.

FINITURA	RIF.	MODELLO	MISURA (cm)
	RT23004	CURVE CHROME	100
	RT63004	CURVE GOLD	100
	RT83004	CURVE ROSE	100
	RT53004	CURVE BLACK	100
	RT93004	CURVE NICKEL	100
	RT23200	CURVE CHROME	200
	RT63200	CURVE GOLD	200
	RT83200	CURVE ROSE	200
	RT53200	CURVE BLACK	200
	RT93200	CURVE NICKEL	200
	RT24004	CAVITY CHROME	100
	RT64004	CAVITY GOLD	100
	RT84004	CAVITY ROSE	100
	RT54004	CAVITY BLACK	100
	RT94004	CAVITY NICKEL	100
	RT24200	CAVITY CHROME	200
	RT64200	CAVITY GOLD	200
	RT84200	CAVITY ROSE	200
	RT54200	CAVITY BLACK	200
	RT94200	CAVITY NICKEL	200



KIT PERSONALIZZATO

RUBER BASE KIT + CANALINA E GRIGLIA

Il nostro kit base è una soluzione completa che include il sifone RUBER, gli angolari e la guaina impermeabilizzante WATER-STOP. Questo insieme è la pietra angolare del sistema di drenaggio. Ma qui non finisce, perché oltre al kit base, potrai scegliere tra le diverse dimensioni e finiture delle nostre opzioni di canaletta + griglia.

RUBER BASE KIT (PACCHETTO 1)

Contiene el cuerpo sifónico, impermeabilización y accesorios. Para combinar con una CANALETA + REJILLA.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
IC30003	RUBER BASE KIT	3 m ²
IC30004	RUBER BASE KIT	4 m ²
IC30012	RUBER BASE KIT	5 m ²
IC30003R	RUBER BASE KIT	3 m ²
IC30004R	RUBER BASE KIT	4 m ²
IC30012R	RUBER BASE KIT	5 m ²



1- Scarico a scelta (RUBER H50 o RUBER H28). 2- Corona RUBER. 3- Raccogliacapelli. 4- Coperchio di livellamento del cemento. 5- Riduttore Ø50/40 (Solo con RUBER H50) 6- W-S DIN x2 (rinforzo angolare interno). 7- W-S TUB x2 (tasello di tenuta). 8- Guaina WATER-STOP con connettore termosaldato.

CANALINA + GRIGLIA EVOLUX (PACCHETTO 2A - PER SCARICO TRYPHON)

Canaletta e griglia del modello a scelta, da abbinare con il Ruber Base Kit.

FINITURA	RIF.	MODELLO	MISURA (cm)
●	ID30100	LISA	11,6 x 11,6
●	ID30200	LISA	15 x 30
●	ID30300	LISA	60
●	ID30400	LISA	70
●	ID30500	LISA	80
●	ID30600	LISA	90
●	ID30700	LISA	100
●	ID30800	LISA	120
●	ID31150	LISA	150
●	ID31180	LISA	180
●	ID30101	PLUS	11,6 x 11,6
●	ID30201	PLUS	15 x 30
●	ID30301	PLUS	60
●	ID30401	PLUS	70
●	ID30501	PLUS	80
●	ID30601	PLUS	90
●	ID30701	PLUS	100

CANALINA + GRIGLIA EVOLUX (PACCHETTO 2A - PER SCARICO RUBER)

Canaletta e griglia del modello a scelta, da abbinare con il Ruber Base Kit.

FINITURA	RIF.	MODELLO	MISURA (cm)
	ID30801	PLUS	120
	ID32150	PLUS	150
	ID32180	PLUS	180
-	ID30104	INTEGRA	11,6 x 11,6
-	ID30204	INTEGRA	15 x 30
-	ID30304	INTEGRA	60
-	ID30404	INTEGRA	70
-	ID30504	INTEGRA	80
-	ID30604	INTEGRA	90
-	ID30704	INTEGRA	100
-	ID30804	INTEGRA	120
	ID40209	CRISTAL	15 x 30
	ID40409	CRISTAL	70
	ID40509	CRISTAL	80
	ID40609	CRISTAL	90
	ID50100	LISA DARK	11,6 x 11,6
	ID50200	LISA DARK	15 x 30
	ID50300	LISA DARK	60
	ID50400	LISA DARK	70
	ID50500	LISA DARK	80
	ID50600	LISA DARK	90
	ID37100	MICROCEMENTO	11,6 x 11,6
	ID37200	MICROCEMENTO	15 x 30
	ID37300	MICROCEMENTO	60
	ID37400	MICROCEMENTO	70
	ID37500	MICROCEMENTO	80
	ID37600	MICROCEMENTO	90
	ID37700	MICROCEMENTO	100
	ID37800	MICROCEMENTO	120

GRIGLIA REVOLUX (PACCHETTO 2B - PER SCARICO RUBER)

Griglia del modello a scelta, da abbinare con il Ruber Base Kit.

FINITURA	RIF.	MODELLO	MISURA (cm)
	ID23004	CURVE CHROME	100
	ID63004	CURVE GOLD	100
	ID83004	CURVE ROSE	100
	ID53004	CURVE BLACK	100
	ID93004	CURVE NICKEL	100
	ID23200	CURVE CHROME	200
	ID63200	CURVE GOLD	200
	ID83200	CURVE ROSE	200
	ID53200	CURVE BLACK	200
	ID93200	CURVE NICKEL	200
	ID24004	CAVITY CHROME	100
	ID64004	CAVITY GOLD	100
	ID84004	CAVITY ROSE	100
	ID54004	CAVITY BLACK	100
	ID94004	CAVITY NICKEL	100
	ID24200	CAVITY CHROME	200
	ID64200	CAVITY GOLD	200
	ID84200	CAVITY ROSE	200
	ID54200	CAVITY BLACK	200
	ID94200	CAVITY NICKEL	200



SISTEMI MODULARI

Soluzioni innovative progettate per offrire durabilità,
resistenza e facilità di installazione.





PANNELLO PER COSTRUZIONI A SECCO **W-S BOARD**

**Costruisci e impermeabilizza allo stesso tempo...
Riduci i tempi!**



PRODOTTO			LOGISTICA	
RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO/PANELLO 	U/PALLET 
IM93018	W-S BOARD	2600 x 625 x 10 mm	1,8	100
IM93019	W-S BOARD	2600 x 625 x 12,5 mm	1,9	80
IM93020	W-S BOARD	2600 x 625 x 20 mm	2,4	50
IM93021	W-S BOARD	2600 x 625 x 30 mm	2,8	35
IM93022	W-S BOARD	2600 x 625 x 40 mm	3,3	25
IM93017	W-S BOARD	2600 x 625 x 50 mm	4	21

■ Accessori per l'installazione:

IG60026	200 VITI	-	-	-
IG60027	200 RONDELLE METALLICHE	-	-	-
IG60028	KIT 100 VITI E 100 RONDELLE	-	-	-

Il W-S BOARD è un pannello impermeabile per costruzioni a secco, versatile, **facile da tagliare** e adattabile a diversi scenari di costruzione. Disponibile in una vasta gamma di spessori, è adatto a qualsiasi progetto, dalla costruzione residenziale a quella industriale.

La sua caratteristica **impermeabile** garantisce resistenza all'umidità e offre una protezione duratura contro perdite e condensa. Inoltre, la **superficie piatta e uniforme** assicura finiture omogenee e una forte adesione della ceramica.

Grazie alla sua **leggerezza** e al sistema di installazione a secco, **accelera il processo di costruzione**, riducendo sia il tempo che i costi di installazione.

Caratteristiche

- » Dimensioni disponibili: 2600 x 625 mm
- » Spessori disponibili: 10 - 12,5 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
- » Facilità di taglio
- » Impermeabile
- » Planarità uniforme
- » Leggero
- » Riduce il tempo di installazione
- » Ideale per docce a vapore

Dati tecnici

- » Resistenza alla compressione: 400 KPA - 50 PSI
- » < 0.3 perms - ideale per docce a vapore

Accessori per l'installazione:



VITI



RONDELLE METALLICHE




LAVABO PREFABBRICATO W-S BASINK

Il W-S BASINK è un lavabo **prefabbricato**, progettato per essere l'elemento distintivo in qualsiasi bagno. I pannelli W-S BOARD e la nostra griglia EVOLUX INTEGRA si combinano per creare un lavabo completamente **rivestibile** e completamente **impermeabilizzato**.


Il W-S BASINK include una zona ritagliabile di 10 cm, che offre grande **versatilità per l'installazione della rubinetteria**, consentendo il montaggio direttamente sul lavabo o a parete, adattandosi alla misura desiderata.

Un elemento unico che consente diverse modalità di installazione: sospeso, a tre pareti, ad angolo o su supporti, tutte soluzioni eleganti e creative.

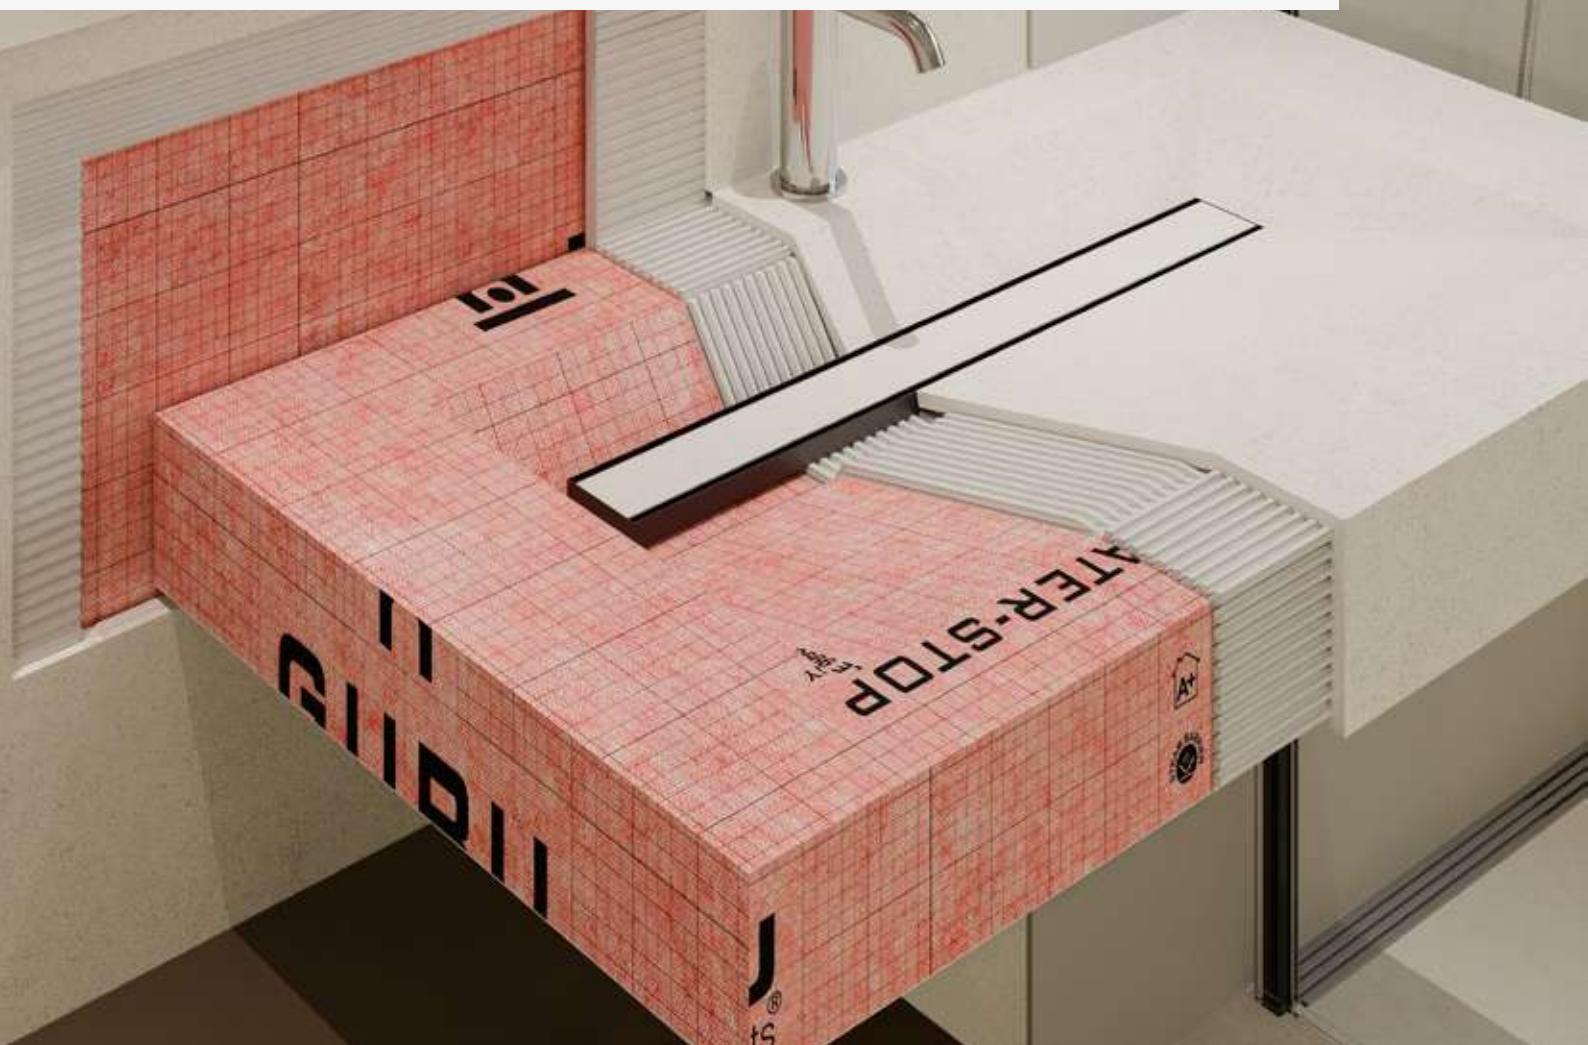

PRODOTTO			LOGISTICA
RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U/PALLET 
IM04000	W-S BASINK	1000 x 555 x 106 mm	5

INSTALLAZIONE SOSPESA

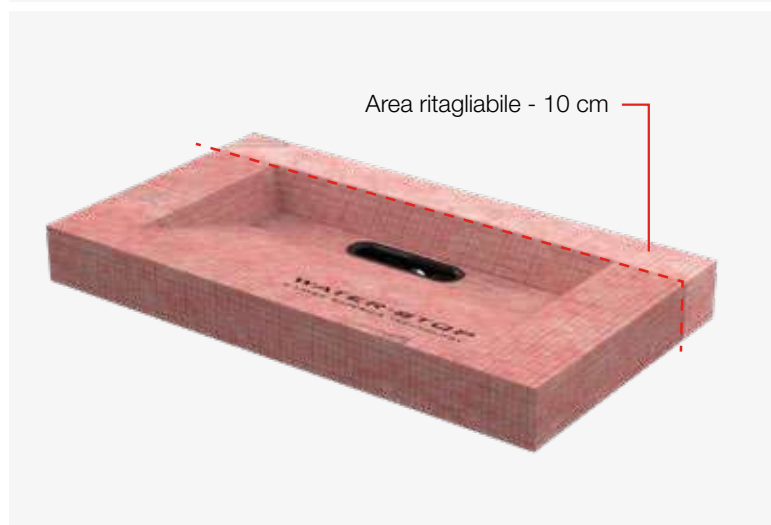

INSTALLAZIONE CON SUPPORTI



Caratteristiche

- » Prefabbricato e impermeabilizzato
- » Ritagliabile
- » Rivestibile
- » Adattabilità all'installazione
- » Due opzioni per la rubinetteria: a parete o integrata
- » Sistema di livellamento per facilitare l'installazione

Dati tecnici

- » Misure: 1000 x 555 x 106 mm
- » Supporta un carico di 180 kg
- » Portata di scarico fino a 47 L/min
- » Sifone estraibile
- » Due opzioni di sifone: idraulico e secco
- » Uscita verticale Ø50 mm
- » Connessione con giunto a pressione
- » Regolazione verticale

Contenuto del sistema



- 1- Lavabo prefabbricato W-S BASINK con scarico TRYPHON VERTICALE incorporato.
2- Rinforzo metallico con WATER-STOP. 3- Canalina e griglia EVOLUX INTEGRA con due opzioni di sifone (idraulico e meccanico) e raccoglipele. 4- Rimuovi griglia. 5- Supporti di carico estensibili. 6- Viti a testa bombata M6 (x4). 7- Viti prigioniere (x4). 8- W-S MASTIC 290 ml.
9- Scatola W-S BASINK. 10- Codice QR con sagome di taglio.

LAVELLO DA CUCINA PREFABBRICATO **W-S SINK**



Il W-S SINK è un lavello da cucina **impermeabilizzato**, realizzato con i nostri pannelli W-S BOARD, che garantisce tenuta stagna e maggiore **durabilità**. Il lavello è dotato di una base preinclinata ed è **pronto per l'installazione**, con un interno che può essere **rivestito** direttamente con piastrelle in ceramica o microcemento.


Inoltre, le dimensioni del lavello offrono un ampio spazio per il lavaggio sul piano di lavoro, facilitando l'installazione del rubinetto. Include un elegante dettaglio in acciaio inox per il troppopieno. W-S SINK è il lavello che renderà unica qualsiasi cucina o area di lavaggio.

Caratteristiche

- » Prefabbricato e impermeabilizzato
- » Pronto per essere rivestito
- » Adattabilità all'installazione

Dati tecnici

- » Dimensioni esterne: **750 x 450 x 240 mm**
- » Pendenze interne dell'1,5%
- » Due strati di W-S Board (interno ed esterno)

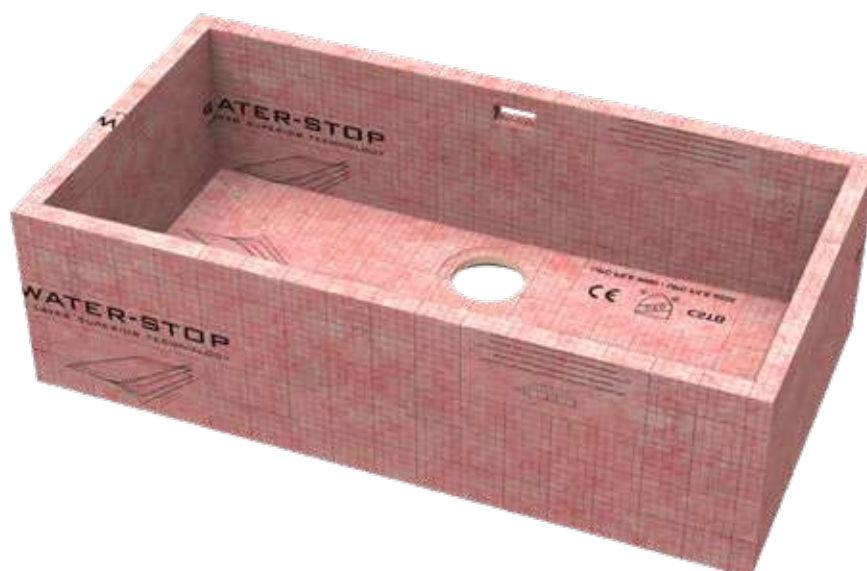

PRODOTTO		
RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
IM04001	W-S SINK	750 x 450 x 240 mm


LOGISTICA
U/PALLET
12

NICCHIA DOCCIA PREFABBRICATA **W-S NICHE**

PRODOTTO				LOGISTICA
RIF.	DESCRIZIONE	RIPIANO	DIMENSIONI	U/PALLET 
IM50002	W-S NICHE	INCLUSO	300 x 710 x 90 mm	44

W-S NICHE è una nicchia da doccia progettata per offrire una soluzione pratica e duratura in qualsiasi spazio doccia. Realizzata con un **nucleo in schiuma rigida XPS** e rivestita su entrambi i lati con tecnologia WATER-STOP, garantendo un'**impermeabilizzazione** totale.

La sua **base preinclinata al 1,5%** assicura un drenaggio efficiente, mentre le sue dimensioni interne corrispondono alla **misura standard delle piastrelle ceramiche**, eliminando la necessità di tagli antiestetici. Inoltre, include un ripiano interno di 25 mm regolabile in altezza per **massimizzare lo spazio utile**.

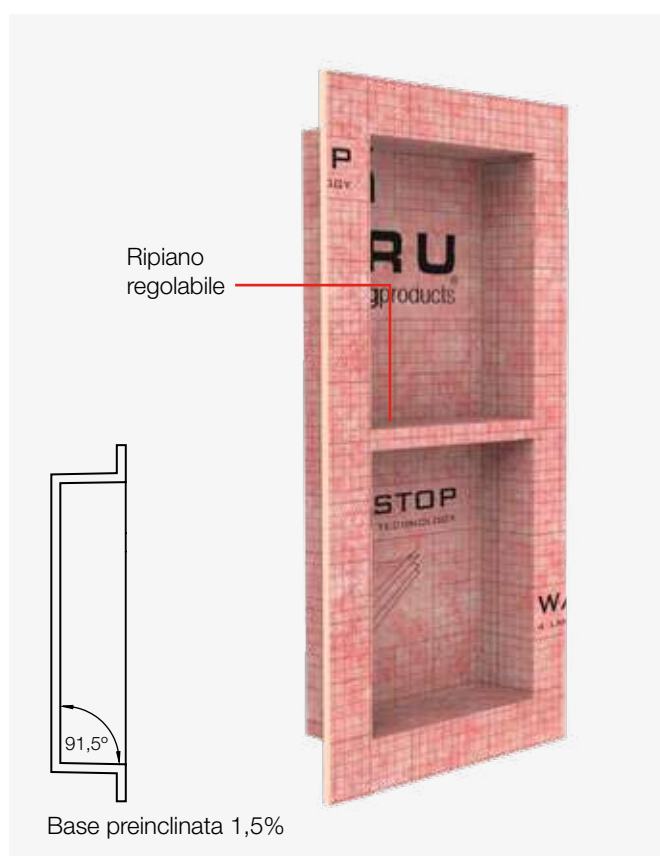


Caratteristiche

- » Nucleo in schiuma rigida XPS
- » Prefabbricato e impermeabilizzato
- » Completamente rivestibile
- » Posizione orizzontale o verticale
- » Ripiano posizionabile

Dati tecnici

- » Misure interne: **30 x 71 x 9 cm**
- » Ripiano interno di 25 mm
- » Base preinclinata: 1,5%
- » Struttura stagna incollata con poliuretano

Contenuto del sistema

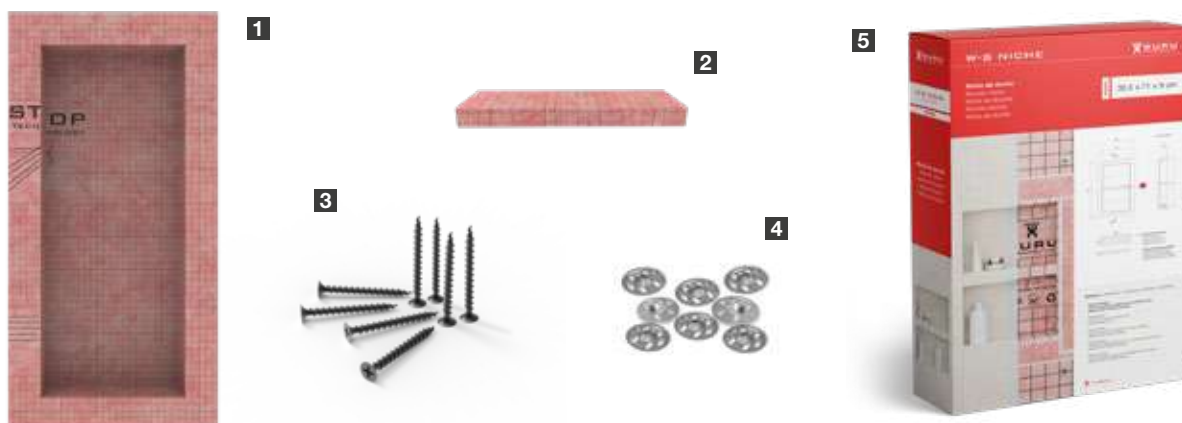


1- Nicchia prefabbricata W-S NICHE. 2- Ripiano. 3- Viti (x8). 4- Rondelle metalliche (x8). 5- Scatola W-S NICHE.

NICCHIA DOCCIA RITAGLIABILE W-S NICHE



Mantenendo l'**impermeabilizzazione** e la **durabilità** del W-S NICHE, la nicchia W-S NICHE **ritagliabile** offre una soluzione flessibile e adattabile per qualsiasi spazio doccia. Questo modello **consente di regolare le sue dimensioni** tramite tagli precisi per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni progetto.

Ideale per progetti che richiedono personalizzazione e precisione, garantisce un'installazione semplice e risultati professionali senza compromettere la qualità.



Base preinclinata 1,5%

Caratteristiche

- » Adattabilità all'installazione
- » Impermeabile
- » Pavimentabile
- » Facile da tagliare con il cutter

Dati tecnici

- » Lunghezza massima: 140 cm
- » Altezza interna senza rivestimento: 40 cm
- » Base preinclinata 1,5%
- » Richiede struttura di supporto

Sistema ritagliabile:



REGOLARE LE DIMENSIONI


PIEGARE E MONTARE

POSIZIONARE E INCOLLARE I
COPERCHI CON ADESIVO SIGILLANTE

PRODOTTO		LOGISTICA
RIF.	DESCRIZIONE	U/PALLET
IM50020	W-S NICHE TAGLIABILE	40

SISTEMA DOCCIA COMPLETO **SUPERKIT**

Impermeabile e pronto per essere rivestito!

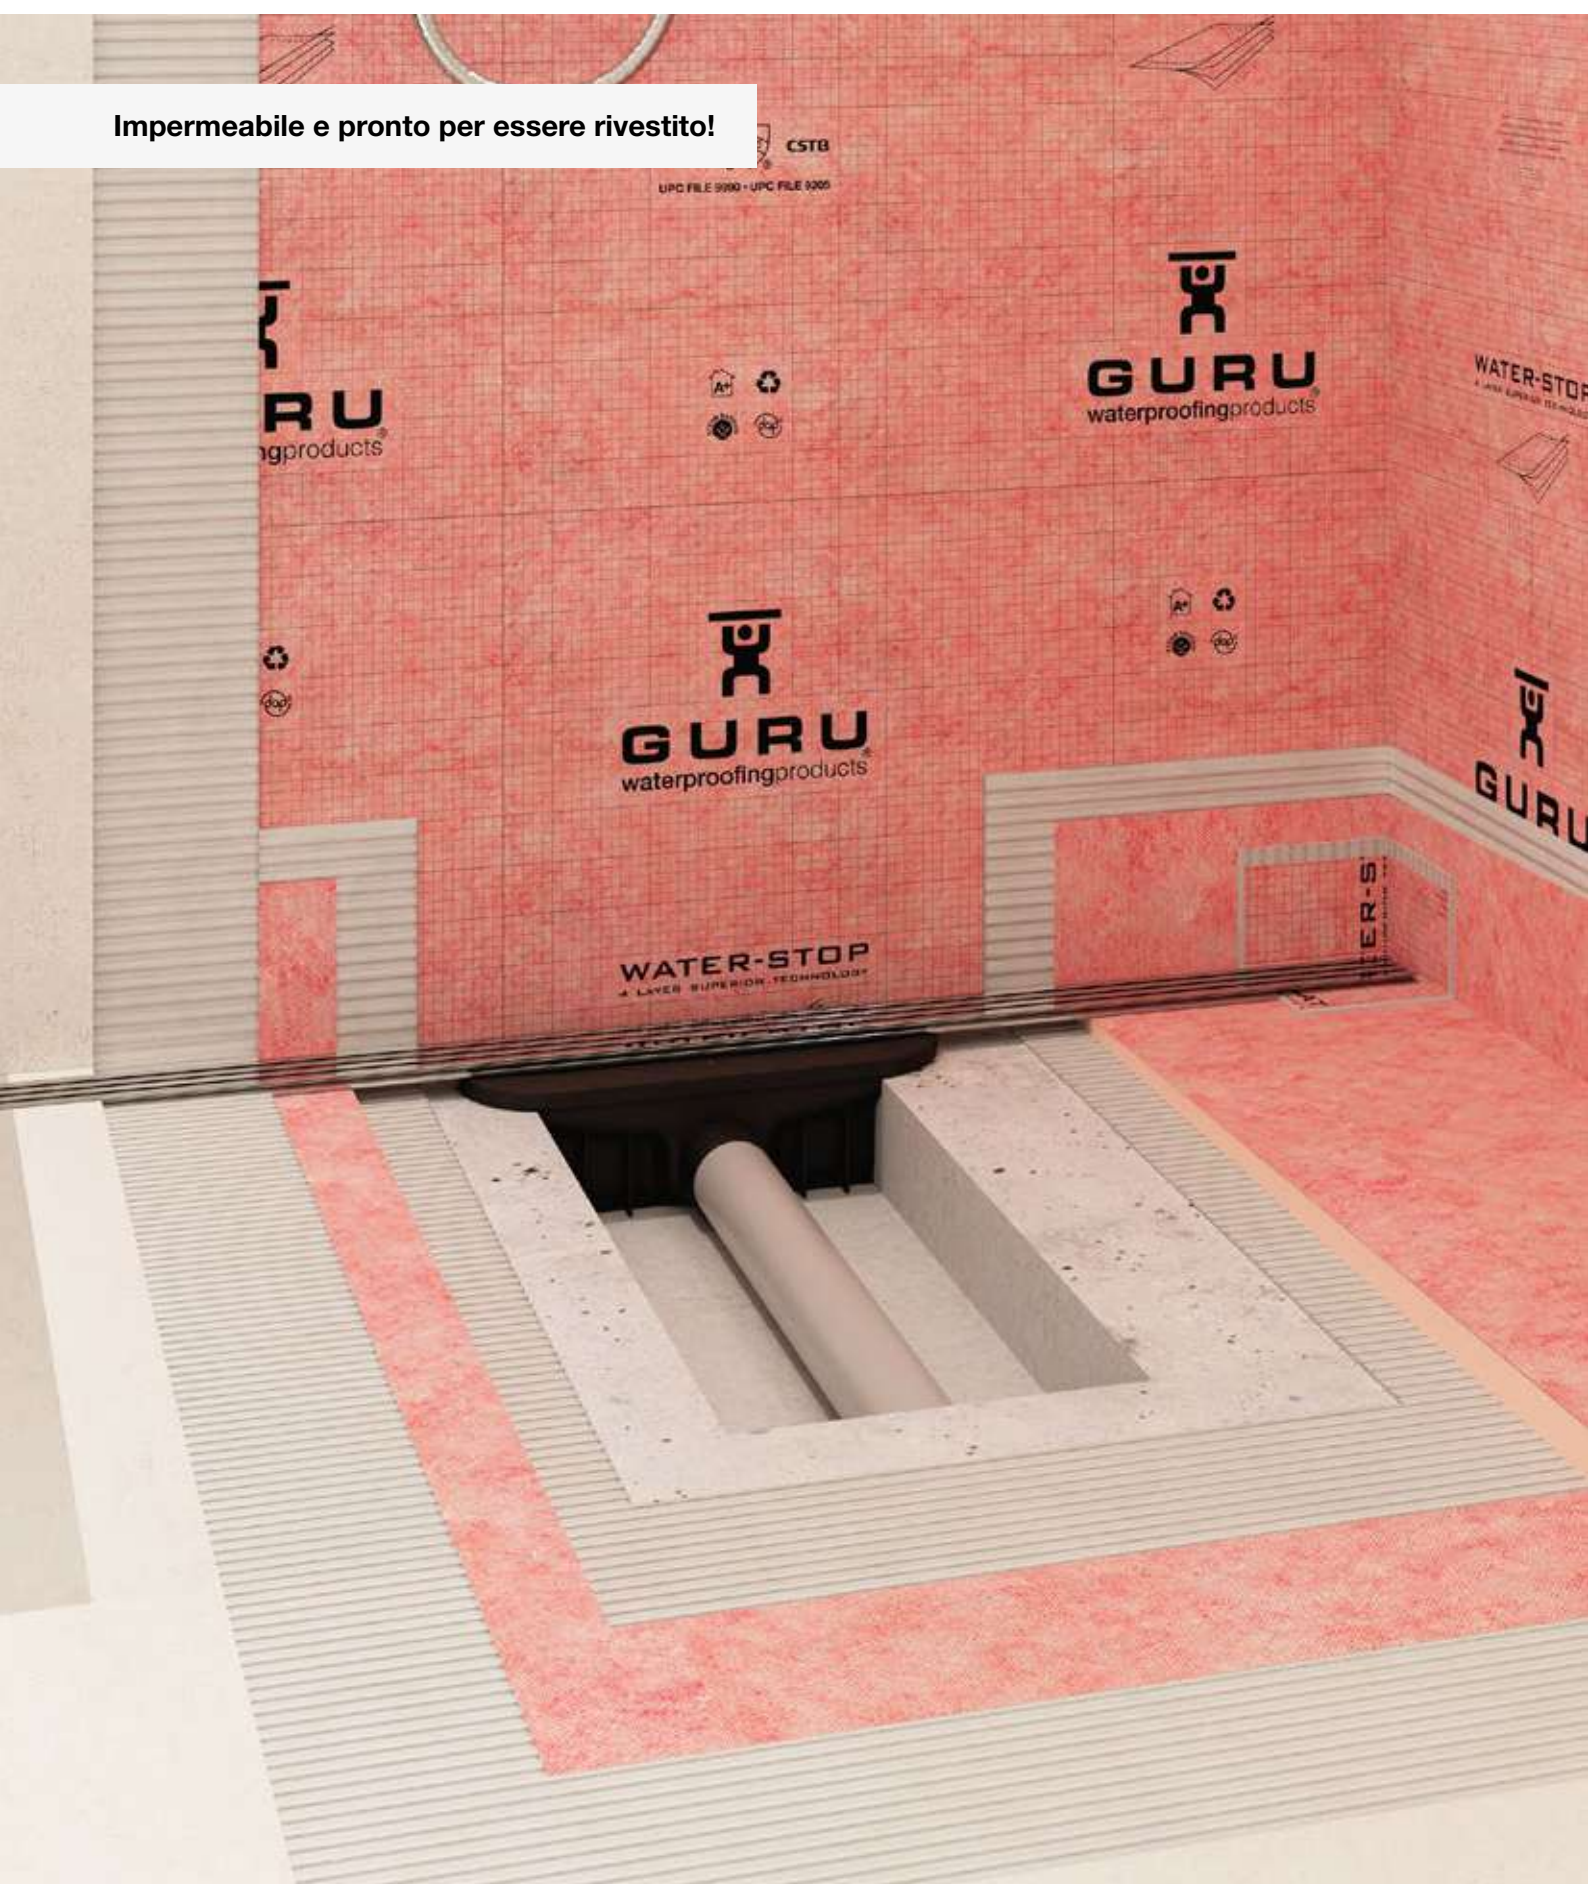

SUPERKIT, un **sistema doccia completo** con un piatto con **pendenza prefabbricata** che fornisce tutto il necessario per un'installazione senza complicazioni (eccetto le piastrelle e il cemento) in una sola scatola. Il suo design intuitivo lo rende incredibilmente **facile e veloce da installare**. Inoltre, il piatto doccia **può essere facilmente tagliato**, garantendo la sua adattabilità allo spazio.

Il piatto doccia incluso permette una finitura personalizzata grazie al fatto che è **pavimentabile**, il che, insieme alle due opzioni di griglia - REVOLUX o EVOLUX INTEGRA - aggiunge versatilità e attrattiva estetica. Semplifica il tuo progetto del bagno con SUPERKIT e goditi un'installazione efficiente e senza complicazioni in tempi record.

Caratteristiche

- » Membrana di impermeabilizzazione con risalita a parete
- » Facile da installare
- » Facile da tagliare con il cutter
- » Misura adattabile
- » Sistema di drenaggio di ultima generazione
- » Pendenza omogenea
- » Opzione completamente pavimentabile (Griglia INTEGRA)

Dati tecnici

- » Piatto doccia preinclinato 2%
- » Alto flusso di scarico: 49 L/min
- » Poliuretano ad alta densità molto resistente

ADATTABILE!

95 - 80 x 152 - 145 cm



A Area ritagliabile

B Impermeabilizzazione a parete

Due opzioni di griglia:



EVOLUX INTEGRA




REVOLUX

SISTEMA DOCCIA COMPLETO **SUPERKIT**

Superkit - Revolux

Revolux Cavity Chrome

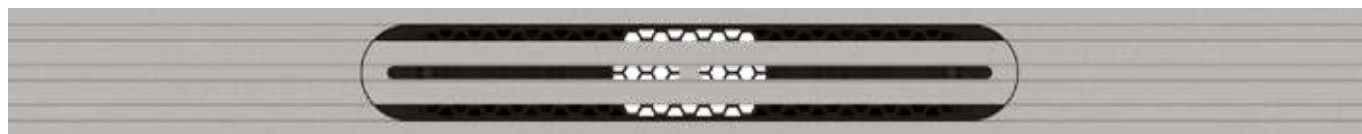

PRODOTTO					LOGISTICA
FINITURA	RIF.	DESCRIZIONE	GRIGLIA	MISURA	U/PALLET 
	IS00001	SUPERKIT	REVOLUX CAVITY CHROME	100 cm	13

Contenuto del sistema



Accessori opzionali:



Vaschetta Tryphon Ridotto
*Consultare il prezzo a pagina 58



Vaschetta Tryphon Verticale
*Consultare il prezzo a pagina 58



G-PRO LEVEL
*Produzione personalizzata su richiesta

*Altezza di installazione:

TRYPHON	TRYPHON RIDOTTO	TRYPHON VERTICALE
		
88 mm	70 mm	83 mm

1- Piatto doccia ritagliabile W-S READY SHOWER 95-85 x 152-145 cm. 2- Guaina WATER-STOP 1 x 10 cm. 3- Scarico Tryphon, sifone secco o idraulico, copertura protettiva di installazione e raccoglipeili. 4- W-S MASTIC 290 ml 5- SAFETUB Ø32-50 cm x2 (rinforzo per tubazione adattabile). 6- W-S DIN x4 (rinforzo angolare interno). 7- Griglia REVOLUX CAVITY CHROME 100 cm e tappi terminali. 8- Calibro di installazione. 9- Scatola Superkit.

SISTEMA DOCCIA COMPLETO SUPERKIT

Superkit - Integra

Evolux Integra Force



PRODOTTO					LOGISTICA
FINITURA	RIF.	DESCRIZIONE	GRIGLIA	MISURA	U/PALLET 
-	IS45001	SUPERKIT	EVOLUX INTEGRA	70 cm	13
-	IS45002	SUPERKIT	EVOLUX INTEGRA	80 cm	13
-	IS45003	SUPERKIT	EVOLUX INTEGRA	90 cm	13

Contenuto del sistema



Accessori opzionali:



Vaschetta Tryphon Ridotto
*Consultare il prezzo a pagina 58



Vaschetta Tryphon Verticale
*Consultare il prezzo a pagina 58



G-PRO LEVEL
*Produzione personalizzata su richiesta

*Altezza di installazione:

TRYPHON	TRYPHON RIDOTTO	TRYPHON VERTICAL
		
93 mm + PAVIMENTO	74 mm + PAVIMENTO	88 mm + PAVIMENTO

1- Piatto doccia ritagliabile W-S READY SHOWER 95-85 x 152-145 cm.
2- Guaina WATER-STOP 1 x 10 cm. 3- Scarico Tryphon, sifone secco o idraulico, copertura protettiva di installazione e raccoglipele. 4- W-S MASTIC 290 ml 5- SAFETUB Ø32-50 cm x2 (rinforzo per tubazione adattabile). 6- W-S DIN x4 (rinforzo angolare interno). 7- Griglia EVOLUX INTEGRA (misura a scelta). 8- Scatola Superkit.

GURU PERSONALIZZATO





GURU SU MISURA

Abbiamo la possibilità di personalizzare le griglie per doccia con il vostro logo, marchio, città... Qualunque sia il design necessario per creare un'esperienza unica per il vostro hotel!

AGGIUNGETE UN TOCCO UNICO!

Guru crea progetti personalizzati con l'obiettivo di trasformare e arricchire l'esperienza dell'ospitalità. Ci concentriamo su due aspetti cruciali: l'impermeabilizzazione strutturale e la personalizzazione dei bagni con docce di alta gamma.

Nella fase di impermeabilizzazione, Guru eseguirà una valutazione meticolosa della struttura, affrontando le aree vulnerabili e prevenendo i problemi legati all'umidità. Allo stesso tempo, si analizzeranno le esigenze e i prodotti più adatti a ciascuna situazione: bagno, spa, doccia, terrazza, stanza, copertura, cortile, piscina..

I sistemi doccia sono l'altro punto di forza su cui ci concentriamo, creando spazi moderni e personalizzati per ottenere esperienze uniche. Questa parte va oltre i bagni moderni e senza perdite, ma sottolinea anche il nostro impegno attivo per la sostenibilità e la differenziazione competitiva nel settore delle docce e delle impermeabilizzazioni.

Inoltre, vorremmo sottolineare la pianificazione del nostro team tecnico, che organizza attentamente l'intero programma per ridurre al minimo i disagi per i nostri clienti, e prepara la voce di bilancio con l'impegno di garantire il miglior rapporto qualità-prezzo.

GURU SANITARY

GURU NEI PROGETTI DI OSPEDALI E CASE DI CURA

Creiamo progetti integrati personalizzati per ospedali e case di cura. Partendo dalla struttura e dalla ristrutturazione di spazi essenziali, ci concentriamo su due aspetti fondamentali: garantire durata e resistenza impermeabilizzando tutte le aree necessarie, e realizzare bagni e spazi comuni che offrano ambienti moderni e funzionali.

Il cuore del nostro approccio è l'impermeabilizzazione, con una valutazione meticolosa delle strutture. Analizziamo le aree vulnerabili attraverso studi personalizzati per prevenire perdite e problemi di umidità, proponendo soluzioni su misura per ogni esigenza.

Per quanto riguarda le docce, ci distinguiamo grazie alla nostra innovazione nei sistemi impermeabili. Evolux Vinyl è la scelta ideale per questo settore: un sistema doccia progettato per integrarsi perfettamente con i pavimenti in vinile di ospedali e case di cura, garantendo un'impermeabilità completa e un drenaggio altamente efficiente.

Ogni progetto Guru rappresenta il nostro impegno costante verso la qualità, la sostenibilità e il comfort elevato, creando spazi che fanno davvero la differenza nella vita quotidiana.

*Vedere pagina 94 per maggiori dettagli.





JEL
GURU
waterproofing solutions

CE
CSTB
GPC FILE 2000 - LPP FILE 2005
A+
Recycling symbol

I NOSTRI PRODOTTI IN **bimobject**



WATER-STOP

Guaina impermeabilizzante.



G-FLEX

Guaina desolidarizzante.



EVOLUX RUBER KIT LISA/PLUS/DARK

Kit completo doccia con impermeabilizzazione inclusa.



EVOLUX RUBER KIT INTEGRA

Kit completo doccia pavimentabile con impermeabilizzazione inclusa.




EVOLUX TRYPHON KIT

Kit completo doccia con impermeabilizzazione inclusa.



REVOLUX TRYPHON KIT

Kit completo doccia con impermeabilizzazione inclusa e griglia ritagliabile.

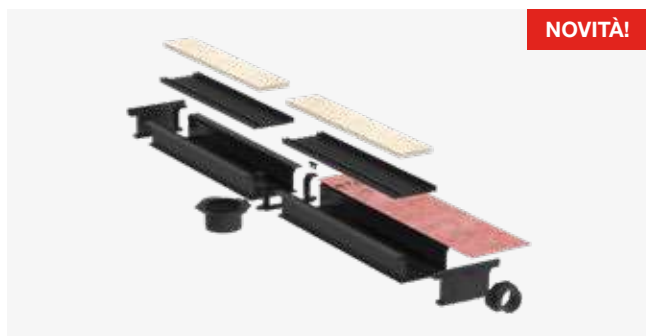

NOVITÀ!

RAYNEX

Canalina di drenaggio esterno con griglia in PVC a doppia fessura e impermeabilizzazione inclusa (opzionale).



NOVITÀ!

RAYNEX PREMIUM

Canalina di drenaggio esterno con griglia in acciaio inox a doppia fessura e impermeabilizzazione inclusa (opzionale).



NOVITÀ!

RAYNEX PREMIUM

Canalina di drenaggio esterno con griglia in acciaio inox a fessura unica e impermeabilizzazione inclusa (opzionale).



NOVITÀ!

SUPERKIT

Sistema doccia completo con impermeabilizzazione inclusa.

TROVA I NOSTRI PRODOTTI ANCHE IN:



Catalogo Multimarca

Prezzi, CAD e BIM per l'edilizia (architettura, ingegneria e costruzioni)




Catalogo dei materiali da costruzione

Database di materiali per costruzioni, impianti, materiale elettrico, ferramenta e bricolage.



Generatore di prezzi

CYPE è un banco dati di prezzi multiparametrico disponibile per nuove costruzioni, ristrutturazioni e spazi urbani.

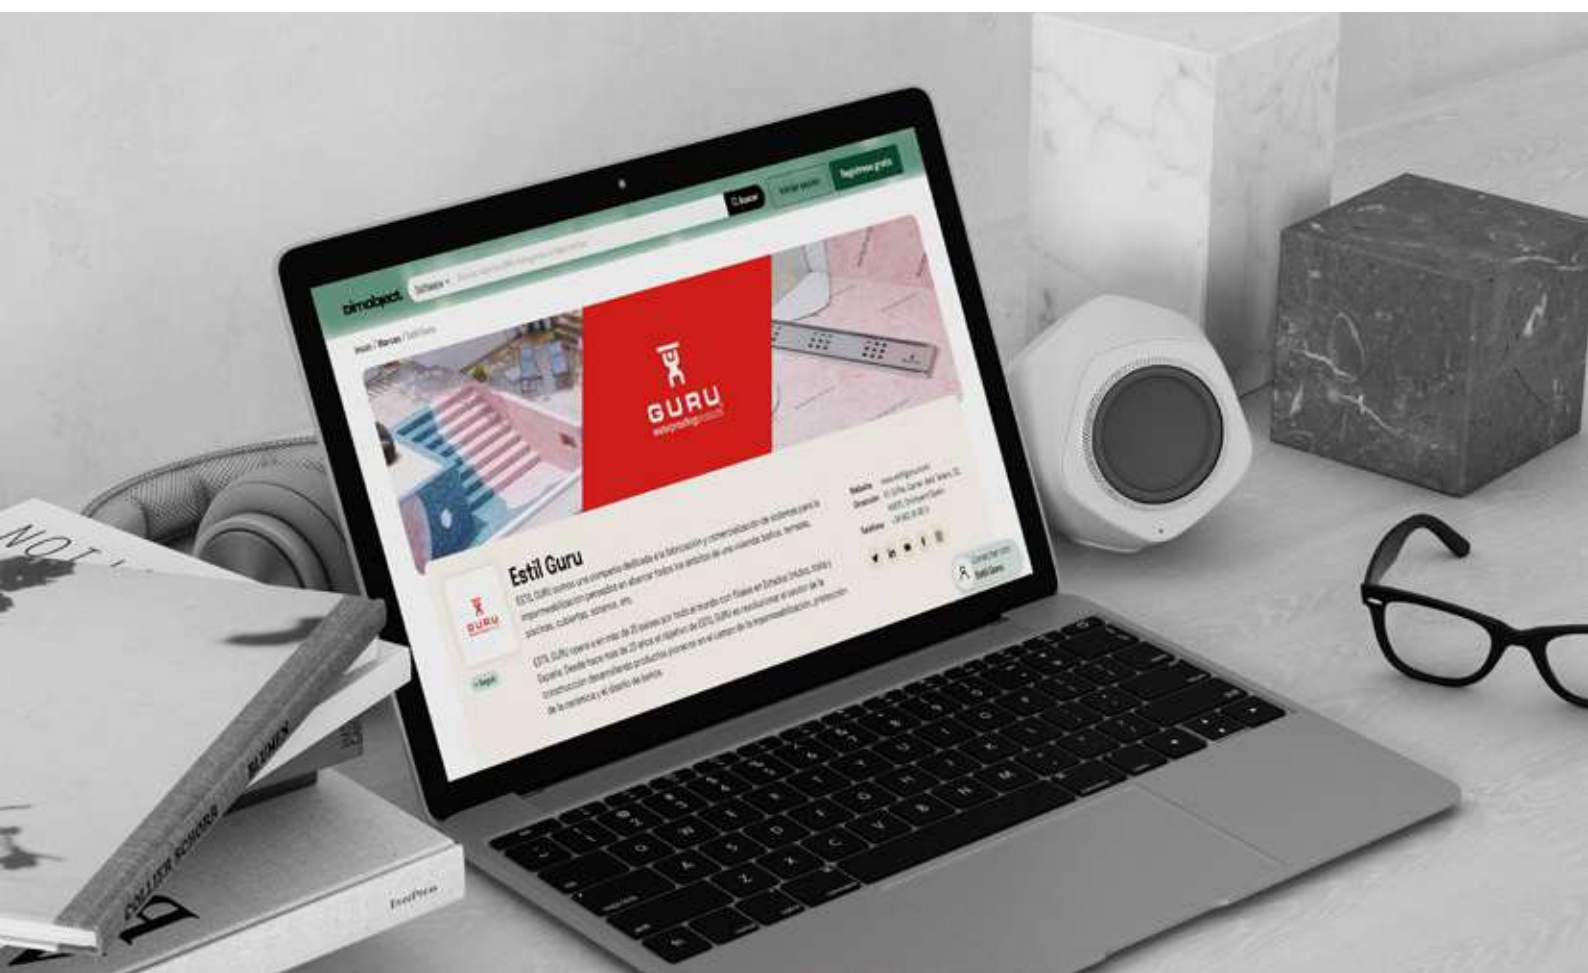



RIF: MK00039

DESCRIZIONE: Catalogo tariffario 2025. Formato A4.



RIF: MK00042

DESCRIZIONE: Quadrittico di finiture dei nostri sistemi doccia. Formato A4.



RIF: MK00033

DESCRIZIONE: Trittico di teli tecnici. Include informazioni e un campione reale di ciascuno di essi. Formato A4.



DESCRIZIONE: Roll Up delle nostre guaine WATER-STOP e G-FLEX.



DESCRIZIONE: Roll Up dei nostri sistemi per docce.



RIF: MK00079

DESCRIZIONE: Espositore W-S BOARD da tavolo.



RIF: MK00001

DESCRIZIONE: Portachiavi campionario di finiture e colori dei nostri sistemi doccia.



RIF: MK01923
DESCRIZIONE: Espositore rifiniture EVOLUX-REVOLUX con modello reale.



RIF: MK00019
DESCRIZIONE: Espositore metallico con WATER-STOP e accessori.



RIF: MK00020
DESCRIZIONE: Espositore con EVOLUX e accessori. Include modelli reali.



RIF: MK00021
DESCRIZIONE: Espositore metallico con WATER-STOP e rotolo extra per metraggio



RIF: MK00022
DESCRIZIONE: Espositore metallico comprendente Evolux con accessori e un rotolo di WATER-STOP per metraggio. Include modelli reali.



RIF: MK00018
DESCRIZIONE: Espositore torre EVOLUX SHELF.
OMAGGIO CON UN ORDINE DI 10 PZ.




RIF: IP00130 / IP00147 / IP01394

DESCRIZIONE: Box contenitore. 3 opzioni di raccoglitore (EVOLUX / EVOLUX + W-S / EVO + EVOLUX + W-S).



RIF: MK00017

DESCRIZIONE: Espositore da tavolo SAFE BAND. 8 unità incluse nella confezione.

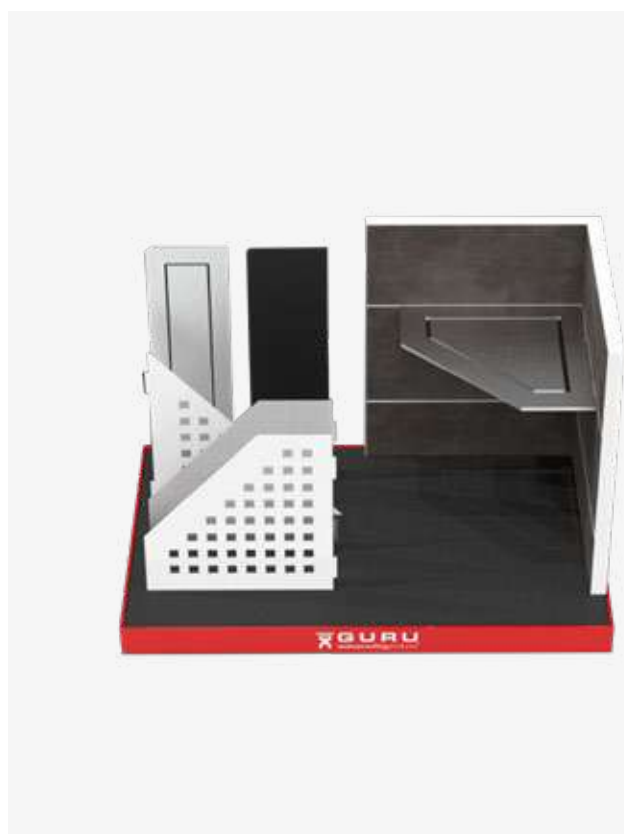


RIF: MK00011

DESCRIZIONE: Espositore SHELF a tavolo. Include modelli di visualizzazione e di assemblaggio.


OMAGGIO CON UN ORDINE DI 10 PZ.



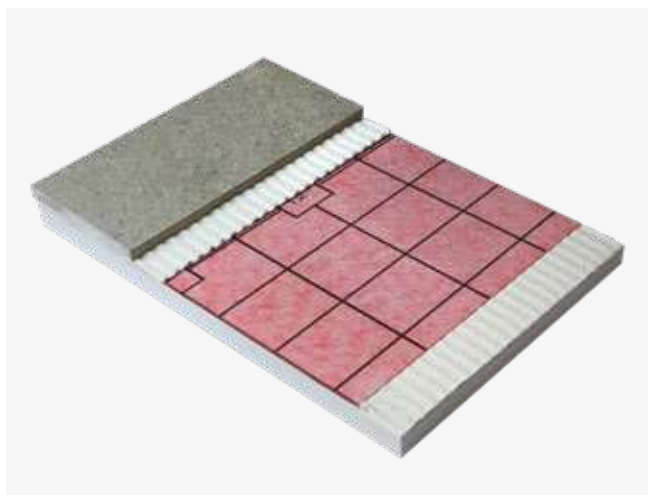

RIF: MK00024

DESCRIZIONE: Modello reale WATER-STOP.

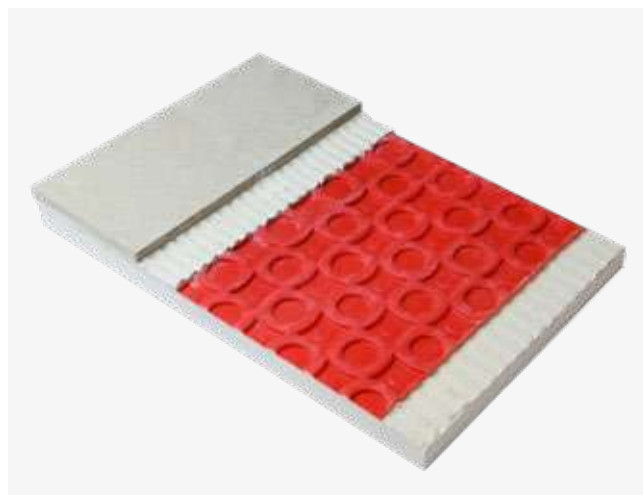

RIF: MK00023

DESCRIZIONE: Modello reale G-FLEX.



RIF: MK00008

DESCRIZIONE: Modello reale G-SOUND.



RIF: MK00025

DESCRIZIONE: Modello reale SAFE BAND.



RIF: MK00010

DESCRIZIONE: Modello reale RAYNEX..



RIF: MK00078

DESCRIZIONE: Modello RAYNEX / RAYNEX PREMIUM.

CONDIZIONI DI VENDITA

DATI DI CONTATTO

Sede Legale:	Deposito:	Ordini:	Assistenza tecnica:
Via San Gregorio 53 20124 - Milano (MI) Italia	Via Papa Giovanni XXIII 20050 - Liscate (MI) Italia	ordini@guru-italia.com +39 02 86882131	servizio.clienti@guru-italia.com

CONDIZIONI DI TRASPORTO

TUTTI GLI ORDINI CONFERMATI PRIMA DELLE ORE 16:30 VERRANNO SPEDITI IL GIORNO SEGUENTE

Per ordini inferiori a 300 € al netto di sconti vi è un contributo di spese spedizione di 25 €.

Per ordini superiori a 300 € al netto di sconti il trasporto è gratuito porto franco.

CONDIZIONI GENERALE

1. La conferma di un ordine da parte dell'acquirente implica l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita.
2. I prezzi indicati nel presente catalogo o listino prezzi si intendono al netto delle imposte. Le imposte in vigore saranno indicate in ogni fattura.
3. Eventuali mancanze, ritardi o danni verificatisi durante il trasporto devono essere segnalati all'azienda di trasporti prima di accettare la consegna della merce.
4. GURU ITALIA SRL non accetta cancellazioni, resi o modifiche di ordini speciali una volta confermati.
5. GURU ITALIA SRL non ammette resi che non siano stati previamente notificati all'azienda e che non rientrino nel periodo massimo di restituzione (30 giorni dalla data di consegna). Per effettuare il reso del materiale, questo deve essere consegnato presso il nostro deposito in Liscate (MI) privo di danni e incluso nella sua confezione originale.
6. In caso di controversia, entrambe le parti si sottomettono espressamente al Foro di Milano (MI).
7. GURU ITALIA SRL garantisce i propri prodotti in conformità con la Direttiva 1999/44/CE e il Regio Decreto Legislativo 1/2007 del 16 novembre sulle garanzie nella vendita di beni di consumo. Questa garanzia non comprende eventuali danni derivanti dal trasporto, da un'errata installazione, da manipolazioni o riparazioni, nonché i danni dovuti a un trattamento inappropriato, un uso e una manutenzione incorretti, impropri, anomali o diversi da quelli abituali e/o pubblicizzati, a urti, cadute, incidenti o difetti non imputabili alla fabbricazione del prodotto.
8. Servizio a magazzino soggetto a disponibilità.
9. GURU ITALIA SRL si riserva il diritto di modificare, cancellare o inserire qualsiasi articolo nel proprio catalogo generale senza la necessità di comunicarlo espressamente né di sostituire alcun materiale.
10. L'acquirente deve effettuare le prove che ritiene opportune per verificare l'idoneità dei materiali all'uso cui intende destinarli, declinando il venditore ogni responsabilità in merito.

TEAM GURU

Non ci seguite ancora sui social network? Siamo presenti su **Instagram, Facebook, LinkedIn e Youtube.**

Vi aiutiamo a crescere! Se pubblicate foto dei nostri prodotti e taggate @guru_italia, vi aiuteremo a ottenere un maggiore riscontro sui vostri social network.

Siamo costruendo un grande TEAM GURU che non vede l'ora di conoscervi, ci state?

GURU ITALIA SRL

Sede Legale: Via San Gregorio 53 - 20124 - Milano (MI)

Sede Operativa: Via Via Martiri della Liberta' 3 - 20050 - Liscate (MI)

Deposito: Via Papa Giovanni XXIII - 20050 - Liscate (MI)

P.IVA: 11602940964

SDI: T04ZHR3

R.E.A.: MI 2613453

PEC: guruitaliasrl@pec.it

Tel.: (+39) 02 86882131

ordini@guru-italia.com

www.guru-italia.com

[@guru_italia](#)

