

W-S PASSTUB


DESCRIPCIÓN: Accesorio para la conexión de la impermeabilización a desagüe vertical como embocadura en bajantes y a desagüe horizontal como gárgola. Está formado por una sección de tubo de PVC, disponible en diferentes diámetros, integrado en un cuadrante de lámina WATER-STOP.

INSTALACIÓN: Fijar el cuadrante de WATER-STOP al soporte con cemento cola. Unir y sellar la lámina de impermeabilización sobre el cuadrante con cemento impermeabilizante EASEAL o con masilla adhesiva y selladora W-S MASTIC.

FABRICANTE: ESTIL GURU S.L.U.

REFERENCIAS:

REFS.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
IF56021	W-S PASSTUB	50 mm
IF56022	W-S PASSTUB	75 mm
IF56023	W-S PASSTUB	90 mm
IF56024	W-S PASSTUB	110 mm

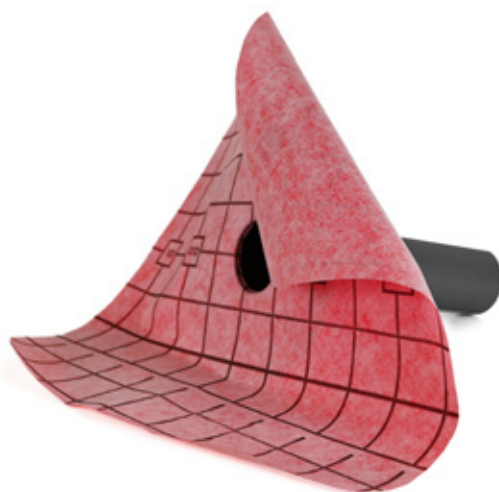


TABLAS DE ENSAYOS:

Características esenciales de conformidad con Anexo ZA de la norma:

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	UNIDAD	TOLERANCIA	VALOR
Estanquidad al agua	EN 1928	-	-	Pasa
Reacción al fuego	EN 13501-5	Clase	-	E
Propiedades de tracción:				
Resistencia a la tracción: L // T*	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	-	≥200 // ≥200
Alargamiento: L // T		%	-	≥50// ≥80
Resistencia a una carga estática	EN 12730 (B)	Kg	-	≥20
Resistencia al impacto	EN 12691 (A)	mm	-	≥500
Resistencia de los solapes:				
Resistencia al pelado	EN 12316-2	N/50 mm	-	PND
Resistencia al cizallamiento	EN 12317-2	N/50 mm	-	PND
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	°C	-	-20
Exposición UV + temperatura + agua	EN 1297	clase	-	PND

*1 Sentido de ensayo: L - longitudinal // T - transversal

PLANOS TÉCNICOS:

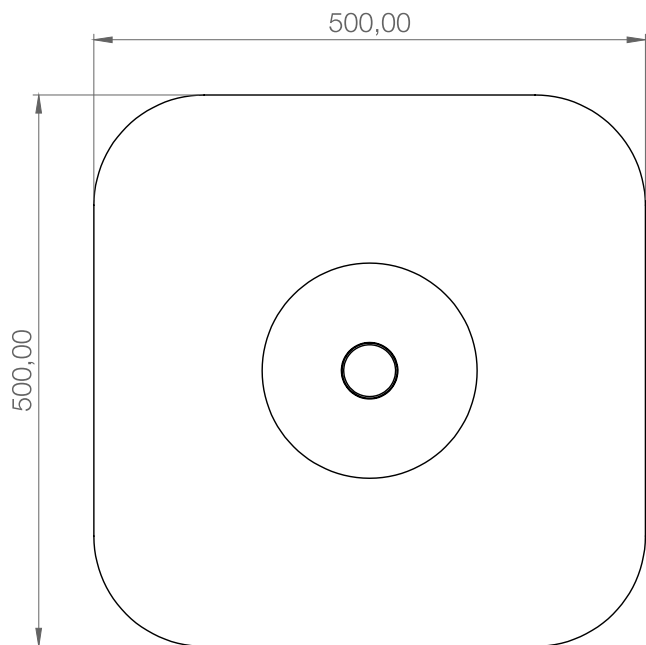

Medidas en mm

