

SUPERKIT

DESCRIPTION: Système de douche complet avec siphon et receveur de douche carrelable, doté de pentes préfabriquées pour une installation facile et rapide.

UTILISATION: Receveur de douche et système de drainage.

NORMES: EN 13956:2012 ; EN 1253 et PS106

FABRICANT: ESTIL GURU S.L.U.

RÉFÉRENCES:

REFS.	DESCRIPTION	GRILLE	DIMENSION DE LA GRILLE (cm)
IS00001	SUPERKIT	REVOLUX CAVITY CHROME	100 cm
IS45001	SUPERKIT	INTEGRA	70 cm
IS45002	SUPERKIT	INTEGRA	80 cm
IS45003	SUPERKIT	INTEGRA	90 cm

TABLEAU D'ESSAIS :

SIPHON TRYPHON

CARACTÉRISTIQUES – SIPHON HYDRAULIQUE	MÉTHODE	EXIGENCE	VALEUR
	EN 1253-1	EN 1253-1	
Débit d'évacuation	Article 5.9.1	Article 4.8 ¹	> 0,5 l/s
Hauteur de garde d'eau	Article 5.3.1	Article 4.2.2	50 mm
Résistance de la garde d'eau à la pression	Article 5.3.2	Article 4.1.6	> 400 Pa
Capacité d'auto-nettoyage	Article 5.4.2	Article 4.2.2	Passe
Prévention des obstructions	Article 5.4.3	Article 4.2.3	Passe
Comportement thermique	Article 5.5	Article 4.5	Classe A
Étanchéité à l'eau	Article 5.8.2	Article 4.6.2	Passe
Étanchéité à l'eau des extensions	Article 5.8.2	Article 4.6.3	Passe
Étanchéité aux odeurs	Article 5.8.1	Article 4.6.1	Passe
Étanchéité du siphon avec membrane d'étanchéité	Article 5.8.3	Article 4.7.3.4	Passe
Résistance mécanique de la connexion bride / membrane montée en usine	Article 5.7.3	Article 4.7.3.4	> 100 N
Résistance à la charge	Article 5.6	Article 4.7.1	Classe K3
Ouvertures dans les grilles (dimensions)	Article 5.1	Art. 4.1.3	< 8 mm
Aspect	-	Art. 4.1.2	Passe
Matériaux	-	Art. 4.4	Passe

CARACTÉRISTIQUES – SIPHON SEC	MÉTHODE	EXIGENCE	VALEUR
	EN 1253-7	EN 1253-7	
Débit d'évacuation	Article 4.11.2	Article 4.11.1	> 0,8 l/s
Résistance de fermeture	Article 4.4.2	Article 4.4.1	Passe
Prévention des obstructions	Article 4.5.1.3	Article 4.5.1.2	Passe
Comportement thermique	Article 4.8.3	Article 4.8.2	Classe A
Étanchéité à l'eau	Article 4.9.2.2	Article 4.9.2.1	Passe
Étanchéité aux odeurs	Article 4.9.1.2	Article 4.9.1.1	Passe

BAC DE DOUCHE

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE	UNITÉ	TOLÉRANCE	VALEUR
Module de compression	ASTM D1621	psi	-	3,741
Résistance à la compression	ASTM D1621	psi	-	197.12
Densité	ASTM D1623	lb/ft3	-	8.87
Module de flexion	ASTM D790	psi	-	10,079
Résistance à la flexion	ASTM D790	psi	-	367.3
Module de cisaillement	ASTM D273	psi	-	4,313.6
Résistance au cisaillement	ASTM D1623	psi	-	106.65
Résistance à la traction	ASTM D1623	psi	-	194.82


WATER-STOP

Caractéristiques essentielles de conformité selon l'annexe ZA de la norme :

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE	UNITÉ	TOLÉRANCE	VALEUR
Étanchéité à l'eau	EN 1928	-	-	Passe
Réaction au feu	EN 13501-5	Classe	-	E
Propriétés de traction :				
Résistance à la traction: L // T ^{*1}	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	-	≥200 // ≥200
Allongement: L // T		%	-	≥50// ≥80
Résistance à une charge statique	EN 12730 (B)	Kg	-	≥20
Résistance à l'impact	EN 12691 (A)	mm	-	≥500
Résistance des recouvrements :				
Résistance au pelage	EN 12316-2	N/50 mm	-	PND
Résistance au cisaillement	EN 12317-2	N/50 mm	-	PND
Pliabilité à basse température	EN 495-5	°C	-	-20
Exposition UV + température + eau	EN 1297	Classe	-	PND

*1 Sens de l'essai : L - longitudinal // T - transversal

PLANS TECHNIQUES :

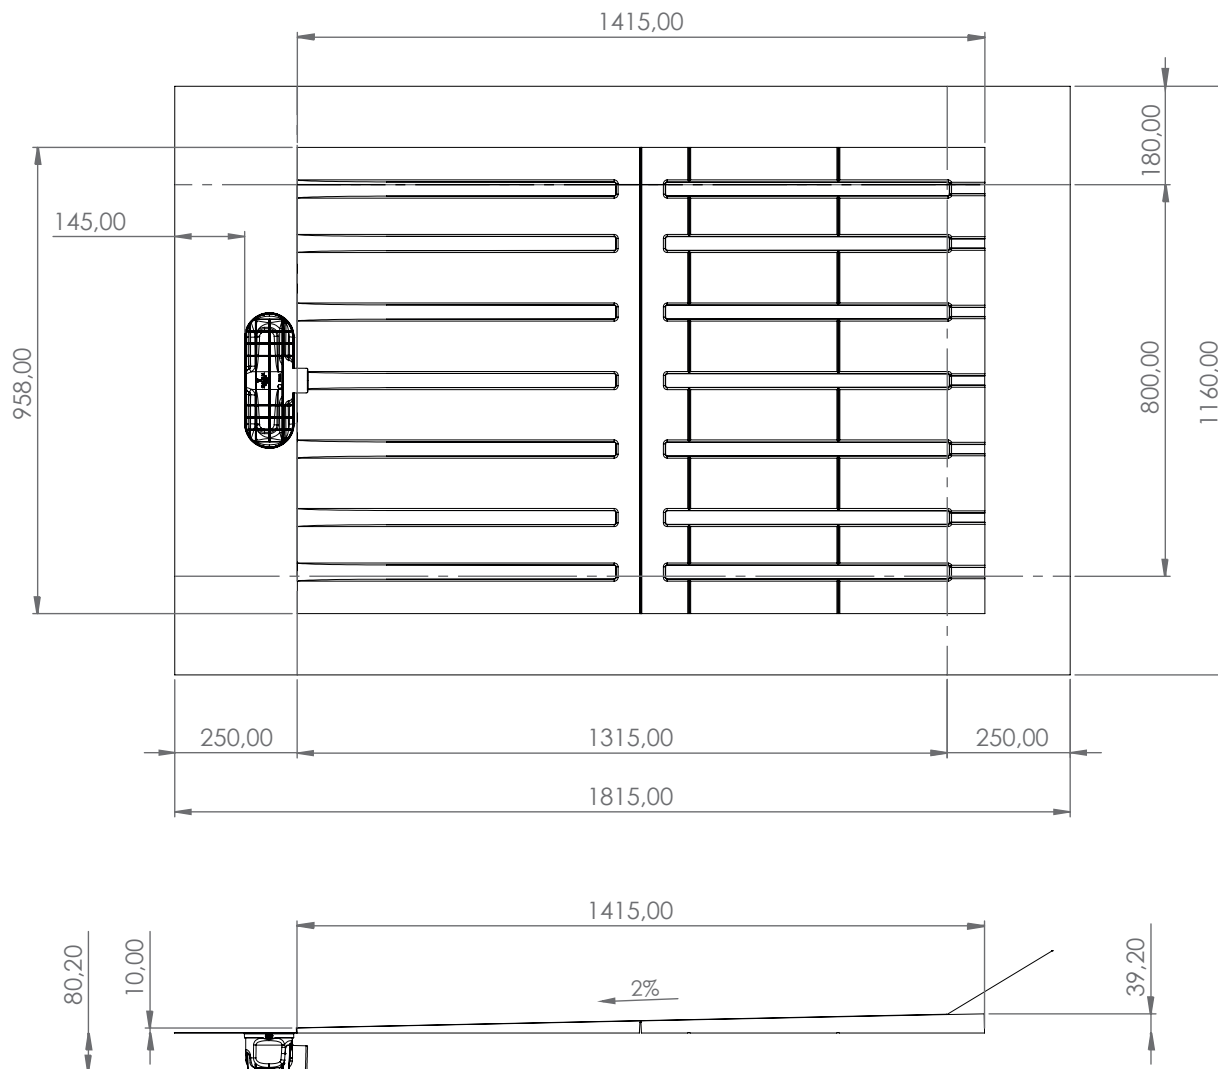

Dimensions en mm