

Sistema Evo

Kit de doccia completo

Descrizione

Sistema doccia con impermeabilizzazione integrata, composto da un dreno sifonato a profilo ribassato, una guaina impermeabile WATER-STOP unita e sigillata in fabbrica a un adattatore speciale per il collegamento diretto al dreno, e una griglia in acciaio inox con vaschetta in ABS.

Caratteristiche

Impermeabilizzazione inclusa
Posizione dello scarico decentrata
Elevata capacità di scarico
Facile installazione
Raccogliacapelli rimovibile
Garanzia di 10 anni


Dati tecnici

Giunti elastici
Drenaggio secondario
Orientabile a 360°

Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10



Prodotto

Ruber H50	Ruber H28	Descrizione	Finitura	Portata (l/min)	Guaina W-S
IB20015	IB20015R	Evo		24	1,5 x 2 · 3 m ²
IB20016	IB20016R	Plus Evo		26	1,5 x 2 · 3 m ²
IB20017	IB20017R	Onde Evo		26	1,5 x 2 · 3 m ²
IB20007	IB20007R	Disuasoria		26	1,5 x 2 · 3 m ²
IB20018	IB20018R	Plus Evo Polished		26	1,5 x 2 · 3 m ²
IB20019	IB20019R	Plus Evo Black		26	1,5 x 2 · 3 m ²
IB20020	IB20020R	Plus Evo Bronze		26	1,5 x 2 · 3 m ²
IB20021	IB20021R	Plus Evo Gold		26	1,5 x 2 · 3 m ²
IB20100	IB20100R	Evo		24	1 x 1 · 1 m ²
IB20101	IB20101R	Plus Evo		26	1 x 1 · 1 m ²
IB20102	IB20102R	Onde Evo		26	1 x 1 · 1 m ²
IB20104	IB20104R	Plus Evo Polished		26	1 x 1 · 1 m ²
IB20105	IB20105R	Plus Evo Black		26	1 x 1 · 1 m ²
IB20106	IB20106R	Plus Evo Bronze		26	1 x 1 · 1 m ²
IB20107	IB20107R	Plus Evo Gold		26	1 x 1 · 1 m ²

Sistema Evo

Kit de doccia completo

Tabella delle prove

Caratteristiche	Metodo	Requisito	Unità	Valore
	EN 1253-1	EN 1253-1		
Portata di scarico	Articolo 5.9.1	Articolo 4.8	l/s	>0,4
Altezza del battente d'acqua RUBER H50 (sifone idraulico)	Articolo 5.3.1	Articolo 4.2.2	mm	50
Altezza del battente d'acqua RUBER H28 (sifone idraulico)	Articolo 5.3.1	Articolo 4.2.2	mm	28
Resistenza del battente d'acqua alla pressione	Articolo 5.3.2	Articolo 4.1.6	Pa	>400
Capacità autopulente	Articolo 5.4.2	Articolo 4.2.2	-	Conforme
Prevenzione degli intasamenti	Articolo 5.4.3	Articolo 4.2.3	-	Conforme
Comportamento termico	Articolo 5.5	Articolo 4.5	-	Classe A
Tenuta all'acqua	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.2	-	Conforme
Tenuta all'acqua delle prolunghe	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.3	-	Conforme
Tenuta agli odori	Articolo 5.8.1	Articolo 4.6.1	-	Conforme
Tenuta del dreno utilizzato con guaina impermeabile	Articolo 5.8.3	Articolo 4.7.3.4	-	Conforme
Resistenza meccanica della connessione flangia / guaina impermeabile montata in fabbrica	Articolo 5.7.3	Articolo 4.7.3.4	N	>100
Resistenza al carico	Articolo 5.6	Articolo 4.7.1	-	Classe K3
Aperture delle griglie (dimensioni)	Articolo 5.1	Articolo 4.1.3	mm	<8
Aspetto	-	Articolo 4.1.2	-	Conforme
Materiali	-	Articolo 4.4	-	Conforme

Caratteristiche

- Consente l'eliminazione del sifone nel caso in cui sia presente un pozzetto sifonato esterno nella rete di scarico.
- Drenaggio secondario con sistema antiritorno per eliminare l'acqua da infiltrazione.
- Altezza totale dell'installazione RUBER H50 (a filo griglia), inclusi pavimento + adesivo: minimo 90 mm / massimo 110 mm.
- Altezza totale dell'installazione RUBER H28 (a filo griglia), inclusi pavimento + adesivo: minimo 70 mm / massimo 90 mm.
- Spessore del pavimento installato all'altezza minima: 7 mm totali con adesivo di posa.
- Spessore massimo del pavimento + adesivo cementizio di posa: 23 mm.
- Connessioni a pressione tra i diversi elementi del sistema di scarico.
- Disaccoppiamento mediante giunti elastici che consentono un leggero movimento tra le parti.
- Uscita orizzontale orientabile a 360°.
- Include un tappo protettivo dell'imboccatura del dreno durante l'installazione.

Avvertenza: Per evitare il rischio di ostruzione dovuto al doppio sifone, prima di iniziare l'installazione è molto importante verificare se è necessario un dreno sifonato oppure se verrà installato con un pozzetto sifonato esterno.

Il corpo del sistema è progettato come dreno sifonato, ma il battente d'acqua può essere eliminato. Se necessario, seguire le istruzioni della procedura di installazione.

Il sifone non può essere eliminato dopo l'installazione né sostituito. È consigliabile mantenere il dreno sifonato e collegarlo direttamente alla tubazione di scarico senza passare per il pozzetto sifonato esterno.

Sistema Evo

Kit de doccia completo

Note e osservazioni

La portata nominale a 3 bar di pressione della maggior parte dei soffioni doccia è compresa tra 9 e 20 litri al minuto (tra 0,15 e 0,35 l/s). Per i dreni doccia, la portata minima di scarico richiesta dalla normativa è di 0,40 l/s (24 litri al minuto) per una sola testa doccia. Questo valore minimo non si applica in caso di docce multigetto o di installazioni con docce multiple e un solo dreno.

Per conoscere i valori relativi alle caratteristiche della guaina WATER-STOP, fare riferimento alla relativa scheda tecnica.

L'altezza minima di installazione indicata è la minima possibile per via delle dimensioni del dreno. In ogni installazione, l'altezza minima reale effettiva sarà quella che consente di dare al tubo di scarico la corretta pendenza verso la rete di scarico, oltre allo spessore del pavimento e del relativo adesivo di posa.

Il tubo di scarico deve avere una pendenza minima dell'1,5 % verso la rete di scarico (la differenza di quota dovrebbe essere da 1 a 2 cm per ogni metro lineare). La lunghezza di questo tratto non dovrebbe essere superiore a 1 m.

Per spostare il dreno: Se la posizione del punto di scarico obbliga a spostare il dreno, lasciando guaina in eccesso da un lato e mancante dall'altro, è possibile tagliare l'eccesso rispettando i 10 cm per il risvolto a parete e incollarlo dove necessario realizzando l'unione tra le guaine mediante una sovrapposizione da 5 a 10 cm di larghezza e nel senso della pendenza.

Per incollare le unioni per sovrapposizione: Nelle docce realizzate in opera e nelle piccole superfici interne non allagabili, si può utilizzare lo stesso adesivo cementizio di tipo C2 dell'installazione. Se è richiesta la massima tenuta, realizzare le unioni con cemento polimerico EASEAL o sigillante adesivo tipo W-S MASTIC.


Per incollare WATER-STOP al supporto: Su supporti edili tradizionali, utilizzare adesivo cementizio tipo C2. Per gesso, vecchia ceramica e altri supporti, verificare che l'adesivo scelto sia adatto al supporto. Applicare seguendo le istruzioni del produttore.

Per incollare i rivestimenti su WATER-STOP: Per pavimenti ceramici o simili utilizzare adesivo cementizio tipo C2. Per legno, tessuti e altri rivestimenti, utilizzare un adesivo adatto al rivestimento e idoneo per ambienti umidi. Applicare seguendo le istruzioni del produttore. Maggiori informazioni sono disponibili nella GUIDA DI INSTALLAZIONE IN COPERTURA.

Per completare la protezione impermeabile: Per realizzare una doccia priva di umidità dovuta a infiltrazioni e condensa non basta installare la protezione sul pavimento. Occorre proteggere anche le pareti fino a 2 m di altezza. Utilizzare la guaina WATER-STOP e i suoi complementi. Se ciò non è possibile, si raccomanda di proteggere almeno la parete nella zona dei punti acqua e fino al pavimento.

I dati indicati hanno carattere informativo e possono essere modificati senza preavviso. Devono essere eseguite le prove ritenute opportune al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'uso al quale si intende destinarlo quando questo differisca da quanto indicato.

Disegni tecnici

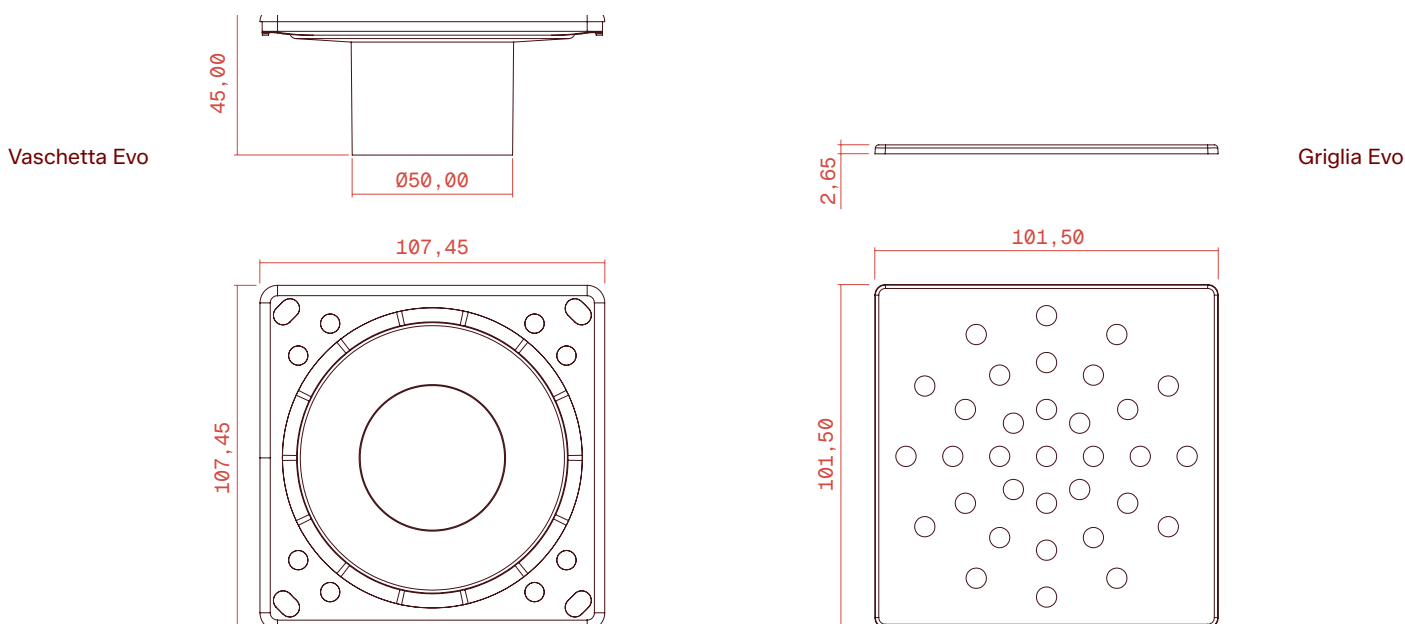


Sistema Evo


Kit de doccia completo

Disegni tecnici


Griglia Plus

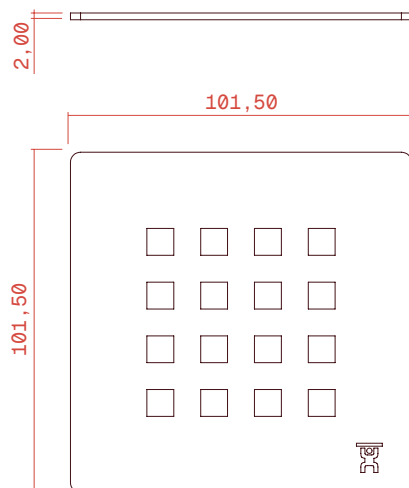

Griglia antimanomissione

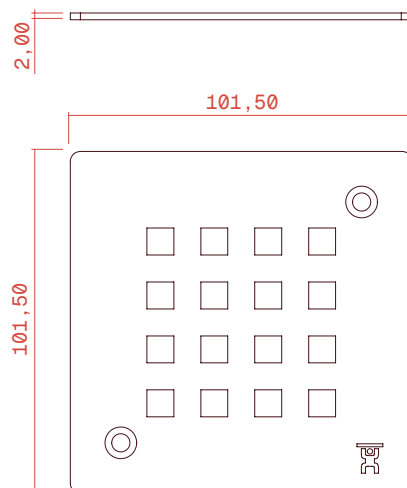

Componenti

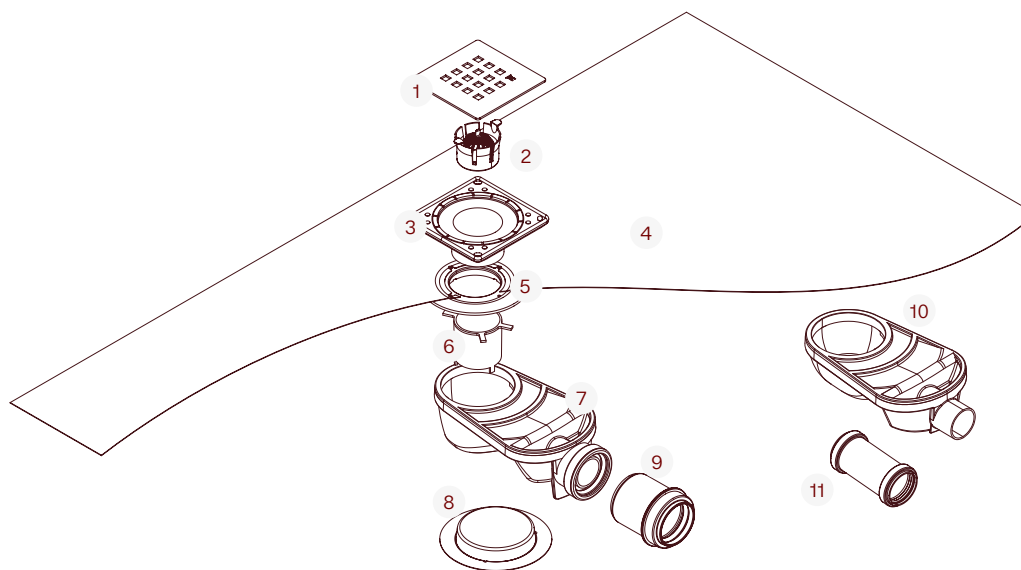

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Griglia Evo (secondo modello)	Acciaio inox
2	Raccogliacapelli	ABS
3	Vaschetta Evo	ABS / Acciaio inox
4	Guaina WATER-STOP	EVAC
5	Adattatore	ABS
6	Corona Ruber	ABS

Pezzo	Denominazione	Materiale
7	Dreno Ruber H50	ABS
8	Tappo protettivo	PP
9	Riduttore *1	PVC
10	Dreno Ruber H28 *2	ABS
11	Manicotto Ø40 *2	PP


*1 Incluso solo con RUBER H50 | *2 Incluso esclusivamente nei kit ridotti

Sistema Evo

Kit de doccia
completo

Sezione di installazione

Ruber H50

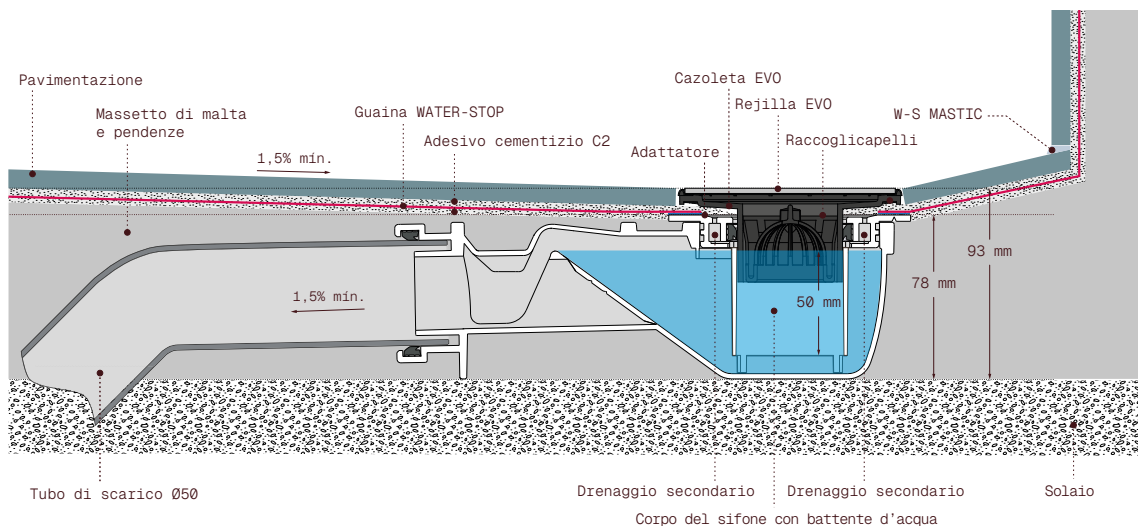

Ruber H28

