

Evolux Integra

Tryphon Kit

Kit de doccia completo

Descrizione

Il sistema doccia con griglia Integra è progettato specificamente per un'installazione precisa e sicura di piastrelle ceramiche di grande formato, poiché il suo sistema di ancoraggio a coda di rondine garantisce una presa ottimale.

La sua struttura in alluminio rinforzato combina resistenza e leggerezza, offrendo maggiore durabilità e stabilità durante l'installazione. Inoltre, la sua nuova fessura ridotta da 3 mm è praticamente impercettibile, garantendo una finitura più estetica che Valoreizza la bellezza del rivestimento ceramico.

Caratteristiche

Struttura rinforzata
Massima resistenza
Leggero
Impermeabilizzazione inclusa
Elevata capacità di scarico
Facile installazione
Pulizia efficace
Garanzia di 10 anni

Dati tecnici

Canaletta in acciaio inox testurizzato
Griglia in alluminio con verniciatura testurizzata
Scanalature a coda di rondine - massima presa
Griglia autocentrante mediante tamponi in gomma

Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Evolux Integra



TRYPHON

Ref.	Descrizione	Misura (cm)	Membrana W-S	Sifone
IT45040	Evolux Integra	40	2 x 2 · 4 m ²	Idraulico / Meccanico 50 mm
IT45050	Evolux Integra	50	2 x 2 · 4 m ²	Idraulico / Meccanico 50 mm
IT45000	Evolux Integra	60	2 x 2 · 4 m ²	Idraulico / Meccanico 50 mm
IT45001	Evolux Integra	70	2 x 2 · 4 m ²	Idraulico / Meccanico 50 mm
IT45002	Evolux Integra	80	2 x 2 · 4 m ²	Idraulico / Meccanico 50 mm
IT45003	Evolux Integra	90	2 x 2 · 4 m ²	Idraulico / Meccanico 50 mm
IT45004	Evolux Integra	100	2 x 2 · 4 m ²	Idraulico / Meccanico 50 mm
IT45005	Evolux Integra	120	2 x 2 · 4 m ²	Idraulico / Meccanico 50 mm
IT45150	Evolux Integra	150	2 x 2 · 4 m ²	Idraulico / Meccanico 50 mm
IT45180	Evolux Integra	180	2 x 2 · 4 m ²	Idraulico / Meccanico 50 mm

Evolux Integra

Tryphon Kit

Kit de doccia completo

TRYPHON RIDOTTO

Ref.	Descrizione	Misura (cm)	Membrana W-S	Sifone
IT45040R	Evolux Integra	40	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT45050R	Evolux Integra	50	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT45000R	Evolux Integra	60	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT45001R	Evolux Integra	70	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT45002R	Evolux Integra	80	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT45003R	Evolux Integra	90	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT45004R	Evolux Integra	100	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT45005R	Evolux Integra	120	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT45150R	Evolux Integra	150	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT45180R	Evolux Integra	180	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico

Tabella di prova

Caratteristiche	Metodo	Requisito	Unità	Valore
	EN 1253-1	EN 1253-1		
Portata di scarico	Articolo 5.9.1	Articolo 4.8 ^{*1}	l/s	> 0,5
Altezza della tenuta d'acqua	Articolo 5.3.1	Articolo 4.2.2	mm	50
Resistenza della tenuta d'acqua alla pressione	Articolo 5.3.2	Articolo 4.1.6	Pa	> 400
Capacità di autopulizia	Articolo 5.4.2	Articolo 4.2.2	-	Passa
Prevenzione degli intasamenti	Articolo 5.4.3	Articolo 4.2.3	-	Passa
Comportamento termico	Articolo 5.5	Articolo 4.5	-	Classe A
Tenuta all'acqua	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.2	-	Passa
Tenuta all'acqua delle estensioni	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.3	-	Passa
Tenuta agli odori	Articolo 5.8.1	Articolo 4.6.1	-	Passa
Tenuta dello scarico utilizzato con Membrana impermeabilizzante	Articolo 5.8.3	Articolo 4.7.3.4	-	Passa
Resistenza meccanica del collegamento flangia / membrana impermeabile montata in fabbrica	Articolo 5.7.3	Articolo 4.7.3.4	N	> 100
Resistenza al carico	Articolo 5.6	Articolo 4.7.1	-	Classe K3
Aperture nelle griglie (dimensioni)	Articolo 5.1	Articolo 4.1.3	mm	< 8
Aspetto	-	Articolo 4.1.2	-	Passa
Materiali	-	Articolo 4.4	-	Passa

Evolux Integra

Kit de doccia completo

Tryphon Kit

Caratteristiche Sifone Seco	Metodo EN 1253-7	Requisito EN 1253-7	Unità	Valore
Portata di scarico	Articolo 4.11.2	Articolo 4.11.1	l/s	> 0,8
Resistencia de cierre	Articolo 4.4.2	Articolo 4.4.1	-	Passa
Prevenzione degli intasamenti	Articolo 4.5.1.3	Articolo 4.5.1.2	-	Passa
Comportamento termico	Articolo 4.8.3	Articolo 4.8.2	-	Classe A
Tenuta all'acqua	Articolo 4.9.2.2	Articolo 4.9.2.1	-	Passa
Tenuta agli odori	Articolo 4.9.1.2	Articolo 4.9.1.1	-	Passa

Composizione del sistema


Composizione	Material	Dimensioni	Unità
Griglia lineare	Alluminio	397/497/597/697/797/897/997/1197/1497/1797 7 x 53 x 12,75	mm
Canalette lineare	Acciaio inox AISI 304	400/500/600/700/800/900/1000/1200/1500 /1800 x 66 x 16,75	mm
Collettore	ABS	-	-
Raccogli peli	PP	-	mm
Tapa		-	mm
Corpo del sifone frontale	ABS	Corpo Altura 78	mm
		Uscita orizzontale DN/DI 50	mm
Corpo del sifone verticale	ABS	Corpo Altura 73	mm
		Uscita verticale DN/DI 50	mm
Corpo del sifone a altezza ridotta	ABS	Corpo Altura 60	mm
		Uscita orizzontale DN/DI 40	mm
Adattatore	ABS/SBS (gomma)	-	-
Membrana impermeabilizzante	WATER-STOP	2 m x 2 m = (4 m ²)	m

Evolux Integra

Kit de doccia completo

Tryphon Kit

Composizione del sistema

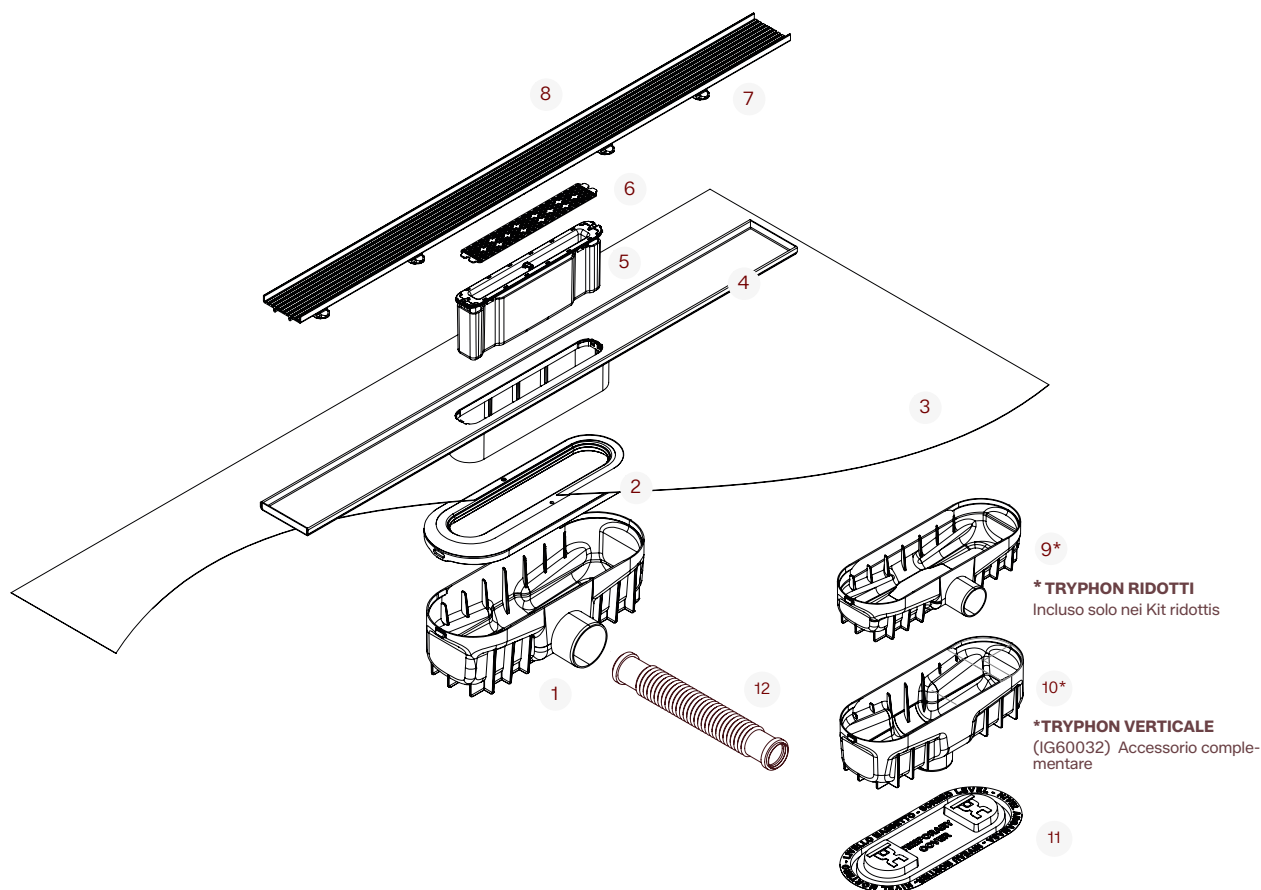

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Sifone tryphon	ABS
2	Adattatore	ABS/SBS
3	Membrana water-stop	EVAC
4	Canaletta lineare	AISI 304
5	Sifone ^{*1}	ABS/TPU
6	Raccogli peli	PP

^{*1} Due tipi di sifone: idraulico o secco.


Pezzo	Denominazione	Materiale
7	Paracolpi in gomma	NBR
8	Griglia lineare	Aluminio
9	Sifone tryphon ridotto ^{*2}	ABS
10	Sifone tryphon verticale ^{*3}	ABS
11	Copertura protettiva	PVC
12	Manguito flessibile ^{*4}	PVC

^{*2} Manicotto flessibile Ø50 incluso nel kit Tryphon e manicotto flessibile Ø40 incluso nel kit Tryphon ridotto | ^{*3} Incluso unicamente nei kit ridotti | ^{*4} Accessorio complementare (IG60032).

Evolux Integra

Tryphon Kit

Kit de doccia completo

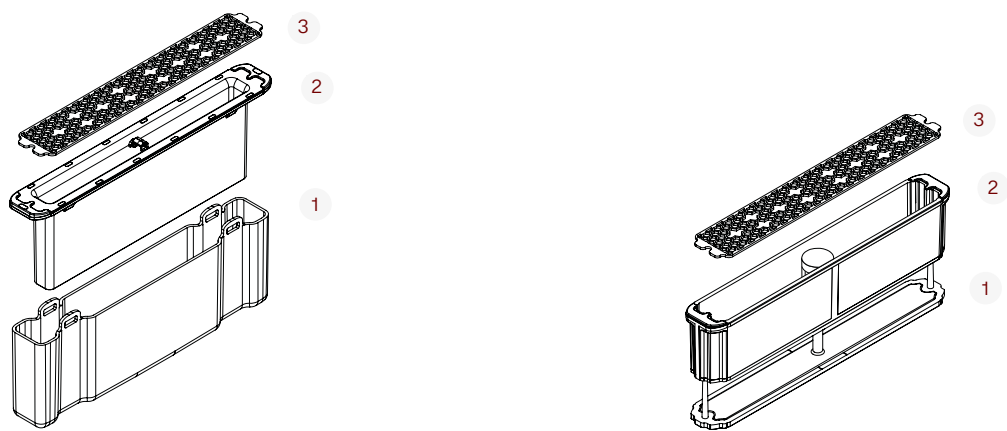


Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Corpo (sifone idraulico)	ABS
2	Copertura (sifone idraulico)	ABS/TPU
3	Raccogli peli	PP

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Copertura (sifone meccanico)	PA6
2	Corpo (sifone meccanico)	ABS/TPU
3	Raccogli peli	PP

Disegni tecnici

Canaletta Lineal (Misuras in mm)

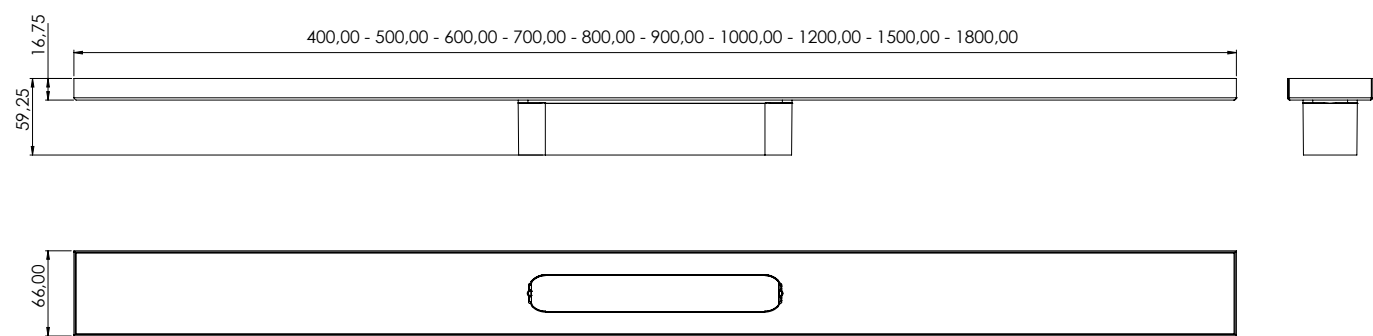


Evolux Integra

Kit de doccia completo

Tryphon Kit


Griglia lineal (Misuras in mm)

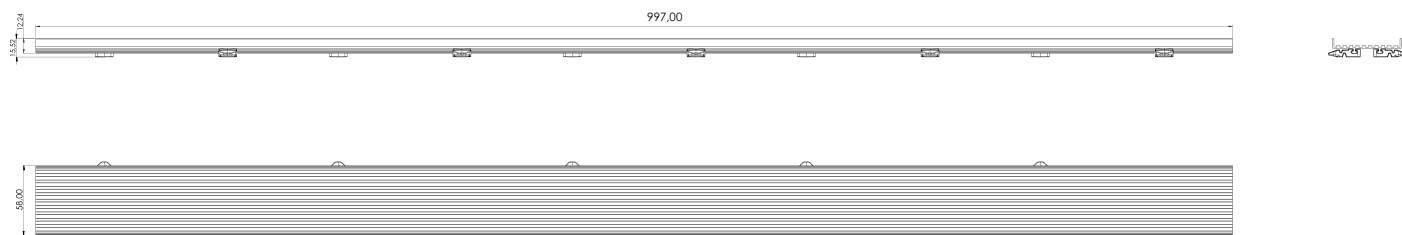

Sezione di installazione

Tryphon - Uscita Ø50

Può essere utilizzato con entrambi i tipi di sifone: idraulico o secco.

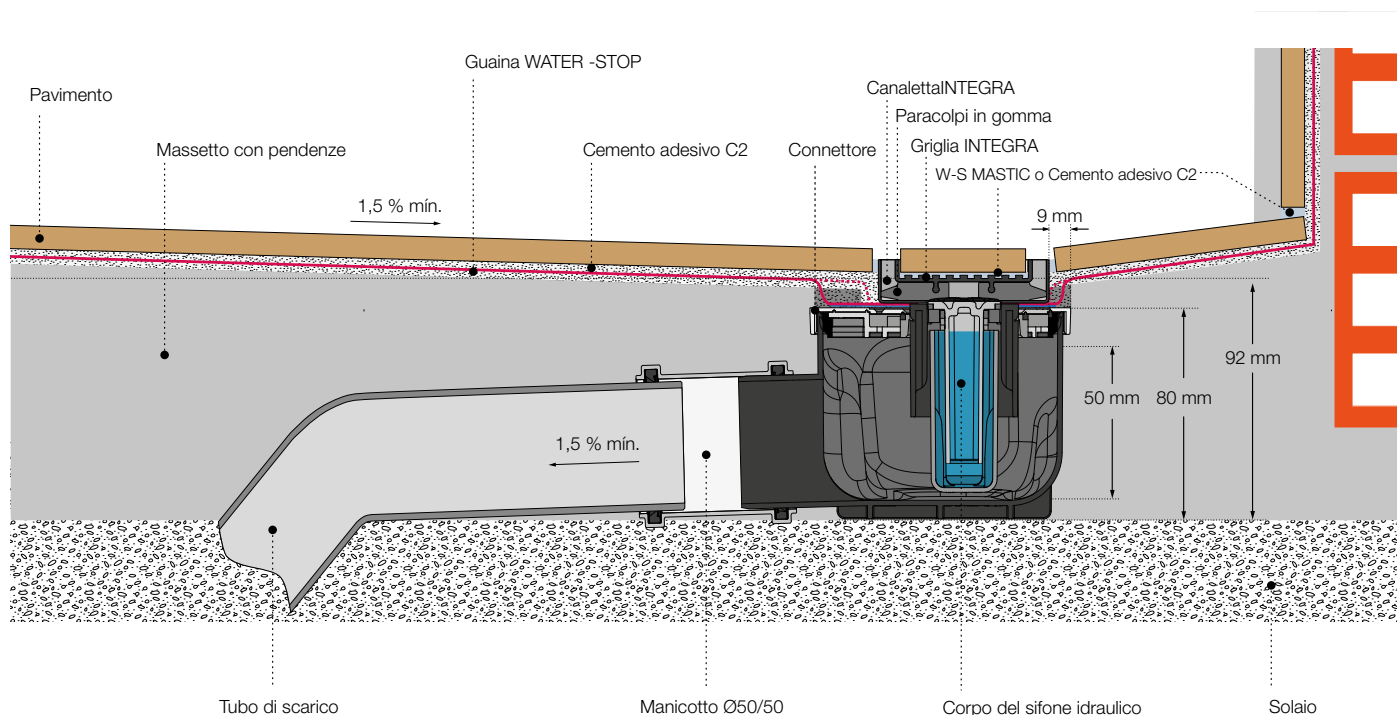


Evolux Integra


Kit de doccia completo

Tryphon Kit

Tryphon Ridotto - Uscita Ø40
Funziona solo con sifone secco.

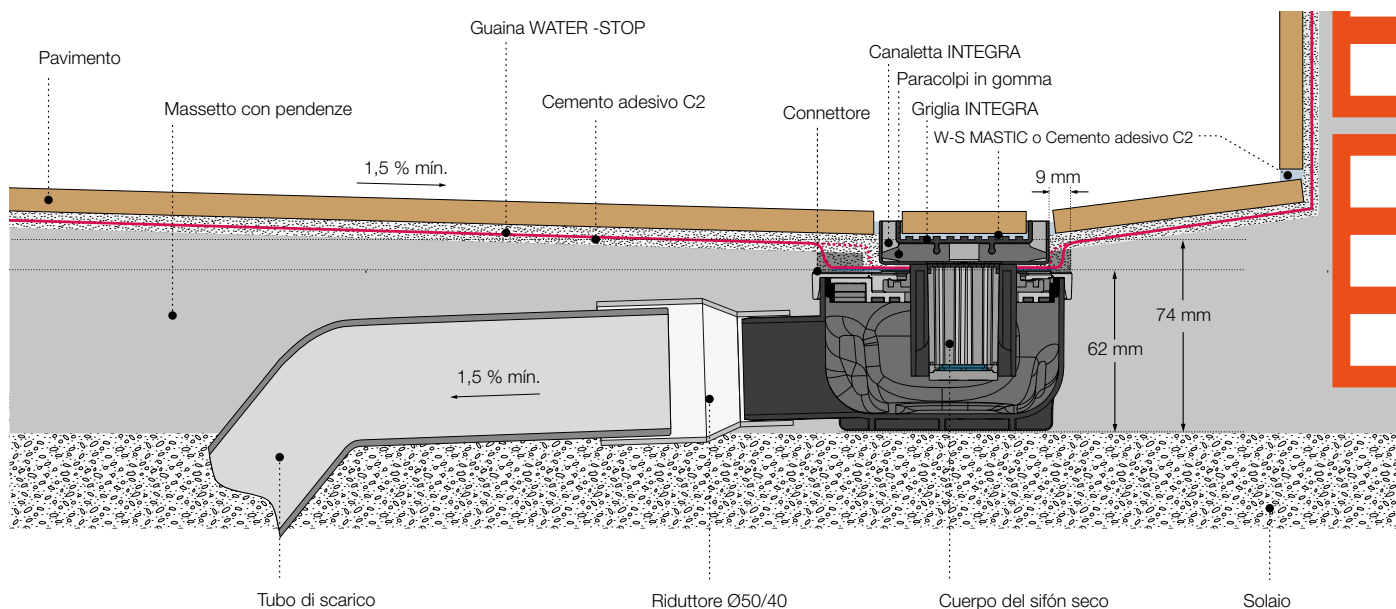

Tryphon Verticale* - Uscita Ø50
Può essere utilizzato con entrambi i tipi di sifone: idraulico o secco.

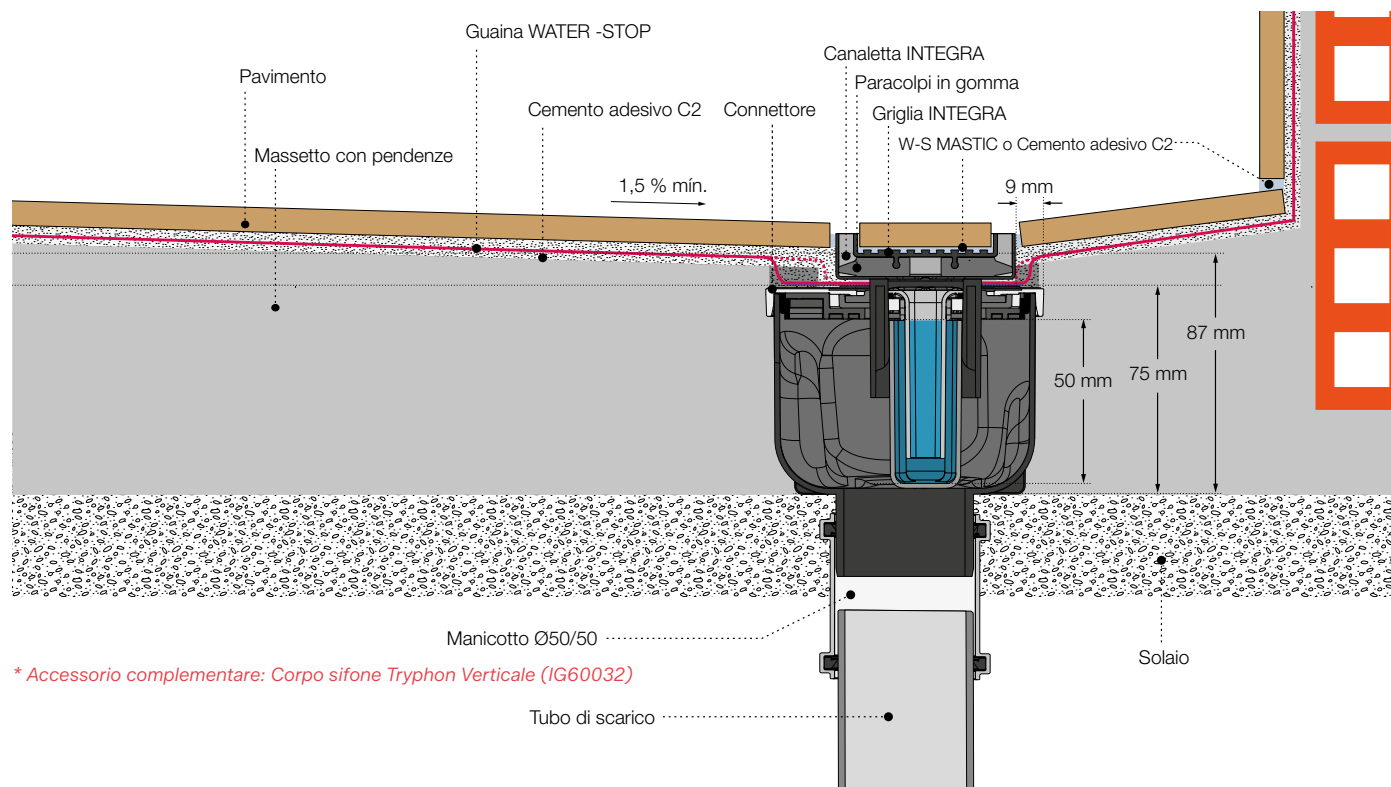

* Accessorio complementare: Corpo sifone Tryphon Verticale (IG60032)