

Evolux Microcemento

Tryphon Kit

Kit de doccia completo

Descrizione

Sistema doccia con canaletta di scarico e scarico sifonato con impermeabilizzazione integrata e termoaderita in fabbrica, costituita da un elemento di guaina impermeabilizzante WATER-STOP. La griglia è predisposta per installazioni in microcemento.

- Caratteristiche
- Struttura in acciaio inox

Resistenza a carichi elevati

Impermeabilizzazione inclusa

Elevata capacità di drenaggio

Varietà di modelli

Facile installazione

Pulizia efficace

Garanzia di 10 anni

- Dati tecnici
- Acciaio inox

Finiture PVD e testurizzate

Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Evolux Microcemento



TRYPHON

Ref.	Descrizione	Misura (cm)	Membrana W-S	Sifone
IT47000	Evolux Microcemento	60	2 x 2 · 4 m²	Idraulico 50 mm
IT47001	Evolux Microcemento	70	2 x 2 · 4 m²	Idraulico 50 mm
IT47002	Evolux Microcemento	80	2 x 2 · 4 m²	Idraulico 50 mm
IT47003	Evolux Microcemento	90	2 x 2 · 4 m²	Idraulico 50 mm
IT47004	Evolux Microcemento	100	2 x 2 · 4 m²	Idraulico 50 mm
IT47005	Evolux Microcemento	120	2 x 2 · 4 m²	Idraulico 50 mm

Evolux Microcemento

Kit de doccia completo

Tryphon Kit

TRYPHON RIDOTTO

Ref.	Descrizione	Misura (cm)	Membrana W-S	Sifone
IT47000R	Evolux Microcemento	60	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT47001R	Evolux Microcemento	70	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT47002R	Evolux Microcemento	80	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT47003R	Evolux Microcemento	90	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT47004R	Evolux Microcemento	100	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico
IT47005R	Evolux Microcemento	120	2 x 2 · 4 m ²	Meccanico

Tabella di prova

Caratteristiche	Metodo	Requisito	Unità	Valore
	EN 1253-1	EN 1253-1		
Portata di scarico	Articolo 5.9.1	Articolo 4.8 ^{*1}	l/s	> 0,5
Altezza della tenuta d'acqua	Articolo 5.3.1	Articolo 4.2.2	mm	50
Resistenza della tenuta d'acqua alla pressione	Articolo 5.3.2	Articolo 4.1.6	Pa	> 400
Capacità di autopulizia	Articolo 5.4.2	Articolo 4.2.2	-	Passa
Prevenzione degli intasamenti	Articolo 5.4.3	Articolo 4.2.3	-	Passa
Comportamento termico	Articolo 5.5	Articolo 4.5	-	Classe A
Tenuta all'acqua	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.2	-	Passa
Tenuta all'acqua delle estensioni	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.3	-	Passa
Tenuta agli odori	Articolo 5.8.1	Articolo 4.6.1	-	Passa
Tenuta del pozzetto con membrana impermeabile	Articolo 5.8.3	Articolo 4.7.3.4	-	Passa
Resistenza meccanica del collegamento flangia / membrana impermeabile montata in fabbrica	Articolo 5.7.3	Articolo 4.7.3.4	N	> 100 N
Resistenza al carico	Articolo 5.6	Articolo 4.7.1	-	Classe K3
Aperture nelle griglie (dimensioni)	Articolo 5.1	Articolo 4.1.3	mm	< 8 mm
Aspetto	-	Articolo 4.1.2	-	Passa
Materialei	-	Articolo 4.4	-	Passa

Evolux Microcemento

Kit de doccia completo

Tryphon Kit

SIFONE A SECCO Caratteristiche	Metodo EN 1253-7	Requisito EN 1253-7	Unità	Valore
Portata di scarico	Articolo 4.11.2	Articolo 4.11.1	l/s	> 0,8
Resistenza de cierre	Articolo 4.4.2	Articolo 4.4.1	-	Passa
Prevenzione degli intasamenti	Articolo 4.5.1.3	Articolo 4.5.1.2	-	Passa
Comportamento termico	Articolo 4.8.3	Articolo 4.8.2	-	Classe A
Tenuta all'acqua	Articolo 4.9.2.2	Articolo 4.9.2.1	-	Passa
Tenuta agli odori	Articolo 4.9.1.2	Articolo 4.9.1.1	-	Passa

Composizione del sistema


Componente		Materiale	Dimensioni	Unità
Griglia lineare		Acciaio inox AISI 304	597/697/797/897/997/1197 × 52,5 × 9	mm
Canale lineare		Acciaio inox AISI 304	600/700/800/900/1000/1200 × 68,2 × 10	mm
Collettore		PA6	-	-
Raccogli peli		PP	-	mm
Tapa			-	mm
Corpo del sifone frontale	Corpo	ABS	Altezza 78	mm
	Uscita orizzontale		DN/DI 50	mm
Corpo del sifone verticale	Corpo	ABS	Altezza 73	mm
	Uscita verticale		DN/DI 50	mm
Corpo del sifone a altezza ridotta	Corpo	ABS	Altezza 60	mm
	Uscita orizzontale		DN/DI 40	mm
Adattatore		ABS/SBS (gomma)	-	-
Membrana impermeabilizzante		WATER-STOP	2 m x 2 m = (4 m ²)	m

Evolux Microcemento

Kit de doccia completo

Tryphon Kit

Disegni tecnici

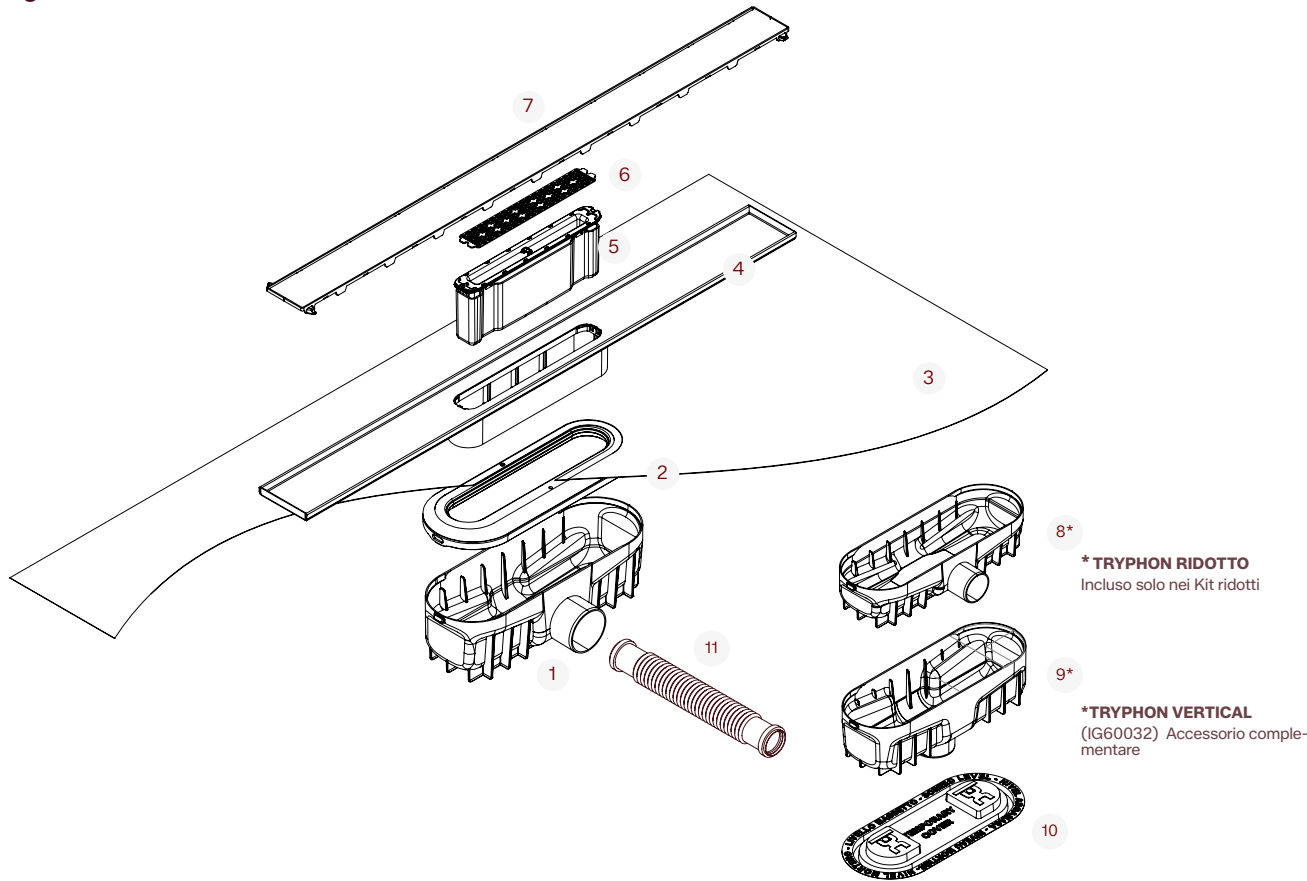

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Sifone tryphon	ABS
2	Adattatore	ABS/SBS
3	Membrana water-stop	EVAC
4	Canaletta lineare	AISI 304
5	Sifone ^{*1}	ABS/TPU

^{*1} Due tipi di sifone: idraulico o secco

Pezzo	Denominazione	Materiale
6	Raccogli peli	PP
7	Griglia lineare	AISI 304
8	Sifone tryphon ridotto ^{*2}	ABS
9	Sifone tryphon verticale ^{*3}	ABS
10	Copertura protettiva	PVC
11	Manga flexível ^{*4}	PVC


^{*2} Incluído unicamente nos kits reduzidos | ^{*3} Acessório complementar (IG60032) | ^{*4} Manga flexível Ø50 incluída no kit Tryphon e manga flexível Ø40 incluída no kit Tryphon reduzido.

Evolux Microcemento

Tryphon Kit

Kit de doccia completo

Disegni tecnici

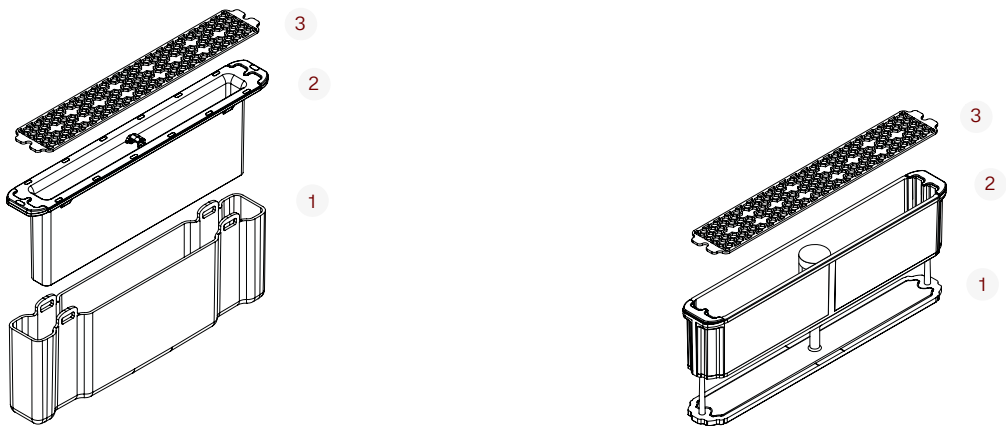


Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Corpo (sifone idraulico)	ABS
2	Copertura (sifone idraulico)	ABS/TPU
3	Raccogli peli	PP

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Copertura (sifone meccanico)	PA6
2	Corpo (sifone meccanico)	ABS/TPU
3	Raccogli peli	PP

Disegni tecnici

Canaletta + Griglia (Misuras in mm)

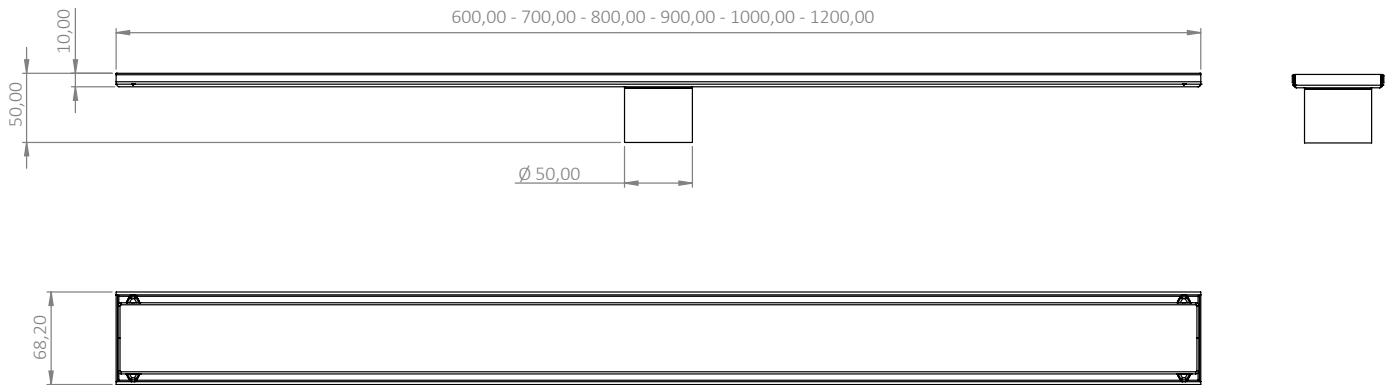


Evolux Microcemento


Kit de doccia
completo

Tryphon Kit

Canaletta lineare (Misuras in mm)

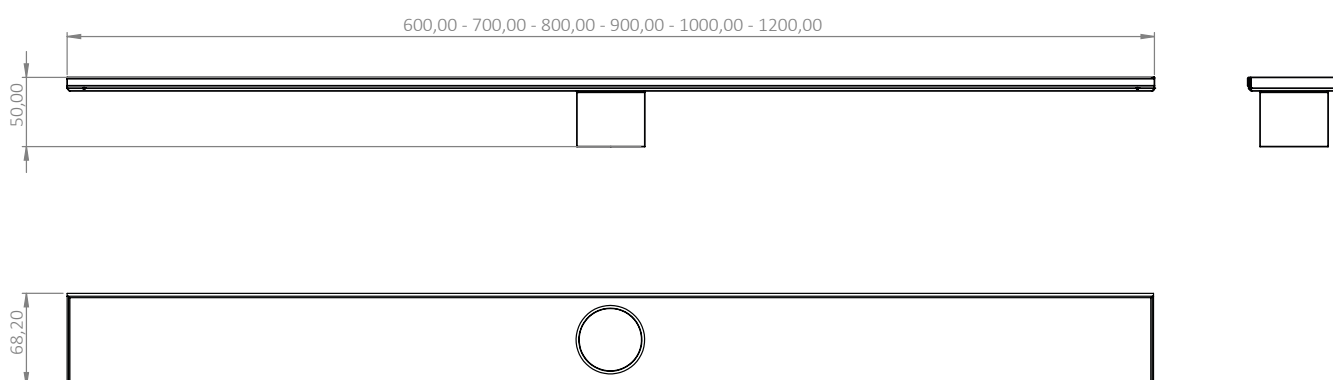

Griglia lineare (Misuras in mm)

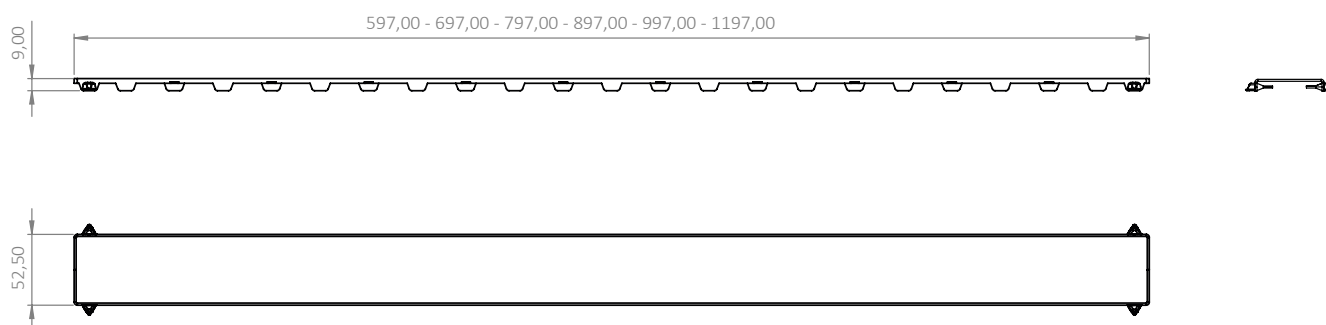

Evolux Microcemento


Kit de doccia completo

Tryphon Kit

Sezione di installazione


Tryphon - Uscita Ø50

Può essere utilizzato con entrambi i tipi di sifone: idraulico o secco.

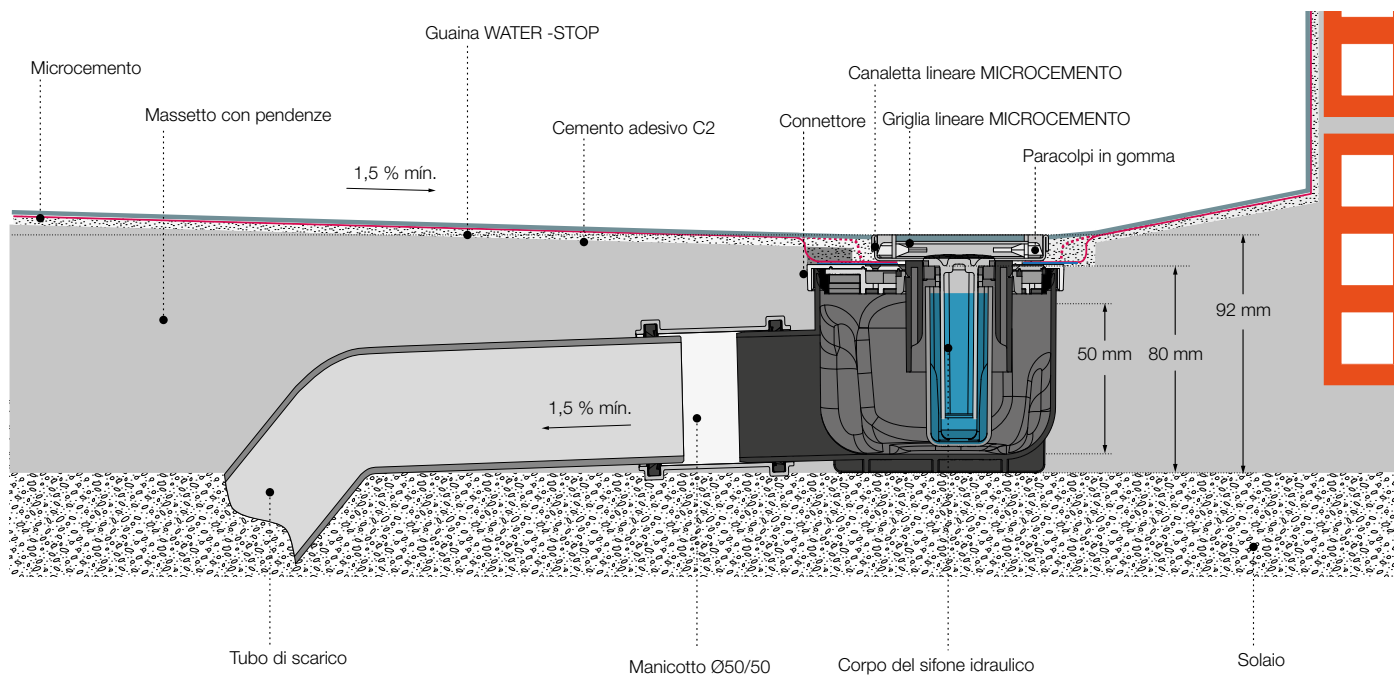

Tryphon Ridotto - Uscita Ø40

Funziona solo con sifone secco.

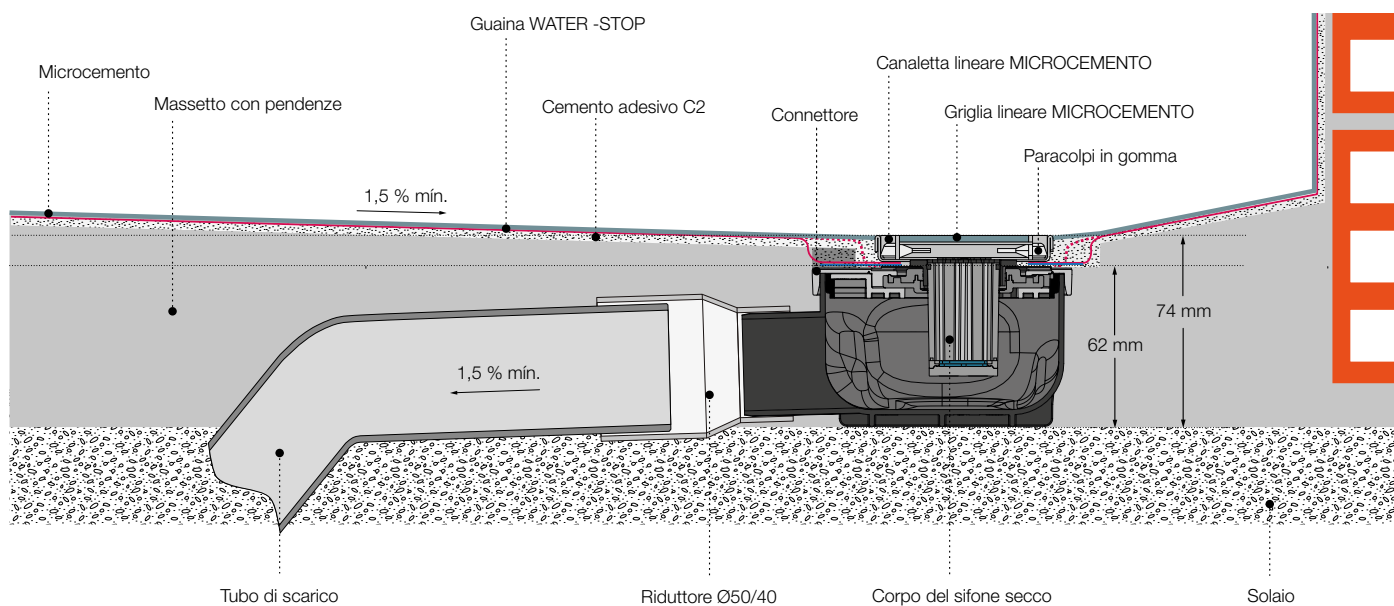


Evolux Microcemento

Kit de doccia
completo

Tryphon Kit

Tryphon Verticale* - Uscita Ø50

Può essere utilizzato con entrambi i tipi di sifone: idraulico o secco.

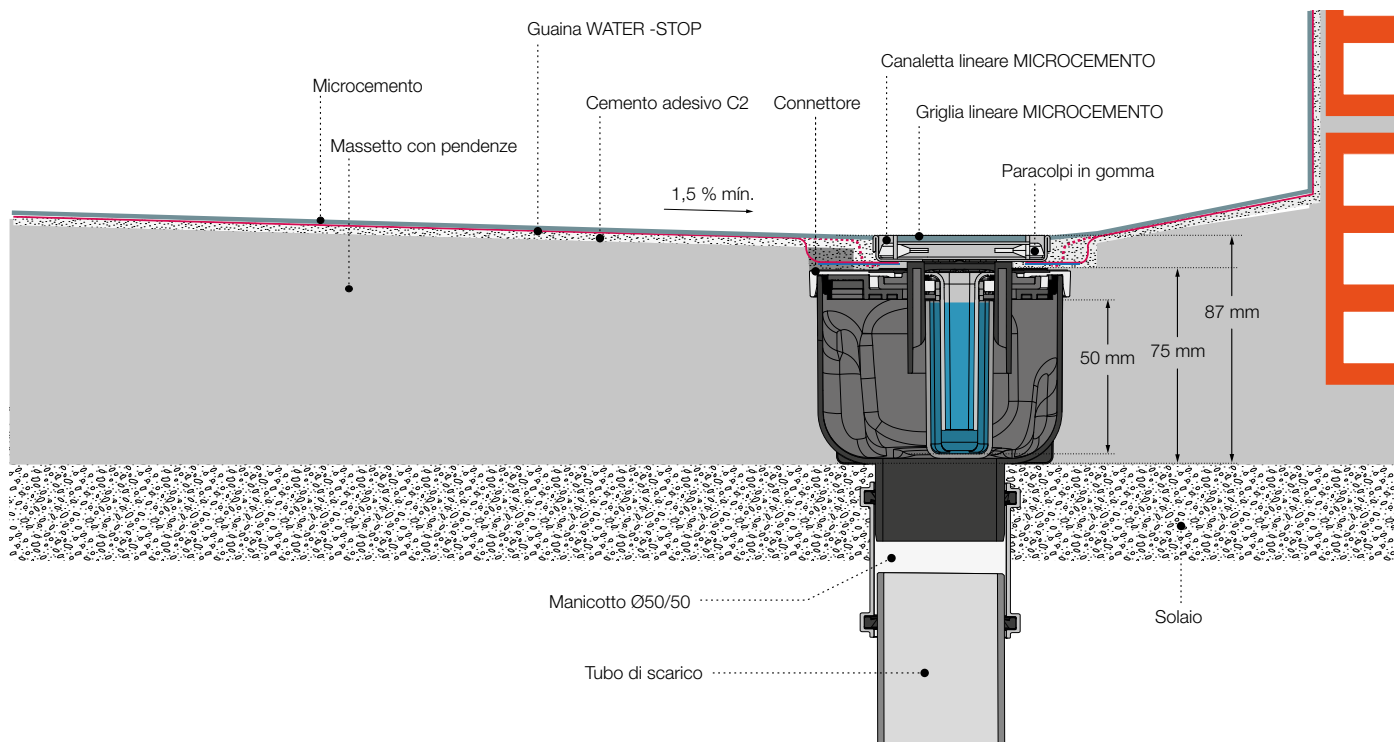

* Accessorio complementare: Corpo sifone Tryphon Verticale (IG60032)