

Evolux Ruber

Kit de doccia completo


Descrizione Sistema doccia con griglia ritagliabile per adattarsi a qualsiasi dimensione e forma di doccia, ideale per la realizzazione di piatti doccia in opera, per uso domestico e/o collettivo. Include impermeabilizzazione integrata e montata in fabbrica, costituita da un elemento di guaina impermeabile WATER-STOP.

Caratteristiche	Struttura in acciaio inox
	Resistenza a carichi elevati
	Impermeabilizzazione inclusa
	Elevata capacità di drenaggio
	Varietà di modelli
	Facile installazione
	Pulizia efficace
	Garanzia di 10 anni

Dati tecnici	Acciaio inox
	Finiture PVD e testurizzate

Produttore	Estil Guru S.L.U
-------------------	------------------

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10



Ruber H50	Ruber H28	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IE41040	IE41040R	Lisa		40	2 x 2 · 4 m²
IE41050	IE41050R	Lisa		50	2 x 2 · 4 m²
IE41000	IE41000R	Lisa		60	2 x 2 · 4 m²
IE41001	IE41001R	Lisa		70	2 x 2 · 4 m²
IE41002	IE41002R	Lisa		80	2 x 2 · 4 m²
IE41003	IE41003R	Lisa		90	2 x 2 · 4 m²
IE41004	IE41004R	Lisa		100	2 x 2 · 4 m²
IE41005	IE41005R	Lisa		120	2 x 2 · 4 m²
IE41150	IE41150R	Lisa		150	2 x 2 · 4 m²
IE41180	IE41180R	Lisa		180	2 x 2 · 4 m²

Evolux Ruber

Kit de doccia completo

Evolux Plus



Ruber H50	Ruber H28	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IE42000	IE42000R	Plus		60	2 x 2 · 4 m ²
IE42001	IE42001R	Plus		70	2 x 2 · 4 m ²
IE42002	IE42002R	Plus		80	2 x 2 · 4 m ²
IE42003	IE42003R	Plus		90	2 x 2 · 4 m ²
IE42004	IE42004R	Plus		100	2 x 2 · 4 m ²
IE42005	IE42005R	Plus		120	2 x 2 · 4 m ²
IE42150	IE42150R	Plus		150	2 x 2 · 4 m ²
IE42180	IE42180R	Plus		180	2 x 2 · 4 m ²

Evolux Lisa Dark



Ruber H50	Ruber H28	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IE51000	IE51000R	Lisa Dark		60	2 x 2 · 4 m ²
IE51001	IE51001R	Lisa Dark		70	2 x 2 · 4 m ²
IE51002	IE51002R	Lisa Dark		80	2 x 2 · 4 m ²
IE51003	IE51003R	Lisa Dark		90	2 x 2 · 4 m ²
IE51004	IE51004R	Lisa Dark		100	2 x 2 · 4 m ²
IE51005	IE51005R	Lisa Dark		120	2 x 2 · 4 m ²
IE51150	IE51150R	Lisa Dark		150	2 x 2 · 4 m ²
IE51180	IE51180R	Lisa Dark		180	2 x 2 · 4 m ²

Evolux Lisa Gold



Ruber H50	Ruber H28	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IE61000	IE61000R	Lisa Gold		60	2 x 2 · 4 m ²
IE61001	IE61001R	Lisa Gold		70	2 x 2 · 4 m ²
IE61002	IE61002R	Lisa Gold		80	2 x 2 · 4 m ²
IE61003	IE61003R	Lisa Gold		90	2 x 2 · 4 m ²

Evolux Ruber

Kit de doccia completo

Evolux Lisa Antivandalo



Ruber H50	Ruber H28	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IE41701	IE41701R	Lisa Antivandal.		70	2 x 2 · 4 m ²
IE41702	IE41702R	Lisa Antivandal.		80	2 x 2 · 4 m ²
IE41703	IE41703R	Lisa Antivandal.		90	2 x 2 · 4 m ²

Evolux Lisa Cristal



Ruber H50	Ruber H28	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IE49001	IE49001R	Lisa Cristal		70	2 x 2 · 4 m ²
IE49002	IE49002R	Lisa Cristal		80	2 x 2 · 4 m ²
IE49003	IE49003R	Lisa Cristal		90	2 x 2 · 4 m ²

Evolux Puntual



Ruber H50	Ruber H28	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IE41008	IE41008R	Lisa		11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²
IE41009	IE41009R	Lisa		15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²
IE41708	IE41708R	Lisa Antivandal.		11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²
IE42008	IE42008R	Plus		11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²
IE42009	IE42009R	Plus		15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²
IE42708	IE42708R	Plus Antivandal.		11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²
IE51008	IE51008R	Lisa Dark		11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²
IE51009	IE51009R	Lisa Dark		11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²
IE49009	IE49009R	Cristal		15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²

Evolux Ruber

Kit de doccia completo

Tabella delle prove

Caratteristiche	Metodo	Requisito	Unità	Valore
	EN 1253-1	EN 1253-1		
Portata di scarico	Articolo 5.9.1	Articolo 4.8	l/s	>0,5
Altezza del battente d'acqua RUBER H50 (tenuta idraulica)	Articolo 5.3.1	Articolo 4.2.2	mm	50
Altezza del battente d'acqua RUBER H28 (tenuta idraulica)	Articolo 5.3.1	Articolo 4.2.2	mm	28
Resistenza del battente d'acqua alla pressione	Articolo 5.3.2	Articolo 4.1.6	Pa	>400
Capacità autopulente	Articolo 5.4.2	Articolo 4.2.2	-	Conforme
Prevenzione degli intasamenti	Articolo 5.4.3	Articolo 4.2.3	-	Conforme
Comportamento termico	Articolo 5.5	Articolo 4.5	-	Classe A
Tenuta all'acqua	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.2	-	Conforme
Tenuta all'acqua delle prolunghe	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.3	-	Conforme
Tenuta agli odori	Articolo 5.8.1	Articolo 4.6.1	-	Conforme
Tenuta del dreno utilizzato con guaina impermeabile	Articolo 5.8.3	Articolo 4.7.3.4	-	Conforme
Resistenza meccanica del collegamento flangia / guaina impermeabile montata in fabbrica	Articolo 5.7.3	Articolo 4.7.3.4	N	>100
Resistenza al carico	Articolo 5.6	Articolo 4.7.1	-	Classe K3
Aperture nelle griglie (dimensioni)	Articolo 5.1	Articolo 4.1.3	mm	<8
Aspetto	-	Articolo 4.1.2	-	Conforme
Materiali	-	Articolo 4.4	-	Conforme

Caratteristiche

- Consente l'esclusione del sifone in presenza di un pozzetto sifonato esterno nella rete di scarico.
- Drenaggio secondario con sistema antiritorno per eliminare l'acqua da infiltrazione.
- Altezza totale dell'installazione RUBER H50 (a filo griglia), inclusi pavimentazione + colla: minimo 90 mm / massimo 110 mm.
- Altezza totale dell'installazione RUBER H28 (a filo griglia), inclusi pavimentazione + colla: minimo 70 mm / massimo 90 mm.
- Spessore della pavimentazione installata all'altezza minima: 7 mm totali con adesivo di posa.
- Spessore massimo di pavimentazione + adesivo cementizio di posa: 23 mm.
- Collegamenti a pressione tra i diversi elementi del sistema di scarico.
- Disaccoppiamento tramite giunti elastici che consentono un leggero movimento tra le parti.
- Uscita orizzontale orientabile a 360°.
- Include tappo protettivo dell'imbocco del dreno durante l'installazione.

Avvertenza: Per evitare il rischio di ostruzione dovuto al doppio sifone, prima di iniziare l'installazione è molto importante verificare se è necessario un dreno sifonato oppure se il sistema verrà installato con un pozzetto sifonato esterno.

Il corpo del sistema è progettato come un dreno sifonato, ma il battente d'acqua può essere escluso. Se necessario, seguire le istruzioni della procedura di installazione.

Il sifone non può essere escluso dopo l'installazione né sostituito. È consigliabile mantenere il dreno sifonato e collegarlo direttamente al tubo di scarico senza passare attraverso il pozzetto sifonato esterno.

Evolux Ruber

Kit de doccia completo

Note e osservazioni

La portata nominale a 3 bar di pressione della maggior parte dei soffioni doccia è compresa tra 9 e 20 litri al minuto (tra 0,15 e 0,35 l/s). Per i dreni doccia, la portata minima di scarico richiesta dalla norma è di 0,40 l/s (24 litri al minuto) per un solo soffione. Questo valore minimo non si applica alle docce multigetto né agli impianti con più docce servite da un solo dreno.

Per conoscere i valori relativi alle caratteristiche della guaina WATER-STOP, fare riferimento alla relativa scheda tecnica.

L'altezza minima di installazione indicata è la minima possibile in funzione delle dimensioni del dreno. In ogni installazione, l'altezza minima effettiva reale sarà quella che consente di dare al tubo di scarico la pendenza corretta verso la rete di evacuazione, oltre allo spessore della pavimentazione e del relativo adesivo di posa.

Il tubo di scarico deve avere una pendenza minima dell'1,5 % verso la rete di evacuazione (la differenza di quota dovrebbe essere di 1 o 2 cm per ogni metro lineare). La lunghezza di quel tratto non dovrebbe essere superiore a 1 m.

Per spostare il dreno: Se la posizione del punto di scarico impone di spostare il dreno, con guaina in eccesso da un lato e mancante dall'altro, è possibile tagliare l'eccedenza rispettando i 10 cm di risvolto sulle pareti e incollarla dove necessario, realizzando la giunzione tra guaine mediante un sormonto di 5 o 10 cm di larghezza e nel senso della pendenza.

Per incollare le giunzioni a sormonto: Nelle docce in opera e nelle piccole superfici interne non soggette ad allagamento, si può utilizzare lo stesso adesivo cementizio C2 dell'installazione. Se è richiesta la massima tenuta, realizzare le giunzioni con cemento polimerico EASEAL o sigillante adesivo tipo W-S MASTIC.

Per incollare WATER-STOP al supporto: Su supporti tradizionali di cantiere, utilizzare adesivo cementizio C2. Per gesso, vecchia ceramica e altri supporti, verificare che l'adesivo scelto sia idoneo al supporto. Applicare seguendo le istruzioni del produttore.


Per incollare i rivestimenti su WATER-STOP: Per pavimentazioni ceramiche o simili, utilizzare adesivo cementizio C2. Per legno, tessuti e altri, utilizzare un adesivo adatto al rivestimento e idoneo all'umidità. Applicare seguendo le istruzioni del produttore. Informazioni più ampie e dettagliate sono disponibili nella GUIDA DI INSTALLAZIONE IN COPERTURA.

Per completare la protezione impermeabile: Per realizzare una doccia priva di umidità dovuta a infiltrazioni e condensa, non basta installare la protezione sul pavimento. Occorre proteggere anche le pareti fino a 2 m di altezza. Utilizzare la guaina WATER-STOP e i relativi complementi. Se ciò non è possibile, si raccomanda di proteggere almeno la parete nella zona dei punti d'acqua fino al pavimento.

I dati indicati hanno carattere informativo e possono essere modificati senza preavviso. Devono essere eseguite le prove ritenute opportune al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'uso cui si intende destinarlo quando questo differisca da quanto qui esposto.

Disegni tecnici

Canaletta lineare

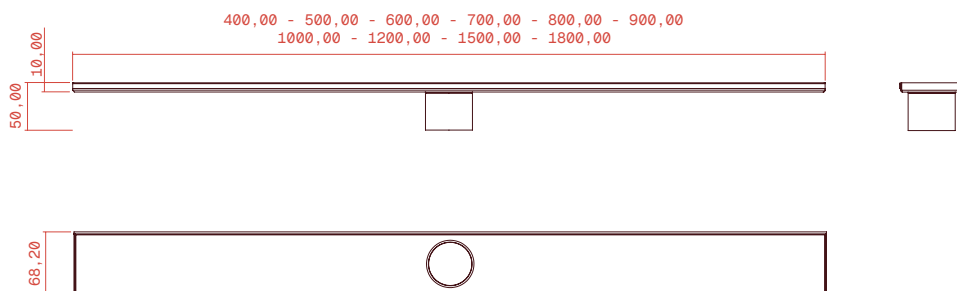


Evolux Ruber


Kit de doccia completo

Disegni tecnici


Griglia Lisa lineare

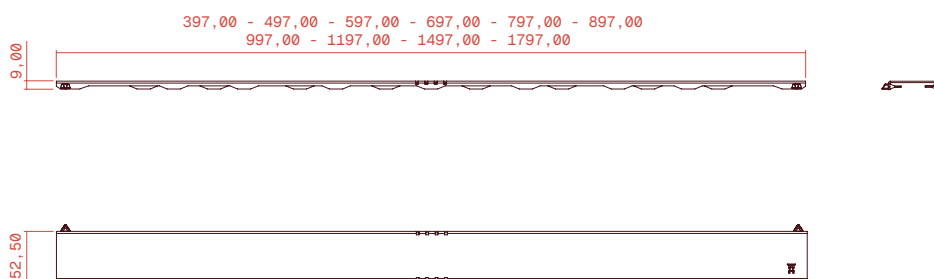


Griglia Plus lineare

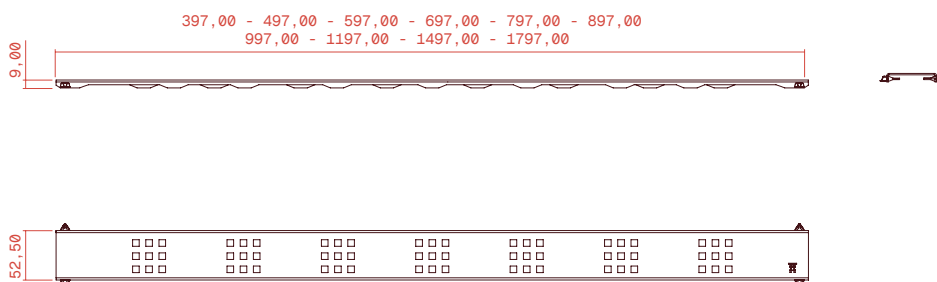

Canaletta lineare antivandalo

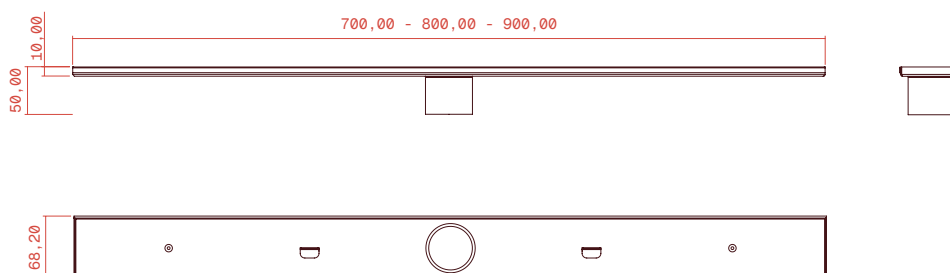

Griglia liscia antivandalo

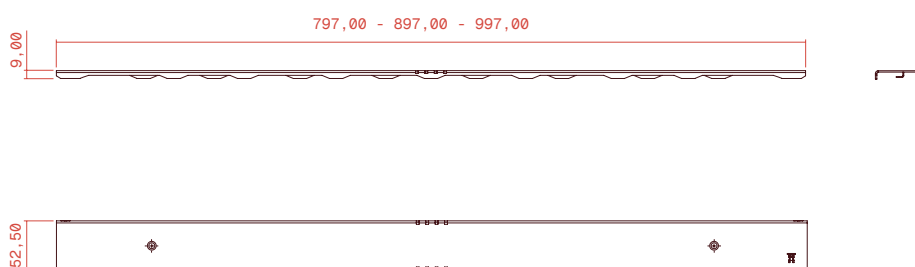


Evolux Ruber


Kit de doccia completo

Disegni tecnici


Canaletta
11,6 × 11,6

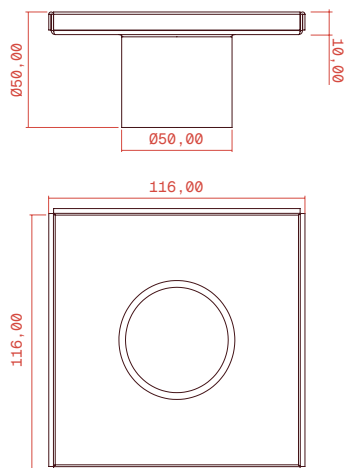


Canaletta antivandalo
11,6 × 11,6

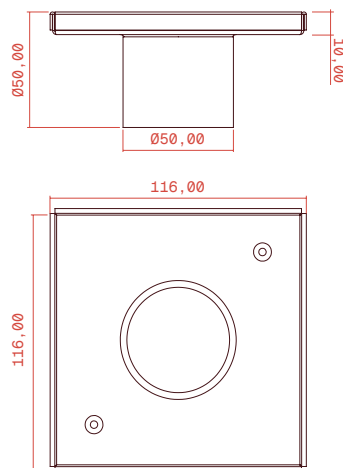


Griglia Lisa
11,6 × 11,6

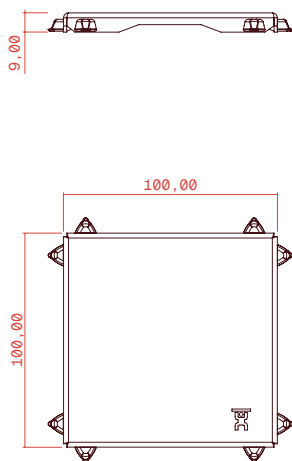


Griglia Plus
11,6 × 11,6

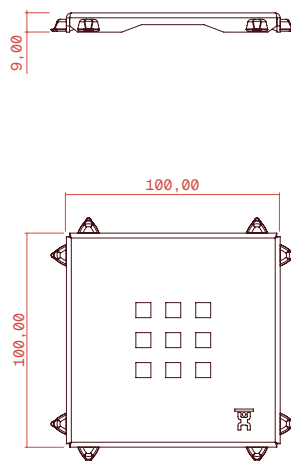

Griglia Lisa antivandalo
11,6 × 11,6

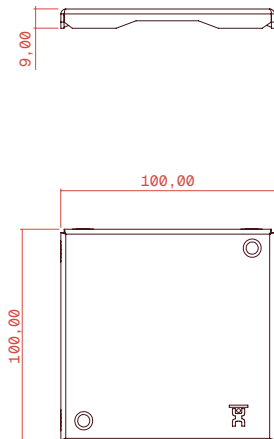

Griglia Plus antivandalo
11,6 × 11,6

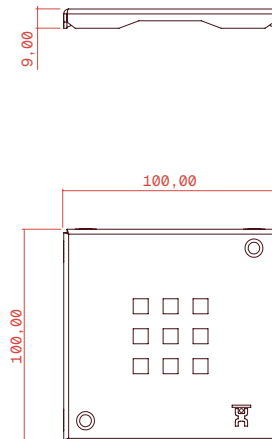


Evolux Ruber


Kit de doccia completo

Disegni tecnici


Canaletta
15 x 30

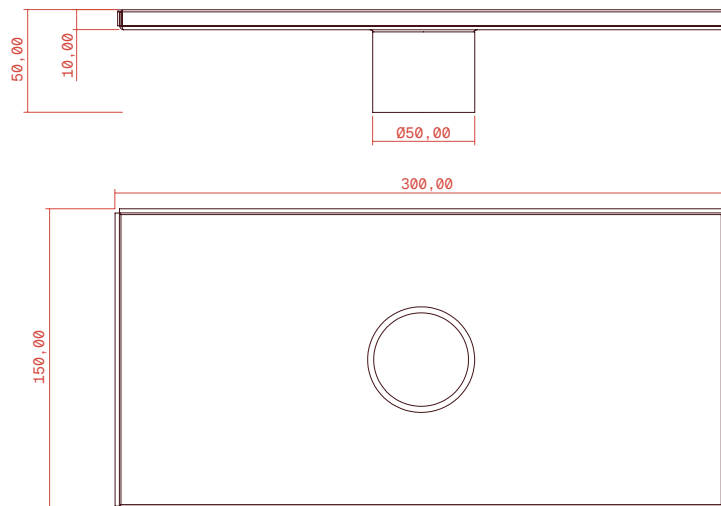

Griglia liscia
15 x 30

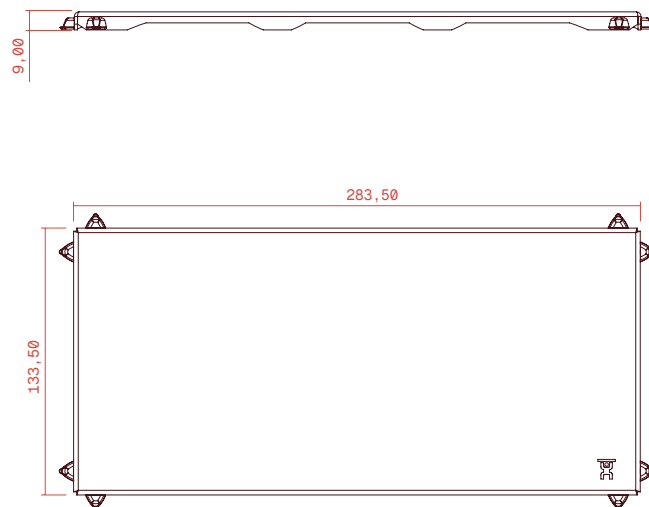



Griglia Plus
15 x 30

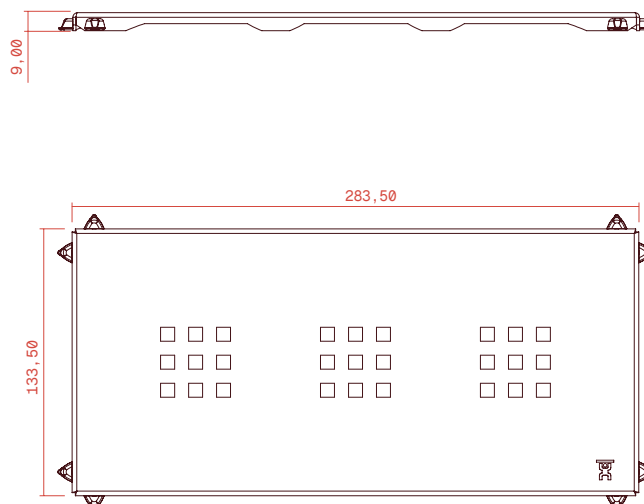

Evolux Ruber

Kit de doccia completo

Componenti

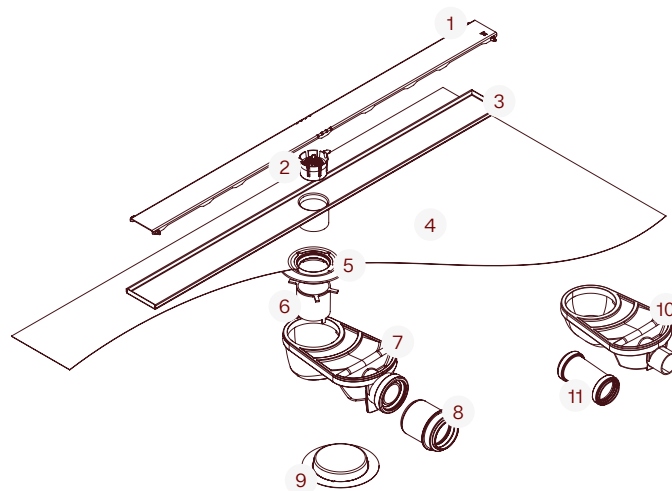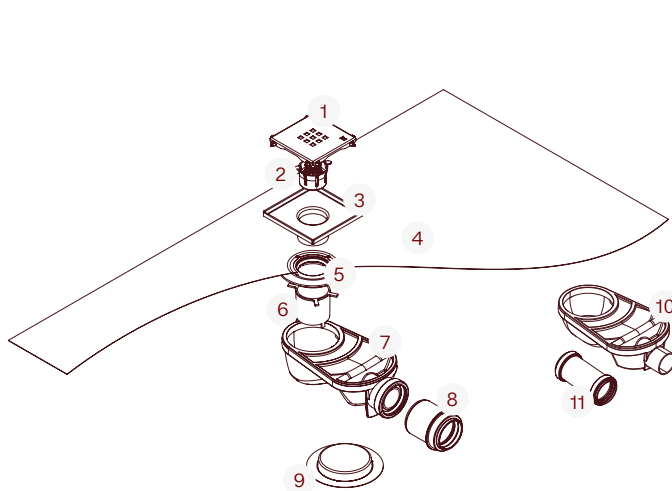

Pieza	Denominación	Material
1	Griglia puntuale	Acciaio inox
2	Raccoglicapelli	ABS
3	Canaletta lineare	Acciaio inox
4	Guaina WATER-STOP	EVAC
5	Adattatore	ABS
6	Corona Ruber	ABS
7	Dreno Ruber H50	ABS
8	Riduttore *1	PP
9	Tappo protettivo	PVC
10	Dreno Ruber H28 *2	ABS
11	Manicotto Ø40 *2	PP

*1 Incluso solo con RUBER H50 | *2 Incluso esclusivamente nei kit ridotti

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Griglia liscia	Acciaio inox
2	Raccoglicapelli	ABS
3	Canaletta lineare	Acciaio inox
4	Guaina WATER-STOP	EVAC
5	Adattatore	ABS
6	Corona Ruber	ABS
7	Dreno Ruber H50	ABS
8	Riduttore *1	PP
9	Tappo protettivo	PVC
10	Dreno Ruber H28 *2	ABS
11	Manicotto Ø40 *2	PP


*1 Incluso solo con RUBER H50 | *2 Incluso esclusivamente nei kit ridotti

Evolux Ruber

Kit de doccia completo

Sezione di installazione

Ruber H50 - Uscita Ø50

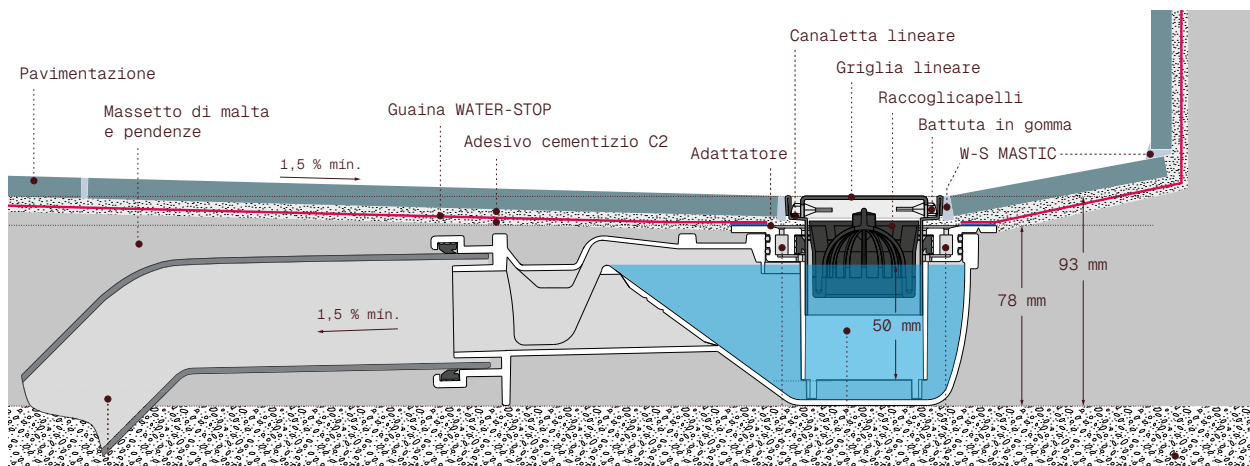

Ruber H28 - Uscita Ø40

