

Evolux Tryphon

Kit de doccia completo

Descrizione

Canaletta di scarico e sifone a pavimento, ideale per la realizzazione di piatti doccia realizzati in opera, per uso domestico e/o collettivo. Include impermeabilizzazione integrata e assemblata in fabbrica, costituita da un elemento di guaina impermeabilizzante WATER-STOP.

Caratteristiche	Struttura in acciaio inox	Dati tecnici	Acciaio inox
	Resistenza a carichi elevati		Finiture in PVD e testurizzate
	Impermeabilizzazione inclusa		
	Elevata capacità di drenaggio		
	Varietà di modelli		
	Facile installazione		
	Pulizia efficace		
	Garanzia di 10 anni		

Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, ESPAÑA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Evolux Lisa



Tryphon	Tryphon Ridotto	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IT41040	IT41040R	Lisa		40	2 x 2 · 4 m ²
IT41050	IT41050R	Lisa		50	2 x 2 · 4 m ²
IT41000	IT41000R	Lisa		60	2 x 2 · 4 m ²
IT41001	IT41001R	Lisa		70	2 x 2 · 4 m ²
IT41002	IT41002R	Lisa		80	2 x 2 · 4 m ²
IT41003	IT41003R	Lisa		90	2 x 2 · 4 m ²
IT41004	IT41004R	Lisa		100	2 x 2 · 4 m ²
IT41005	IT41005R	Lisa		120	2 x 2 · 4 m ²
IT41150	IT41150R	Lisa		150	2 x 2 · 4 m ²
IT41180	IT41180R	Lisa		180	2 x 2 · 4 m ²

Evolux Tryphon

Kit de doccia completo

Evolux Plus



Tryphon	Tryphon Ridotto	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IT42000	IT42000R	Plus		60	2 x 2 · 4 m ²
IT42001	IT42001R	Plus		70	2 x 2 · 4 m ²
IT42002	IT42002R	Plus		80	2 x 2 · 4 m ²
IT42003	IT42003R	Plus		90	2 x 2 · 4 m ²
IT42004	IT42004R	Plus		100	2 x 2 · 4 m ²
IT42005	IT42005R	Plus		120	2 x 2 · 4 m ²
IT42150	IT42150R	Plus		150	2 x 2 · 4 m ²
IT42180	IT42180R	Plus		180	2 x 2 · 4 m ²

Evolux Lisa Dark



Tryphon	Tryphon Ridotto	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IT51000	IT51000R	Lisa Dark		60	2 x 2 · 4 m ²
IT51001	IT51001R	Lisa Dark		70	2 x 2 · 4 m ²
IT51002	IT51002R	Lisa Dark		80	2 x 2 · 4 m ²
IT51003	IT51003R	Lisa Dark		90	2 x 2 · 4 m ²
IT51004	IT51004R	Lisa Dark		100	2 x 2 · 4 m ²
IT51005	IT51005R	Lisa Dark		120	2 x 2 · 4 m ²
IT51150	IT51150R	Lisa Dark		150	2 x 2 · 4 m ²
IT51180	IT51180R	Lisa Dark		180	2 x 2 · 4 m ²

Evolux Lisa Antivandalo



Tryphon	Tryphon Ridotto	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IT41701	IT41701R	Lisa Antivandal.		70	2 x 2 · 4 m ²
IT41702	IT41702R	Lisa Antivandal.		80	2 x 2 · 4 m ²
IT41703	IT41703R	Lisa Antivandal.		90	2 x 2 · 4 m ²

Evolux Tryphon

Kit de doccia completo

Evolux Lisa Gold



Tryphon	Tryphon Ridotto	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IT61000	IT61000R	Lisa Gold		60	2 x 2 · 4 m²
IT61001	IT61001R	Lisa Gold		70	2 x 2 · 4 m²
IT61002	IT61002R	Lisa Gold		80	2 x 2 · 4 m²
IT61003	IT61003R	Lisa Gold		90	2 x 2 · 4 m²
IT61004	IT61004R	Lisa Gold		100	2 x 2 · 4 m²
IT61005	IT61005R	Lisa Gold		120	2 x 2 · 4 m²
IT61150	IT61150R	Lisa Gold		150	2 x 2 · 4 m²
IT61180	IT61180R	Lisa Gold		180	2 x 2 · 4 m²

Tabella delle prove

Caratteristica Sifone idraulico	Metodo	Requisito	Unità	Valore
	EN 1253-1	EN 1253-1		
Portata di scarico	Article 5.9.1	Article 4.8	l/s	>0.5
Altezza della guardia d’acqua	Article 5.3.1	Article 4.2.2	mm	50
Resistenza della guardia d’acqua alla pressione	Article 5.3.2	Article 4.1.6	Pa	>400
Capacità autopulente	Article 5.4.2	Article 4.2.2	-	Conforme
Prevenzione degli intasamenti	Article 5.4.3	Article 4.2.3	-	Conforme
Comportamento termico	Article 5.5	Article 4.5	-	Classe A
Tenuta all’acqua	Article 5.8.2	Article 4.6.2	-	Conforme
Tenuta all’acqua delle prolunghe	Article 5.8.2	Article 4.6.3	-	Conforme
Tenuta agli odori	Article 5.8.1	Article 4.6.1	-	Conforme
Tenuta del dreno utilizzato con guaina impermeabiliz- zante	Article 5.8.3	Article 4.7.3.4	-	Conforme
Resistenza meccanica del collegamento flangia / guai- na impermeabilizzante montata in fabbrica	Article 5.7.3	Article 4.7.3.4	N	>100
Resistenza al carico	Article 5.6	Article 4.7.1	-	Classe K3
Aperture nelle griglie (dimensioni)	Article 5.1	Article 4.1.3	mm	<8
Aspetto	-	Article 4.1.2	-	Conforme
Materiali	-	Article 4.4	-	Conforme

Evolux Tryphon


Kit de doccia completo

Tabella delle prove


Caratteristica Sifone secco	Metodo	Requisito	Unità	Valore
	EN 1253-1	EN 1253-1		
Portata di scarico	Article 4.11.2	Article 4.11.1	N	>0.8
Resistenza di chiusura	Article 4.4.2	Article 4.4.1	-	Conforme
Prevenzione degli intasamenti	Article 4.5.1.3	Article 4.5.1.2	mm	Conforme
Comportamento termico	Article 4.8.3	Article 4.8.2	-	Classe A
Tenuta all'acqua	Article 4.9.2.2	Article 4.9.2.1	-	Conforme
Tenuta agli odori	Article 4.9.1.2	Article 4.9.1.1		Conforme

Disegni tecnici

Canaletta Lineare

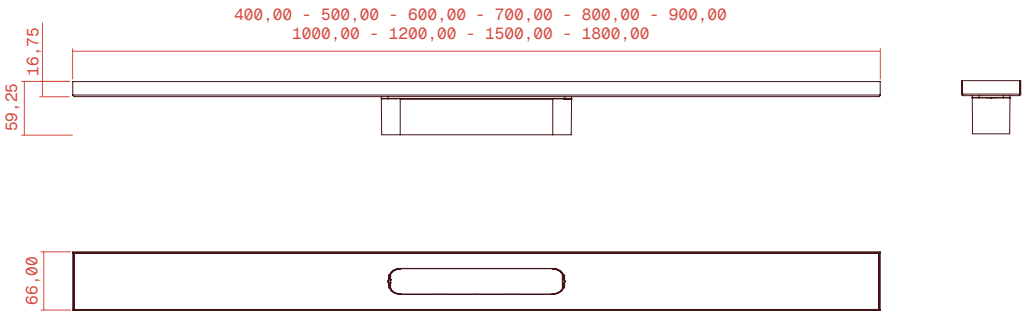

Griglia Lisa lineare

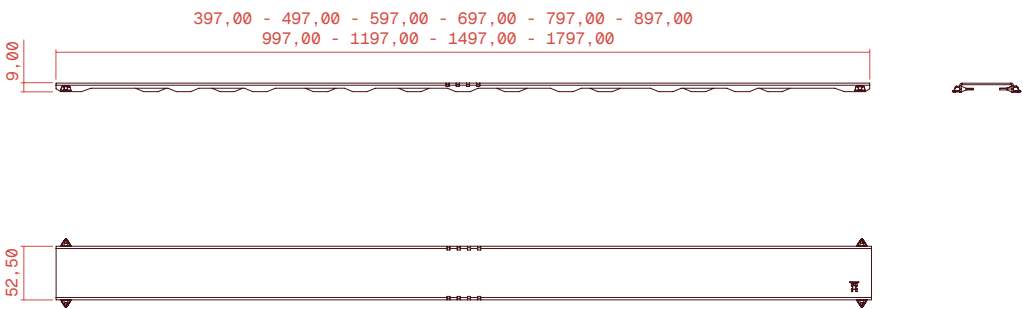


Evolux Tryphon


Kit de doccia completo

Disegni tecnici


Griglia Plus lineare

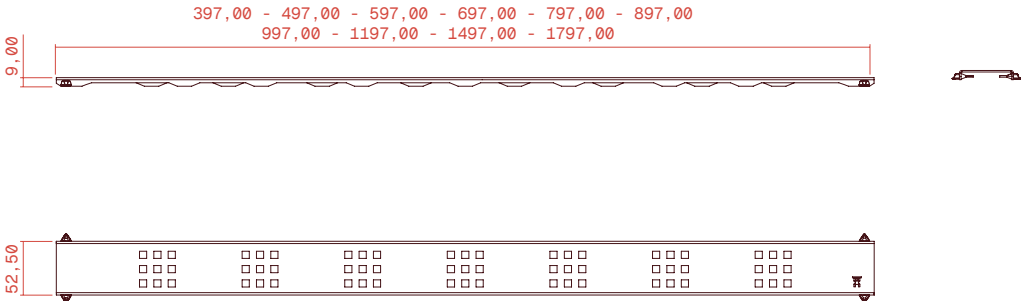

Canaletta lineare antivandalo

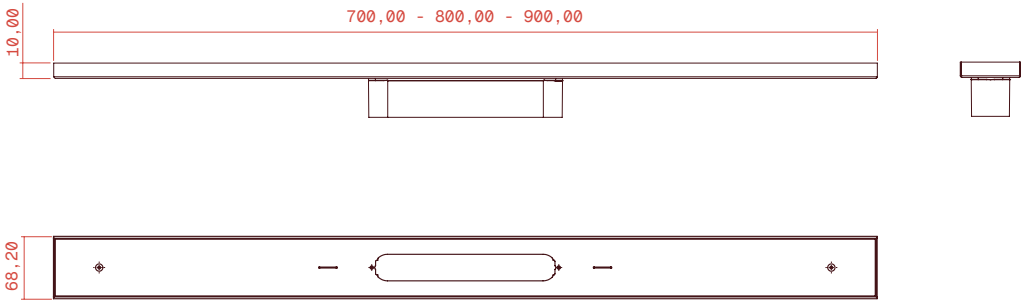

Griglia lineare antivandalo

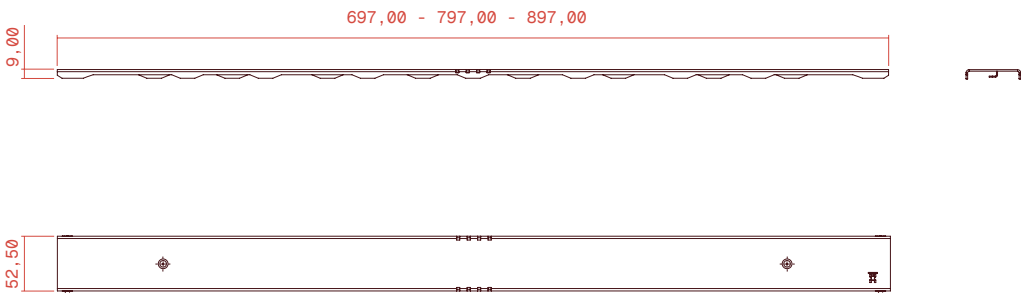


Evolux Tryphon


Kit de doccia completo

Disegni tecnici (mm)


Tryphon

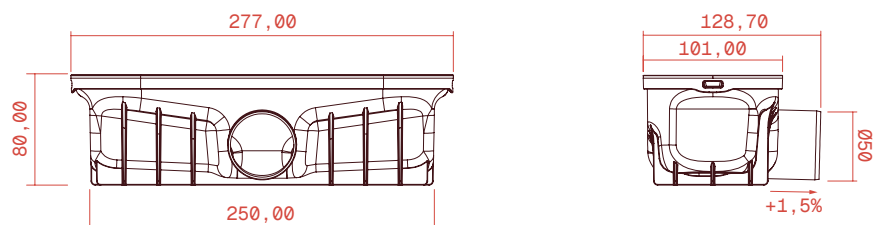

Tryphon Ridotto

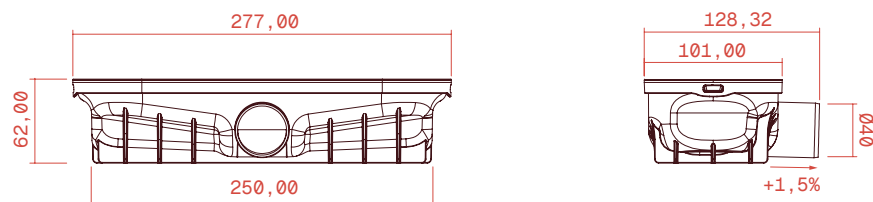


Tryphon Verticale

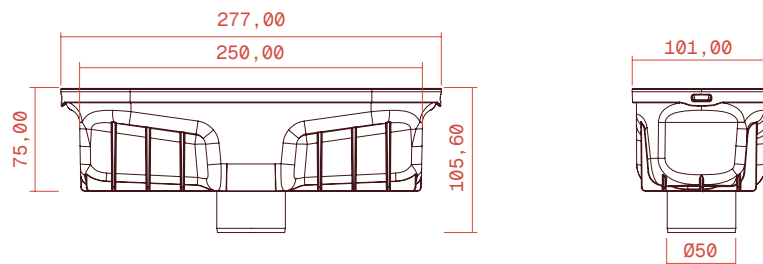

Evolux Tryphon

Kit de doccia completo

Componenti

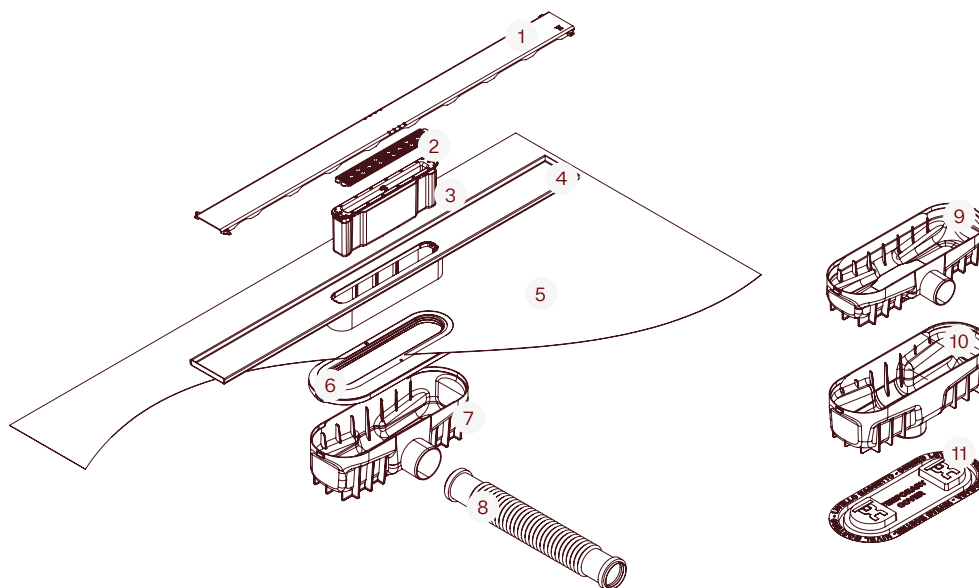


Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Griglia (secondo il modello)	Aluminium
2	Raccoglicapelli	PP
3	Sifone * ¹	ABS/TPU
4	Canaletta lineare	Aluminium
5	Guaina WATER-STOP	EVAC
6	Adattatore	ABS


*¹ Due tipi di sifone: idraulico e secco.

Pezzo	Denominazione	Materiale
7	Scarico Tryphon	ABS
8	Manicotto flessibile* ²	PVC
9	Scarico Tryphon ridotto* ³	ABS
10	Scarico Tryphon verticale* ⁴	ABS
11	Tappo di protezione	PVC

*² Manicotto flessibile Ø50 incluso nel kit Tryphon e manicotto flessibile Ø40 incluso nel kit Tryphon ridotto | *³ Incluso unicamente nei kit ridotti | *⁴ Accessorio complementare (IG60032).

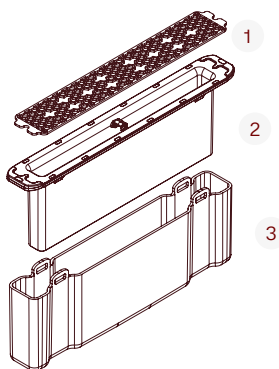

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Raccoglicapelli	PP
2	Tappo (sifone idraulico)	ABS/TPU
3	Vaschetta (sifone idraulico)	ABS




Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Raccoglicapelli	PP
2	Corpo (sifone meccanico)	ABS/TPU
3	Tappo (sifone meccanico)	PA6

Evolux Tryphon


Kit de doccia completo

Sezione di installazione

Tryphon – Uscita Ø50 | Compatibile con entrambi i sifoni: idraulico o secco.

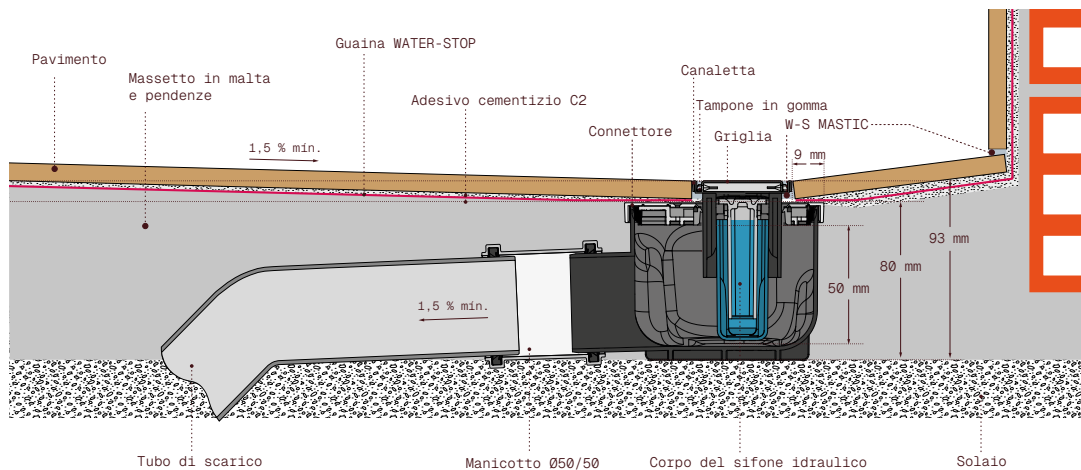

Tryphon Ridotto – Uscita Ø40 | Compatibile solo con il sifone secco.

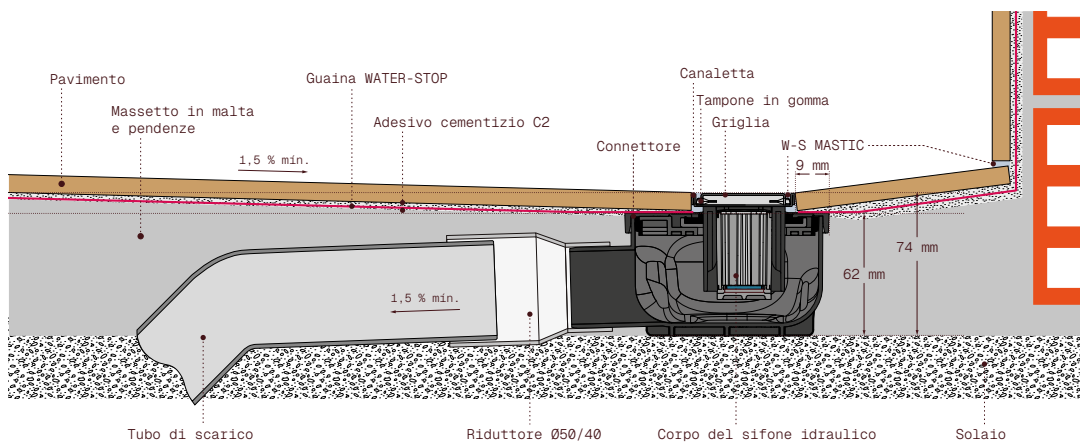


Evolux Tryphon

Kit de doccia completo

Sezione di installazione

Tryphon verticale – Uscita Ø50 | Compatibile con entrambi i sifoni: idraulico o secco.

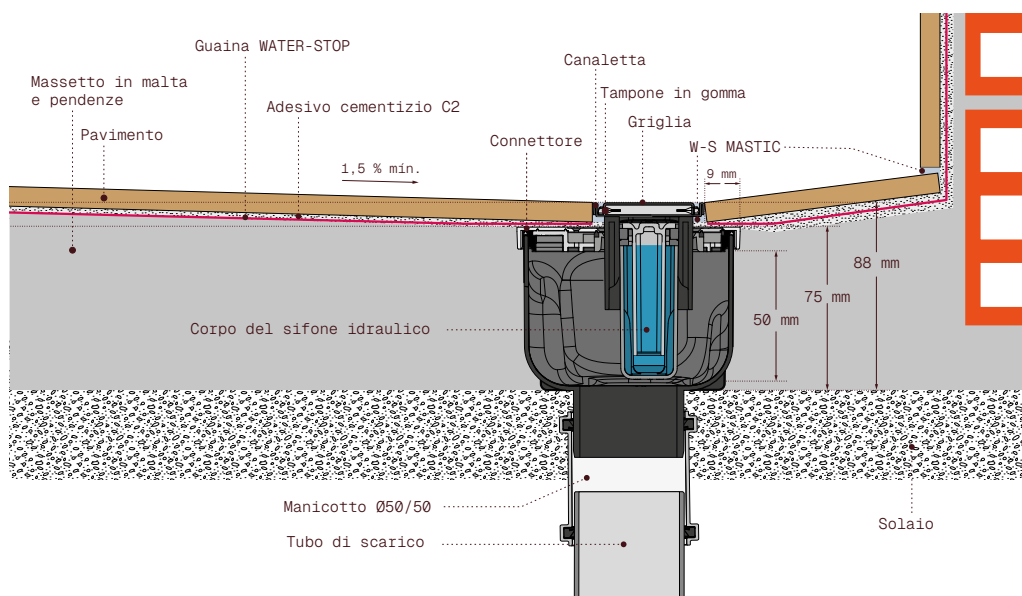

* Accessorio complementare: Corpo di scarico Tryphon Vertical (IG60032).