

Evolux Vinyl

Kit doccia per pavimenti vinilici

Descrizione Canaletta di drenaggio per pavimenti vinilici e pavimenti tecnici sopraelevati, composta da canaletta, telaio ed elemento di finitura, progettata per garantire un’installazione a tenuta stagna mediante sistema di serraggio meccanico.

Caratteristiche	Struttura in acciaio inox Tenuta stagna garantita Elevata capacità di scarico Raccoglicapelli estraibile incluso Scarico autopulente Facile installazione	Dati tecnici	Compatibile con rivestimenti vinilici da 1 a 5 mm Antivandalico Acciaio inox
------------------------	--	---------------------	--

Produttore Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Evolux Vinyl

Ref.	Descrizione	Dimensioni	H Sifone	H Installazione
IE70008	Evolux Vinyl	15 x 15 cm	50 mm	100
IE70001	Evolux Vinyl	70 cm	50 mm	100
IE70002	Evolux Vinyl	80 cm	50 mm	100
IE70003	Evolux Vinyl	90 cm	50 mm	100
IE70004	Evolux Vinyl	100 cm	50 mm	100
IE70008R	Evolux Vinyl	15 x 15 cm	28 mm	80
IE70001R	Evolux Vinyl	70 cm	28 mm	80
IE70002R	Evolux Vinyl	80 cm	28 mm	80
IE70003R	Evolux Vinyl	90 cm	28 mm	80
IE70004R	Evolux Vinyl	100 cm	28 mm	80

Evolux Vinyl

Kit doccia per pavimenti vinilici

Tabla de prove

Caratteristiche	Método	Esigenza	Valore
	EN 1253-1	EN 1253-1	
Portata di evacuazione **	Articolo 5.9.1	Articolo 4.8 **	>0,5 l/s **
Resistenza del retenuto d'acqua alla pressione	Articolo 5.3.2	Articolo 4.1.6	>400 Pa
Capacità di auto-pulizia	Articolo 5.4.2	Articolo 4.2.2	Passo
Prevenzione dei blocchi	Articolo 5.4.3	Articolo 4.2.3	Passo
Comportamento termico	Articolo 5.5	Articolo 4.5	Classe A
Impermeabilità all'acqua	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.2	Passo
Impermeabilità dell'acqua nelle estensioni	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.3	Passo
Impermeabilità agli odori	Articolo 5.8.1	Articolo 4.6.1	Passo
Impermeabilità dello scarico usato con membrana impermeabilizzante	Articolo 5.8.3	Articolo 4.7.3.4	Passo
Resistenza meccanica della connessione flangia / membrana impermeabile montata in fabbrica	Articolo 5.7..3	Articolo 4.7.3.4	>100 N
Resistenza al carico	Articolo 5.6	Articolo 4.7.1	Classe K3
Aperture nelle griglie (dimensioni):	Articolo 5.1	Art. 4.1.3	<8 mm
Aspetto	-	Art. 4.1.2	Passo
Materiali	-	Art. 4.4	Passo

Informazioni aggiuntive

- Consente l'annullamento del sifone in caso di presenza di sifone esterno nella rete di evacuazione.
- Altezza minima di installazione RUBER H50: 100 mm più lo spessore del pavimento vinilico.
- Altezza minima di installazione RUBER H28, includendo pavimento + colla: 80 mm più lo spessore del pavimento vinilico.
- Connessioni a pressione tra i diversi elementi del sistema di drenaggio.
- Uscita RUBER H50: connessione a pressione.
- Uscita RUBER H28: connessione a incollare.
- Accoppiamento tramite giunti elastici che permettono un leggero movimento tra le parti.
- Uscita orizzontale orientabile a 360°.
- Include cappuccio protettivo per l'apertura dello scarico durante l'installazione.

Avvertenze: Per evitare il rischio di ostruzione a causa di doppio sifone, prima di iniziare l'installazione è molto importante verificare se è necessario un sifone di scarico o se si installerà con un sifone esterno.

Il corpo del sistema è progettato come un sifone di scarico, ma il retenuto d'acqua può essere annullato. Se necessario, seguire le istruzioni per la procedura di installazione.

Non è possibile annullare il sifone dopo l'installazione, né sostituirlo. Si consiglia di mantenere il sifone di scarico e collegare direttamente alla tubazione di drenaggio senza passare per il sifone esterno.

Evolux Vinyl

Kit doccia per pavimenti vinilici

Note e osservazioni

Il flusso nominale a 3 bar di pressione della maggior parte dei soffioni doccia è tra 9 e 20 litri al minuto (tra 0,15 e 0,35 l/s). Per gli scarichi doccia, il flusso minimo di evacuazione richiesto dalla normativa è di 0,40 l/s (24 litri al minuto) per una sola testa di doccia. Questo valore minimo non si applica nel caso di docce con più getti o in impianti di docce multiple con un solo scarico.

L'altezza minima di installazione menzionata è quella minima possibile in base alle dimensioni dello scarico. In ogni installazione, l'altezza minima effettiva reale sarà quella che consentirà di dare al tubo di drenaggio la pendenza adeguata verso la rete di evacuazione, più lo spessore del pavimento e l'adesivo di posa.


Il tubo di drenaggio deve avere una pendenza minima dell'1,5% verso la rete di evacuazione (la differenza di quota dovrebbe essere da 1 a 2 cm per ogni metro lineare). La lunghezza di questo tratto non dovrebbe essere maggiore di 1 m.

PER COMPLETARE LA PROTEZIONE IMPERMEABILE: Per realizzare una doccia senza umidità da infiltrazioni e condensa, non è sufficiente installare la protezione sul pavimento. È necessario proteggere anche le pareti fino a 2 m di altezza. Utilizzare la membrana WATER-STOP e i suoi accessori. Se ciò non è possibile, si consiglia di proteggere almeno la parete nella zona delle prese d'acqua e fino al pavimento.



I dati aggiuntivi indicati sono a scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. Si consiglia vivamente di eseguire i test ritenuti opportuni per verificare l'idoneità del prodotto all'uso a cui è destinato quando questo differisce da quanto esposto.

Disegni tecnici (puntuali)

Vinyl (insieme
griglia + canaletta)

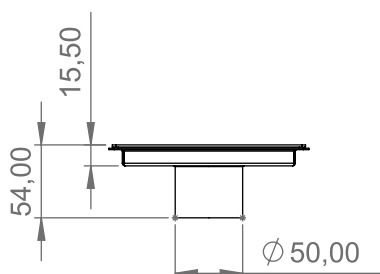

Vinyl (griglia)




Evolux Vinyl


Kit doccia per
pavimenti vinilici

Disegni tecnici (lineari)

Vinyl lineari (insieme
griglia + canaletta)

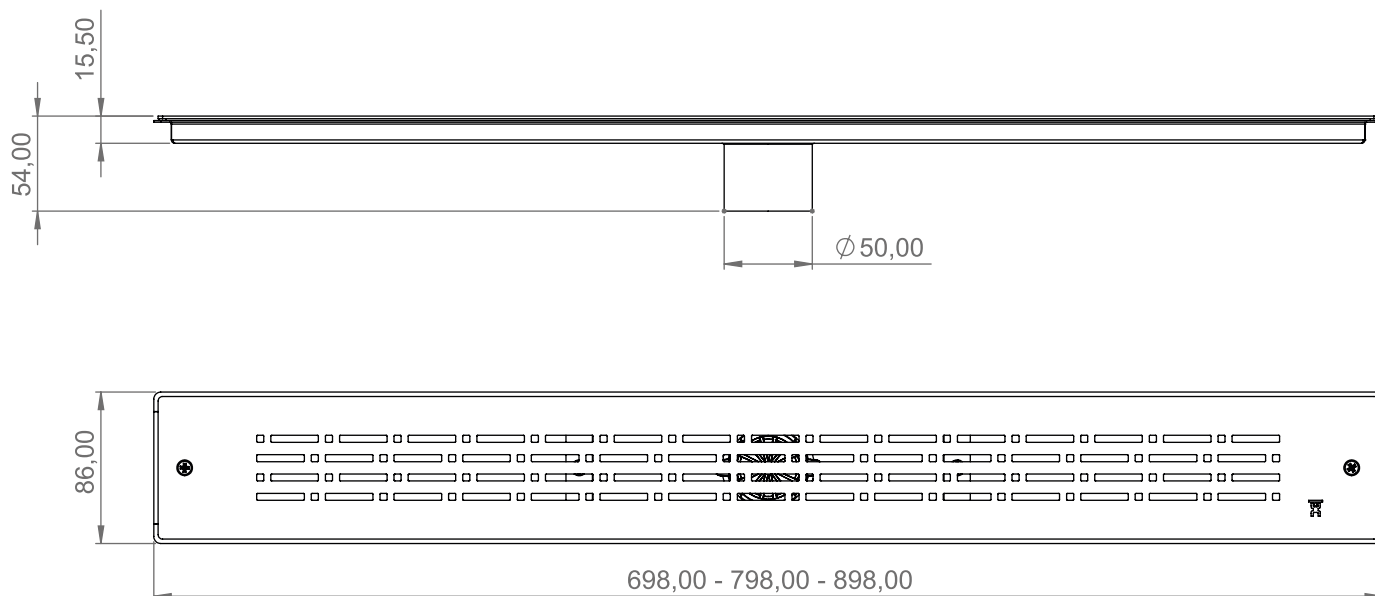



Vinyl lineari (griglia)

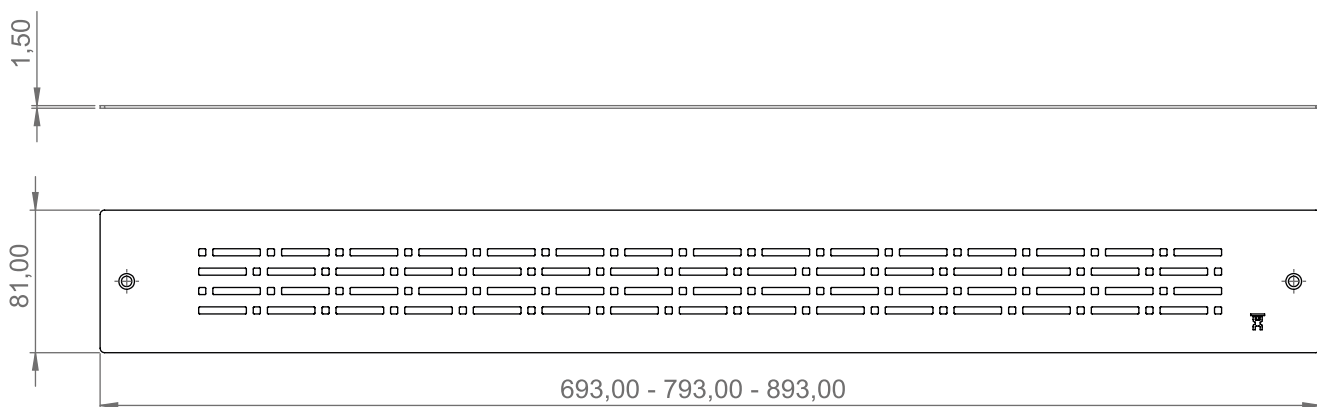

Evolux Vinyl

Kit doccia per pavimenti vinilici

Componenti del sistema	Composizione	Dimensioni	Unità
Canalette con griglie (lunghezza x larghezza x altezza):	Acciaio inox. AISI 304	70/80/90/100 × 10,6 × 5,7 15 × 15 × 5,7	cm
Telaio (lunghezza x larghezza):	Acciaio inox. AISI 304	67/77/87/97 × 7,5 × 1,5 11,8 × 11,8 × 1,4	cm
Flangia di accoppiamento / connettore:	ABS	DN/DI 50	mm
Corpo del sifone (Ruber H50):	ABS	Altezza 78	mm
Corpo del sifone (Ruber H28):	ABS	Altezza 58	mm
Riduttore (incluso solo con Ruber H50):	PP	DN 50/40	mm
Diametri nominali (Ruber H50):	-	Uscita orizzontale connessione DN/DI 50	mm
Diametri nominali (Ruber H28):	-	Uscita orizzontale connessione DN/DI 40	mm
Altezza del retenuto d'acqua (sigillo idraulico) (Ruber H50):	-	50	mm
Altezza del retenuto d'acqua (sigillo idraulico) (Ruber H28):	-	28	mm
Juntas elásticas deslizantes / tóricas:	SBR / NBR	-	mm

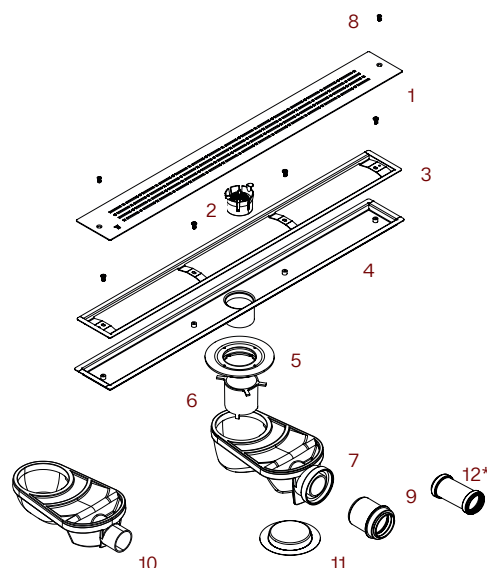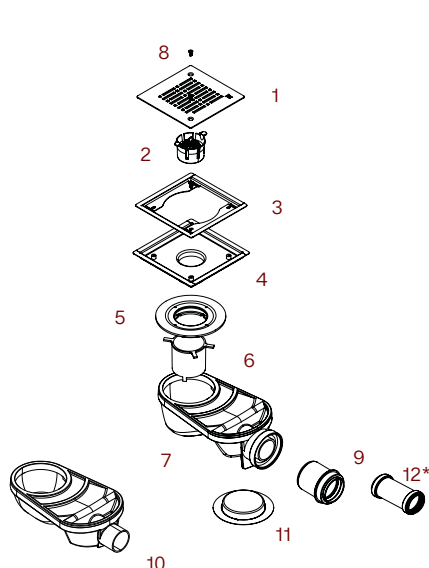

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Griglia Puntuale Vinyl	Acciaio Inox
2	Raccoglipele	ABS
3	Cornice	Acciaio Inox
4	Canaletta puntuale Vinyl	Acciaio Inox
5	Adattatore	ABS
6	Corona Ruber	ABS
7	Corpo sifonico Ruber H50	ABS
8	Viteria	Acciaio Inox
9	Riduttore Ø50*	PP
10	Corpo sifonico Ruber H28	ABS
11	Coperchio di protezione	PVC
12	Manicotto Ø40 *2	PP

* Riduttore incluso solo con Ruber H50 *2 Incluso solo nei kit ridotti

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Rejilla Lineari Vinyl	Acciaio Inox
2	Raccoglipele	ABS
3	Cornice	Acciaio Inox
4	Canaletta Lineari Vinyl	Acciaio Inox
5	Adattatore	ABS
6	Corona Ruber	ABS
7	Corpo sifonico Ruber H50	ABS
8	Viteria	Acciaio Inox
9	Riduttore Ø50*	PP
10	Corpo sifonico Ruber H28	ABS
11	Coperchio di protezione	PVC
12	Manicotto Ø40 *2	PP


* Riduttore incluso solo con Ruber H50 *2 Incluso solo nei kit ridotti

Evolux Vinyl

Kit doccia per pavimenti vinilici

Sezione installazione

Ruber H50

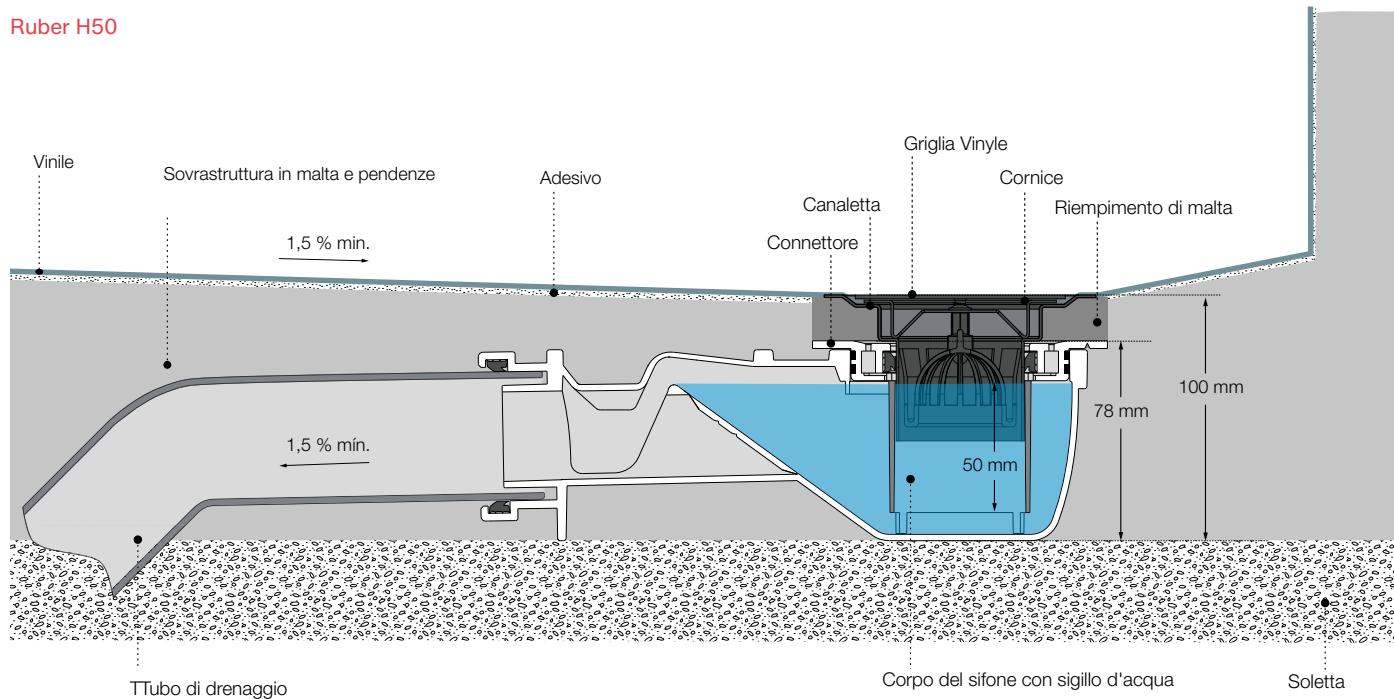

Ruber H28

