

Raynex / Raynex

+ Water-Stop

PREMIUM

Canaletta lineare modulare
per esterno

Descrizione

RAYNEX è una canalina da esterno progettata secondo il concetto di impermeabilizzazione sotto piastrella per sistemi di drenaggio esterni. La sua membrana impermeabile integrata in fabbrica semplifica l'installazione e garantisce un collegamento sicuro e impermeabile con l'impermeabilizzazione di terrazze, balconi, piscine o ingressi esterni.

Caratteristiche

Griglia piastrellabile e 100% estraibile per la pulizia
Adattabile in cantiere
Materiale con protezione UV per l'esposizione agli agenti atmosferici
Materiale leggero ma resistente, con certificazione A15
Elevata capacità di scarico
Impermeabilizzazione a basso spessore integrata nella Canaletta
Supporta traffico leggero fino a 1.500 kg
Giunzioni con adesivo PVC

Dati tecnici

UNE - EN 124 e UNE EN 1433
Classe A15 per traffico leggero
Area aperta: 6000 mm²/metro

Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Prodotto

RAYNEX PREMIUM - 1 Fessura

Ref.	Descrizione	Dimensioni
IX45401	Canale e griglia Raynex Premium a fessura singola con membrana WATER - STOP	120 cm
IX45403	Angolo 90° griglia Integra Premium a fessura singola con membrana WATER - STOP	30 cm
IX45404	Coperchio ispezione griglia integra premium a fessura singola con membrana WATER - STOP	20 cm

RAYNEX PREMIUM - 2 Fessuras

Ref.	Descrizione	Dimensioni
IX45301	Canale e griglia Raynex Premium a doppia fessura con membrana WATER - STOP	120 cm
IX45303	Angolo 90° griglia Integra Premium a doppia fessura con membrana WATER - STOP	30 cm

RAYNEX PVC

Ref.	Descrizione	Dimensioni
IX45121	Canale e griglia Raynex PVC a doppia fessura con membrana WATER - STOP	120 cm
IX45201	Canale e griglia Raynex PVC a doppia fessura con membrana WATER - STOP	200 cm*
IX10005	Angolo 90° canale Raynex PVC	30 cm

* Per canale e griglia da 200 cm, ORDINE MINIMO DI 8 PEZZI

* Per grandi opere, la lunghezza del canale può essere personalizzata fino a 3 metri

Componenti di installazione

Ref.	Descrizione
IX10000	Giunto
IX10001	Copertura laterale
IX10002	Tubo di uscita ø50 mm
IX10004	Tubo di uscita ø90 mm

* I componenti di installazione sono standard e si acquistano separatamente.

Tabella delle prove

Tutte le finiture soddisfano i requisiti per griglia di classe A15 secondo la norma UNE-EN 1433:2003.

Caratteristiche	Valore
Area aperta griglia:	
Griglia Raynex	5.893 mm ² /m
Griglia Raynex Premium a fessura singola	6.000 mm ² /m
Griglia Raynex Premium a doppia fessura	4.560 mm ² /m
Portata di scarico:	
Uscita 50 orizzontale	≥ 60 l/min*
Uscita 50 verticale	≥ 90 l/min*
Uscita 90 verticale	≥ 120 l/min*

* (Valori misurati con canale pieno, con un punto di scarico che convoglia in tubazione di diametro ≥ 90 mm con una pendenza del 2%. Prevedere uscite aggiuntive in base all'area da servire).

Raynex / Raynex


+ Water-Stop

PREMIUM


Canaletta lineare modulare per esterno

Componenti di installazione

RAYNEX PREMIUM - 1 Fessura

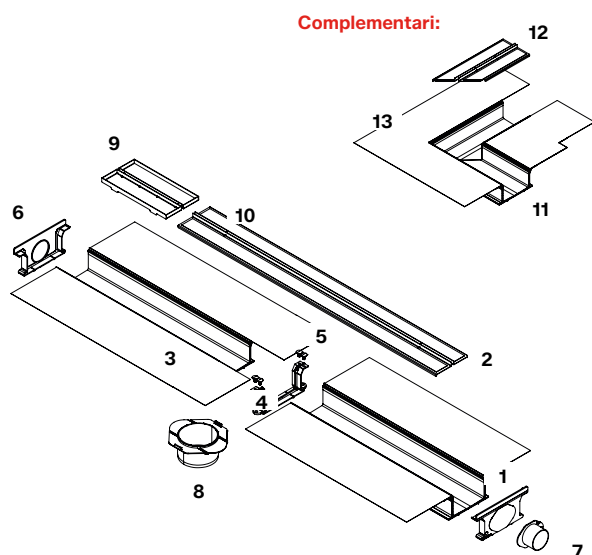

RAYNEX PREMIUM - 2 Fessura

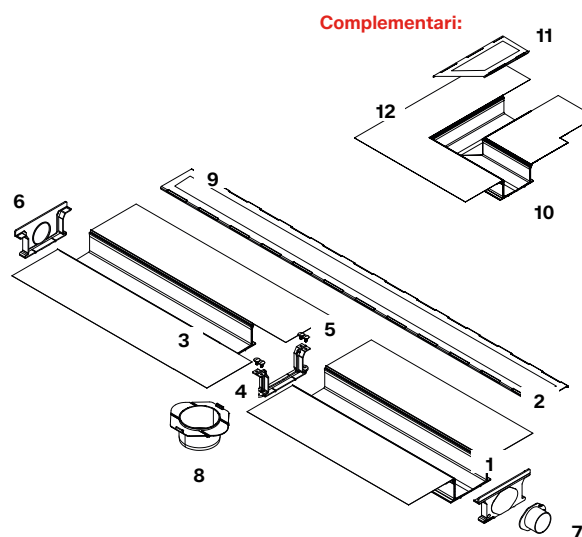

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Canaletta 120 cm	PVC
2	Griglia 120 cm Fessura Singola	AISI 304 ACCIAIO INOX
3	WATER - STOP	EVAC
4	Giunto	PVC
5	Rivetti Zigrinati	PA66
6	Copertura Laterale	PVC
7	Becco Ø50 mm	PVC
8	Becco Ø90 m	PVC
9	Coperchio Ispezione	AISI 304 ACCIAIO INOX
10	Nastro Antiscivolo	-
11	Angolo 90° - Canaletta	PVC
12	Angolo 90° Griglia Fessura Singola	AISI 304 ACCIAIO INOX
13	WATER - STOP	EVAC

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Canaletta 120 cm	PVC
2	Griglia 120 cm Fessura Doppia	AISI 304 ACCIAIO INOX
3	WATER - STOP	EVAC
4	Giunto	PVC
5	Rivetti Zigrinati	PA66
6	Copertura Laterale	PVC
7	Becco Ø50 mm	PVC
8	Becco Ø90 mm	PVC
9	Nastro Antiscivolo	-
10	Angolo 90° - Canaletta	PVC
11	Angolo 90° Griglia Fessura Doppia	AISI 304 ACCIAIO INOX
12	WATER - STOP	EVAC


Raynex / Raynex

+ Water-Stop

PREMIUM

Canaletta lineare modulare per esterno



RAYNEX PVC

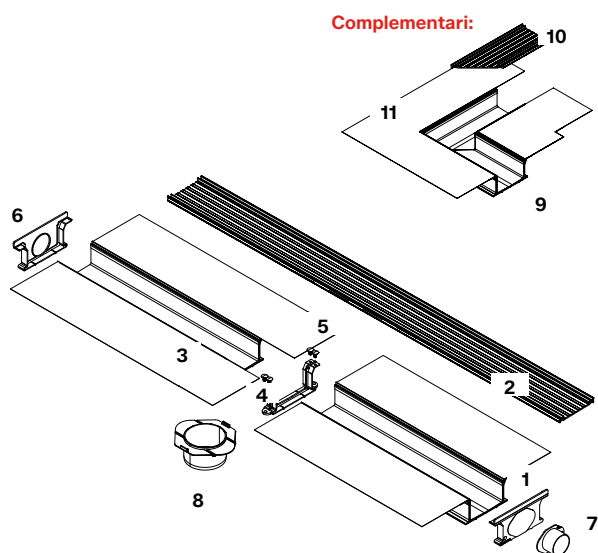

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Canaletta 120 cm	PVC
2	Griglia 120 cm Fessura Doppia	PVC
3	WATER - STOP	EVAC
4	Giunto	PVC
5	Rivetti Zigrinati	PA66
6	Copertura Laterale	PVC
7	Becco Ø50 mm	PVC
8	Becco Ø90 mm	PVC
9	Angolo 90° - Canaletta	PVC
10	Angolo 90° Griglia Fessura Doppia	PVC
11	WATER - STOP	EVAC

Disegni tecnici

Canaletta (Dimensioni in mm)

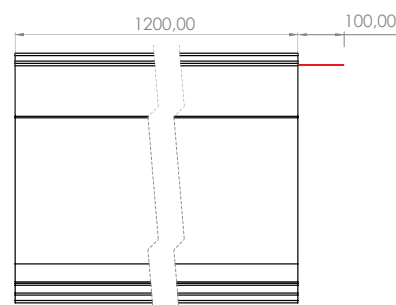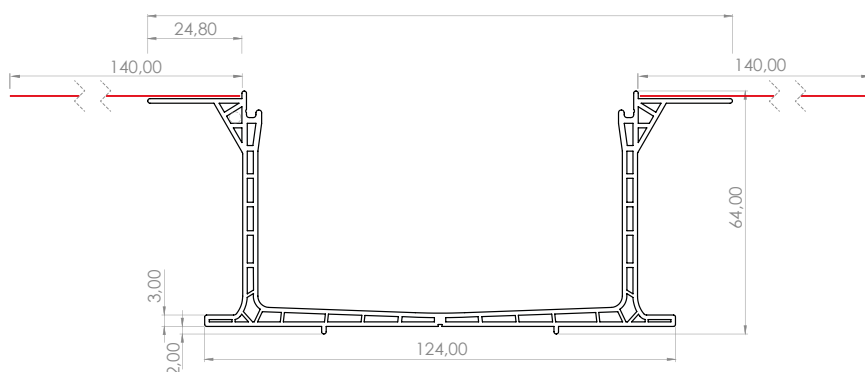

Membrana Water Stop da 14 cm

Raynex / Raynex


+ Water-Stop

PREMIUM

Canaletta lineare modulare per esterno


Disegni tecnici

Angolo 90° - Canaletta (Dimensioni in mm)

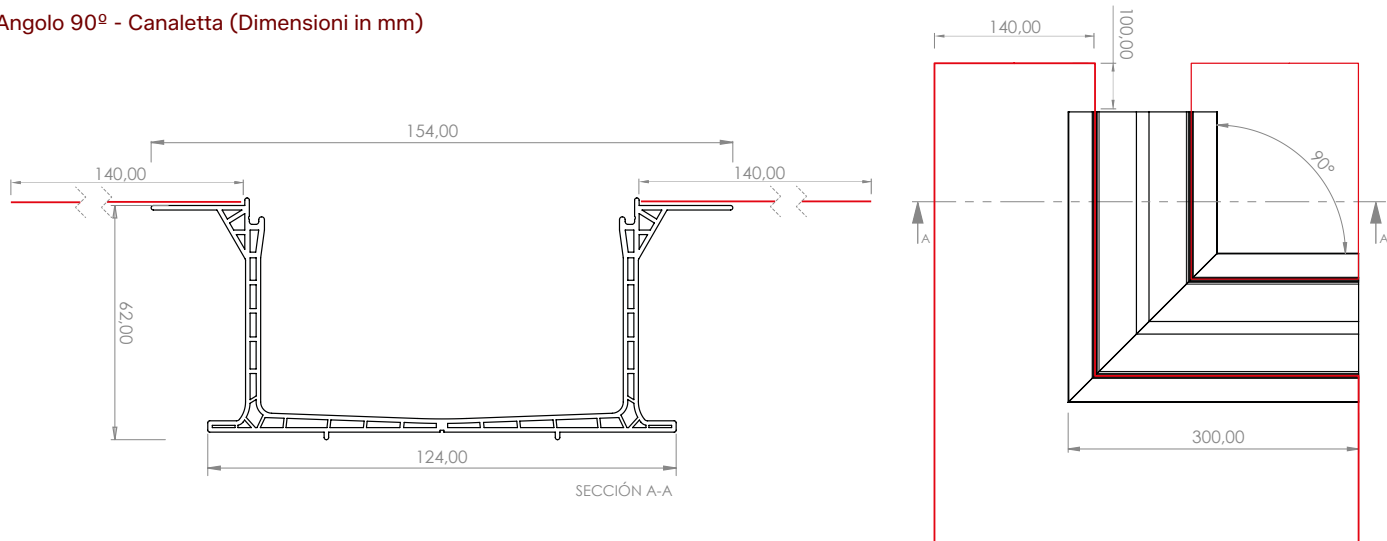

— Membrana Water Stop da 14 cm

Griglia Premium a fessura singola (Dimensioni in mm)

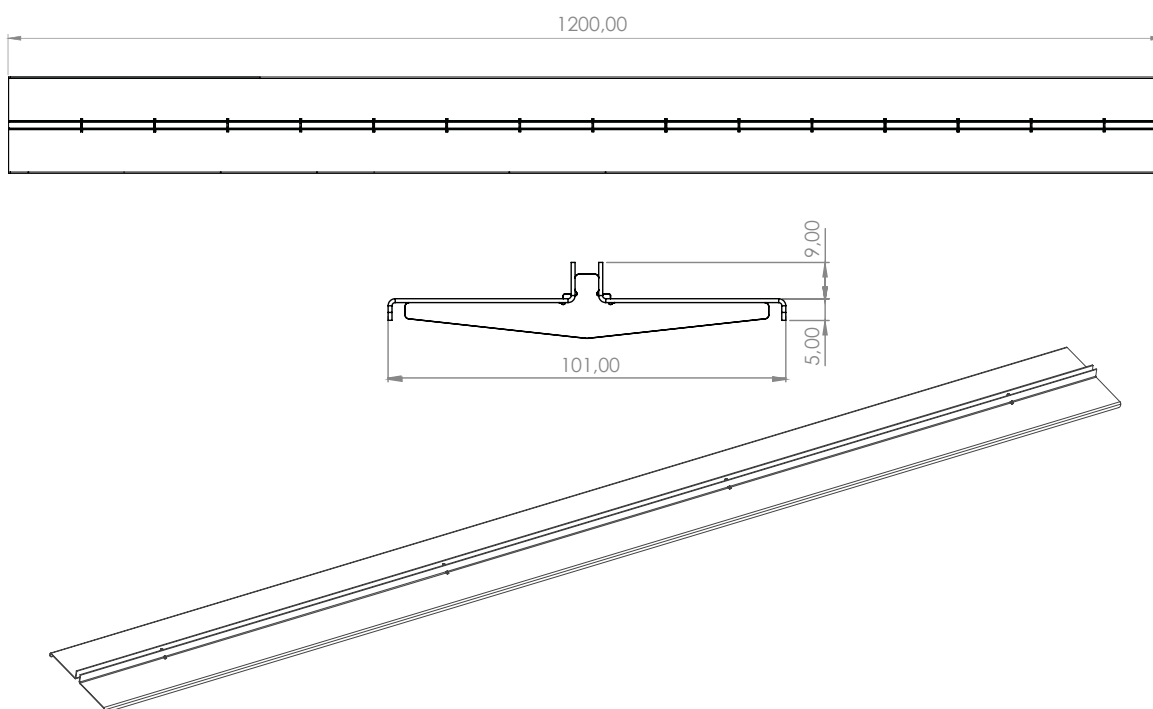


Raynex / Raynex

+ Water-Stop


PREMIUM

Canaletta lineare modulare
per esterno

Angolo 90° - Griglia Premium a fessura singola (Dimensioni in mm)

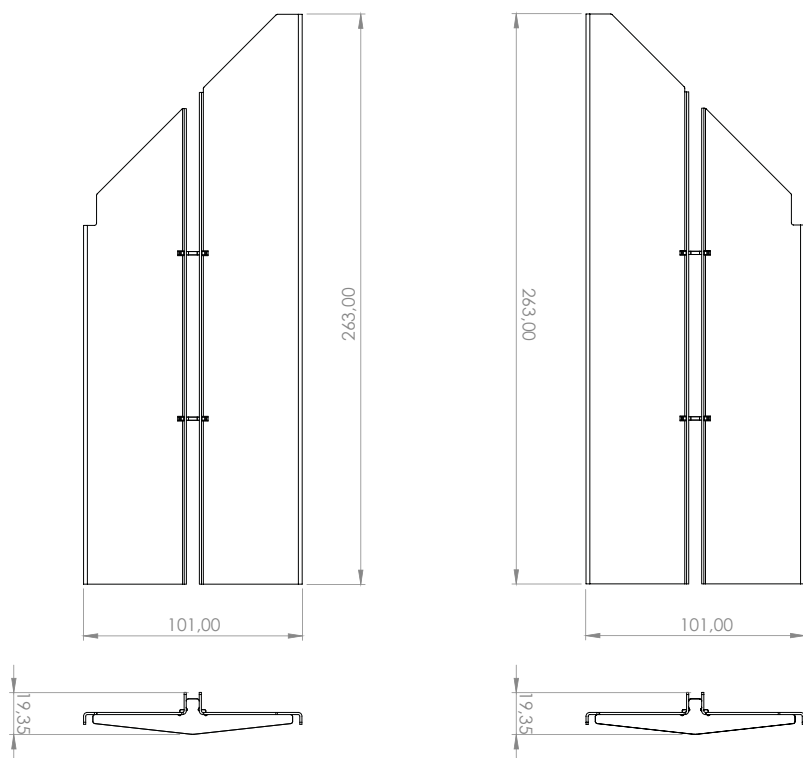

Coperchio Ispezione - Griglia Premium a fessura singola (Dimensioni in mm)

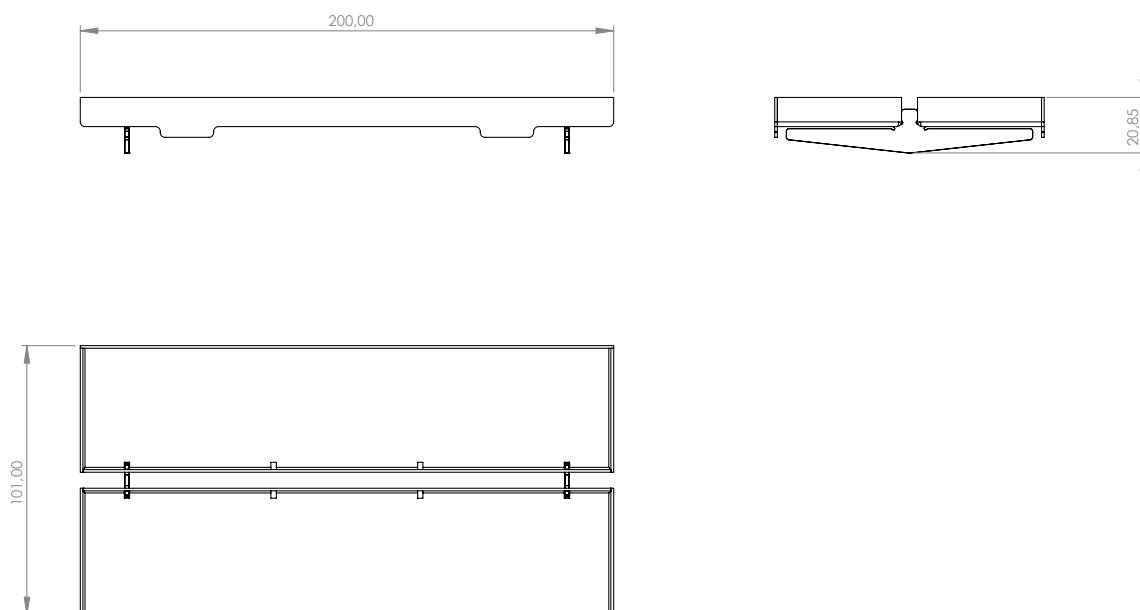


Raynex / Raynex

+ Water-Stop


PREMIUM

Canaletta lineare modulare
per esterno

Griglia Premium a fessura doppia (Dimensioni in mm)

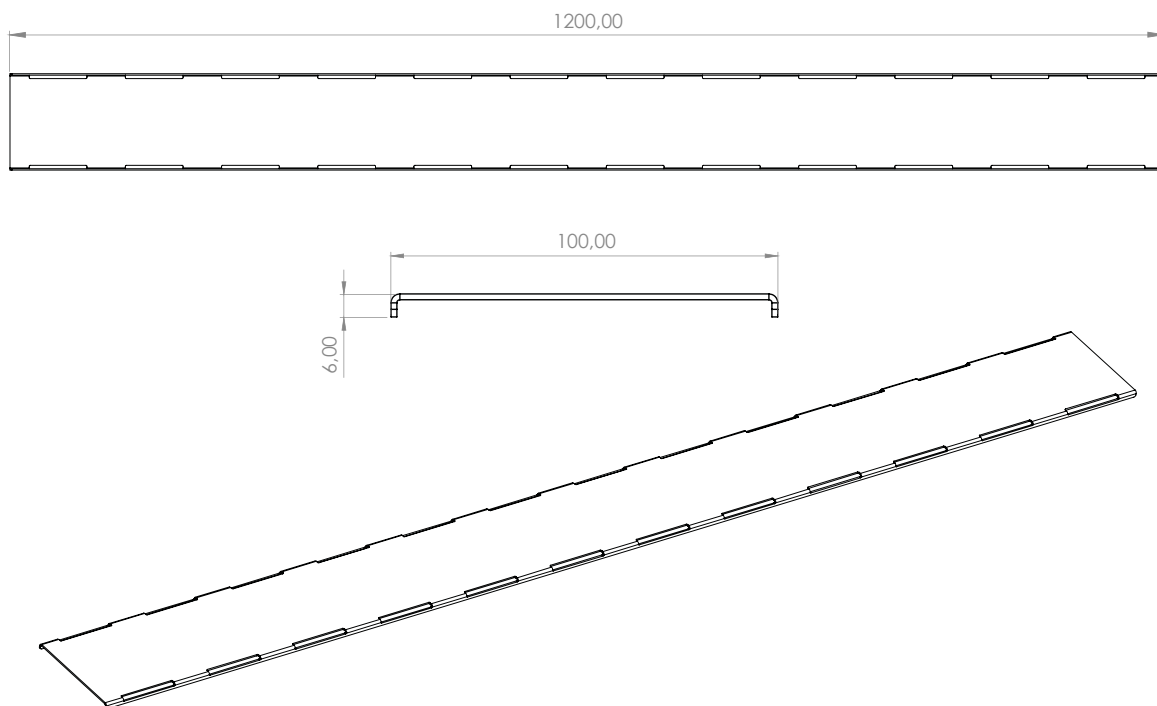

Angolo 90° - Griglia Premium a fessura doppia (Dimensioni in mm)

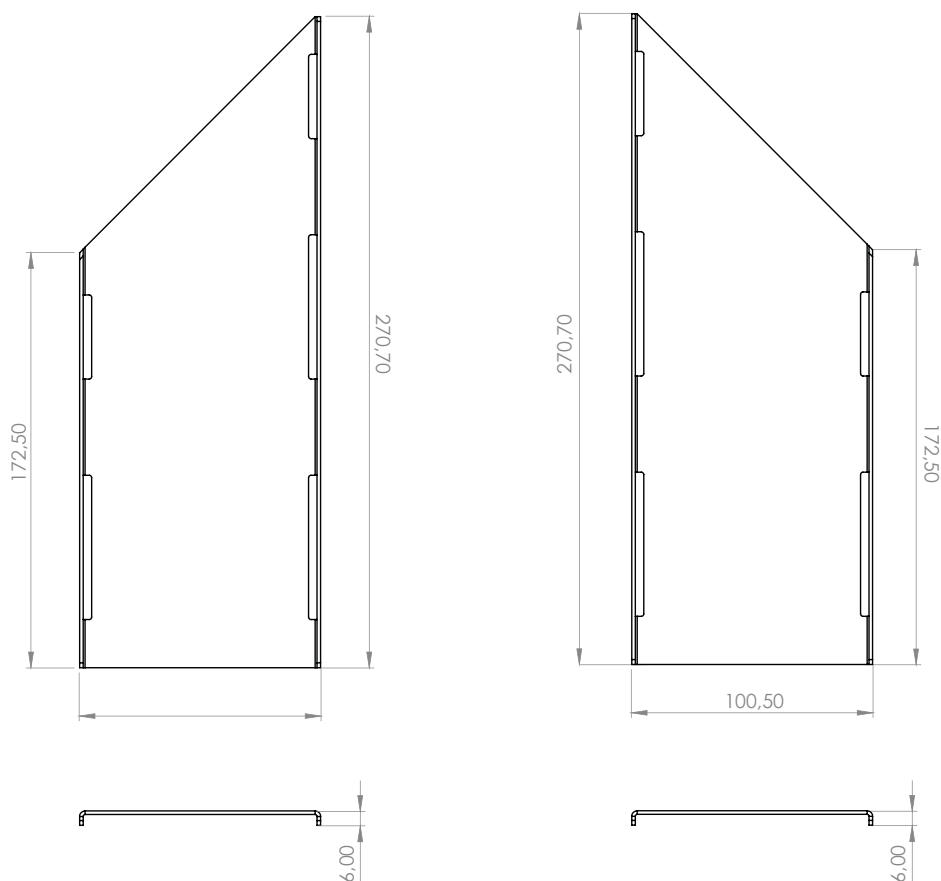


Raynex / Raynex

+ Water-Stop


PREMIUM

Canaletta lineare modulare
per esterno

Griglia PVC a fessura doppia (Dimensioni in mm)

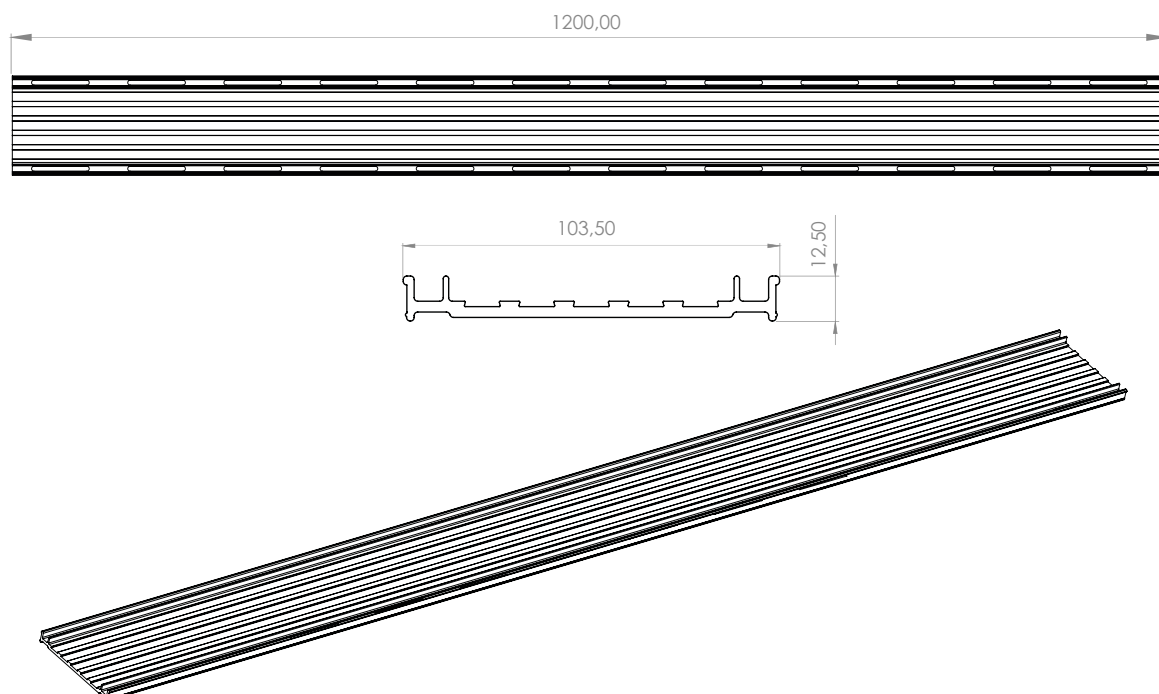

Angolo 90° - Griglia PVC a fessura doppia (Dimensioni in mm)

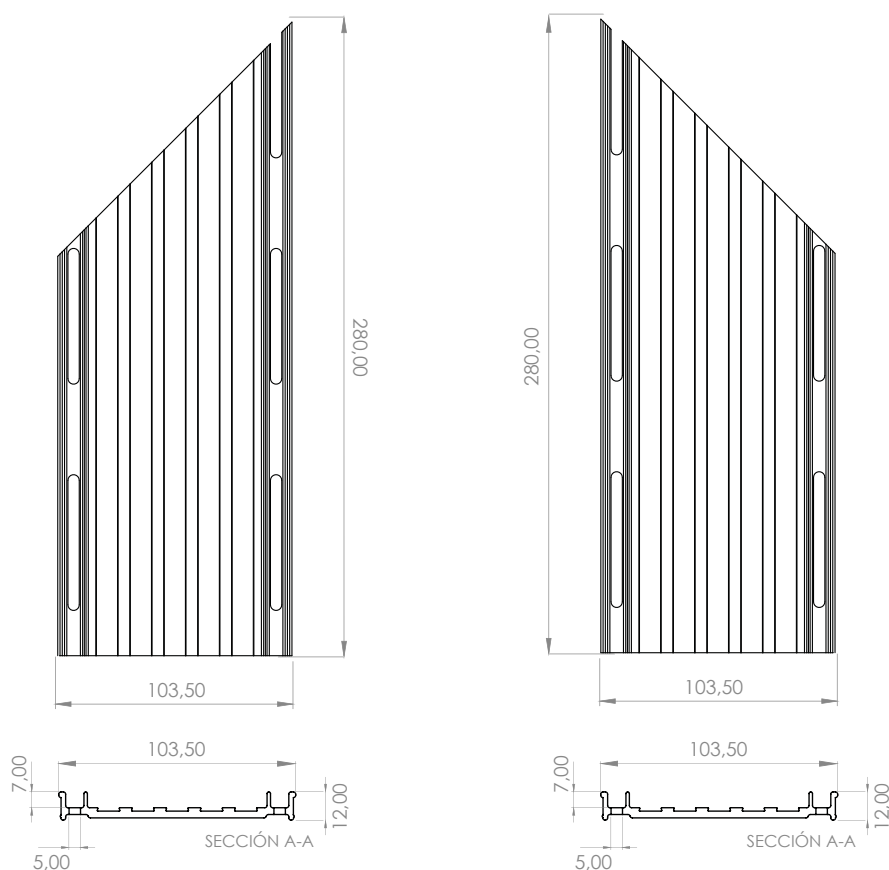


Raynex / Raynex

+ Water-Stop


PREMIUM

Canaletta lineare modulare per esterno

Giunto (Dimensioni in mm)

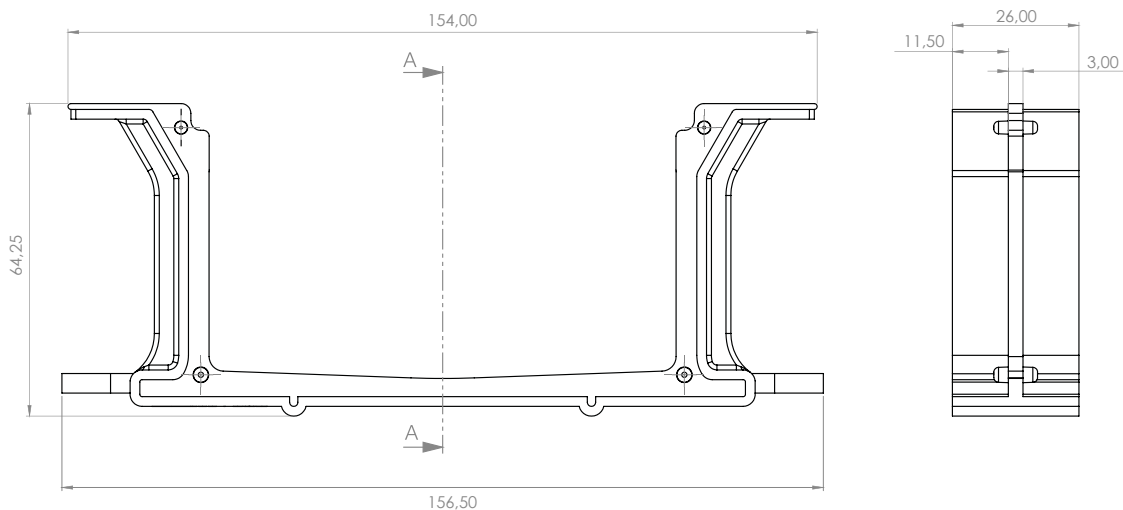

Copertura laterale (Dimensioni in mm)

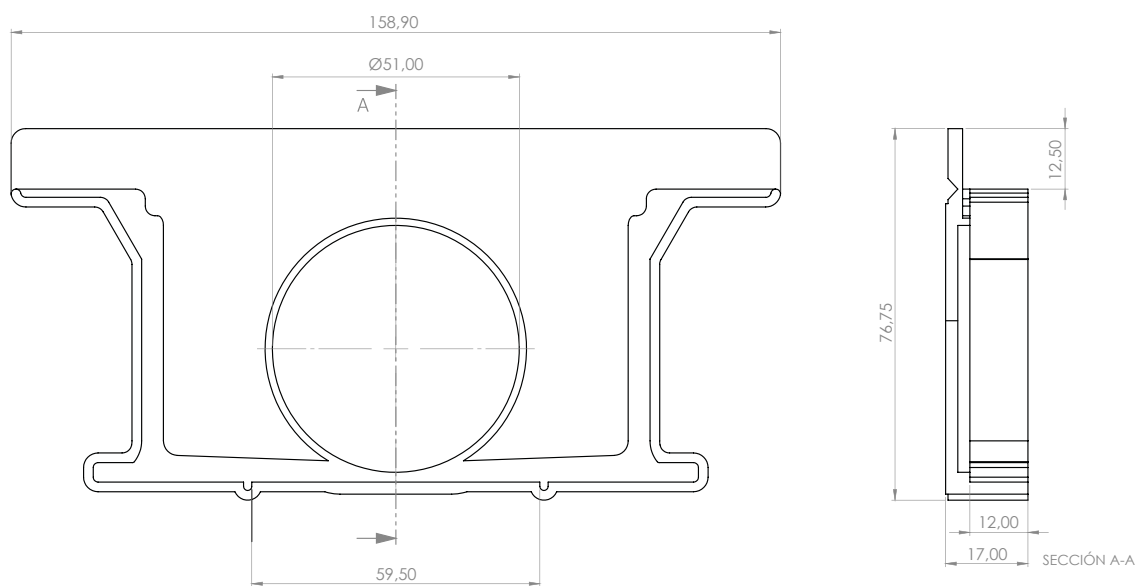




Raynex / Raynex

+ Water-Stop

PREMIUM




Canaletta lineare modulare per esterno

Becco Ø50 (Dimensioni in mm)

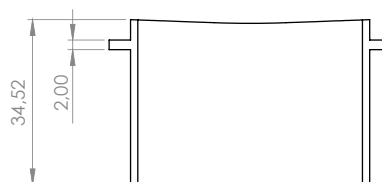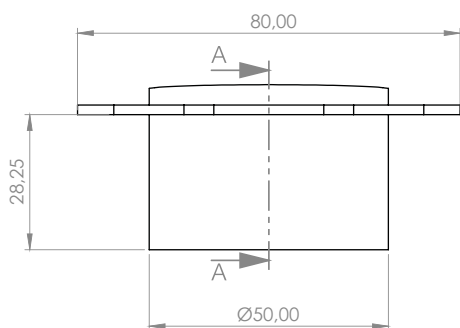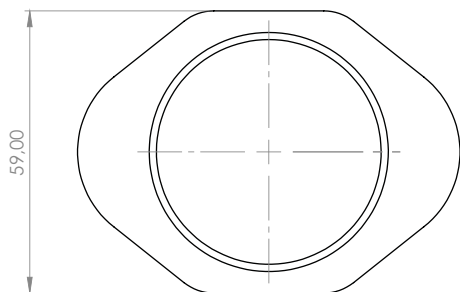

SECCIÓN A-A

Becco Ø90 (Dimensioni in mm)

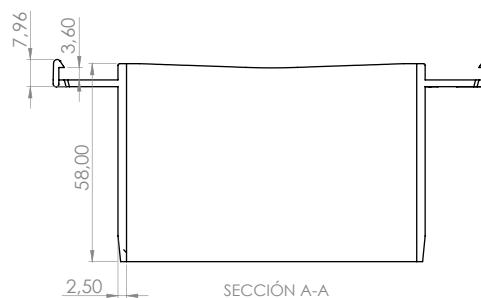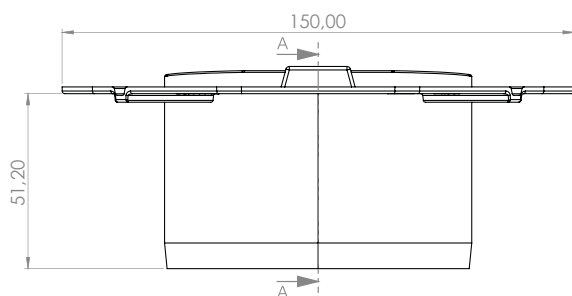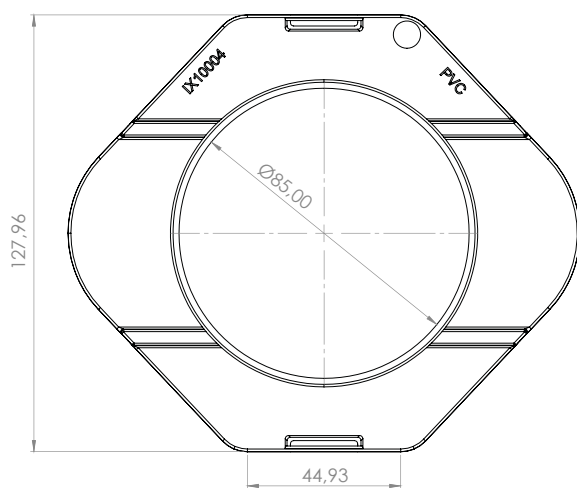

SECCIÓN A-A