

Revolux Ruber

Kit doccia completo ritagliabile

Descrizione Sistema doccia con griglia ritagliabile per adattarsi a qualsiasi dimensione e forma della doccia, ideale per la realizzazione di piatti doccia in opera, per uso domestico e/o collettivo. Include impermeabilizzazione integrata e montata in fabbrica, costituita da un elemento di guaina impermeabile WATER-STOP.

Caratteristiche	Tagliabile alla misura necessaria	Dati tecnici	Classe di carico K3
	2 lunghezze: 1 e 2 metri		Altezza griglia: 8 mm
	2 modelli e 5 finiture		Alluminio 6063 di qualità aeronautica
	Coprifilo removibile		Anodizzazione: 25 micron
	Scanalatura inferiore a coda di rondine per una migliore adesione al supporto con adesivo cementizio C2		Regolazione verticale della griglia
	Rapidità di installazione		
	Conforme alle norme EN1253 / DIN18534		

Produttore Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Revolux Curve



Ruber H50	Ruber H28	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IE23004	IE23004R	Curve Chrome		100	2 x 2 · 4 m ²
IE63004	IE63004R	Curve Gold		100	2 x 2 · 4 m ²
IE83004	IE83004R	Curve Rose		100	2 x 2 · 4 m ²
IE53004	IE53004R	Curve Black		100	2 x 2 · 4 m ²
IE93004	IE93004R	Curve Nickel		100	2 x 2 · 4 m ²
IE23200	IE23200R	Curve Chrome		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IE63200	IE63200R	Curve Gold		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IE83200	IE83200R	Curve Rose		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IE53200	IE53200R	Curve Black		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IE93200	IE93200R	Curve Nickel		200	2,5 x 2 · 5 m ²

Revolux Ruber

Kit doccia completo ritagliabile

Revolux Cavity



Ruber H50	Ruber H28	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IE24004	IE24004R	Cavity Chrome		100	2 x 2 · 4 m ²
IE64004	IE64004R	Cavity Gold		100	2 x 2 · 4 m ²
IE84004	IE84004R	Cavity Rose		100	2 x 2 · 4 m ²
IE54004	IE54004R	Cavity Black		100	2 x 2 · 4 m ²
IE94004	IE94004R	Cavity Nickel		100	2 x 2 · 4 m ²
IE24200	IE24200R	Cavity Chrome		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IE64200	IE64200R	Cavity Gold		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IE84200	IE84200R	Cavity Rose		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IE54200	IE54200R	Cavity Black		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IE94200	IE94200R	Cavity Nickel		200	2,5 x 2 · 5 m ²

Tabella delle prove

Caratteristiche	Metodo	Requisito	Unità	Valore
	EN 1253-1	EN 1253-1		
Portata di scarico	Article 5.9.1	Article 4.8	l/s	>0.4
Altezza della chiusura idraulica RUBER H50 (sifone idraulico)	Article 5.3.1	Article 4.2.2	mm	50
Altezza della chiusura idraulica RUBER H28 (sifone idraulico)	Article 5.3.1	Article 4.2.2	mm	28
Resistenza della chiusura idraulica alla pressione	Article 5.3.2	Article 4.1.6	Pa	>400
Capacità di autopulizia	Article 5.4.2	Article 4.2.2	-	Conforme
Prevenzione degli intasamenti	Article 5.4.3	Article 4.2.3	-	Conforme
Comportamento termico	Article 5.5	Article 4.5	-	Classe A
Tenuta all'acqua	Article 5.8.2	Article 4.6.2	-	Conforme
Tenuta all'acqua delle prolunghe	Article 5.8.2	Article 4.6.3	-	Conforme
Tenuta agli odori	Article 5.8.1	Article 4.6.1	-	Conforme
Tenuta del dreno utilizzato con guaina di impermeabilizzazione	Article 5.8.3	Article 4.7.3.4	-	Conforme

Revolux Ruber

Kit doccia completo ritagliabile

Tabella delle prove

Caratteristiche	Metodo	Requisito	Unità	Valore
	EN 1253-1	EN 1253-1		
Resistenza meccanica della connessione flangia / guaina impermeabile montata in fabbrica	Article 5.7.3	Article 4.7.3.4	N	>100
Resistenza al carico	Article 5.6	Article 4.7.1	-	Classe K3
Aperture nelle griglie (dimensioni)	Article 5.1	Article 4.1.3	mm	<8
Aspetto	-	Article 4.1.2	-	Conforme
Materiali	-	Article 4.4	-	Conforme

Caratteristiche


- Consente l'esclusione del sifone in presenza di una scatola sifonica esterna nella rete di scarico.
- Drenaggio secondario con sistema antiritorno per eliminare l'acqua di infiltrazione.
- Altezza totale dell'installazione RUBER H50 (a filo griglia), compresi pavimento + adesivo: minimo 90 mm / massimo 110 mm.
- Altezza totale dell'installazione RUBER H28 (a filo griglia), compresi pavimento + adesivo: minimo 70 mm / massimo 90 mm.
- Spessore del pavimento posato all'altezza minima: 7 mm totali con adesivo di posa.
- Spessore massimo di pavimento + adesivo cementizio di posa: 23 mm.
- Connessioni a pressione tra i diversi elementi del sistema di drenaggio.
- Disaccoppiamento mediante giunti elastici che consentono un leggero movimento tra le parti.
- Uscita orizzontale orientabile a 360°.
- Include un tappo protettivo dell'imboccatura del dreno durante l'installazione.

Avvertenza: Per evitare il rischio di ostruzione dovuto al doppio sifone, prima di iniziare l'installazione è molto importante verificare se è necessario un dreno sifonato o se verrà installata una scatola sifonica esterna.

Il corpo del sistema è progettato come un dreno sifonato, ma la chiusura idraulica può essere esclusa. Se necessario, seguire le istruzioni della procedura di installazione.

Il sifone non può essere escluso dopo l'installazione, né sostituito. Si consiglia di mantenere il dreno sifonato e collegarlo direttamente al tubo di scarico senza passare attraverso la scatola sifonica esterna.


Disegni tecnici (mm)

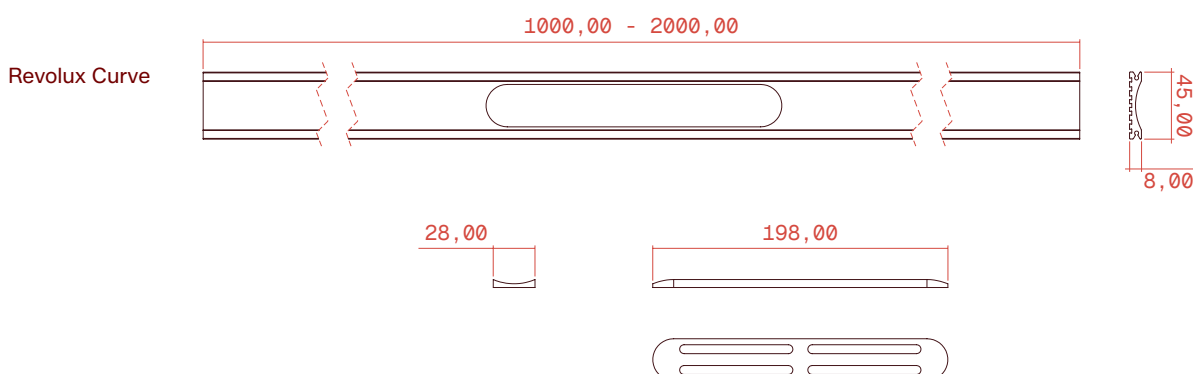


Revolux Ruber

Kit doccia
completo ritagliabile

Disegni tecnici (mm)

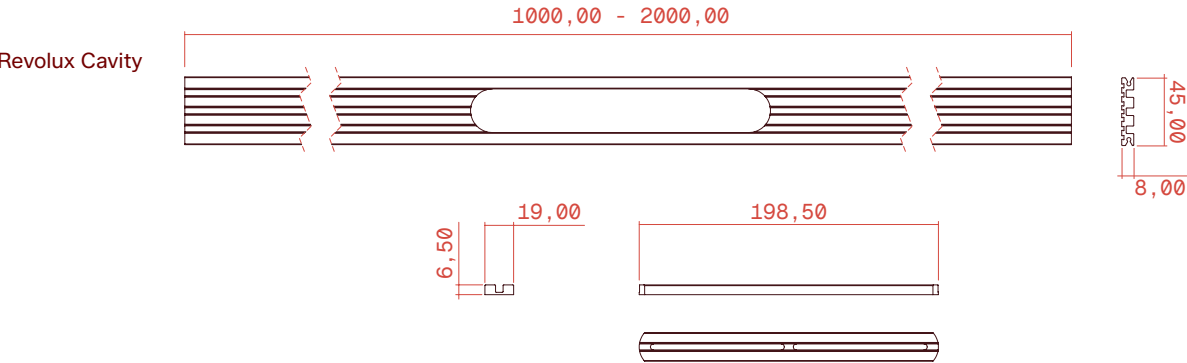

Componenti

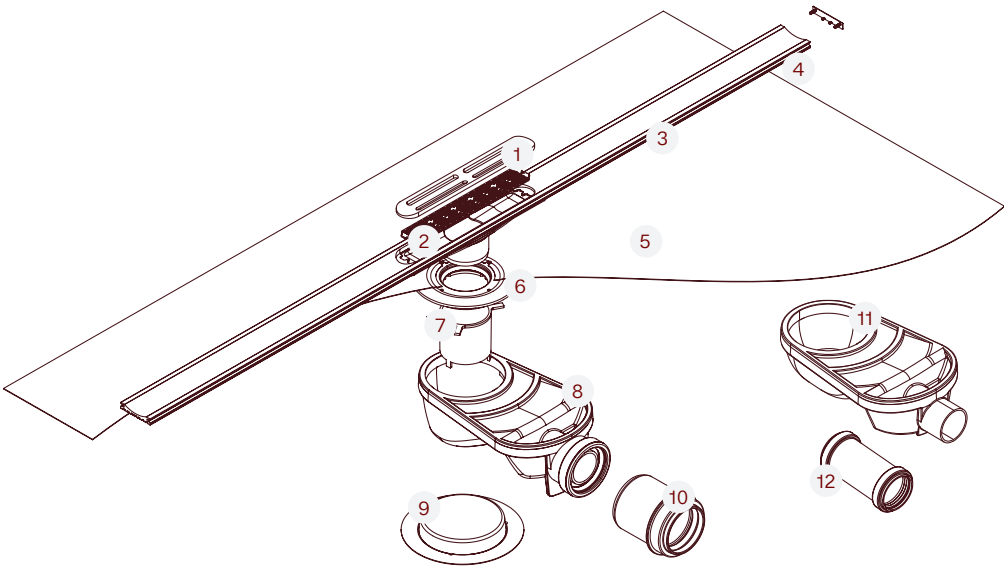

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Coprifilo (secondo il modello)	Alluminio
2	Raccoglicapelli	PP
3	Griglia Revolux (secondo il modello)	Alluminio
4	Tappo laterale	PP
5	Guaina WATER-STOP EVAC	EVAC
6	Adattatore	ABS

Pezzo	Denominazione	Materiale
7	Corona Ruber	ABS
8	Dreno Ruber H50	ABS
9	Tappo protettivo	PP
10	Riduttore *1	PVC
11	Dreno Ruber H28 *2	ABS
12	Manicotto Ø40 *2	PP


*1 Incluso solo con RUBER H50 | *2 Incluso esclusivamente nei kit ridotti

Revolux Ruber

Kit doccia
completo ritagliabile

Sezione di installazione

Ruber H50

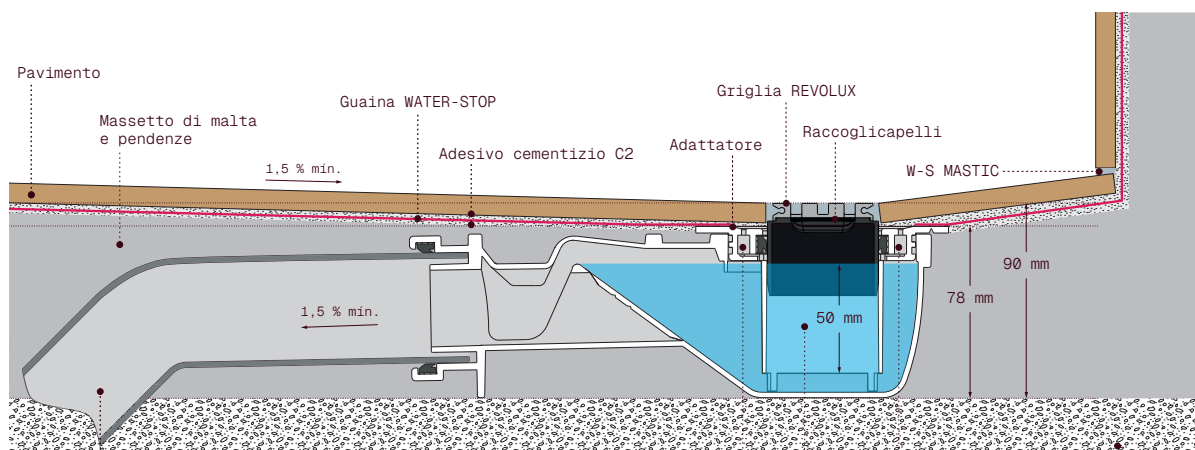

Ruber H28

