

Revolux Tryphon

Kit de doccia completo ritagliabile

Descrizione

Sistema doccia con griglia ritagliabile per adattarsi a qualsiasi dimensione e forma di doccia, ideale per la realizzazione di piatti doccia in opera, ad uso domestico e/o collettivo. Include impermeabilizzazione integrata e montata in fabbrica, costituita da un elemento di guaina impermeabile WATER-STOP.

Caratteristiche

Ritagliabile alla misura necessaria
2 misure: 1 e 2 metri di lunghezza
2 modelli e 5 finiture
Finitura removibile
Scanalatura inferiore a coda di rondine per un migliore ancoraggio al supporto con adesivo cementizio C2
Rapidità di installazione
Normativa EN1253 / DIN18534

Dati tecnici

Classe di carico K3
Altezza griglia: 7 mm
Alluminio 6063 di grado architettonico
Anodizzazione: 25 micron
Regolazione verticale della griglia

Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Revolux Curve



Tryphon	Tryphon Ridotto	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IT23004	IT23004R	Curve Chrome		100	2 x 2 · 4 m ²
IT63004	IT63004R	Curve Gold		100	2 x 2 · 4 m ²
IT83004	IT83004R	Curve Rose		100	2 x 2 · 4 m ²
IT53004	IT53004R	Curve Black		100	2 x 2 · 4 m ²
IT93004	IT93004R	Curve Nickel		100	2 x 2 · 4 m ²
IT23200	IT23200R	Curve Chrome		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IT63200	IT63200R	Curve Gold		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IT83200	IT83200R	Curve Rose		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IT53200	IT53200R	Curve Black		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IT93200	IT93200R	Curve Nickel		200	2,5 x 2 · 5 m ²

Revolux Tryphon

Kit de doccia completo ritagliabile

Revolux Cavity



Tryphon	Tryphon Ridotto	Descrizione	Finitura	Misura (cm)	Guaina W-S
IT24004	IT24004R	Cavity Chrome		100	2 x 2 · 4 m ²
IT64004	IT64004R	Cavity Gold		100	2 x 2 · 4 m ²
IT84004	IT84004R	Cavity Rose		100	2 x 2 · 4 m ²
IT54004	IT54004R	Cavity Black		100	2 x 2 · 4 m ²
IT94004	IT94004R	Cavity Nickel		100	2 x 2 · 4 m ²
IT24200	IT24200R	Cavity Chrome		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IT64200	IT64200R	Cavity Gold		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IT84200	IT84200R	Cavity Rose		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IT54200	IT54200R	Cavity Black		200	2,5 x 2 · 5 m ²
IT94200	IT94200R	Cavity Nickel		200	2,5 x 2 · 5 m ²

Tabella delle prove

Caratteristiche Sifone idraulico	Metodo	Requisito	Unità	Valore
	EN 1253-1	EN 1253-1		
Portata di scarico	Articolo 5.9.1	Articolo 4.8	l/s	>0,5
Altezza del battente d'acqua	Articolo 5.3.1	Articolo 4.2.2	mm	50
Resistenza del battente d'acqua alla pressione	Articolo 5.3.2	Articolo 4.1.6	Pa	>400
Capacità autopulente	Articolo 5.4.2	Articolo 4.2.2	-	Conforme
Prevenzione degli intasamenti	Articolo 5.4.3	Articolo 4.2.3	-	Conforme
Comportamento termico	Articolo 5.5	Articolo 4.5	-	Classe A
Tenuta all'acqua	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.2	-	Conforme
Tenuta all'acqua delle estensioni	Articolo 5.8.2	Articolo 4.6.3	-	Conforme
Tenuta agli odori	Articolo 5.8.1	Articolo 4.6.1	-	Conforme
Tenuta del dreno utilizzato con guaina di impermeabilizzazione	Articolo 5.8.3	Articolo 4.7.3.4	-	Conforme
Resistenza meccanica del collegamento flangia / guaina impermeabile montata in fabbrica	Articolo 5.7.3	Articolo 4.7.3.4	N	>100
Resistenza al carico	Articolo 5.6	Articolo 4.7.1	-	Classe K3
Aperture nelle griglie (dimensioni)	Articolo 5.1	Articolo 4.1.3	mm	<8
Aspetto	-	Articolo 4.1.2	-	Conforme
Materiali	-	Articolo 4.4	-	Conforme

Revolux Tryphon

Kit de doccia
completo ritagliabile


Tabella delle prove

Caratteristiche Sifone secco	Metodo	Requisito	Unità	Valore
	EN 1253-1	EN 1253-1		
Portata di scarico	Articolo 4.11.2	Articolo 4.11.1	N	>0,8
Resistenza di chiusura	Articolo 4.4.2	Articolo 4.4.1	-	Conforme
Prevenzione degli intasamenti	Articolo 4.5.1.3	Articolo 4.5.1.2	mm	Conforme
Comportamento termico	Articolo 4.8.3	Articolo 4.8.2	-	Classe A
Tenuta all'acqua	Articolo 4.9.2.2	Articolo 4.9.2.1	-	Conforme
Tenuta agli odori	Articolo 4.9.1.2	Articolo 4.9.1.1		Conforme

Caratteristiche

- Griglia ritagliabile regolabile in base alla larghezza della doccia.
- Drenaggio secondario.
- Modelli disponibili con uscita orizzontale o verticale Ø50 M da incollare.
- Modello a ridotta altezza con uscita orizzontale Ø40 M da incollare.
- Altezze di installazione:
 - Modello con uscita orizzontale Ø50: 88 mm
 - Modello con uscita orizzontale Ø40: 70 mm
 - Modello con uscita verticale Ø50: 83 mm


Disegni tecnici (mm)

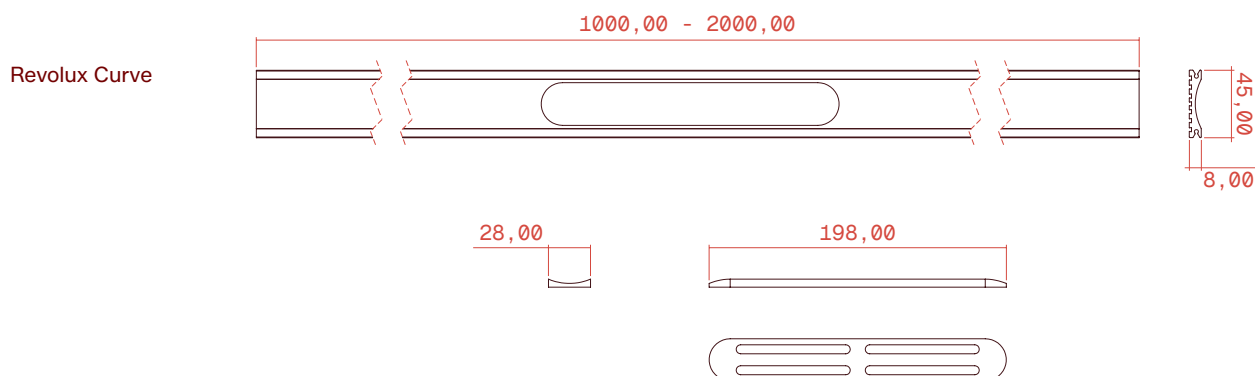


Revolux Tryphon

Kit de doccia
completo ritagliabile


Disegni tecnici (mm)

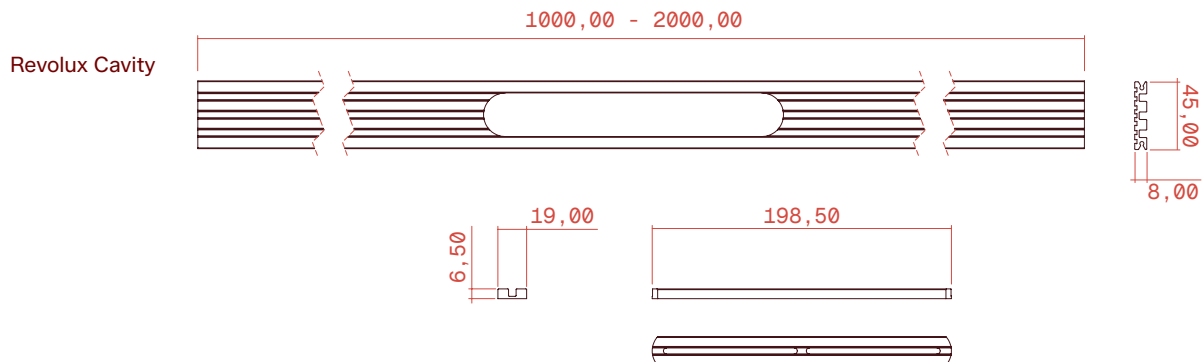


Tryphon

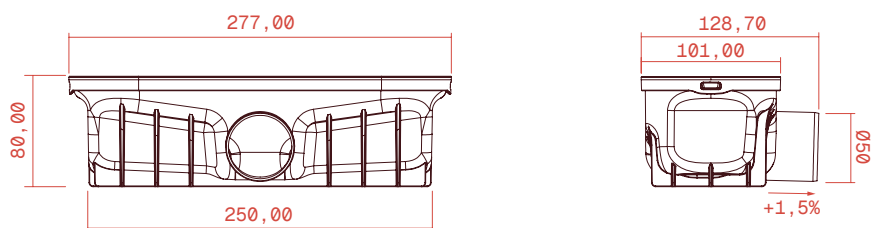

Tryphon Ridotto

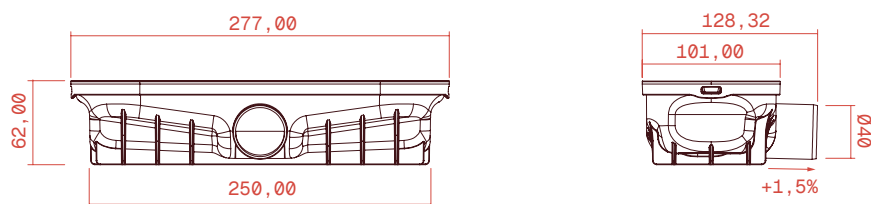


Tryphon Vertical

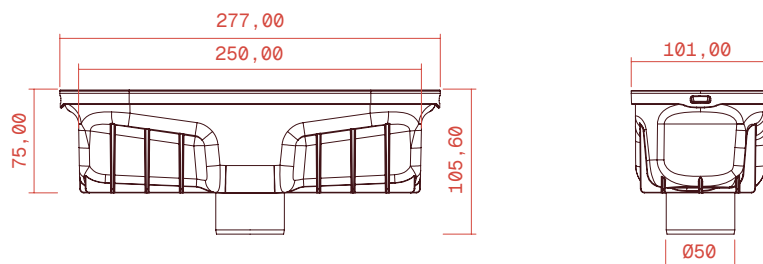

Revolux Tryphon

Kit de doccia completo ritagliabile



Componenti

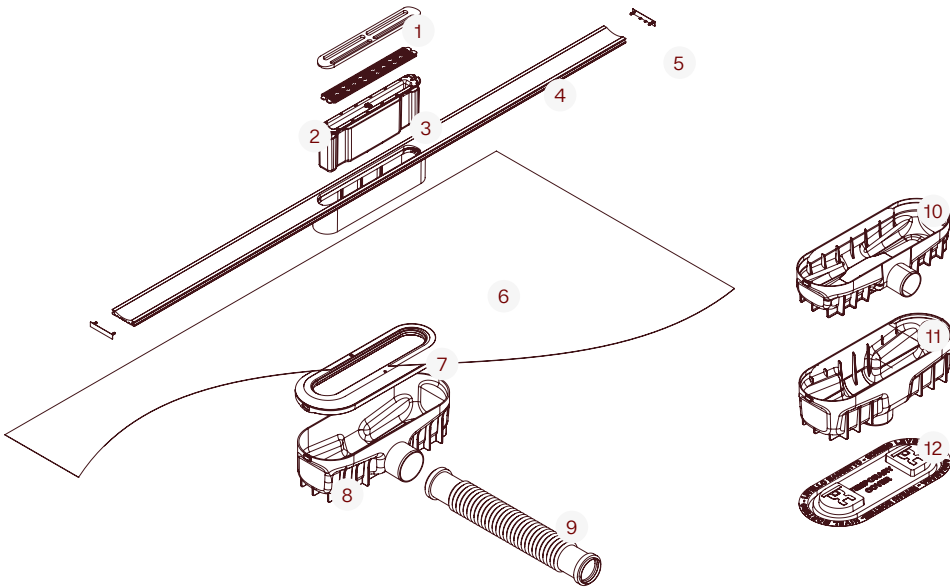

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Finitura (secondo il modello)	Alum.
2	Raccoglicapelli	PP
3	Sifone ^{*1}	ABS/TPU
4	Griglia Revolux (secondo il modello)	Alum.
5	Tappo laterale	PP
6	Guaina WATER-STOP EVAC	EVAC

Pezzo	Denominazione	Materiale
7	Adattatore	ABS
8	Dreno Tryphon	ABS
9	Manicotto flessibile ^{*2}	PVC
10	Dreno Tryphon Ridotto ^{*3}	ABS
11	Dreno Tryphon Verticale ^{*4}	ABS
12	Tappo protettivo	PVC

^{*1} Due tipi di sifone: idraulico o secco | ^{*2} Manicotto flessibile Ø50 incluso nel kit Tryphon e manicotto flessibile Ø40 incluso nel kit Tryphon ridotto | ^{*3} Incluso unicamente nei kit ridotti | ^{*4} Accessorio complementare (IG60032).

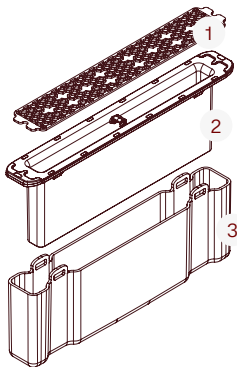

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Raccoglicapelli	PP
2	Tappo (sifone idraulico)	ABS/TPU
3	Coppetta (sifone idraulico)	ABS


Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Raccoglicapelli	PP
2	Corpo (sifone meccanico)	ABS/TPU
3	Tappo (sifone meccanico)	PA6

Revolux Tryphon


Kit de doccia
completo ritagliabile

Sezione di installazione

Tryphon - Uscita Ø50 | Compatibile con entrambi i sifoni: idraulico o secco.

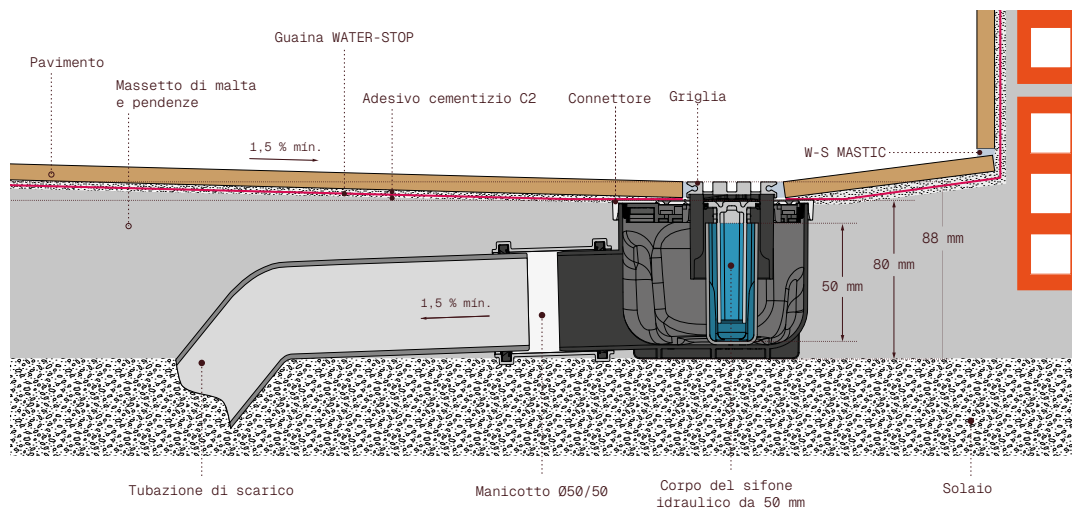

Tryphon Ridotto - Uscita Ø40 | Compatibile solo con sifone secco.

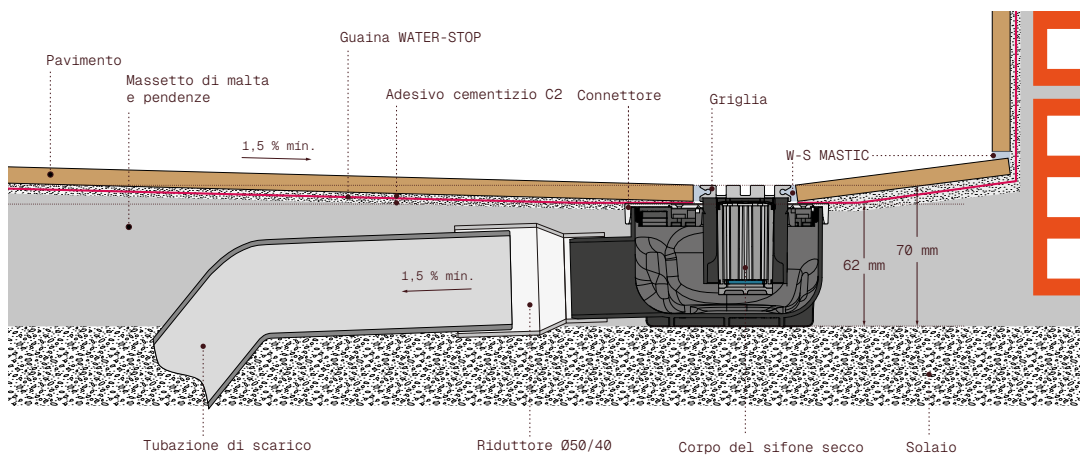

Revolux Tryphon

Kit de doccia
completo ritagliabile

Sezione di installazione

Tryphon Verticale - uscita Ø50 | Compatibile con entrambi i sifoni: idraulico o secco.

