

W-S Autoadhesiva

Natte auto-adhésive

Description

W-S Autoadhesiva est une natte EVA C auto-adhésive conçue pour garantir l'étanchéité des surfaces planes sans utiliser de mortier-colle C2 pour sa pose, ce qui permet de réduire au minimum le temps et l'épaisseur d'installation.

Caractéristiques

Pose rapide sans mortier-colle C2

Étanchéité totale à l'eau

Haute résistance et durabilité

Structure multicouche composée d'une couche supérieure en non-tissé, d'un double film intérieur en EVA C et d'un adhésif acrylique pour une résistance et une adhérence maximales

Données techniques

Poids/m² (g) : 390

Épaisseur (mm) : 0,5

Surface (m) : 1,5 × 20

Fabricant

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, ESPAGNE | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10



Produit

Réf.	Description	Dimensions (m)
IF54100	W-S Autoadhesiva	1,4 × 20

Informations complémentaires

- Compatible aussi bien avec une robinetterie standard qu'avec une robinetterie murale.
- Si la robinetterie est installée au mur, la partie arrière peut être découpée jusqu'à 10 cm maximum ; pour des découpes supérieures à 5 cm, consulter le service technique.
- Peut être installée en suspension (voir guide d'installation).
- Peut être installée sur support en utilisant des panneaux W-S Board de 5 cm pour créer une structure intérieure.
- Elle comporte deux vis aux extrémités des supports permettant de régler la zone frontale de niveau (voir guide d'installation).

W-S Autoadhésiva

Natte auto-adhésive

Tableau d'essais

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur
Étanchéité à l'eau	EN 1928	-	Conforme
Réaction au feu	EN 13501-5	Classe	E
Propriétés en traction :			
Résistance à la traction : L // T*1	EN 12311-2(A)	N/50 mm	≥100 // ≥100
Allongement : L // T	-	%	≥150 // ≥80
Résistance à une charge statique	EN 12730 (B)	Kg	≥20
Résistance au choc	EN 12691 (A)	mm	≥200
Résistance des recouvrements :			
Résistance au pelage	EN 12316-2	N/50 mm	PND
Résistance au cisaillement	EN 12317-2	N/50 mm	PND
Pliabilité à basse température	EN 495-5	°C	-20
Exposition UV + température + eau	EN 1297	Classe	PND

*1 Sens d'essai : L - longitudinal // T - transversal

Informations réglementaires complémentaires :

Défauts visibles	EN 1850	m	-	Conforme
Longueur	EN 1848-2	m	+5%	20
Largeur		m	-0,5% // +1%	1,5
Masse surfacique	EN 1849-2	g/m ²	-10 // +10	320
Épaisseur		mm	-0,03 // +0,06	0,5
Rectitude	EN 1848-2	mm	-	≥10
Planéité		mm	-	≥10
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	%	-	≤2
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau :				
Facteur de résistance à l'humidité (μ)	EN 1931 (B)	-	-30% // +30%	8,039
Diffusion de vapeur (valeur sd)	EN 1931 (B)	m	-30% // +30%	3,2
Résistance à la diffusion de vapeur (Z)	-	MN·s/g	-	16

* Pare-vapeur conforme à l'exigence du CTE - DB HS 1 (Z > 10 MN·s/g)

W-S Autoadhesiva

Natte
auto-adhésive


Autres caractéristiques:

Caractéristiques	Méthode	Unité	Tolérance	Valeur
Résistance à la pénétration des racines	UNE-CEN/TS 14416	-	-	Pasa
Emissiones al aire interior: etiqueta Clase A+ de conformidad con la reglamentación francesa (Arrêté du 19 avril 2011)				
Émissions totales de COV	EN ISO 16000-3 EN ISO 16000-6	µg/m³	< 1000	<75
Températures d'utilisation	-	°C	-	-20 a +80
Adhérence du mortier-colle C2 à la natte après 28 jours (14 jours en conditions de laboratoire + 14 jours à 70°)				
Traction	EN 1348	N/mm²	-	≥0,7
Cisaillement	EN 1324	N/mm²	-	≥1
Résistance à l'eau du recouvrement collé avec mortier-colle C2	Columna	1 m/24h		Estando
Pontage des fissures	ANSI A1118.12	mm	-	≤ 3
*Ce produit ne contient pas de substances dangereuses.				

Composition :

Structure multicouche composée de : non-tissé / double film de natte / adhésif acrylique

Non-tissé extérieur *1	50% polyester / 50% polypropylène
Film intérieur *2	EVA copolymère 100 %
Adhésif inférieur *3	Acrylique 100% + film de protection

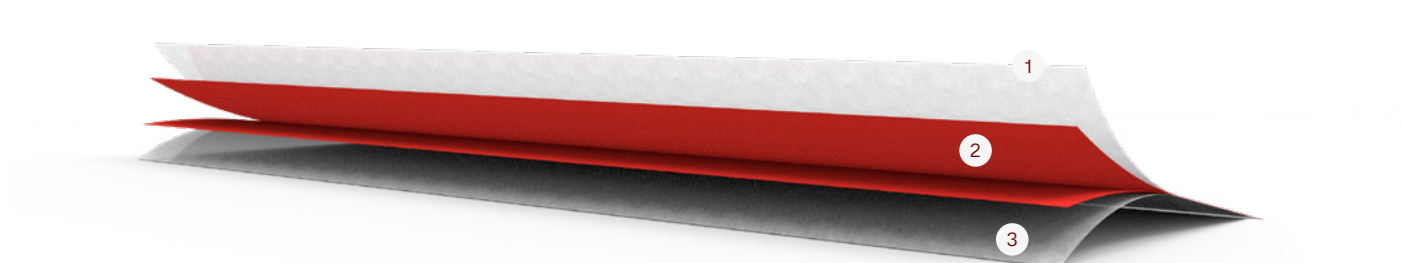

W-S Autoadhesiva

Natte
auto-adhésive

Contrôles réalisés pendant la production et/ou sur le produit fini :

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances 2+ conformément au RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011.

Vérification sur chaque lot de production :

- Masse surfacique, longueur et largeur.
- Défauts visibles.
- Résistance à la pénétration de l'eau. Elle comporte deux vis aux extrémités des supports permettant de mettre à niveau la zone frontale (voir guide d'installation).
- Propriétés en traction : rupture, allongement et résistance à la déchirure.
- Adhérence du géotextile.

Informations relatives à l'utilisation, à la manipulation et au transport :

Pendant son transport, son stockage et sa pose, la natte doit être manipulée avec précaution et protégée de tout contact avec des éléments pointus ou tranchants pouvant provoquer des perforations, des coupures ou des déchirures.

Il est nécessaire de protéger la natte contre l'exposition aux rayons UVA. En cas d'installation en extérieur, il faut assurer une pose correcte sous le revêtement.

Il est nécessaire de protéger la natte contre toute circulation sur sa surface jusqu'à la mise en place de la protection définitive.

Pour coller W-S Autoadhesiva au support : le support doit être sec, propre et exempt de poussière ou d'autres particules susceptibles de nuire à l'adhérence. Sur supports de construction, bois et plaques de plâtre, il est nécessaire d'appliquer un primaire adapté au type de support. Sur d'autres supports non poreux (métaux et certains plastiques...), aucun primaire n'est nécessaire.

Pour coller les revêtements sur la natte : pour les carreaux céramiques ou similaires, utiliser un mortier-colle C2. Pour le bois, les textiles et autres, utiliser un adhésif adapté au revêtement et compatible avec l'humidité. Appliquer conformément aux instructions du fabricant.

Les données indiquées sont fournies à titre informatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les essais jugés nécessaires doivent être réalisés afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage auquel il est destiné lorsque cet usage diffère de ce qui est exposé ci-dessus.