

W-S Basink

Lavabo
prefabbricato

Descrizione

Lavabo prefabbricato, rivestibile e impermeabilizzato, che consente diversi tipi di installazione: sospesa, tra tre pareti, ad angolo o su appoggi. Dispone di una zona ritagliabile di 10 cm che consente di installare la rubinetteria sia sul lavabo stesso sia a parete, adattandosi alla misura desiderata.

Características

Prefabbricato e impermeabilizzato
Ritagliabile
Rivestibile
Adattabilità di installazione
Rubinetteria a parete o integrata
Sistema di livellamento per facilitare l'installazione

Dati tecnici

Supporta un carico di 180 kg
Scarico verticale
Regolazione verticale

Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10



Prodotto

Rif.	Descrizione	Dimensioni (mm)
IM04000	W-S Basink	1000 × 555 × 107,5
IM04002	W-S Basink personalizzabile*	1000 × 555 × 107,5

* Selezionare la finitura della canaletta e della griglia tramite acquisto separato.

Informazioni aggiuntive

- È compatibile sia con rubinetteria standard sia con rubinetteria a parete.
- Se la rubinetteria è installata a parete, la parte posteriore può essere ritagliata fino a un massimo di 10 cm; per tagli superiori a 5 cm, consultare l'ufficio tecnico.
- Può essere installato sospeso (vedere guida di installazione).
- Può essere installato su supporto utilizzando pannelli W-S Board da 5 cm per creare una struttura interna.
- È dotato di due viti alle estremità dei supporti che consentono di livellare la zona frontale (vedere guida di installazione).

W-S Basink

Lavabo
prefabbricato


Tabella delle prove

Caratteristiche	Metodo	Unità	Valore
Carico frontale massimo	-	kg	50
Resistenza al carico	EN 1488	kg	>150
Densità nominale	ASTMC303	m ³	40
Resistenza alla compressione	ASTM D1621	kPa	330
Resistenza alla crescita di funghi e muffe	PS 106 - 5.5	-	Conforme
Resistenza termica (valore RSI)	ASTM C518	m ² ·K/W	0,4
Classificazione di reazione al fuoco	EN 13501-1	-	C S2 d0

Resistenza al taglio tra la piastrella e la superficie W-S Board:

Asciugatura di 7 giorni	ASTM C482	N/mm ²	0,82
Immersione in acqua per 7 giorni		N/mm ²	0,57
4 settimane		N/mm ²	0,92
12 settimane		N/mm ²	0,95
Immersione in acqua per 100 giorni		N/mm ²	0,59
Resistenza alla temperatura		°C	-30 / +80


Disegni tecnici (mm)

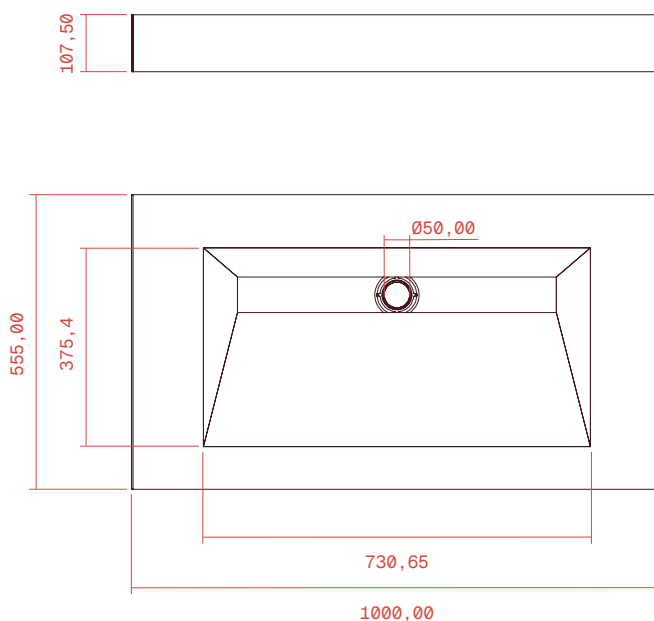

W-S Basink

Lavabo
prefabbricato

Componenti

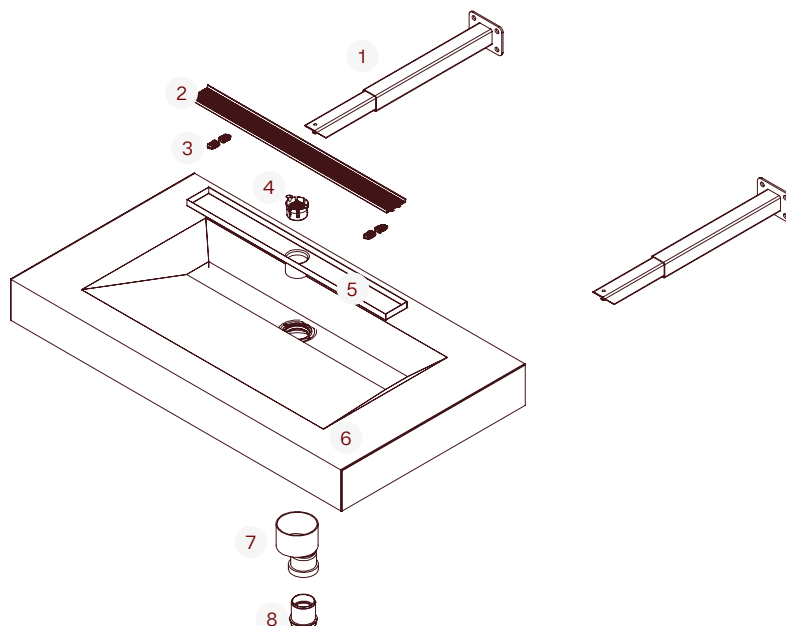

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	Supporto estensibile	AISI 304 * ¹
2	Griglia lineare Integra	Alum.
3	Tamponi in gomma	SBS
4	Raccoglicapelli	ABS


Pezzo	Denominazione	Materiale
5	Canaletta lineare * ²	AISI 304 * ¹
6	Corpo lavabo W-S BASINK	XPS
7	Riduttore Ø90/50	PP
8	Manicotto riduttore Ø50/40	PP

*¹ Acciaio inox AISI 304

*² Canaletta e griglia EVOLUX Integra incluse solo con la referenza IM0400

W-S Basink Lavabo prefabbricato

Sezione di installazione

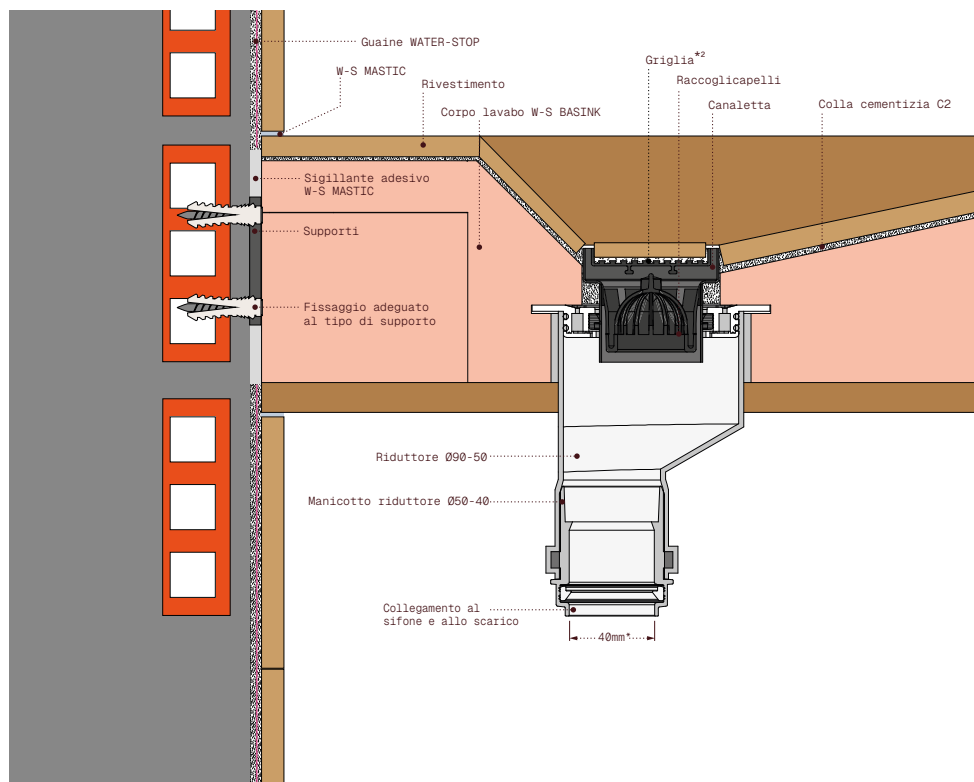

* USCITA Ø40

La salida puede ser de Ø40 mm mediante el uso del manguito reductor, o de Ø50 mm en conexión directa al reductor.

*2 Canaletta e griglia EVOLUX Integra incluse solo con la referencia IM0400. Per la referencia IM04002, selezionare la finitura della canaletta e della griglia tramite acquisto separato.