

W-S Bench

Siège de douche à carreler

Description

Siège de douche étanche conçu pour être installé dans les angles de douche ou dans les zones humides. Prêt à être revêtu. Sa surface supérieure inclinée dirige l'eau vers la zone d'évacuation, évitant les accumulations d'eau. Supporte des charges supérieures à 200 kg.

Caractéristiques

Préfabriqué et étanché
Léger et facile à transporter
Prêt à installer
À carreler
Haute résistance, testé pour supporter jusqu'à 200 kg
Barrière à la vapeur et à la chaleur

Données techniques

Surface supérieure inclinée : 1,5 %
Deux modèles : triangulaire et rectangulaire
Quatre dimensions disponibles



Fabricant

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, ESPAGNE | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Produit

Réf.	Description	Modèle	Dimensions (cm)
IMU4011	W-S Bench	Triangulaire	40,6 × 40,6 × 50,8
IMU4010	W-S Bench	Triangulaire	60,9 × 60,9 × 50,8
IMU4038	W-S Bench	Rectangulaire	91,44 × 29,21 × 50,70
IMU4048	W-S Bench	Rectangulaire	121,92 × 40,64 × 50,70


W-S Bench

Siège de douche à carreler

Tableau d'essais

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur
Charge frontale maximale	-	kg	200
Densité nominale	ASTMC303	m ³	40
Résistance à la compression	ASTM D1621	kPa	330
Résistance au développement des champignons et moisissures	PS 106 - 5.5	-	Conforme
Résistance thermique (valeur RSI)	ASTM C518	m ² ·K/W	0,4
Classement de réaction au feu	EN 13501-1	-	Euroclasse E
Résistance au cisaillement entre le carreau et la surface W-S Board :			
Séchage de 7 jours	ASTM C482	N/mm ²	0,82
Immersion dans l'eau pendant 7 jours		N/mm ²	0,57
4 semaines		N/mm ²	0,92
12 semaines		N/mm ²	0,95
Immersion dans l'eau pendant 100 jours		N/mm ²	0,59
Résistance à la température	-	°C	-30 / +80

Composants

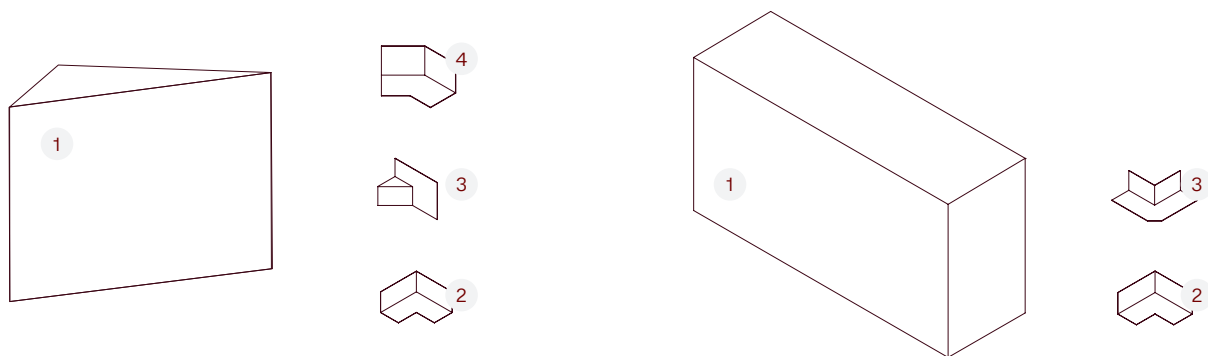

Pièce	Désignation	Matériau
1	W-S Bench	W-S Board
2	W-S Din (angle intérieur 90°)	EVAC
3	W-S Dex 135 (angle extérieur 135°)	EVAC
4	W-S Din 135 (angle intérieur 135°)	EVAC


Pièce	Désignation	Matériau
1	W-S Bench	W-S Board
2	W-S Din (angle intérieur 90°)	EVAC
3	W-S Dex (angle extérieur 90°)	EVAC

W-S Bench


Siège de douche
à carreler

Plans techniques (mm)


W-S Bench
40,6 × 40,6 × 50,8

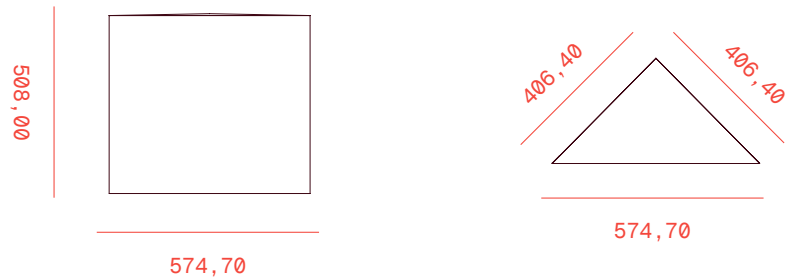

W-S Bench
60,9 × 60,9 × 50,8

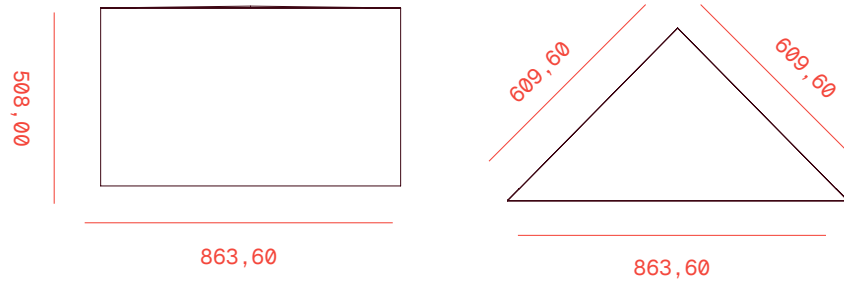

W-S Bench
91,44 × 29,21 × 50,70

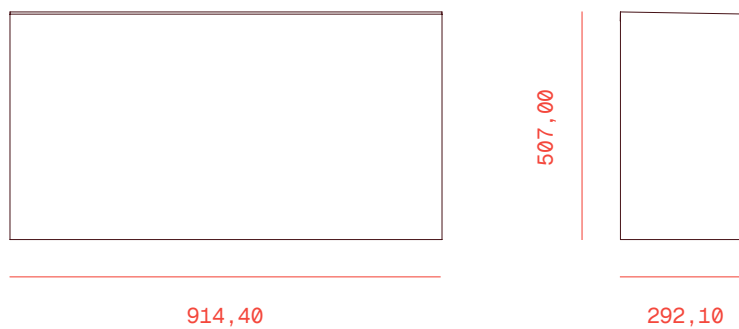

W-S Bench
121,92 × 40,64 × 50,70

