

W-S Bench

Sedile doccia
rivestibile

Descrizione

Sedile doccia impermeabile, progettato per essere installato negli angoli doccia o nelle zone umide. Pronto per essere rivestito. La sua superficie superiore inclinata convoglia l'acqua verso la zona di scarico evitando ristagni. Supporta carichi superiori a 200 kg.

Caratteristiche

Prefabbricato e impermeabilizzato
Leggero e facile da trasportare
Pronto per l'installazione
Rivestibile
Elevata resistenza, testato per sopportare fino a 200 kg
Barriera al vapore e al calore

Dati tecnici

Superficie superiore inclinata: 1,5%
Due modelli: triangolare e rettangolare
Quattro misure disponibili



Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Prodotto

Rif.	Descrizione	Modello	Misure (cm)
IMU4011	W-S Bench	Triangolare	40,6 × 40,6 × 50,8
IMU4010	W-S Bench	Triangolare	60,9 × 60,9 , 50,8
IMU4038	W-S Bench	Rettangolare	91,44 × 29,21 × 50,70
IMU4048	W-S Bench	Rettangolare	121,92 × 40,64 × 50,70


W-S Bench

Sedile doccia
rivestibile

Tabella delle prove

Caratteristiche	Metodo	Unità	Valore
Carico frontale massimo	-	kg	200
Densità nominale	ASTMC303	m ³	40
Resistenza alla compressione	ASTM D1621	kPa	330
Resistenza alla crescita di funghi e muffe	PS 106 - 5.5	-	Conforme
Resistenza termica (valore RSI)	ASTM C518	m ² ·K/W	0,4
Classificazione di reazione al fuoco	EN 13501-1	-	Euroclasse E
Resistenza al taglio tra la piastrella e la superficie W-S Board :			
Essiccazione di 7 giorni	ASTM C482	N/mm ²	0,82
Immersione in acqua per 7 giorni		N/mm ²	0,57
4 settimane		N/mm ²	0,92
12 settimane		N/mm ²	0,95
Immersione in acqua per 100 giorni		N/mm ²	0,59
Resistenza alla temperatura	-	°C	-30 / +80

Componenti

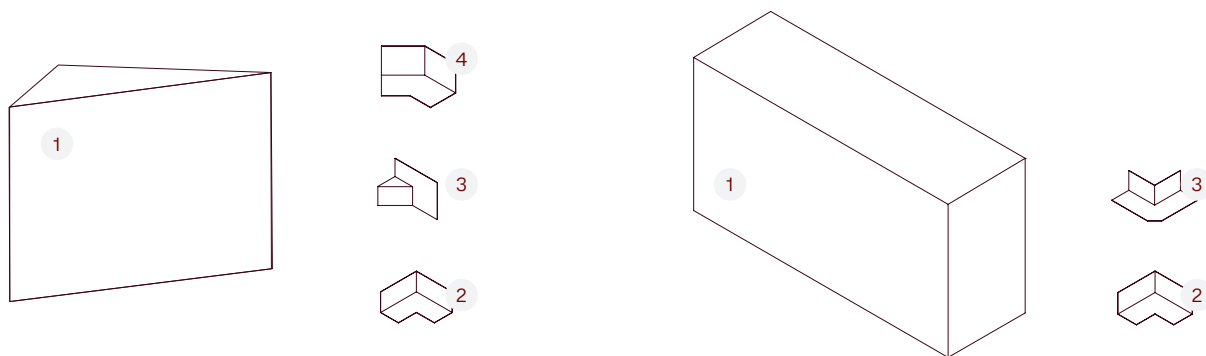

Pezzo	Denominazione	Materiale
1	W-S Bench	W-S Board
2	W-S Din (angolo interno 90°)	EVAC
3	W-S Dex 135 (angolo esterno 135°)	EVAC
4	W-S Din 135 (angolo interno 135°)	EVAC


Pezzo	Denominazione	Materiale
1	W-S Bench	W-S Board
2	W-S Din (angolo interno 90°)	EVAC
3	W-S Dex (angolo esterno 90°)	EVAC

W-S Bench


Sedile doccia
rivestibile

Disegni tecnici (mm)


W-S Bench
40,6 × 40,6 × 50,8

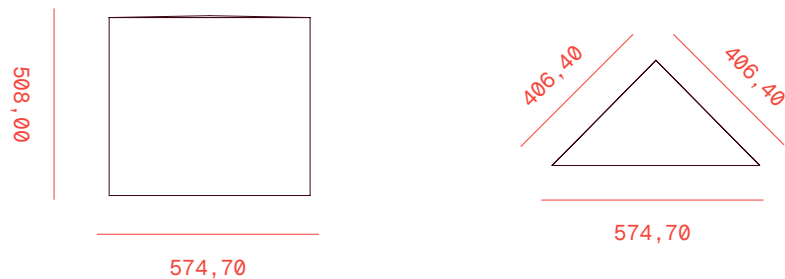

W-S Bench
60,9 × 60,9 × 50,8

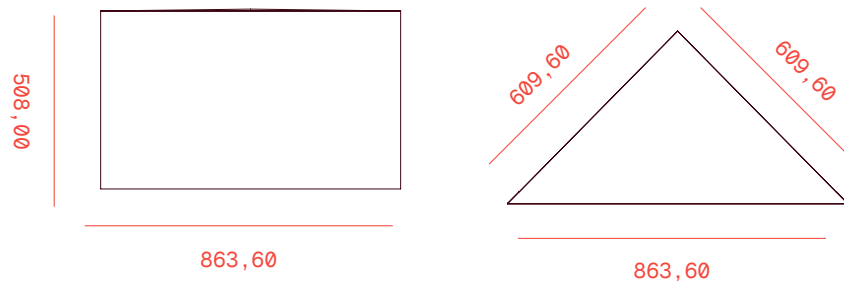

W-S Bench
91,44 × 29,21 × 50,70

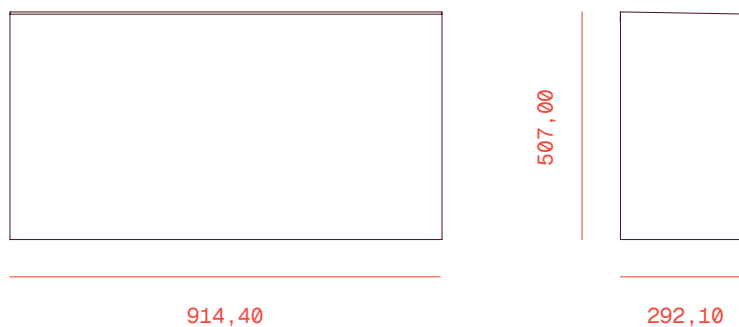

W-S Bench
121,92 × 40,64 × 50,70

