

# Kit Terraza


Scarico  
per esterni

## Descrizione

Scarico sifonico con vaschetta e quadrante di impermeabilizzazione integrato montato in fabbrica, costituito da un foglio di membrana impermeabile WATER-STOP.

## Caratteristiche

Scarico per coperture e scarico a pavimento  
Collegamenti alla colonna di scarico mediante incollaggio  
Sifone idraulico antiodore  
Possibilità di installazione con uscita orizzontale o verticale a seconda del modello



## Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,  
Valencia, SPAGNA | [www.estilguru.com](http://www.estilguru.com) | [guru@estilguru.com](mailto:guru@estilguru.com)  
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

## Prodotto

| Ref.    | Descrizione       | Uscita                |
|---------|-------------------|-----------------------|
| IE46000 | Kit terrazza v90  | Verticale dn/de 90    |
| IE46001 | Kit terrazza v110 | Verticale dn/de 110   |
| IE46002 | Kit terrazza h90  | Orizzontale dn/de 90  |
| IE46003 | Kit terrazza h110 | Orizzontale dn/de 110 |

## Tabella di prove

| Caratteristiche                               | Metodo             | Requisiti                   | Valore     |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| Portata di scarico uscita 90                  | EN 1253-1 Art. 5.9 | EN 1253-1 Art. 4.8.1        | >0,8 l/s   |
| Portata di scarico uscita 110                 | EN 1253-1 Art. 5.9 | EN 1253-1 Art. 4.8.1        | >1,2 l/s   |
| Tenuta all'acqua della membrana <sup>*1</sup> | EN 1928 - B        | Pressione : 0,1 MPa / 24h   | Stagna     |
| Aberture nelle griglie (dimensioni)           | EN 1253-1 Art. 5.1 | EN 1253-1 Art. 4.1.3        | Passa      |
| Resistenza al carico                          | EN 1253-1 Art. 5.6 | EN 1253-1 Art. 4.7.1        | Classe L15 |
| Materiali                                     | -                  | EN 1253-1 Art. 4.3 e 1293-1 | Passa      |

<sup>\*1</sup> Per conoscere i valori relativi alle caratteristiche della membrana WATER-STOP, fare riferimento alla sua SCHEDA TECNICA.

# Kit Terraza


Scarico  
per esterni

## Componenti


| Componenti del sistema                 | Composizione | Misura               | Unità |
|----------------------------------------|--------------|----------------------|-------|
| Griglia                                | PVC          | 200 x 200            | mm    |
| Vaschetta                              |              | 290 x 187            | mm    |
| Uscita orizzontale diametri nominali   |              | DN/DE 90 e DN/DE 110 | mm    |
| Uscita verticale diametri nominali     |              | DN/DE 90 e DN/DE 110 | mm    |
| Membrana impermeabilizzante WATER-STOP | WATER-STOP   | 60 x 60              | cm    |

## Disegni tecnici

### Uscita VERTICAL

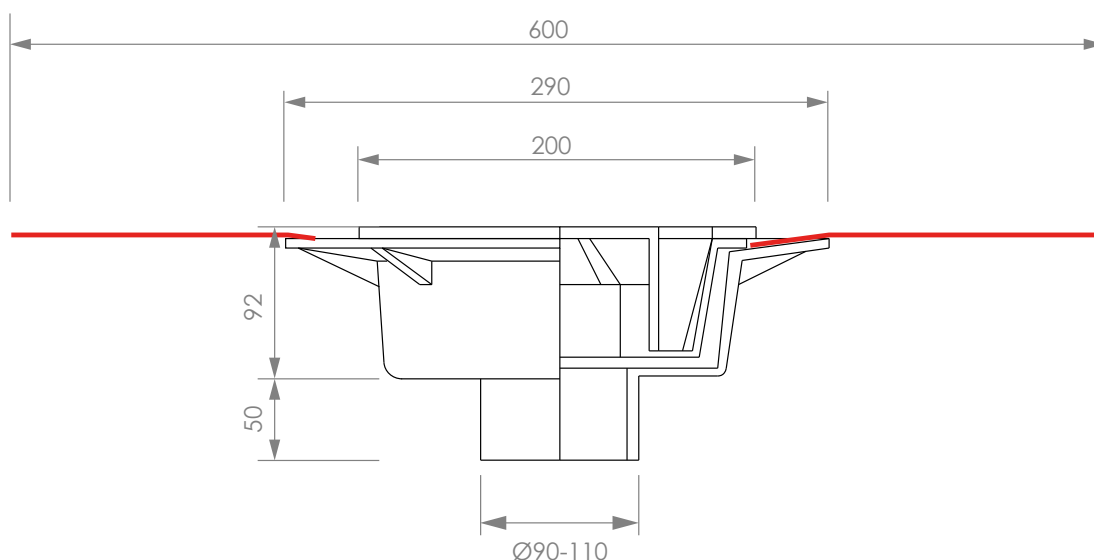

### Uscita ORIZZONTALE

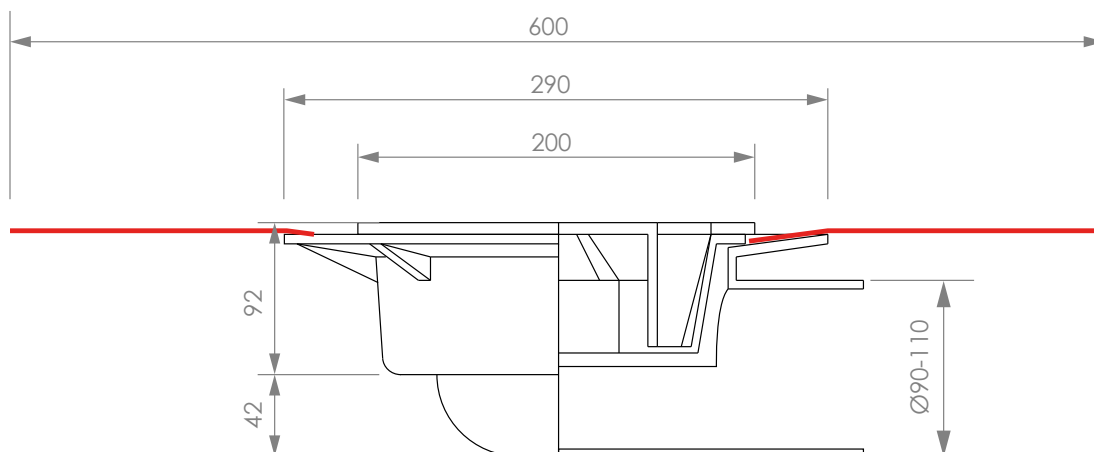

I dati indicati sono forniti a titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso. Si raccomanda vivamente di effettuare i test ritenuti opportuni al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto quando questo differisce da quanto esposto.