

W-S Sink

Lavello prefabbricato

Descrizione

W-S Sink è un lavello da cucina prefabbricato e impermeabilizzato, realizzato in W-S Board, con base preinclinata e interno rivestibile, idoneo a finiture in ceramica o microcemento, progettato per installazione sottotop e compatibile con scarico standard da 90 mm.

Caratteristiche

Anima in schiuma rigida XPS
Prefabbricato e impermeabilizzato
Pronto per il rivestimento
Adattabilità di installazione

Dati tecnici

Dimensioni esterne:
850 × 450 × 240 mm
Pendenze interne dell'1,5%

Produttore

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10



Prodotto

Rif.	Descrizione	Dimensioni (mm)
IM04001	W-S Sink	850 × 450 × 240

Note e osservazioni

Il lavello non è autoportante. Per l'installazione deve essere prevista una struttura di supporto (non inclusa). In nessun caso il lavello deve essere installato direttamente avvitato o incollato senza una struttura in grado di sostenerne il peso.

W-S Sink

Lavello
prefabbricato


Tabella delle prove

Caratteristiche	Metodo	Unità	Valore
Densità nominale	ASTMC303	m ³	40
Resistenza alla compressione	ASTM D1621	kPa	330
Resistenza alla crescita di funghi e muffe	PS 106 - 5.5	-	Superato
Resistenza termica (valore RSI)	ASTM C518	m ² ·K/W	0,4
Classificazione di reazione al fuoco	EN 13501-1	-	C S2 d0

Resistenza al taglio tra la piastrella e la superficie W-S Board:

Essiccazione di 7 giorni	ASTM C482	N/mm ²	0,82
Immersione in acqua per 7 giorni		N/mm ²	0,57
4 settimane		N/mm ²	0,92
12 settimane		N/mm ²	0,95
Immersione in acqua per 100 giorni		N/mm ²	0,59
Resistenza alla temperatura	-	°C	-30 / +80

Disegni tecnici (mm)

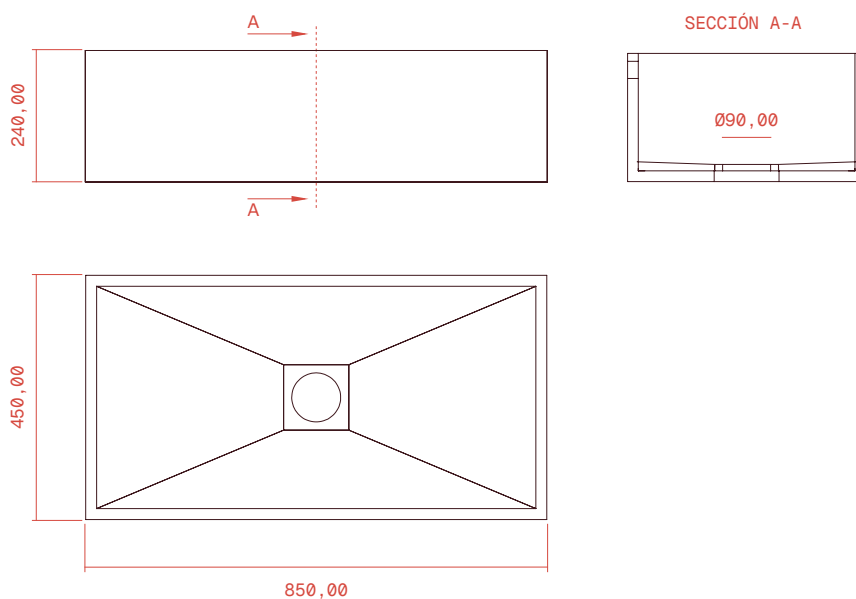

W-S Sink

Lavello
prefabbricato

Sezione di installazione

