

Kit Terraza

Scarico per esterni

PLUS

Descrizione Scarico sifonico con caldaia, telaio con estensione in altezza e griglia. Con flangia di serraggio per il fissaggio della membrana impermeabile.

Caratteristiche

- Scarico a pavimento per uso interno ed esterno.
- Può essere installato in uscita orizzontale o verticale, a seconda del modello.
- Include una guarnizione idraulica intercambiabile per gli odori e un'aletta a secco.
- Le connessioni devono essere effettuate mediante guarnizioni a labbro o scorrevoli, non mediante incollaggio.
- Possibilità di regolare l'altezza della griglia.

Produttore Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, SPAGNA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10



Prodotto

Ref.	Descrizione	Uscita
IE46007	Kit Terraza Plus V75	Verticale DN/DE 75
IE46008	Kit Terraza Plus H50	Orizzontale DN/DE 50

Tabella di prove

Caratteristiche	Metodo	Requisiti	Valore
Portata in uscita orizzontale 50	1253-1 Art. 5.9	1253-1 Art. 4.8.1	> 0,8 l/s
Portata di scarico uscita verticale 75	1253-1 Art. 5.9	1253-1 Art. 4.8.1	>1 l/s
Materiali	-	1253-1 Art. 4.3 e 1293-1	Passa
Aperture della griglia (dimensioni)	1253-1 Art. 5.1	1253-1 Art. 4.1.3	Passa
Resistenza al carico	1253-1 Art. 5.6	1253-1 Art. 4.7.1	Clase K13

Kit Terraza


Scarico
per esterni

Componenti

Componenti del sistema	Composizione	Misura	Unità
Griglia	Acciaio Inox.	150 × 150	mm
Corpo di scarico	PP	220 × 220	mm
Diametri nominali delle uscite orizzontali		DN/DE 50	mm
Diametri nominali delle uscite verticali		DN/DE 75	mm
Estensione in altezza		150 × 150 × 75	mm
Anello e viti del piedino premistoffa	Acciaio Inox.	200 × 200	mm

Designi tecnici

Uscita VERTICAL

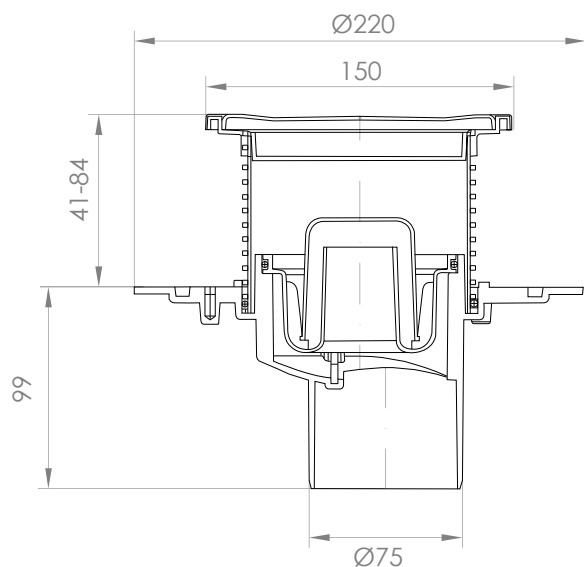

Uscita ORIZZONTALE

