

W-S Bench

Assento de duche revestível

Descrição

Assento de duche impermeável, concebido para ser instalado em cantos de duche ou zonas húmidas. Pronto para revestir. A sua superfície superior inclinada conduz a água para a zona de escoamento, evitando acumulações de água. Suporta cargas superiores a 200 kg.

Características

Pré-fabricado e impermeabilizado
Leve e fácil de transportar
Pronto a instalar
Revestível
Elevada resistência, testado para suportar até 200 kg
Barreira de vapor e calor

Dados técnicos

Superfície superior inclinada: 1,5%
Dois modelos: triangular e retangular
Quatro medidas disponíveis



Fabricante

Estil Guru S.L.U

P.I. El Pla C/ Telers, 22 - Apdo. 584, 46870, Ontinyent,
Valencia, ESPANHA | www.estilguru.com | guru@estilguru.com
Tel. 0034 96 291 45 11 | Fax. 0034 96 236 90 10

Produto

Ref.	Descrição	Modelo	Medidas (cm)
IMU4011	W-S Bench	Triangular	40,6 × 40,6 × 50,8
IMU4010	W-S Bench	Triangular	60,9 × 60,9 , 50,8
IMU4038	W-S Bench	Rectangular	91,44 × 29,21 × 50,70
IMU4048	W-S Bench	Rectangular	121,92 × 40,64 × 50,70


W-S Bench

Assento de duche revestível

Tabela de ensaios

Características	Método	Unidade	Valor
Carga frontal máxima	-	kg	200
Densidade nominal	ASTMC303	m ³	40
Resistência à compressão	ASTM D1621	kPa	330
Resistência ao crescimento de fungos e bolor	PS 106 - 5.5	-	Conforme
Resistência térmica (valor RSI)	ASTM C518	m ² ·K/W	0,4
Classificação de reação ao fogo	EN 13501-1	-	Euroclasse E
Resistência ao cisalhamento entre o ladrilho e a superfície W-S Board :			
Secagem de 7 dias	ASTM C482	N/mm ²	0,82
Imersão em água durante 7 dias		N/mm ²	0,57
4 semanas		N/mm ²	0,92
12 semanas		N/mm ²	0,95
Imersão em água durante 100 dias		N/mm ²	0,59
Resistência à temperatura	-	°C	-30 / +80

Componentes

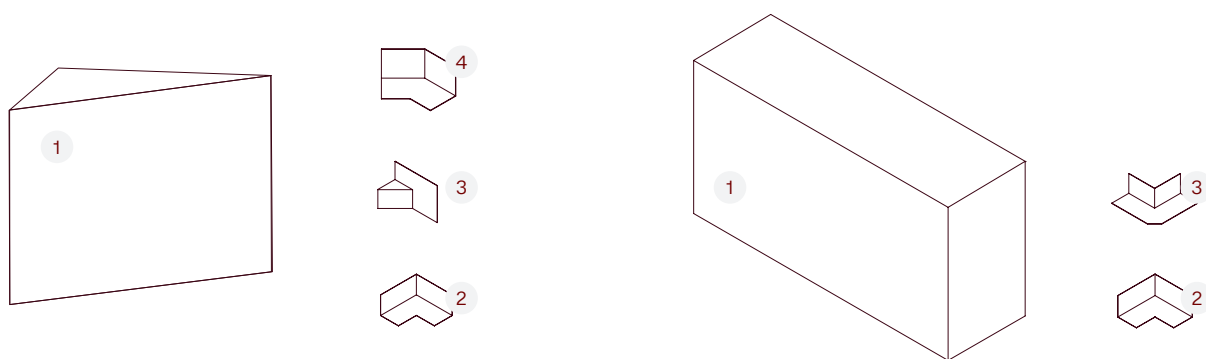

Peça	Designação	Material
1	W-S Bench	W-S Board
2	W-S Din (canto interior 90°)	EVAC
3	W-S Dex 135 (canto exterior 135°)	EVAC
4	W-S Din 135 (canto interior 135°)	EVAC


Peça	Designação	Material
1	W-S Bench	W-S Board
2	W-S Din (canto interior 90°)	EVAC
3	W-S Dex (canto exterior 90°)	EVAC

W-S Bench


Assento de duche
revestível

Desenhos técnicos (mm)


W-S Bench
40,6 × 40,6 × 50,8

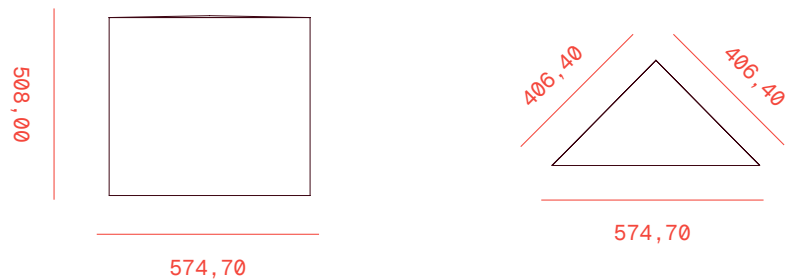

W-S Bench
60,9 × 60,9 × 50,8

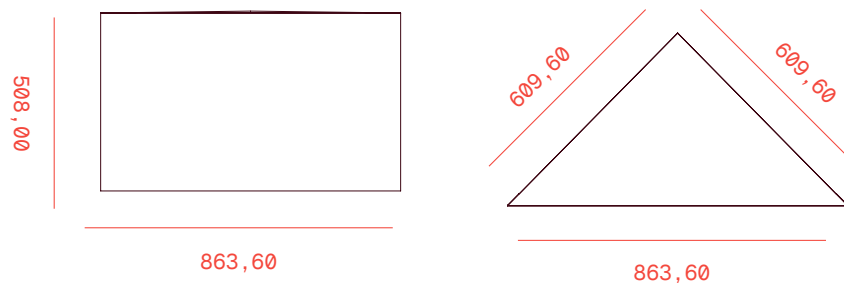

W-S Bench
91,44 × 29,21 × 50,70

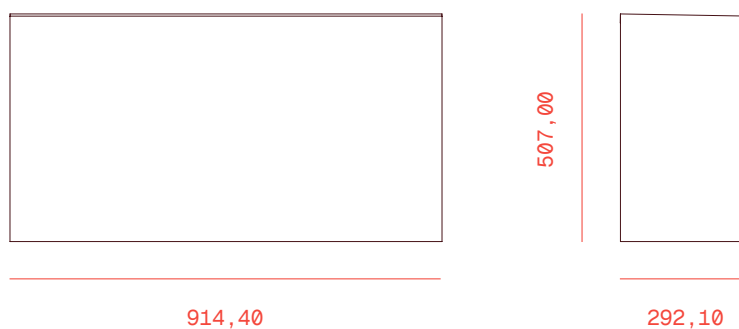

W-S Bench
121,92 × 40,64 × 50,70

